



Liderazgo



Capacidad industrial



Capacidad logística



Talento humano



Tecnología



Catálogo de producto

Tarifa de precios 4/2024

SOLUCIONES INNOVADORAS PARA LA EFICIENCIA ENERGÉTICA



Conoce todas las posibilidades que ALB te ofrece

1

SISTEMA DE EQUIPOS PREMONTADOS

Soluciones a medida para la distribución de calefacción, ACS y AFS, y gestión y contabilización de energía en instalaciones centralizadas.

Equipos montados y probados en fábrica listos para ser instalados ahorrando tiempo y recursos.

2

SISTEMA DE GEOTERMIA

Gracias a este sistema compuesto por sondas, colectores, arquetas y accesorios se puede aprovechar la energía geotérmica del subsuelo.

El sistema de geotermia permite avanzar hacia edificios cero emisivos puesto que es una energía renovable.

3

SISTEMA DE TUBO MULTICAPA AGUA/GAS

La sinergia entre el tubo multicapa ALB y los accesorios PRESSALB proporciona una solución integral de calidad para las instalaciones de calefacción, fontanería y gas.

ALB incorpora el tubo multicapa en sus sistemas desde hace más de 20 años. El tiempo transcurrido y la experiencia acumulada hacen de ALB un reconocido especialista.

4

SISTEMA DE TUBERÍA PREAISLADA

Sistema que permite la conducción de agua caliente o fría en redes de distribución locales y de distrito con la mínima pérdida de energía.

El uso de materia prima de la más alta calidad permite obtener tuberías absolutamente flexibles y eficientes.

5

SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN RADIANTE

ALB es líder en el mercado en términos de innovación gracias a sus sistemas de climatización radiante de alta eficiencia energética.

La amplia gama de paneles y componentes del sistema permiten adaptarse a todo tipo de proyectos e instalaciones.

6



SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AIRE

Los recuperadores de calor ALB para viviendas y sector terciario permiten la renovación del aire interior con un rendimiento del 93%.

Garantiza las condiciones de salubridad, ahorra energía y ayuda a conservar el edificio en buenas condiciones.

SOLUCIONES INNOVADORAS PARA LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

**SOLUCIONES
INNOVADORAS
PARA LA EFICIENCIA
ENERGÉTICA**

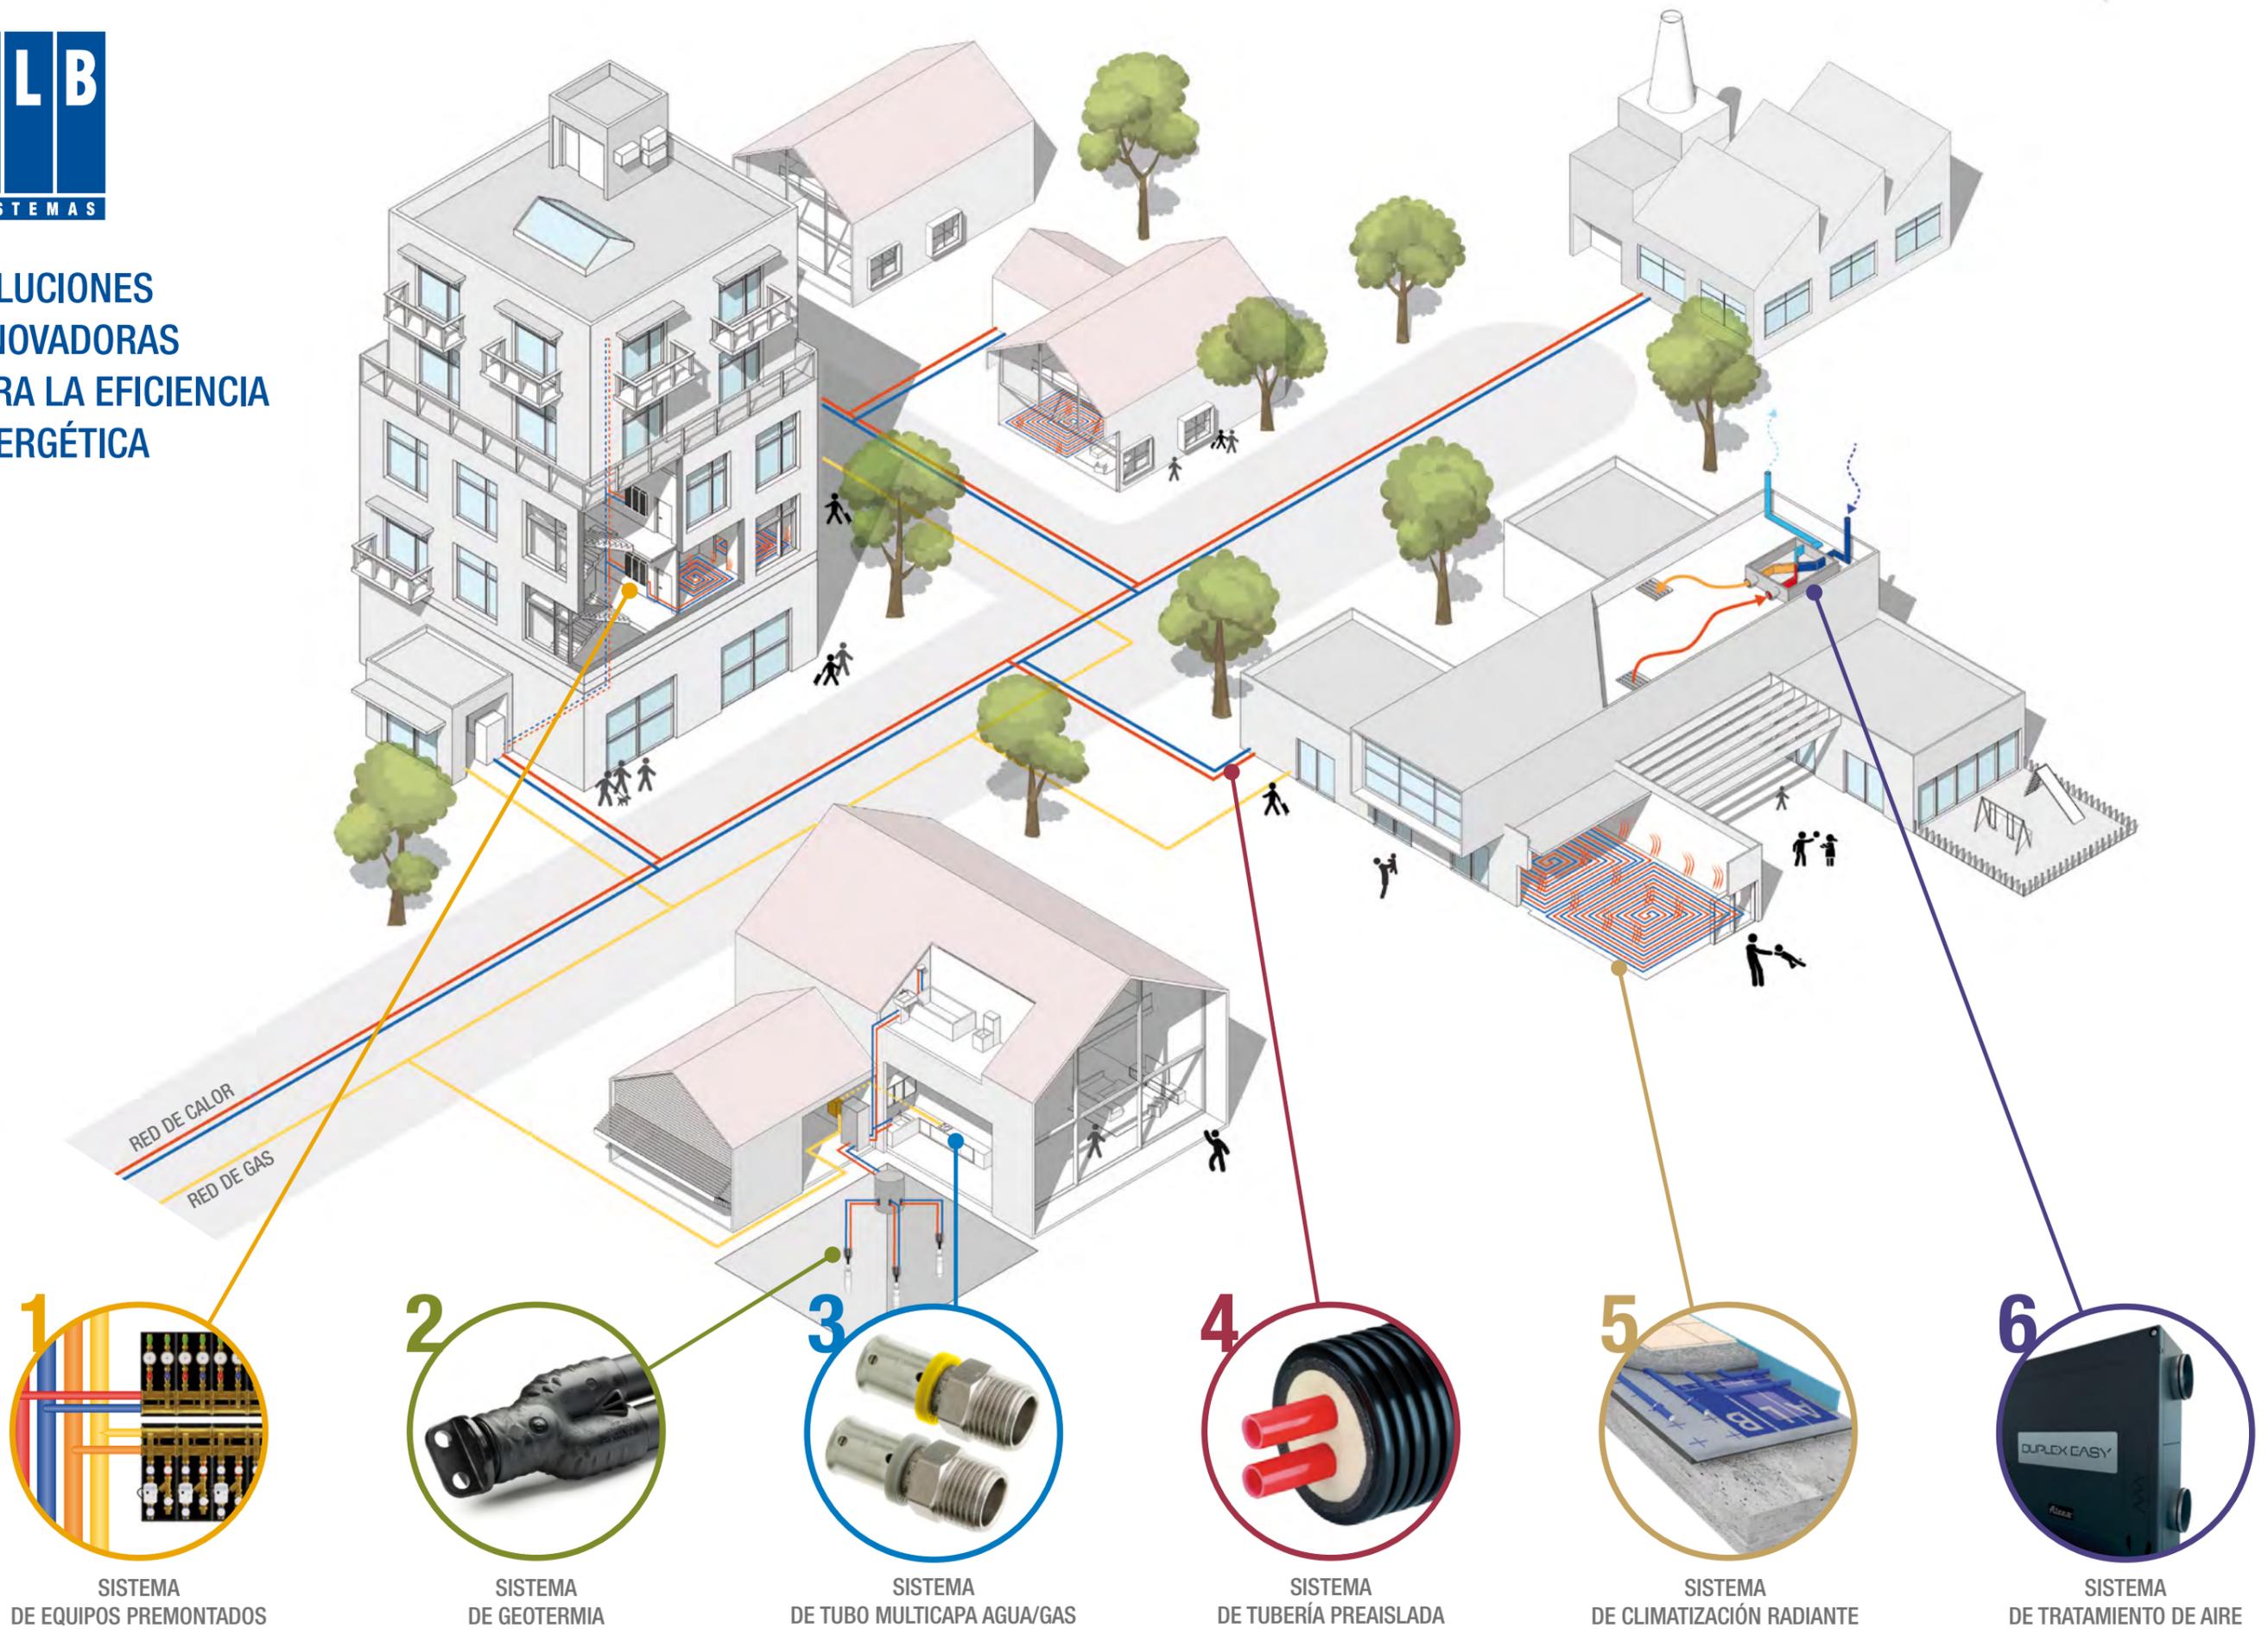

1
SISTEMA
DE EQUIPOS PREMONTADOS




2
SISTEMA
DE GEOTERMIA



3
SISTEMA
DE TUBO MULTICAPA AGUA/GAS



4
SISTEMA
DE TUBERÍA PREAISLADA



5
SISTEMA
DE CLIMATIZACIÓN RADIANTE




6
SISTEMA
DE TRATAMIENTO DE AIRE

UNA COMPAÑÍA EN CONTINUA EVOLUCIÓN



2ª Fase ampliación de las nuevas instalaciones industriales de ALB.



Lanzamiento del Sistema ALB-DIFUTEC® de rápida respuesta térmica.



Primer plan de innovación ALB: un modelo de utilidad al año.



Nueva sede de ALB en Santa Oliva (Tarragona) y lanzamiento del sistema de climatización radiante ALB.



Fundación de ALB Comercialización de accesorios de calefacción.

2023

Nueva línea de producción de paneles lisos en rollo ALB.



2022

Inauguración de las nuevas instalaciones industriales de ALB en la Bisbal del Penedès (Tarragona).



2020

2018

Desarrollo de un innovador sistema industrial para la producción de toda la gama de paneles de suelo radiante ALB.



2016

2011

Lanzamiento del proyecto ALB SISTEMAS.



2005

2001

Pioneros en la introducción del tubo multicapa en España.



1996

1985



Liderazgo

- Más de 20 años dedicados al suministro de paneles lisos para suelo radiante.
- Pioneros en la introducción del tubo multicapa para suelo radiante en España.
- Líderes en la transición de los paneles de tetones a los paneles lisos.

Para que no cambie NADA,



Talento humano

- Equipo directivo con más de 15 años de media en la empresa.
- Equipo joven, con una media de edad de 40 años.



Tecnología

- Plan de innovación continua en nuevos productos.
- Diseño y fabricación de nuevos productos.
- Fabricación de los principales componentes del suelo radiante (panel, colector y tubo).



+ Capacidad industrial

- Capacidad de producción de más de 3 millones de m²/año.
- Instalaciones con 2.500 m² dedicados a producción de paneles.
- 4 líneas de producción de paneles lisos.

lo estamos cambiando TODO




+ Capacidad logística

- 3.000 m² dedicados a la logística.
- Capacidad de almacenaje para más de 5.000 euro palets.
- Más de 500 camiones al año expedidos.

LANZAMIENTO 2024

Sistema autofijación de bajo perfil ALB

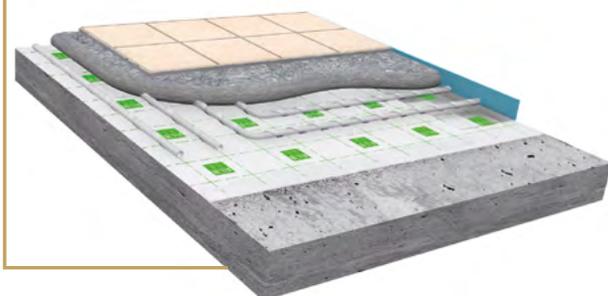

1. Lámina autofijación de bajo perfil / 2. Tubo multicapa SUPERFLEX 16x2 / 3. Mortero autonivelante ALB




El sistema autofijación de bajo perfil ALB para rehabilitación está compuesto por una lámina autofijación basada en la tecnología tipo velcro de 2 mm de grosor. El tubo multicapa SUPERFLEX autofijación queda fijado a la misma gracias a la cinta que lo envuelve. El tubo SUPERFLEX, asimismo, posee una gran capacidad de flexibilidad y, por lo tanto, facilidad

de ser trabajado durante el proceso de montaje. Una losa de mortero autonivelante ALB de mínimo 1cm de espesor por encima del tubo dota al sistema de excelente conductividad térmica y una muy elevada resistencia mecánica. En este sentido, el sistema aporta rapidez de respuesta a las necesidades térmicas del recinto.

Ventajas del sistema autofijación de bajo perfil ALB

- Menor altura respecto sistemas tradicionales.
- Mayor rapidez de montaje.
- Montaje más cómodo y ergonómico.
- Permite aprovechar el 100% de la lámina.
- Alta velocidad de puesta en marcha.
- Ahorro del 100% de los codos guía.
- Facilidad y comodidad en la instalación: sin retales.
- Absoluta libertad de distancia de paso.

Tubo multicapa ALB SUPERFLEX 16x2 AUTOFIJACIÓN

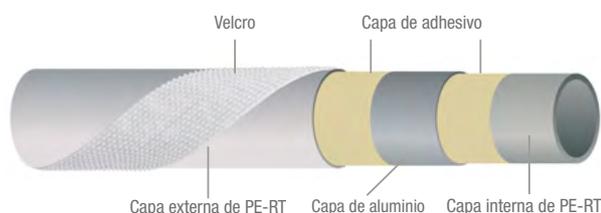

- Especial para montajes intensivos.
- Súper flexible.


Mortero autonivelante ALB de muy alta conductividad térmica



- Rápida respuesta térmica.
- Alta capacidad mecánica.
- Reducido espesor: 1 cm por encima del tubo.

LANZAMIENTO 2024

Equipo para instalaciones centralizadas con producción instantánea de ACS y suministro de frío/calor a suelo radiante

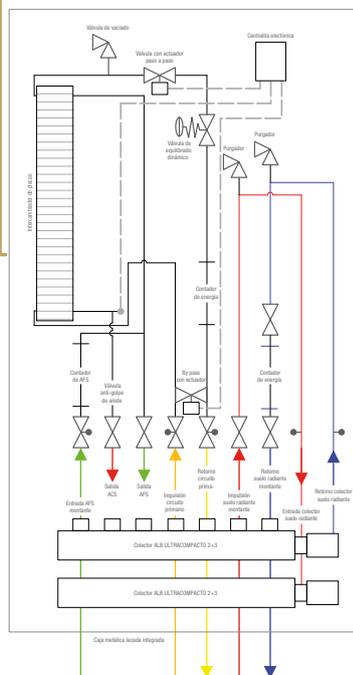

- Instalación a 4+1 tubos: impulsión y retorno alta temperatura, impulsión y retorno baja temperatura y agua fría sanitaria (AFS).
- Producción de ACS con prioridad total controlada electrónicamente mediante centralita integrada.
- Producción de ACS controlada por actuador paso a paso.
- Válvula de equilibrado dinámico en el circuito primario del ACS.
- Intercambiador de placas de alta potencia.
- 2 contadores de energía (ACS y calefacción/refrescamiento).
- Contador AFS.
- Conductos de agua fría aislados (resto aislamiento opcional).
- Con filtro protector para retener impurezas.
- Con base de conexiones de hasta 8 zonas.

- Colector ALB ULTRACOMPACTO 2+3 integrado de 3 a 11 vías:



Ventajas

- Listo para ser instalado.
- Colector ALB ULTRACOMPACTO 2+3 integrado.
- Ahorro energético: Potencia consumida en función de la demanda de ACS.
- Rápida disponibilidad de ACS gracias al by-pass.
- Sin condensación en los circuitos de AFS.
- Control de contaminación por Legionella: Separación hidráulica entre el circuito primario y secundario del ACS.
- Caja metálica empotrable con tapa lacada.
- Compacta: Marco regulable. Profundidad del conjunto de 130mm a 210mm.

SISTEMAS ALB DESTACADOS

Sistema de rápida respuesta térmica y bajo perfil para rehabilitación.

Único sistema completo de rehabilitación del mercado con certificación de AENOR



Página 34

El sistema ALB-DIFUTEC® para rehabilitación está compuesto por el panel ALB-DIFUTEC® de 10 mm de espesor y la tubería multicapa ALB 17 x 2 mm, a los que se añade una losa de mortero ALB autonivelante de muy alta conductivi-

dad térmica y resistencia mecánica, de 1 cm de grosor por encima del tubo, consiguiendo una **altura total de tan sólo 3,70 cm (más el pavimento final)**. Dicha solución permite ofrecer el sistema ALB-DIFUTEC®, líder en eficiencia energética, en unas dimensiones muy reducidas óptimas para la rehabilitación. Asimismo, el sistema completo goza de la certificación AENOR para su uso en rehabilitación.

Se trata de un sistema de baja inercia que permite reducir los tiempos de puesta a régimen de la instalación y una regulación más ajustada del confort ambiental.

La capacidad de difusión y conductividad que proporciona la lámina de aluminio al panel ALB-DIFUTEC® permite conseguir una distribución más homogénea del calor en la losa de mortero y una mayor potencia entregada. Con este sistema también se consigue que el tubo tenga una mayor área de intercambio, mejorando la transmisión de calor entre fluido y mortero.

Ventajas

- **Aplicación rápida y fácil:** mortero autonivelante de elevada fluidez, listo para ser empleado, fácil amasado y bombeo, etc.
- **Rápida respuesta térmica:** más confort para el usuario.
- **Mayor potencia entregada:** alta conductividad térmica.
- **Alta resistencia mecánica (permite sistemas con 1 cm por encima del tubo):** menor espesor y peso.



Sistema de Suelo Radiante Certificado (grosor 10 mm)



La combinación óptima de materiales para un sistema de rápida respuesta térmica y muy baja altura:



Panel ALB-DIFUTEC® de 10 mm




Tubo multicapa ALB de 17x2 mm



Mortero ALB autonivelante de muy alta conductividad térmica



Sistema autofijación ALB

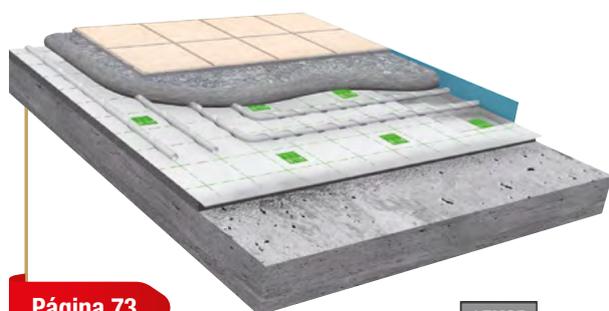

Página 73



Sistema de Suelo Radiante Certificado (grosor 25 mm)

El sistema autofijación ALB, basado en la tecnología tipo velcro, es un sistema indicado para la utilización en instalaciones de calefacción por suelo radiante.

El tubo SUPERFLEX autofijación ALB, gracias a la cinta que lo envuelve, queda fijado sobre los paneles aislantes de EPS con grafito elastificado tan sólo ejerciendo una ligera presión. Dichos paneles están cubiertos por una lámina de fibra textil con una rejilla impresa, de manera que las distancias de colocación entre tubos son fáciles de mantener y totalmente libres.

El aluminio de la capa intermedia del tubo SUPERFLEX autofijación ALB tiene un espesor optimizado que permite al tubo mantener una extraordinaria flexibilidad (facilitando su montaje). Dicha capa aporta también una excelente conductividad térmica y un muy buen comportamiento frente al agrietamiento por estrés.


Ventajas frente al panel de tetones

- Mayor rapidez de montaje.
- Montaje más cómodo y ergonómico.
- Permite aprovechar el 100% del panel: sin retales.
- Sin tetones: mejora la transferencia del calor.
- Absoluta libertad de distancia de paso.
- Ahorro del 100% de los codos guía gracias al tubo multicapa SUPERFLEX.
- Aislamiento acústico (28 dB para 25 mm)
- Mejor aislante térmico gracias $\lambda = 0,032 \text{ W/m-K}$



Nueva máquina para la producción de paneles en rollo.


Sistema ideal para cubrir grandes superficies con facilidad gracias al panel desenrollable y el tubo SUPERFLEX:



Panel aislante Autofijación ALB



Tubo multicapa SUPERFLEX Autofijación ALB

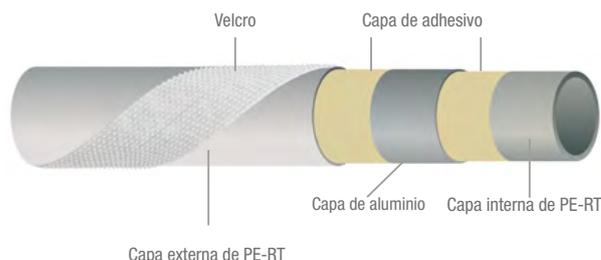

Servicio de formación

ALB Training

ALB ofrece cursos teórico-prácticos a los distintos profesionales del sector en relación a los sistemas ALB. Dichos cursos son gratuitos y se imparten regularmente en la sala de formación **Alberto Latorre Barceló**, ubicada en las instalaciones de ALB en Santa Oliva (Tarragona).

Todos los cursos son impartidos por técnicos propios que tienen una dilatada experiencia en los sistemas ALB.

ALB le invita a participar en dichos cursos, para lo cual le agradeceremos que contacte con nosotros a través de la red comercial de ALB o envíe un correo a: tecnica@alb.es



Sala de formación Alberto Latorre Barceló, ubicada en las instalaciones de ALB en Santa Oliva (Tarragona).

Software para el diseño de sistemas de climatización radiante ALB

ALB imparte periódicamente seminarios online sobre el software Sistemas de climatización radiante según la norma UNE EN 1264 desarrollado por ALB, que permite confeccionar ofertas completas con cálculos térmicos e hidráulicos.

Durante estas sesiones los usuarios podrán profundizar en el manejo, funcionalidades y resultados de este software gratuito cuyo acceso encontrará en nuestra página web (www.alb.es)

Para inscribirse a las formaciones online rogamos se ponga en contacto con nuestra red comercial o envíe un correo a: tecnica@alb.es

Índice

SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN RADIANTE	pág.
Introducción al sistema de climatización radiante ALB	15
La mejor solución de climatización radiante para cada segmento de mercado	18
Soluciones de Climatización radiante para cualquier aplicación	19
Tubo multicapa ALB PE-RT/AI/PE-RT	20
Colector ULTRACOMPACTO ALB 2+3 con caudalímetros	21
Sistema de climatización radiante totalmente estanco al oxígeno.	22
Sistemas de regulación ambiente ALB	23
Sistema de climatización radiante ALB para REHABILITACIÓN	25
Sistema ALB - DIFUTEC® para rehabilitación	27
Sistema ALB-DIFUTEC para rehabilitación: Líder en eficiencia energética	28
Sistema ALB-DIFUTEC para rehabilitación: Bajo perfil y peso en el forjado	29
Sistema ALB-DIFUTEC para rehabilitación: Rápida respuesta térmica	30
Gama paneles ALB: REHABILITACIÓN	32
Gama de tubería multicapa ALB para soluciones de climatización radiante	39
Gama de colectores ALB para soluciones de climatización radiante	42
Mortero autonivelante ALB de muy alta conductividad térmica	44
Accesorios	46
Aproximación a los costes por m ²	49
Sistema de climatización radiante ALB para OBRA NUEVA	51
ALB-DIFUTEC®: Sistema líder en eficiencia energética	53
Liderando el cambio. Transición de paneles de tetones a paneles lisos	56
Sistema de climatización radiante industrial ALB	58
Prestaciones de los sistemas de climatización radiante ALB	59
Gama paneles ALB: OBRA NUEVA	60
Gama de tubería multicapa ALB para soluciones de climatización radiante	78
Gama de colectores ALB para soluciones de climatización radiante	82

Accesorios para colectores ALB: Componentes	89
Accesorios para colectores ALB: Cabezales termoeléctricos y válvulas de zona	96
Accesorios para colectores ALB: Cajas de registro y soportes	97
Grupos de mezcla ALB para la regulación de la temperatura de impulsión	102
Accesorios para las soluciones de climatización radiante ALB	106
Regulación para soluciones de climatización radiante ALB	110
Regulación ambiente conect@ble ALB	110
Regulación ambiente NO conectable ALB	115
Sistema regulación integral ALB para calefacción y refrescamiento	116
Herramientas para las soluciones de climatización radiante ALB	121
Repuestos	123
Aproximación a los costes por m ²	124

SISTEMA DE EQUIPOS PREMONTADOS	pág.
Introducción al sistema de equipos premontados	129
Cumplimiento especificaciones RITE y CTE	130
Prestaciones de los equipos premontados - Tabla de selección	131
Sistema de equipos premontados ALB en instalaciones centralizadas	133
Introducción a los sistemas de contabilización	137
Equipos premontados para instalaciones centralizadas. Contabilización de ACS/AFS en patinillo	139
Equipos premontados para instalaciones centralizadas. Contabilización de energía en patinillo	142
Equipos premontados para instalaciones centralizadas. Contabilización de energía y producción de ACS instantánea en patinillo	149
Equipos premontados para instalaciones centralizadas. Contabilización de energía e impulsión en patinillo	152
Equipos premontados de impulsión	156
Componentes del sistema de equipos premontados	163

Válvula multifunción ALB con cabezal termoelectrico	167
Contabilización ACS/AFS	168
Contabilización de energía	169
Contabilización: Control de DATOS M-Bus	170
Colector ALB para equipos premontados	171
Accesorios para colector ALB	173
Accesorios para equipos premontados	175

SISTEMA DE TUBO MULTICAPA	pág.
Introducción al sistema de tubo multicapa ALB para calefacción y sanitario	183
Tubo multicapa ALB	186
Accesorios de prensar PressALB	187
Componentes a compresión	195
Herramientas de prensar compatibles	205
Herramientas de prensar no compatibles	206
Herramientas	207
Instalación de sistema de tubería multicapa para calefacción y sanitario	208
Ejemplo de distribución de agua fría y caliente	210
Accesorios de prensar PressALB sistema gas	211
Tubo y accesorio de prensar PressALB sistema gas	213
Accesorios de seguridad. Sistema gas	217

SISTEMA DE TUBERÍA PREAISLADA ALB **pág.**

Introducción al sistema de tubería preaislada ALB	221
Diseño y ejecución. Sistema de tubería preaislada ALB	225
Tubería preaislada ALB	227
Accesorios PRESSALB DISTRICT HEATING	229
Accesorios grandes dimensiones ALB tipo casquillo corredizo	231
Elementos auxiliares ALB para tuberías preaisladas	232


SISTEMA DE GEOTERMIA **pág.**

Introducción al sistema de geotermia	239
Captación vertical	244
Sistema de sonda geotérmica ALB-GERO ^{therm} ®	247
Colectores geotérmicos	249
Arquetas ALB para colectores geotérmicos	255
Accesorios	256

SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AIRE **pág.**

Introducción al sistema de tratamiento de aire ALB	261
Recuperadores de calor ALB	267
Accesorios del recuperador de calor ALB Duplex Easy 2	269
Recuperador de calor DUPLEX Flexi 3G	270
Accesorios DUPLEX Flexi 3G	272

Índice códigos-página-precio	283
Condiciones de venta	294
Red comercial	295

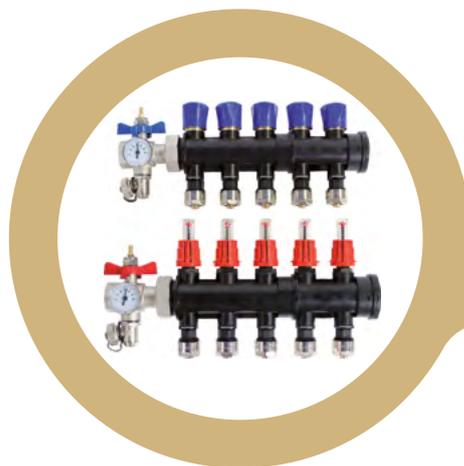

SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN RADIANTE ALB





Innovación en sistemas

• CERTIFICADO DE GARANTÍA •

2.000.000 € - 10 AÑOS.

ALB S.A.U. mediante póliza contratada de RESPONSABILIDAD CIVIL bajo condiciones generales y particulares, garantiza hasta un capital de 2.000.0000 € y un periodo de 10 años desde la fecha de venta, los eventuales daños ocasionados por cualquiera de los sistemas vendidos por ALB, S.A.U.

La Garantía es extensiva a todos los países de la unión europea, siempre y cuando los daños sean imputables a:

- Defectos en la concepción, diseño o fabricación de los productos vendidos por ALB, S.A.U.

La presente garantía NO será válida en los siguientes casos:

- Cuando los datos aportados por el cliente en relación a la instalación sean incorrectos o incompletos.
- Incumplimiento de los requerimientos y advertencias indicadas en nuestra documentación técnica.
- Cuando los daños se deban a una mala instalación de los sistemas vendidos por ALB, S.A.U.
- Cuando se realice una manipulación, uso, conservación o mantenimiento indebido de los sistemas vendidos por ALB, S.A.U.
- Cuando en la instalación coexistan productos de diferentes fabricantes y/o materiales no vendidos por ALB, S.A.U.
- Cuando no se hayan notificado, en un plazo inferior a 14 días, defectos constatados en la instalación.

CERTIFICADO DE GARANTÍA Nº: _____

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre: _____
Dirección: _____

DATOS DEL INSTALADOR

Nombre: _____
Dirección: _____

DATOS DE LA INSTALACIÓN

Referencia y/o dirección de la obra: _____
Superficie (m²), longitud (m) o productos instalados: _____
Fecha puesta en marcha: _____

FIRMA Y SELLO

Fecha: _____

Este certificado será válido si:

- Está sellado, fechado y firmado por el distribuidor.
- Si la empresa instaladora está inscrita como miembro de una asociación profesional reconocida en el sector de la técnica de la calefacción, sanitaria o de calefacción.
- Si los sistemas vendidos por ALB, S.A.U. fueron ofertados en base a un plano acotado aportado por el cliente.
- Si la instalación ha sido revisada por el servicio postventa de ALB, S.A.U.

ALB S.A.U. - C/ Montmell, 2 - Pol. Ind. de l'Albornar - 43710 SANTA OLIVA DEL PENEDES (Tarragona)
Tel. 977 169 104 - Fax 977 169 121
info@alb.es - www.alb.es

Introducción al sistema de climatización radiante ALB

El sistema de climatización radiante representa el mejor sistema de calefacción existente, atendiendo a los requisitos marcados en la normativa vigente, como por ejemplo: UNE EN ISO 7730, C.T.E. documento HE2 (referenciado en R.I.T.E.) y UNE EN 12831.



Ventajas del sistema de climatización radiante ALB

1. Confort y calidad del aire

- Sistema de calefacción que mejor se adapta al perfil óptimo de temperatura en las estancias.
- Nivel de humedad relativa controlado.
- Nula circulación de aire (evita la propagación de ácaros y partículas en suspensión).

2. Eficiencia energética y sostenibilidad

- Temperatura del fluido caloportador reducida o muy reducida.
- Menor consumo energético que los sistemas de calefacción convencional.
- Alto grado de compatibilidad con energías renovables.



3. Criterios arquitectónicos

- Permite libertad de diseño en espacios interiores.
- No condiciona posibles reformas posteriores.
- No existe riesgo de quemaduras ni golpes fortuitos (radiadores).
- Estancias libres de conductos (sin falsos techos).



Perfil **ROJO** temperatura operativa* ideal en modo calefacción según la altura.

Perfil **VERDE** temperatura operativa* en los sistemas de climatización radiante.

Perfil **AZUL** temperatura operativa* en los sistemas convectivos.

** El RITE define el confort térmico a través del parámetro de temperatura operativa, que es la media aritmética entre la temperatura seca del aire en una estancia y la temperatura radiante media de los cerramientos (se pondera según su superficie).*

Componentes del sistema de climatización radiante ALB

- EXTENSA GAMA DE PANELES AISLANTES ALB
- TUBO MULTICAPA ALB PARA CLIMATIZACIÓN RADIANTE
- COMPONENTES AUXILIARES
- COLECTORES
- CAJAS DE REGISTRO
- GRUPOS DE REGULACIÓN
- HERRAMIENTAS
- REGULACIÓN INTEGRAL ALB




Servicios y asesoramiento ofrecidos durante el proceso de estudio y desarrollo de un proyecto

ALB está presente en las diferentes fases de su proyecto de climatización radiante, desde un asesoramiento preliminar hasta el servicio post-venta.

Servicio de cálculo vía web: Software basado en la norma UNE EN 1264, totalmente gratuito pensado para todo tipo de usuarios que requieren de un cálculo orientativo rápido en base a premisas básicas.

Área de proyectos. Estudios: ALB dispone de un departamento destinado a realizar estudios de sistemas de climatización radiante, orientado al asesoramiento a prescriptores y responsables de proyecto que necesitan de un apoyo documental y/o formativo en esta materia. Estos estudios incorporan además mediciones del material necesario y un detallado presupuesto

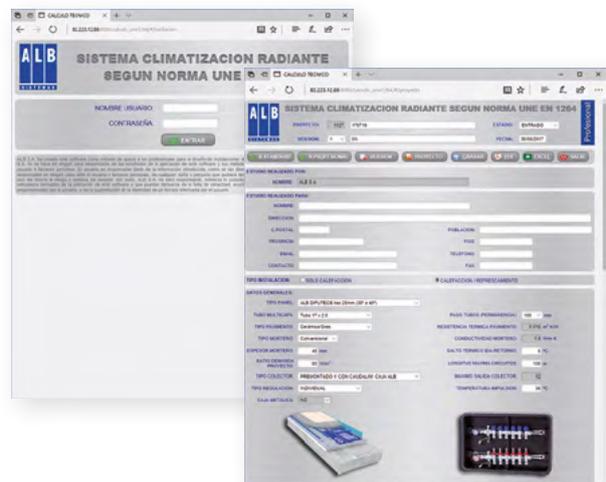

Área de proyectos. Realización de planos:

De igual manera, si así se solicita, el departamento técnico puede realizar los planos de instalación del sistema de climatización radiante. ALB cuenta con una extensa experiencia, pudiendo dar respuesta a las necesidades de los clientes en una amplia diversidad de proyectos



Proyecto en ejecución. Asesoramiento en obra:

Tanto el departamento técnico, como el departamento comercial presente en todo el territorio, pueden facilitar asistencia durante el proceso de instalación del sistema de climatización radiante. Tanto en visitas de obra como mediante asistencia remota, ofrece su experiencia y conocimiento a disposición de los diferentes agentes de la cadena de valor.



Documentación técnica:

Disponibles en su página web, de forma gratuita totalmente accesible, ALB dispone de múltiples fichas de productos, manuales técnicos, vídeos explicativos, catálogos de productos, certificaciones y otra documentación técnica de relevante interés para el correcto desarrollo de los proyectos y ofertas.




Servicio post venta:

Tanto para una posible puesta en marcha como para futuras consultas, el departamento técnico ofrece asistencia post venta con el fin de garantizar que nuestros clientes recibirán asesoramiento en las diferentes fases.



La mejor solución de climatización radiante ALB para cada segmento de mercado

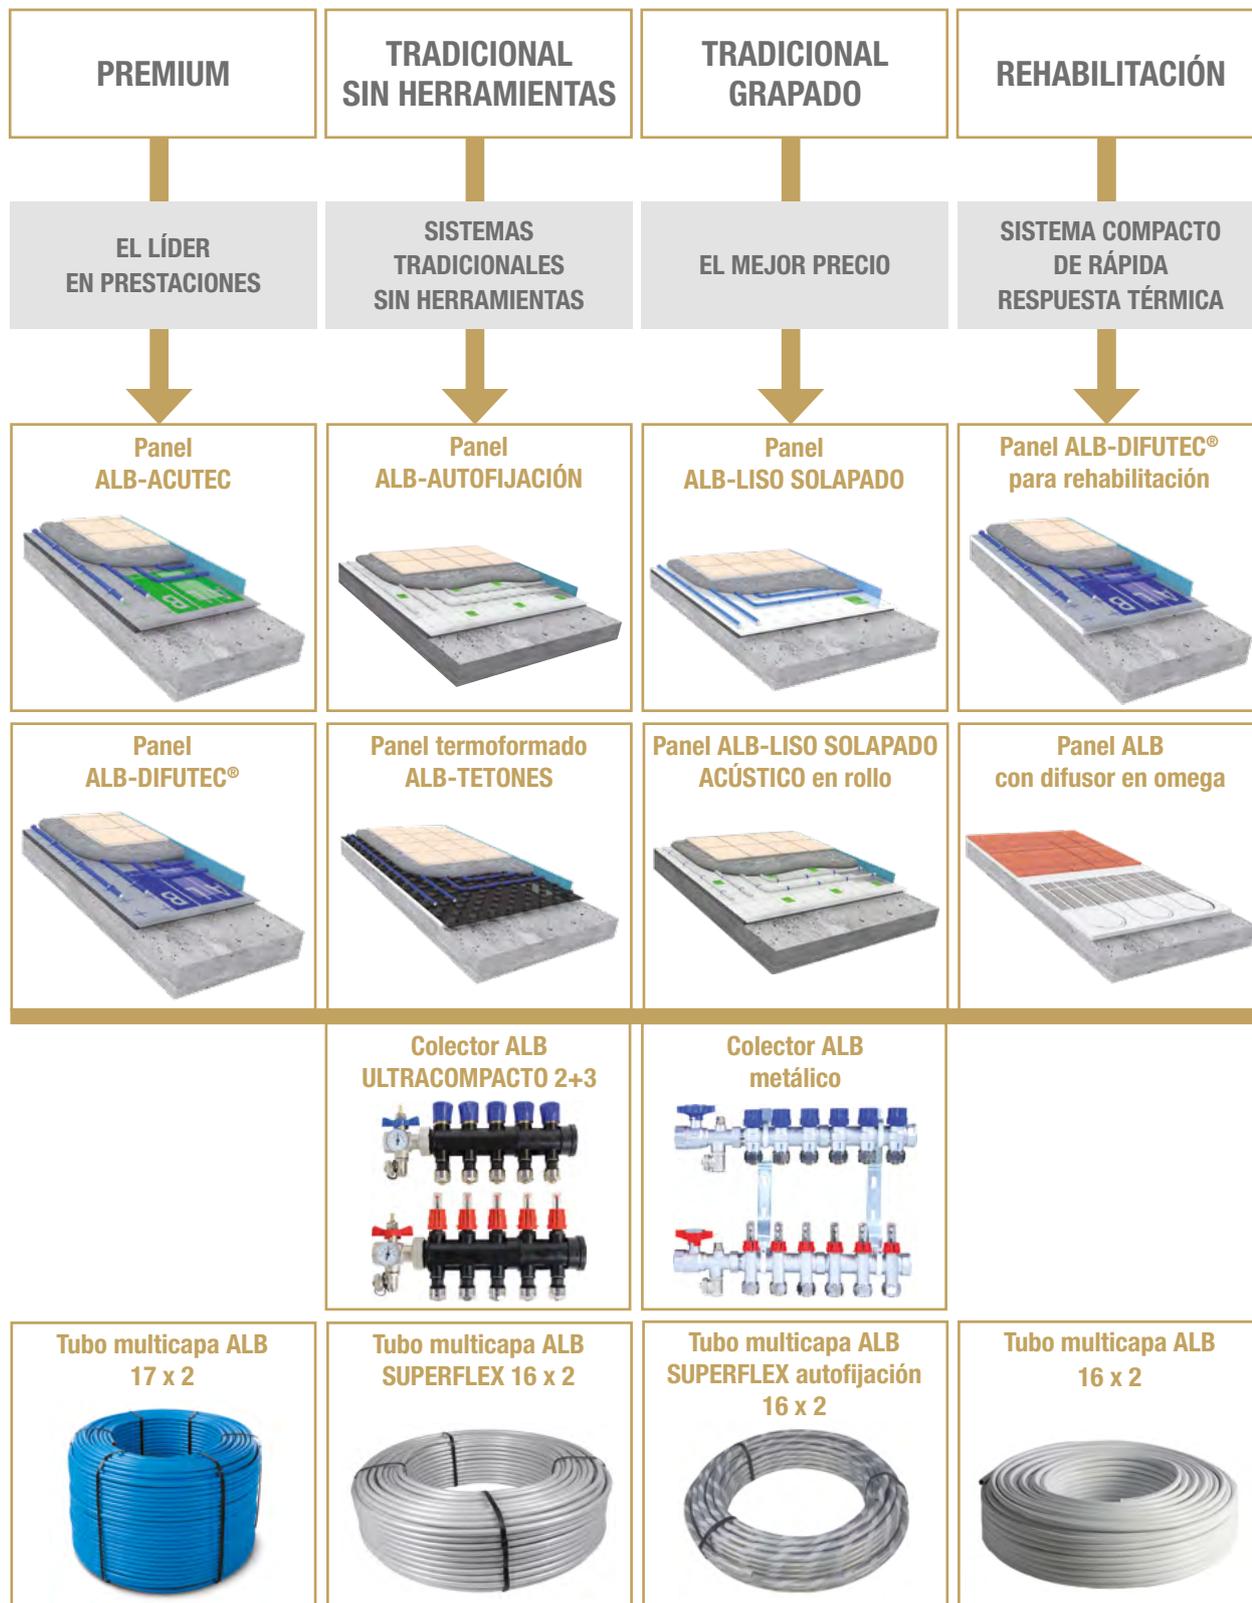

Soluciones de climatización radiante ALB para cualquier aplicación

Panel + Tubo + Colectores + Accesorios

Gama de paneles ALB

OBRA NUEVA

REHABILITACIÓN

APLICACIONES INDUSTRIALES

Gama de tubería multicapa ALB

OBRA NUEVA
APLICACIONES INDUSTRIALES
REHABILITACIÓN

Tubo multicapa ALB 17 x 2
Tubo multicapa ALB 20 x 2

Tubo multicapa ALB SUPERFLEX 16 x 2

Tubo multicapa ALB SUPERFLEX 16 x 2 - AUTOFIJACIÓN

Tubo multicapa ALB 16 x 2
Tubo multicapa ALB 14 x 2

Gama de colectores ALB

OBRA NUEVA
APLICACIONES INDUSTRIALES
REHABILITACIÓN

Colector ULTRACOMPACTO ALB 2+3

Colector metálico ALB

Gama de accesorios ALB

OBRA NUEVA
APLICACIONES INDUSTRIALES
REHABILITACIÓN

Junta de dilatación
Zócalo perimetral
Grapa
Lámina barrera de vapor
Grapa para rehabilitación

Aditivo
Materiales de adhesivado
Barra de tendido

Gama de regulación ALB

Sistema de regulación integral ALB

Sistema de regulación ALB conect@ble

Sistema de regulación ALB no conectable

Tubo multicapa ALB PE-RT/AI/PE-RT

- Combina la elasticidad y neutralidad química del plástico, con la impermeabilidad al oxígeno del metal: **Tubo duradero y totalmente estanco.**
- Capa intermedia de aluminio: **Favorece la conductividad térmica del tubo**, facilitando la transmisión del calor del fluido hacia la losa de mortero.

MULTICAPA: 0,44 W/m-k

- Hasta un 20% superior a tuberías plásticas sin aluminio.



SOLUCIONES DE CLIMATIZACIÓN RADIANTE PARA CUALQUIER APLICACIÓN

Amplia gama para adaptarse a cualquier requisito y proyecto



17 x 2 y 20 x 2



16 x 2



16 x 2 SUPERFLEX




16 x 2 SUPERFLEX AUTOFIJACIÓN

17 x 2: Máxima potencia entregada y mínimas pérdidas de carga.
20 x 2: Óptimo para sistemas industriales.

Súper flexible:
- Especial para montajes intensivos.
- Mayor facilidad de montaje.

Ventajas


- **Permeabilidad al oxígeno nula**
La ausencia de oxígeno evita la corrosión.
- **Durabilidad**
Excelente comportamiento a largo plazo.
- **Estabilidad de forma**
Gracias a la capa de aluminio intermedia, el tubo multicapa ALB mantiene la forma y no presenta retornos elásticos durante el tendido del tubo, sin codos guías.
- **Soldadura a testa**
Ventajas de la soldadura a testa vs. solapada.
 - Sección de tubo homogénea.
 - No hay puntos frágiles de rotura.

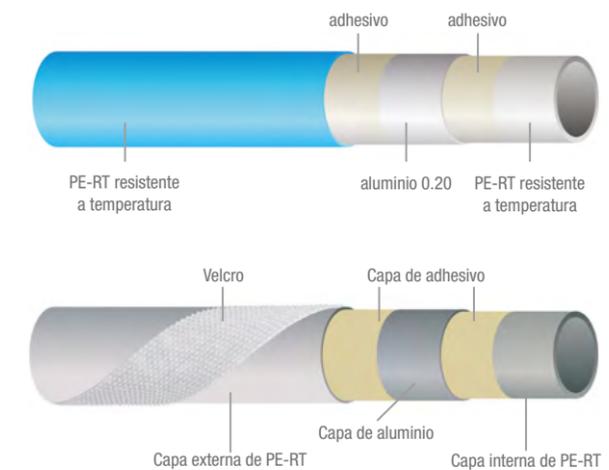

Colector ultracompacto ALB 2+3 con caudalímetros

Máxima versatilidad

Apto para cualquier diámetro de tubo.

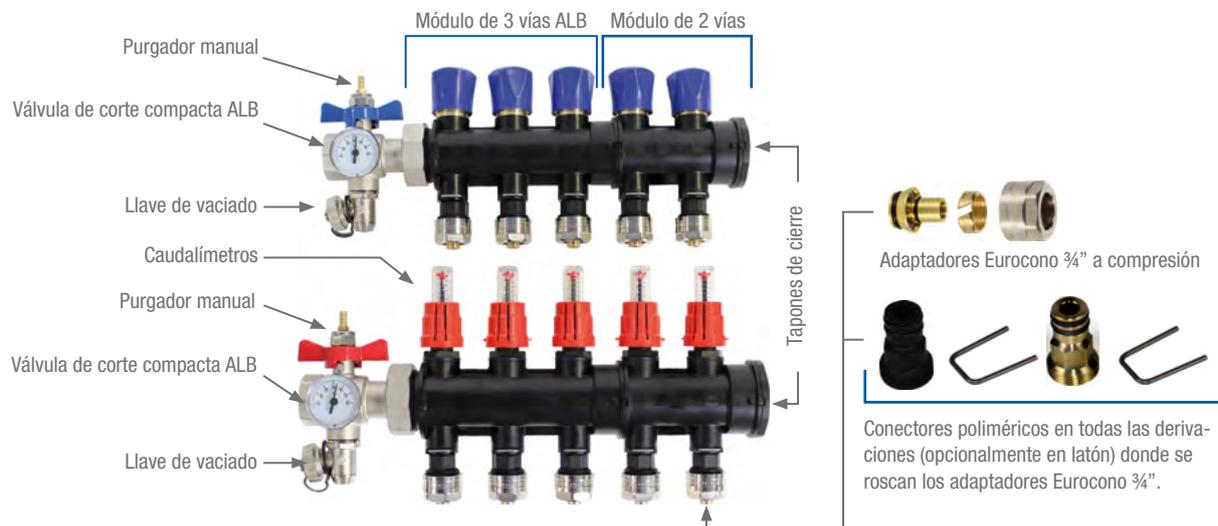

Personalizable

Varias posibilidades de caja.



Óptimas prestaciones y fácil funcionalidad

Menor pérdida de carga, alta resistencia y temperatura de trabajo.

Caudalímetros:
visual y fácil de ajustar



Llave de corte:
Incluye adaptador para el montaje directo del cabezal



Ventajas

- Menor pérdida de carga: diámetro del cuerpo 1 1/2".
- Fabricado en material polimérico de altas prestaciones: óptima resistencia a la presión, temperatura y deformación.
- Alta resistencia mecánica: P máx de trabajo 6 bar (con agua fría 10 bar).
- Alta resistencia térmica: 90°C a 3 bar.
- Mínima dilatación al cambio de temperatura.
- 10% menos pérdidas de calor que un colector metálico.
- Sin condensaciones: ideal para refrescamiento.
- Válvula compacta: múltiples funciones en una sola figura.
- Preparado para su automatización mediante cabezales termoeléctricos.
- Control del caudal: incluye caudalímetros para la regulación y equilibrado de circuitos.

Sistema de climatización radiante totalmente estanco al oxígeno.

Conjunto colector y tubo con nula permeabilidad.

El colector ULTRACOMPACTO ALB 2+3 ha sido ensayado juntamente con el tubo multicapa SUPERFLEX ALB 16x2 bajo las directrices establecidas en la ISO 17455 y BRL K17701 por la certificadora independiente KIWA NV.



El conjunto colector ULTRACOMPACTO ALB 2+3 y el tubo SUPERFLEX ALB 16x2 obtiene excelentes resultados en laboratorio que permiten catalogar el sistema como ESTANCO AL OXÍGENO.

Gracias al uso de polímeros de altas prestaciones, el colector ULTRACOMPACTO ALB 2+3 es estanco al oxígeno, con una permeabilidad inferior a 0,01 (mg O₂/m²-día).


La capa de aluminio del tubo multicapa SUPERFLEX ALB 16x2, tubo también disponible en versión para sistemas de autofijación ALB, asegura una total estanqueidad en el tubo, sin ningún tipo de permeabilidad al oxígeno, evitando por completo la aparición de corrosiones.

La combinación del colector ULTRACOMPACTO ALB 2+3 y el tubo multicapa SUPERFLEX ALB 16x2 es sinónimo de garantía y calidad.



50 años de vida útil

Los ensayos y testeos realizados en laboratorio determinan que el colector **tiene una vida útil de más de 50 años** bajo condiciones de trabajo **de 60°C y 6 bar**, condiciones determinadas para su uso en sistemas de calefacción de **clase de aplicación 4** como es el caso del suelo radiante.

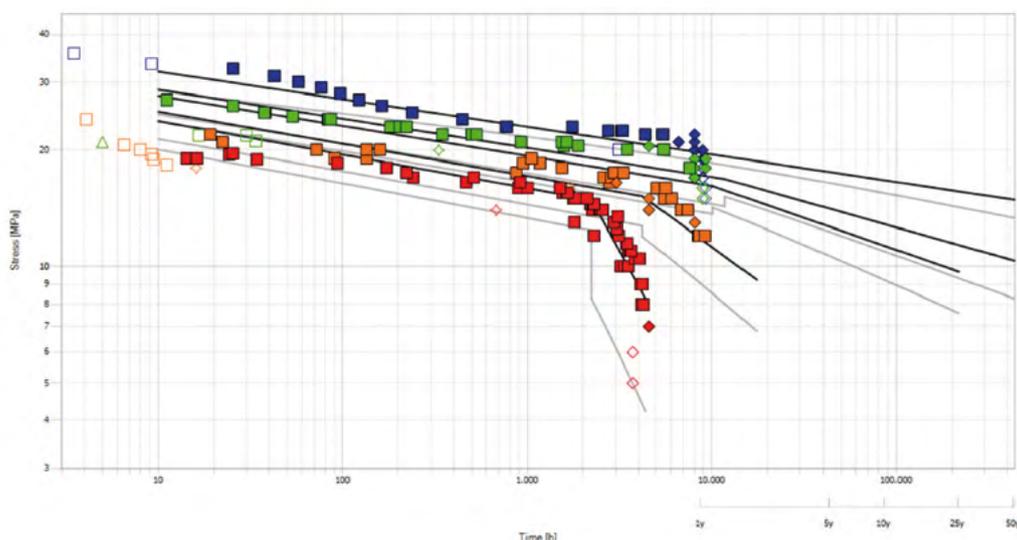

Sistemas de regulación ambiente ALB

Sistema conect@ble ALB: Smart control

Sistema de regulación ambiente multizona para instalaciones de calefacción y refrescamiento que permite el control de la temperatura de consigna, los horarios, etc. de manera

local o remota vía aplicación gratuita. Gracias a la pasarela de conectividad ALB, dicho sistema **puede ser ampliado para incorporar la domótica de la vivienda.**



Ventajas

- Permite incorporar funciones domóticas.
- Versión cableada y vía radio.
- Control remoto vía App. TYDOM



Sistema de regulación integral ALB para calefacción y refrescamiento

Sistema de regulación ambiente y de la mezcla que permite controlar totalmente las instalaciones radiantes de calefacción y refrescamiento. Cabe destacar su capacidad para evitar la condensación mediante distintas estrategias: modificando la


temperatura de impulsión, activando el **deshumidificador/fan-coil** o cerrando cabezales de las zonas críticas. Dicho sistema puede ser operado fácilmente desde el termostato táctil o remotamente desde una aplicación gratuita.



Ventajas

- **Control total de la instalación:** temperatura de impulsión, bomba circuladora, bomba de calor, ciclo F/C, fancoil o deshumidificador.
- **Control del punto de rocío:** en base a la temperatura y humedad relativa medida en los termostatos activa el fancoil o cierra zonas.
- **Termostato táctil/ciego de temperatura y humedad en todas las estancias.**
- Permite sonda pavimento y exterior.
- Control remoto vía App. CALEON



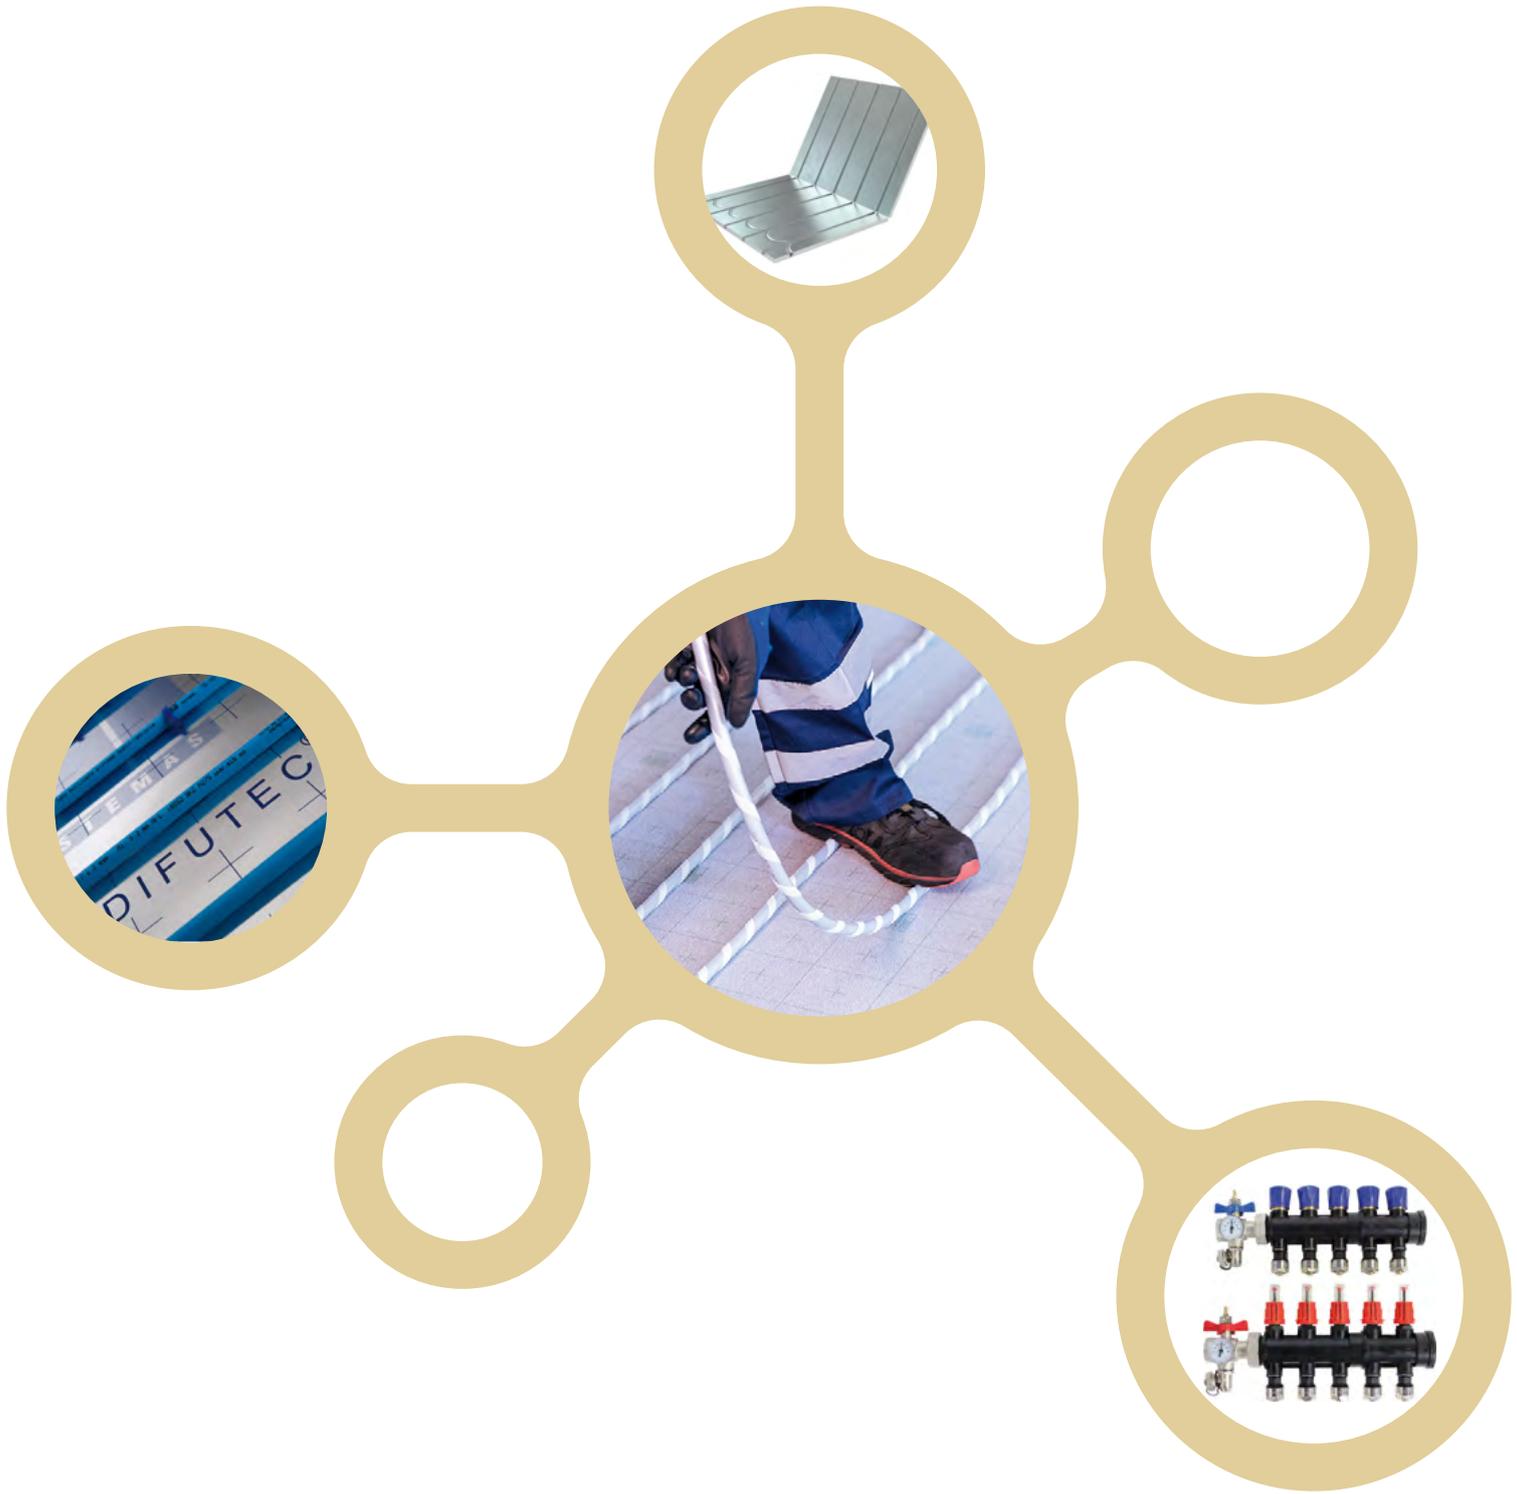

**SISTEMA
DE CLIMATIZACIÓN RADIANTE ALB
PARA REHABILITACIÓN**



AENOR
Confía



Certificado AENOR de Producto



001/007440

AENOR certifica que la organización

ALB, S.A.

con domicilio social en PIDE L'ALBORNAR, CL/ MONTMELL, 2 43710 SANTA OLIVA
(Tarragona - España)

suministra **Sistemas de Suelo Radiante destinados para
rehabilitación**

conformes con UNE-EN 1264-1:2022 (EN 1264-1:2021)
UNE-EN 1264-2:2022 (EN 1264-2:2021)
UNE-EN 1264-3:2022 (EN 1264-3:2021)
UNE-EN 1264-4:2022 (EN 1264-4:2021)
UNE-EN 1264-5:2022 (EN 1264-5:2021)

Descripción del sistema Detallada información en el anexo.

Centro de producción PIDE L'ALBORNAR, CL MONTMELL, 2 43710 SANTA OLIVA
(Tarragona - España)

Esquema de certificación Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 01.64.

Este certificado anula al 001/007440, de fecha 2022-10-03

Primera emisión 2022-10-03
Modificación 2023-12-22
Expiración 2027-10-03



Rafael GARCÍA MEIRO
CEO

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Sistema ALB - DIFUTEC® para rehabilitación



Sistema compuesto por el panel ALB-DIFUTEC® de 10 mm de espesor, la tubería multicapa ALB 17 x 2 mm y un recrecido de mortero ALB autonivelante de 1 cm de grosor por encima del tubo. **La altura total de esta solución es de tan sólo 3,70 cm** (pavimento final a parte), siendo óptima para la rehabilitación.

Gracias a la alta conductividad térmica del mortero y su bajo espesor, se reducen los tiempos de puesta a régimen de la instalación y se obtiene una **regulación más ajustada y rápida de la temperatura ambiente**.

Cabe destacar que el sistema ALB-DIFUTEC® para rehabilitación de rápida respuesta térmica tiene la máxima potencia entregada y requiere la mínima temperatura de impulsión, siendo la combinación perfecta para las bombas de calor.

Gracias a las prestaciones del panel ALB-DIFUTEC®, la fuente de calor incrementa notablemente su rendimiento energético, mejorando la calificación energética de los edificios.

Ventajas


- Alta eficiencia energética.
- Sistema de bajo perfil y peso en el forjado.
- Muy rápida respuesta térmica.




Único sistema de suelo radiante para reforma del mercado español con certificado AENOR

Sistema ALB - DIFUTEC® para rehabilitación:

Líder en eficiencia energética



Panel ALB-DIFUTEC®



Panel tradicional

La capacidad de difusión y conductividad que proporciona la lámina de aluminio al panel ALB-DIFUTEC® permite conseguir una distribución más homogénea del calor en la losa de mortero y una mayor potencia entregada que en los sistemas tradicionales basados en paneles de tetones. Con este sistema también se consigue que el tubo tenga una mayor área de intercambio, mejorando la transmisión del calor entre el fluido y Mortero Autonivelante ALB.

Ventajas

- Hasta un 10% más de superficie del tubo en contacto con el mortero.
- Un 26% más de masa de mortero trabajando como pulmón energético.
- Altamente compatible con fuentes de energía renovables y bombas de calor aerotérmicas.
- Sistema DIFUTEC®, líder en rendimiento: Hasta un 20% superior a los sistemas tradicionales.

Comparativa entre sistema de calefacción radiante y sistema con radiadores

Para la realización de los cálculos se toma en consideración el rendimiento típico de una caldera de condensación y de una bomba de calor aerotérmica. En ambos casos se trata de equipos domésticos que representan perfectamente los que habitualmente se pueden encontrar en el mercado y que permiten satisfacer totalmente la demanda de calefacción y ACS de la vivienda en cuestión.



Características vivienda tipo:

Superficie vivienda	100 m ²
Cerramientos	Aislamiento y ventanas según CTE
Localización	Madrid
Zona climática	D3 según el CTE
Tipología de edificación	Plurifamiliar en altura
Uso principal de la edificación	Residencial
Año edificación	Obra nueva

AHORRO "BOMBA DE CALOR + SUELO RADIANTE" vs "BOMBA DE CALOR + RADIADORES"

	Bomba de calor + Suelo radiante	Bomba calor + Radiadores	Ahorro B. calor + Suelo radiante
Consumo energía (final)	971,10 kWh	1.374,26 kWh	29%

AHORRO "BOMBA DE CALOR + SUELO RADIANTE" vs "CALDERA + RADIADORES"

	Bomba de calor + Suelo radiante	Bomba calor + Radiadores	Ahorro B. calor + Suelo radiante
Consumo energía (final)	971,10 kWh	4.855 kWh	80%

Los sistemas de calefacción radiante con bomba de calor son entre un 29 % y un 80% más eficientes que los sistemas basados en radiadores.*

* Estudio completo disponible a través del QR:




Sistema ALB - DIFUTEC® para rehabilitación:

Bajo perfil y peso en el forjado

Gracias al Mortero Autonivelante ALB, el Sistema ALB-DIFUTEC® para rehabilitación, nos permite conseguir un sistema muy altas prestaciones en un **muy bajo perfil: 3,7cm de espesor total**.

Al colocar únicamente 1 cm de Mortero Autonivelante ALB por encima del tubo, el Sistema ALB-DIFUTEC® para rehabilitación reduce sensiblemente la altura total del sistema, permitiendo **una disminución de prácticamente el 60% del espesor del sistema**.

El Sistema ALB-DIFUTEC® para rehabilitación se convierte en un sistema con un peso muy inferior en comparación con sistemas tradicionales de suelo radiante, disminuyendo en **hasta un 49% el peso total del sistema**.

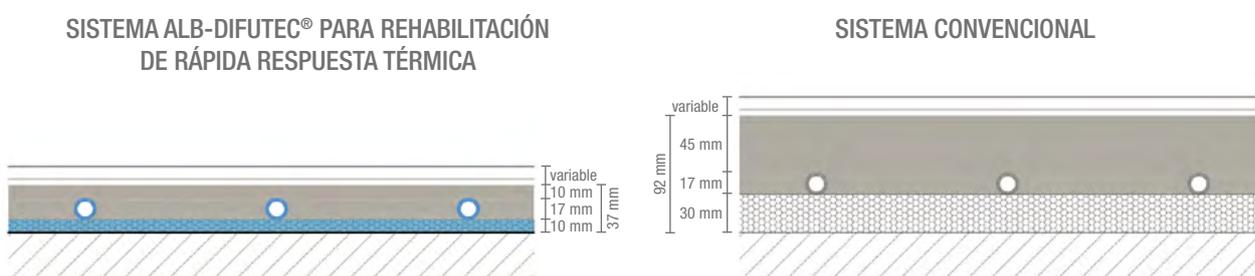

Sistema	Densidad mortero	Altura sistema (panel + losa mortero)	Volumen mortero por m ²	Peso total
Mortero ALB autonivelante + ALB-DIFUTEC® 10 mm	2,24 Tm/m ³	37 mm	0,027 m ³	60,48 kg/m²
Mortero convencional + panel liso 30 mm	1,9 T/m ³ (valor medio)	92 mm	0,062 m ³	117,80 kg/m²

Sistema ALB-DIFUTEC® para rehabilitación: El sistema idóneo para aquellos casos en los que una altura o peso mínimo sea una exigencia




Ventajas

- Sistema de muy bajo perfil con tan solo **3,7cm de espesor**.
- Hasta un **60% menos de espesor** que un sistema de climatización radiante convencional.
- Hasta un **49% menos de peso** en comparación con sistemas tradicionales.




Sistema ALB - DIFUTEC® para rehabilitación: Rápida respuesta térmica

Calentamiento losa de mortero (existe demanda de calefacción)

SISTEMA ALB-DIFUTEC® PARA REHABILITACIÓN DE RÁPIDA RESPUESTA TÉRMICA

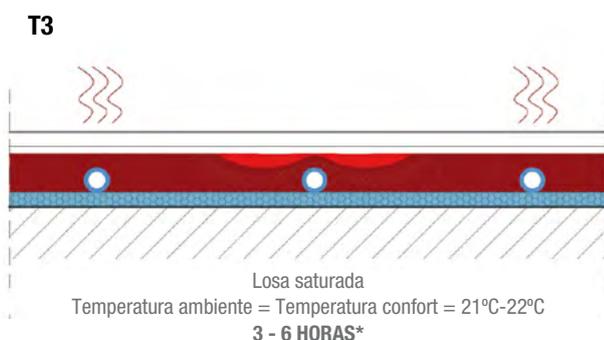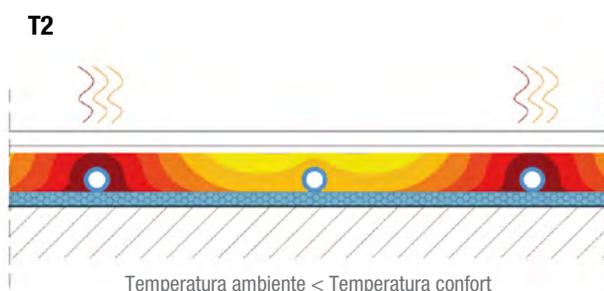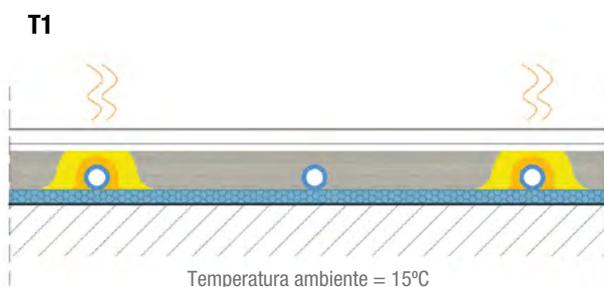

SISTEMA CONVENCIONAL

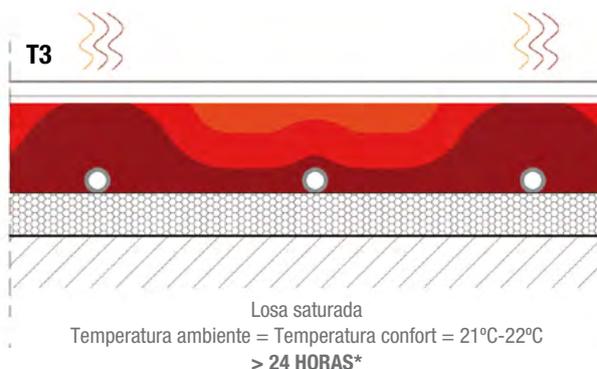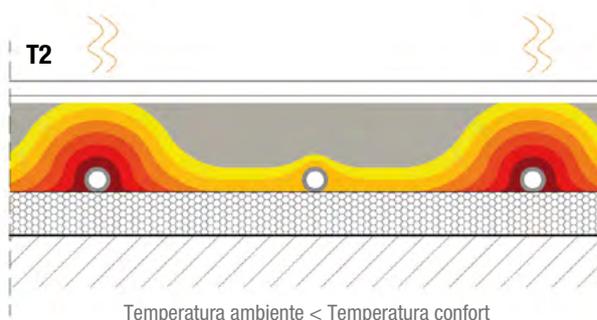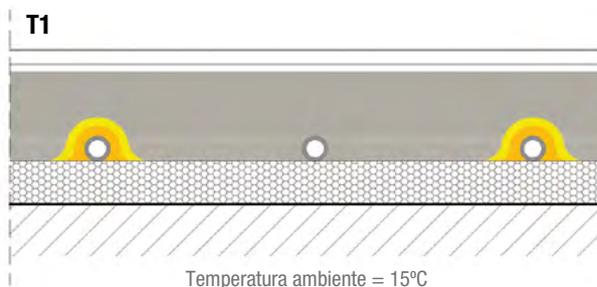


Ventajas

- Ideal 2ª Residencia, hoteles, etc
- Más confort térmico.
- Óptimo parado de la instalación.
- Rápido calentamiento de la estancia.
- Tiempo de respuesta hasta un 82% más rápido que un sistema de suelo radiante convencional.
- Óptimas prestaciones para refrescamiento (requiere de un sistema de control adecuado)

Resistencia térmica mínima según norma UNE EN 1264

La norma UNE EN 1264 - 4 nos dice que resistencia térmica debe alcanzarse únicamente por medio del panel aislante, no pudiéndose considerar la aportación de ninguna otra capa o elemento del cerramiento en el que se instala dicho panel.

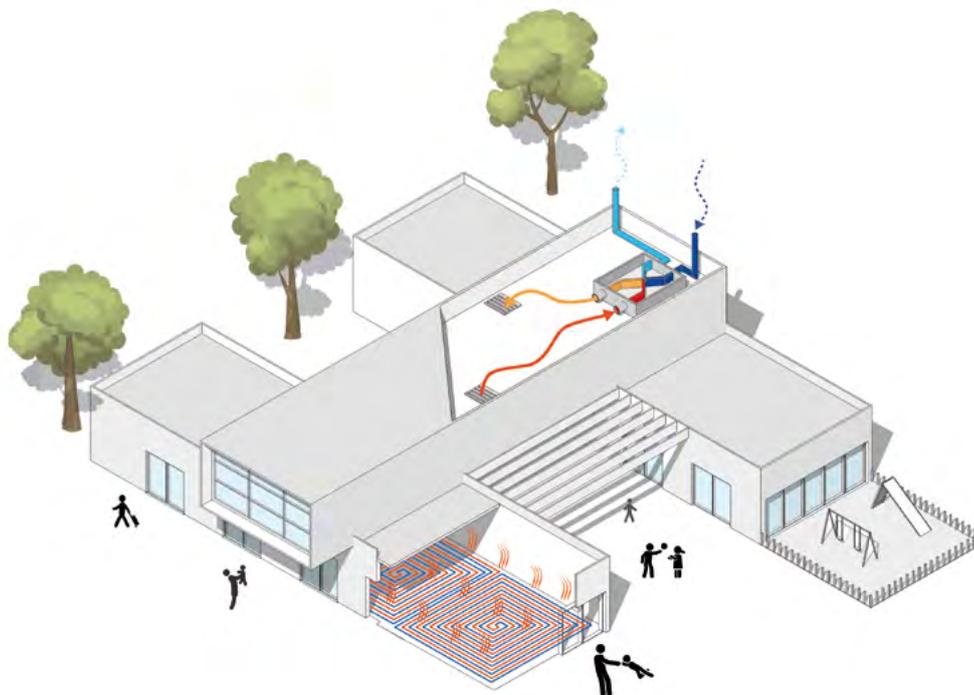

No obstante, en su apartado 4.2.2.2 donde nos habla de la R_{λ} , nos dice que “para los sistemas de renovación, R_{λ} se puede determinar teniendo en cuenta la resistencia térmica efectiva de la estructura del edificio incluyendo las capas de aislamiento”. Esto a efectos prácticos, significa que podemos tener en cuenta toda la masa de la estructura.

Sistema certificado por AENOR y la garantía de ALB SISTEMAS

Nuestro sistema de Climatización Radiante ALB-DIFUTEC® para rehabilitación es el único sistema de climatización radiante para rehabilitación con el sello de distinción AENOR, en conformidad al cumplimiento de la norma UNE EN 1264, que regula los sistemas de climatización radiante en España.



Único sistema de suelo radiante para reforma del mercado español con certificado AENOR



Se trata del único sistema de climatización radiante para reforma con certificado AENOR gracias a la incorporación del mortero autonivelante ALB, siendo de esta manera el único sistema integral certificado que incorpora dicho producto.

Por todo ello, desde ALB SISTEMAS damos un certificado de garantía de nuestros Sistema ALB DIFUTEC para rehabilitación de hasta 10 años.

Gama de paneles ALB para Rehabilitación

Tabla de selección por características y prestaciones. Un sistema para cada necesidad.




Panel aislante	 EPS	 EPS
Difusor del calor	 LÁMINA ALUMINIO	 DIFUSOR ALUMINIO EN Ω
Espesor total	 37 mm, incluido mortero	 17 mm, sin mortero
Dimensiones (mm)	Panel 1000 x 500	Panel 1175 x 750
R compresión (kPa)	200	300
Altura total sistema	BAJA	MUY BAJA
Potencia entregada (W/m ²)	91,11 ⁽¹⁾ paso 15 cm, gres y 35°C	81,84 ⁽²⁾ paso 15 cm, parquet y 45°C
T. impulsión recomendada (°C)	 30-35	 45
λ (W/m·K)	λ 0,034	λ 0,033

Eficiencia energética	 MUY ALTA	 MEDIA
-----------------------	---	--

(1) Diámetro tubo: 17 mm (2) Diámetro tubo: 14 mm

Pavimentos recomendados


Sistema ALB-DIFUTEC® para rehabilitación



Sistema seco ALB con difusor en omega



Pavimento recomendado



Apto con cualquier pavimento (baldosas, parquet, linóleo, moqueta, etc.)

Parquet



Accesorios para la instalación de baldosas.



Materiales de adhesivado*

* Para más detalle, ver página 47.

Aproximación a los costes por m²



Comparación de costes	PVP/100 m ²	PVP/m ²
Sistema ALB-DIFUTEC® para rehabilitación	9.562,047 €	95,620 €
Sistema seco ALB con difusor en omega	10.458,022 €	104,580 €

Incluye panel, tubo, colectores, mortero ALB autoanivelante y adhesivos, etc.

* Para más detalle, ver página 49.

Gama de paneles ALB para soluciones de climatización radiante: REHABILITACIÓN

Sistema ALB-DIFUTEC® para rehabilitación

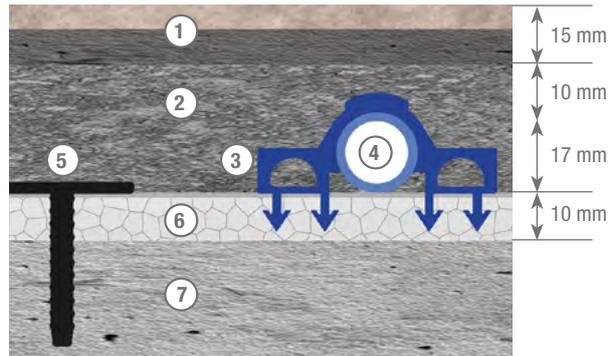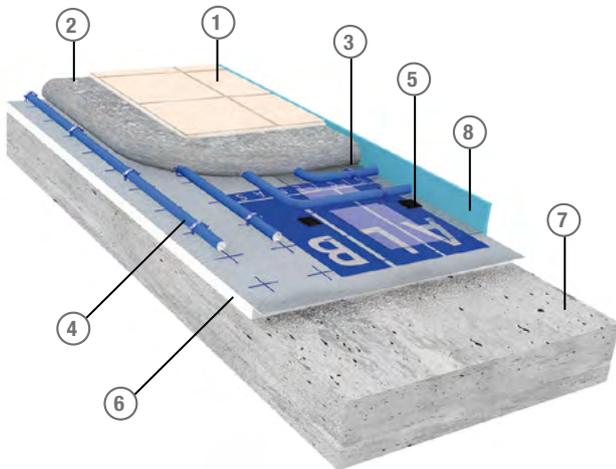

1. Baldosa y cemento cola / 2. Mortero ALB autonivelante* / 3. Grapa ALB para rehabilitación
4. Tubo multicapa ALB 17 x 2 / 5. Taco de plástico ALB / 6. Panel ALB-DIFUTEC® 10 mm / 7. Forjado / 8. Zócalo perimetral.

* Mortero autonivelante ALB (1 cm por encima del tubo): Conductividad térmica > 2W/mK Resistencia a la compresión > 25N/mm²

El sistema ALB-DIFUTEC® para rehabilitación está compuesto por el panel ALB-DIFUTEC® de 10 mm de espesor y la tubería multicapa ALB 17 x 2 mm, a los que se añade una losa de mortero ALB autonivelante de muy alta conductividad térmica y resistencia mecánica, de 1 cm de grosor por encima del tubo, consiguiendo una altura total de **tan sólo 3,70 cm (más el pavimento final)**. Dicha solución permite ofrecer el sistema ALB-DIFUTEC®, líder en eficiencia energética, en unas

dimensiones muy reducidas óptimas para la rehabilitación. Se trata de un sistema de baja inercia que permite reducir los tiempos de puesta a régimen de la instalación y una regulación más ajustada del confort ambiental. La lámina de aluminio del panel ALB-DIFUTEC® garantiza una distribución uniforme de la temperatura en todo el pavimento y una excelente resistencia mecánica.

Ventajas del sistema ALB-DIFUTEC® para rehabilitación

- Líder en eficiencia energética.
- Excelentes prestaciones a 30 - 35°C: avalado con ensayos experimentales.
- Alta velocidad de puesta en marcha.
- Menor altura respecto a sistemas tradicionales.
- Distribución uniforme de la temperatura.
- Facilidad y comodidad en la instalación: sin retales.
- Absoluta libertad de distancia de paso.



Sistema de Suelo Radiante Certificado (grosor 10 mm)

Potencia entregada por el sistema ALB-DIFUTEC® para rehabilitación

T. imp. (°C)	Potencia entregada (W/m ²) según paso de tubo **		Tipo de pavimento
	10 cm - Baños	15 cm – Zona permanencia	
30	61,03	53,83	Cerámica, gres u hormigón pulido
35	104,27	91,11	
40	Posible exceso de temperatura superficial		
45	Posible exceso de temperatura superficial		

** Condiciones de ensayo: Tubo multicapa ALB 17 x 2



Panel ALB-DIFUTEC®: Máxima conductividad y difusión térmica*



Panel aislante ALB-DIFUTEC®, fabricado en poliestireno expandido, (EPS) autoextinguible (Euroclase E), de 10 mm de espesor, cubierto por una lámina superficial de aluminio, difusora del calor provista de solapas autoadhesivas y cuadrícula de guía serigrafiada.

Material panel aislante	Poliestireno expandido (EPS)
Altura total (mm)	10
Material lamina superficial	Aluminio
Largo (mm)	1000 + 25
Ancho (mm)	500 + 25
Superficie útil (m ²)	0,5
λ conductividad térmica aislante* (W/m-K)	0,034
Clase reacción al fuego	E
Peso nominal (Kg/panel)	0,545

* Δt 10 K,

Código	Grosor	Rλ	m ² /caja	m ² /palet	PVP m ²
18710	10 mm	0,294	30	180	23,156 €


Selección de componentes recomendados para la optimización del sistema DIFUTEC® para rehabilitación:

Tubo multicapa ALB
17 x 2



Ref. 18052

Colector ALB ULTRACOMPACTO
2+3 en caja ALB

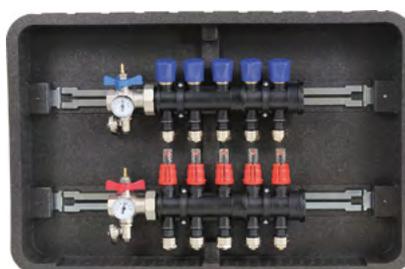

Mortero ALB
autonivelante



Código	PVP/u.	Emb.
18837	877,363 €	1.000 Kg



Grapa para rehabilitación ALB


Código	Modelo	PVP/u.	u./caja
18684	Grapa	0,189 €	450



Taco para fijación mecánica

Código	PVP/u.	u./bolsa
18836	0,333 €	100

Sistema seco ALB con difusor en omega

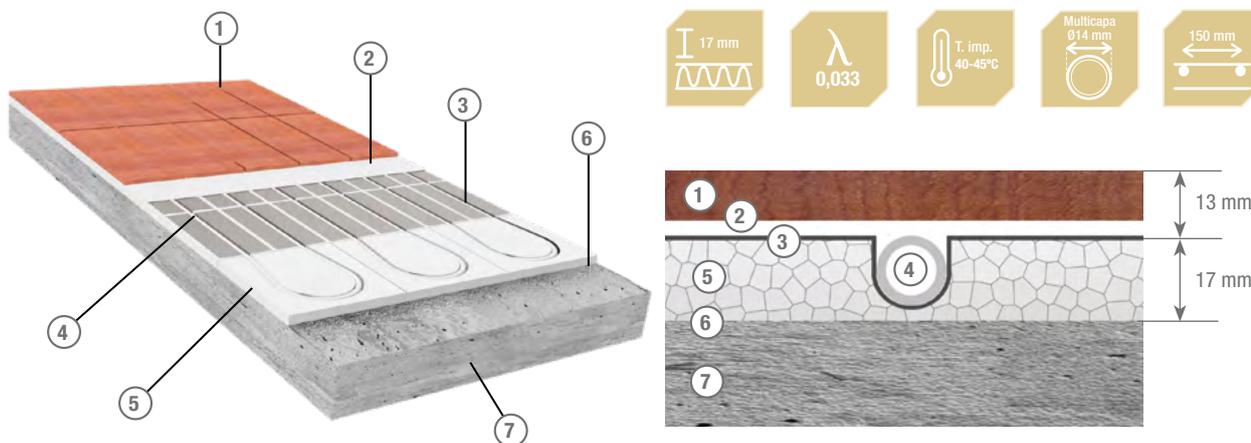

1. Parquet / 2. Foam / 3. Difusor en Ω / 4. Tubo multicapa ALB 14 x 2 / 5. Panel aislante (EPS)
6. Adhesivo acrílico. Dosificación 0,15 Kg/m²* / 7. Forjado.

* Ver accesorios pág. 80.

El sistema seco de climatización radiante ALB con difusor en omega ofrece una solución compacta con una altura total de 17 mm (más el pavimento) y un paso de tubo de 150 mm. El sistema se compone de paneles aislantes, cuyo diseño

permite realizar tanto los tramos rectos en la zona central de la estancia como los giros en cabecera, y de tubo multicapa ALB de diámetro 14 x 2 mm para el transporte del agua. El diseño previsto para los circuitos es en serpiente.

Ventajas del sistema seco ALB con difusores en omega

- Sistema con la menor altura posible: 17 mm.
- Menor tiempo de puesta a régimen.
- Distribución uniforme de la temperatura en el pavimento gracias al difusor de aluminio.
- Mayor confort que en sistemas tradicionales basados en radiadores.
- Ideal en rehabilitaciones u obra nueva con problemas de altura o peso del forjado.

Potencia entregada por el sistema seco ALB con difusores en omega

T. imp. (°C)	Potencia entregada (W/m ²) **	Tipo de pavimento	
	Paso 15 cm – Baños y zona permanencia		
30	Posible baja potencia entregada	Parquet	
35			
40			63,48
45			81,84

** Condiciones de ensayo: Tubo multicapa ALB 14 x 2



Panel aislante ALB para sistema seco con difusor en omega



El panel aislante ALB con difusor en omega permite realizar trazados rectos en la zona central de la estancia y trazados curvos en los extremos de la estancia para el giro del tubo (diseño en serpentin). Dicho panel tiene canales en forma de Ω para el adecuado encaje del tubo. Las canales rectas son claramente visibles y mientras que las canales para realizar el giro deben ser abiertas en obra según necesidades. Para ello es necesario cortar el difusor en omega mediante un cúter.

Material panel aislante	EPS
Altura total (mm)	17
Paso de tubos mm	150
Largo (mm) x ancho (mm)	1175 x 750
superficie útil total (m ²)	0,9
λ conductividad térmica Aislante *(W/m-K)	0,033
Clase de reacción al fuego	F

* Δt 10 K,

Código	Descripción	m ² /palet*	PVP/m ²
18826	Panel aislante con difusor en omega	114,600	56,550 €

* Presentación del producto en palet, sin embalaje.
Cantidad mínima 1 palet.


Selección de productos recomendados para la ejecución del sistema SECO ALB con lámina difusora omega:

Tubo multicapa ALB 14 x 2



Ref. 18102

Colector ALB ULTRACOMPACTO 2+3 en caja ALB

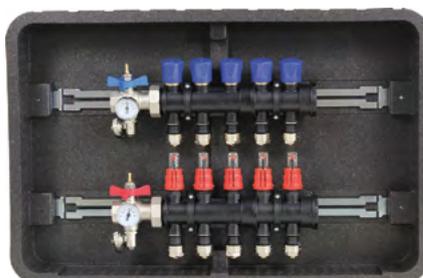

Cinta adhesiva con aluminio



Código	Modelo	PVP/u.
18620	Cinta 45 m	14,346 €

Mortero autonivelante ALB de muy alta conductividad térmica




El Mortero autonivelante ALB está formulado especialmente para sistemas de climatización radiante de bajo espesor, caracterizado por su alta conductividad térmica, alta resistencia mecánica y elevada fluidez.

El Mortero autonivelante ALB viene predosificado fabricado en base cemento listo para su empleo, que permite una excelente aplicación en obra, con una gran facilidad de amasado y de bombeo.

Ventajas

- **Aplicación rápida y fácil:** mortero autonivelante de elevada fluidez, listo para ser empleado, fácil amasado y bombeo, etc.
- **Rápida respuesta térmica:** más confort para el usuario.
- **Mayor potencia entregada:** alta conductividad térmica.
- **Alta resistencia mecánica (permite sistemas con 1 cm por encima del tubo):** menor espesor y peso.

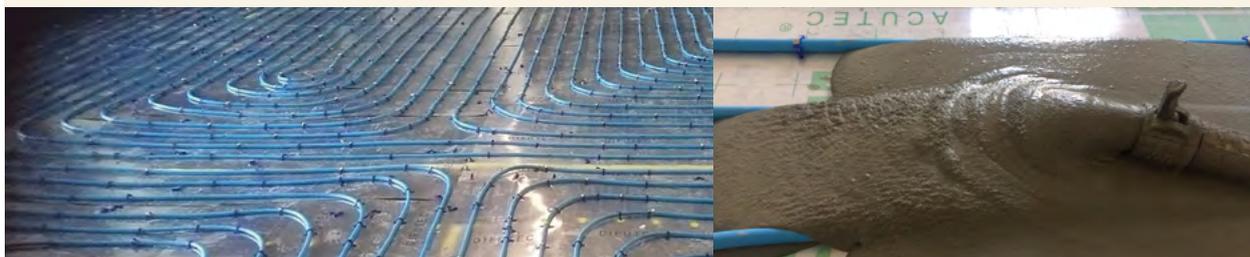

Características del Mortero autonivelante ALB

El mortero ALB autonivelante destaca, evidentemente, por su autonivelación, y además por ser un producto autocompactante.

El mortero ALB autonivelante tiene una óptima trabajabilidad desde el momento del amasado, donde únicamente es necesario añadir la cantidad recomendada de agua, sin necesidad de ningún aditivo extra para poder ser empleado. La mezcla resultante es bombeable, por lo que se pueden cubrir superficies considerables en tiempos relativamente cortos (excelente rendimiento por equipo de aplicadores).

El mortero ALB autonivelante se caracteriza por su alta conductividad térmica, es decir, por una gran capacidad de conducir el calor. Esto lo hace especialmente interesante en sistemas radiantes puesto que transfiere con facilidad y rapidez la energía del fluido caloportador al aire interior.

Cantidad de mortero en el sistema ALB-DIFUTEC® para rehabilitación (1 cm por encima del tubo; 2,7 cm por encima del panel)	Aprox. 50 kg/m ² (5 palés/100 m ²)
Unidad de suministro	Palé de 40 sacos de 25 kg (1.000 kg)
Conservación	12 meses en lugar fresco y seco
Transitabilidad	24 horas aproximadamente
Resistencia a compresión	> 25 N/mm ²
Conductividad térmica	> 2 W/mK
Proporción de agua recomendada	4,25 litro/saco*

La alta resistencia mecánica del mortero ALB autonivelante permite diseños de sólo 1 cm de grosor de mortero por encima del tubo. Gracias a su bajo espesor y a la alta conductividad térmica del mortero, estos sistemas tienen una rápida respuesta térmica, por lo que la puesta a régimen es muy veloz.

Gama de tubería multicapa ALB para soluciones de climatización radiante



Tubo multicapa ALB 17 x 2 y 20 x 2



Tubo multicapa ALB azul para climatización radiante, compuesto por una capa interior en polietileno PE-RT (DOWLEX 2388), una capa intermedia en aluminio de 0,2/0,25 mm de espesor, soldada a testa, y una capa exterior en polietileno (PE-RT).

Obra nueva y rehabilitación:

Código	Medida	Espesor Al	m/rollo	m/palet	PVP/m
18051	17 x 2	0,20 mm	200	2400	2,332 € *
18052	17 x 2	0,20 mm	500	1500	2,332 € *


* Compatible con sistema ALB DIFUTEK para rehabilitación

Aplicaciones industriales:


Código	Medida	Espesor Al	m/rollo	m/palet	PVP/m
18055	20 x 2	0,25 mm	250	1750	3,380 €

Diámetro nominal	17 mm	20 mm
Diámetro interno	13 mm	16 mm
Densidad lineal	113 g/m	137 g/m
Espesor capa aluminio	0,2 mm	0,25 mm
Capacidad lineal	0,133 l/m	0,201 l/m
Radio mínimo de curvado	85 mm	100 mm
Resistencia térmica	0,0045 m ² -K/W	0,0044 m ² -K/W
Conductividad térmica lineal	0,44 W/m-K	0,46 W/m-K
Coefficiente dilatación lineal	0,023 mm/m-K	
Rugosidad interna ε (*)	0,007 mm	

(*) Prandtl-colebrook

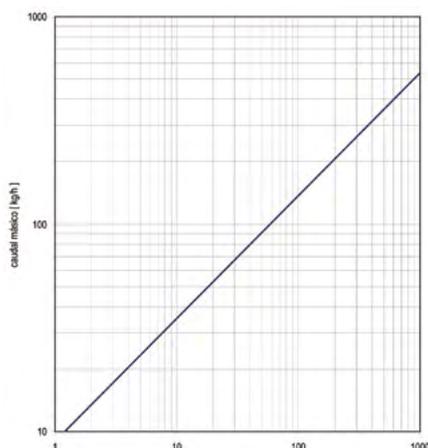

Pérdidas de carga del tubo 17 x 2 (Pa/m).

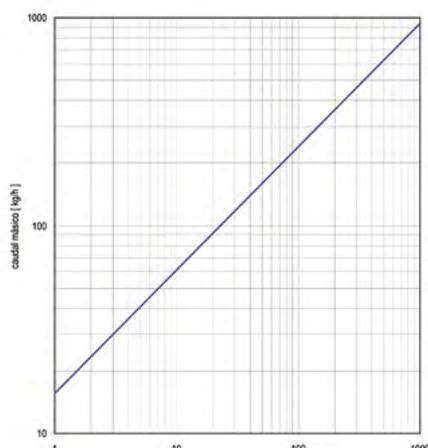

Pérdidas de carga del tubo 20 x 2 (Pa/m).

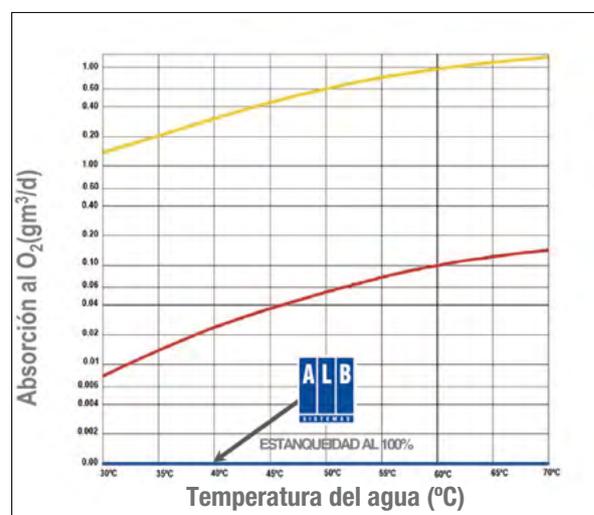


Gráfico absorción oxígeno para tubos Polímero; Polímero+EV0H; Multicapa



Tubo multicapa ALB SUPERFLEX 16 x 2



Tubo multicapa ALB SUPERFLEX gris para climatización radiante, 16x2, compuesto por una capa interior en polietileno PE-RT-I, una capa intermedia en aluminio soldada a testa, y una capa exterior en polietileno (PE-RT-I).

Obra nueva:

Código	Medida	m/rollo	m/palet	PVP/m
18061	16 x 2	200	2400	1,901 € *
18062	16 x 2	500	1500	1,901 € *


* Compatible con sistema DIFUTEC para rehabilitación

Ventajas del producto

- Especial para montajes intensivos.
- Súper flexible

Diámetro nominal	16 mm
Diámetro interno	12 mm
Capacidad lineal	0,113 l/m
Radio mínimo de curvado	80 mm
Rugosidad interna ϵ (*)	0,007 mm
Peso lineal por metro	100 g/m
Coefficiente de expansión lineal	0,023 mm / mK
Resistencia térmica	0,0046 m ² -K/W
Conductividad térmica	0,43 W/m-K

(*) Prandtl-colebrook

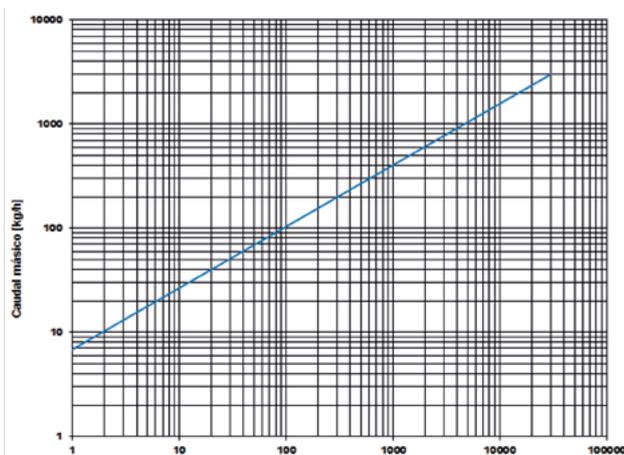

Pérdida de carga del tubo 16x2 SUPERFLEX (Pa/m)

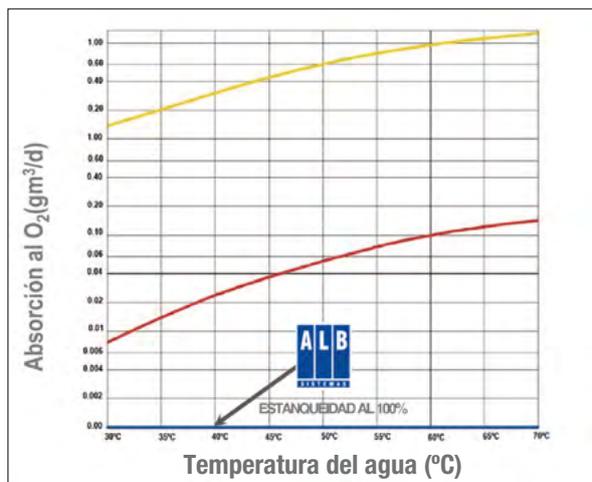


Gráfico absorción oxígeno para tubos Polímero; Polímero+EV0H; Multicapa.



Tubo multicapa ALB 14 x 2 y 16 x 2



Tubo multicapa ALB blanco para climatización radiante, compuesto por una capa interior en polietileno PE-RT (DOWLEX 2388), una capa intermedia en aluminio de 0,2 mm de espesor, soldada a testa, y una capa exterior en polietileno (PERT)

Obra nueva:


Código	Medida	Espesor Al	m/rollo	m/palet	PVP/m
18104	16 x 2	0,20 mm	200	2400	1,901 € *
18117	16 x 2	0,20 mm	500	1500	1,901 € *

* Compatible con sistema ALB DIFUTEC para rehabilitación


Rehabilitación:

Código	Medida	Espesor Al	m/rollo	m/palet	PVP/m
18102	14 x 2	0,20 mm	200	2400	1,901 € **
18105	14 x 2	0,20 mm	500	1500	1,901 € **

** Compatible con sistema de rehabilitación ALB seco con lámina difusora y seco con difusor en omega.

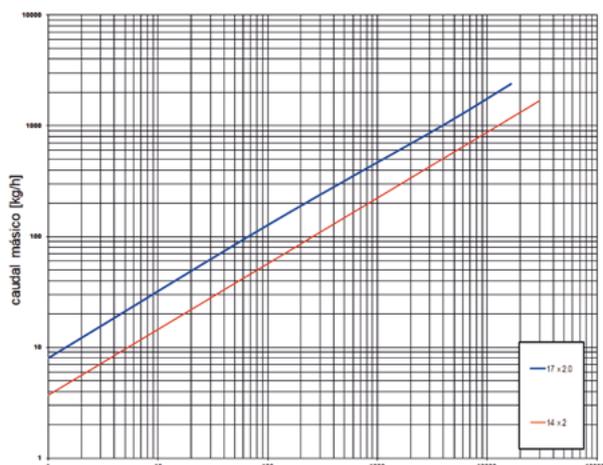

Pérdidas de carga del tubo 14 x 2 (Pa/m).

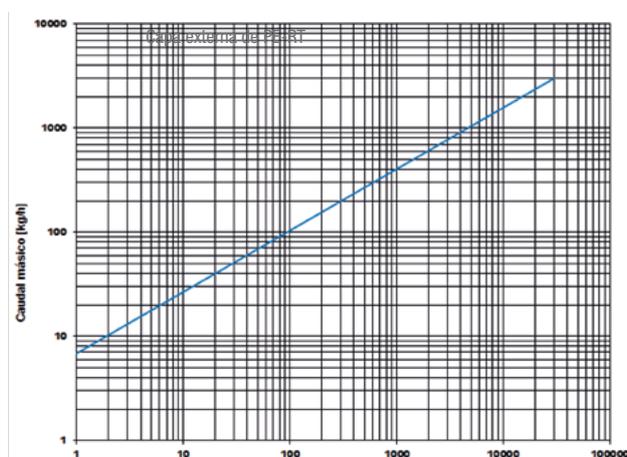

Pérdidas de carga del tubo 16 x 2 (Pa/m).

Diámetro nominal	14 mm	16 mm
Diámetro interno	10 mm	12 mm
Densidad lineal	88 g/m	105 g/m
Espesor capa de aluminio	0,2 mm	0,2 mm
Capacidad lineal	0,079 l/m	0,113 l/m
Radio mínimo de curvado	70 mm	80 mm
Resistencia térmica	0,0046 m ² ·K/W	0,0045 m ² ·K/W
Conductividad térmica lineal	0,44 W/m·K	
Coefficiente dilatación lineal	0,023 mm/m·K	
Rugosidad interna ε (*)	0,007 mm	

(*) Prandtl-colebrook

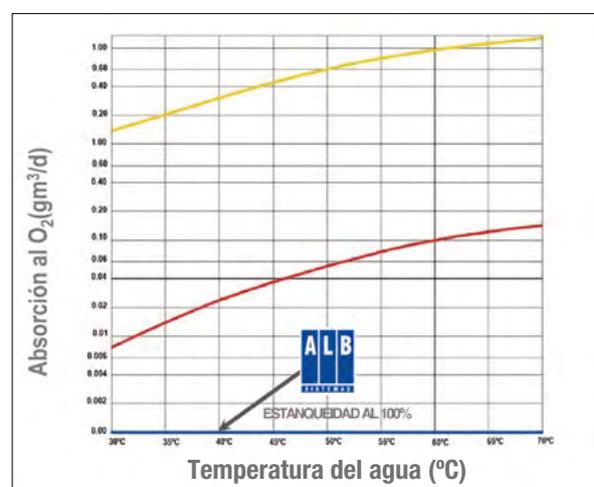


Gráfico absorción oxígeno para tubos Polímero; Polímero+EV0H; Multicapa.

Gama de colectores ALB para soluciones de climatización radiante

Colector premontado ALB ULTRACOMPACTO 2+3



No incluye soportes. Seleccionar en página 71 a 74 según configuración.

Colector premontado ALB polimérico **ultracompacto 2+3** de alta resistencia de 1-1/2" con **caudalímetros**, de 3 a 14 vías. El conjunto se compone de varios módulos de 2 y/o 3 vías acoplados entre sí en función del número total de derivaciones. Compuesto por un colector de ida con caudalímetros para la regulación y equilibrado de circuitos, y un colector de retorno con llaves de corte (permiten el montaje directo del cabezal termoelectrico). **Conectores con derivaciones de 3/4"** fabricados en material polimérico (opcionalmente en latón). Derivaciones Eurocono 3/4", incluye **biconos intercambiables para tubo multicapa de 17x2 mm**. **Distancia entre derivaciones 50 mm**. Incluye **válvula compacta ALB** con purgador, válvula de llenado/vaciado y llave de corte con termómetro.

Para solicitar configuraciones con biconos de 14 x 2, 16 x 2 o 20 x 2, sustituir los dos últimos dígitos del código por, 14, 16 o 20.
Ejemplo: PD0020917 → PD0020914


Para solicitar configuraciones con adaptadores en latón, añadir ".L" al final del código.

Ejemplo: PD0020917 → PD0020917.L, considerar un 5% adicional sobre el precio del colector.

Distancia entre derivaciones	50 mm
Conexión derivaciones	Eurocono 3/4" M
Conexión a colector (llave de corte)	1" H
Carrera del detentor	2 mm
Rango del caudalímetro	1-5 l/min
Escala del termómetro	0-60 °C
Temperatura máx. de trabajo	60 °C
Presión máx. de trabajo	6 bar
Fluidos permitidos	Agua; Agua y glicol
Proporción máxima de glicol	30%
Rosca cuerpo de colector	1 1/2"

Código	Deriv.	Medida colector	Conexión	PVP	u/caja
PD0020217	2	1-1/2"	3/4" EK	217,408 €	1
PD0020317	3	1-1/2"	3/4" EK	243,953 €	1
PD0020417	4	1-1/2"	3/4" EK	289,812 €	1
PD0020517	5	1-1/2"	3/4" EK	339,604 €	1
PD0020617	6	1-1/2"	3/4" EK	385,461 €	1
PD0020717	7	1-1/2"	3/4" EK	435,254 €	1
PD0020817	8	1-1/2"	3/4" EK	482,423 €	1
PD0020917	9	1-1/2"	3/4" EK	532,211 €	1
PD0021017	10	1-1/2"	3/4" EK	578,071 €	1
PD0021117	11	1-1/2"	3/4" EK	633,103 €	1
PD0021217	12	1-1/2"	3/4" EK	681,582 €	1
PD0021317	13	1-1/2"	3/4" EK	726,804 €	1
PD0021417	14	1-1/2"	3/4" EK	772,565 €	1


Esquemas dimensionales:

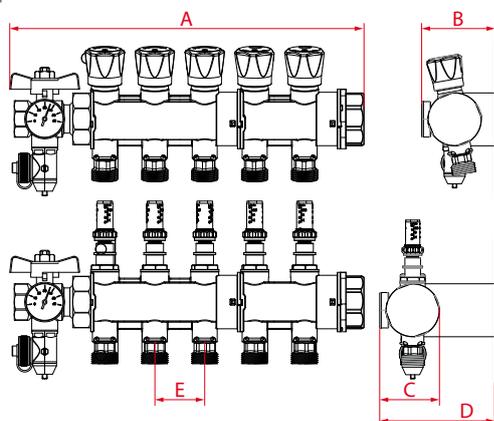

Colector ALB ULTRACOMPACTO 2+3

código	deriv.	Ø1	A	B	C	D	E
PD0020217	2	1-1/2"	193	84	68	136	50
PD0020317	3	1-1/2"	243	84	68	136	50
PD0020417	4	1-1/2"	293	84	68	136	50
PD0020517	5	1-1/2"	343	84	68	136	50
PD0020617	6	1-1/2"	393	84	68	136	50
PD0020717	7	1-1/2"	443	84	68	136	50
PD0020817	8	1-1/2"	493	84	68	136	50
PD0020917	9	1-1/2"	543	84	68	136	50
PD0021017	10	1-1/2"	593	84	68	136	50
PD0021117	11	1-1/2"	643	84	68	136	50
PD0021217	12	1-1/2"	693	84	68	136	50
PD0021317	13	1-1/2"	743	84	68	136	50
PD0021417	14	1-1/2"	793	84	68	136	50

Colector premontado ALB metálico

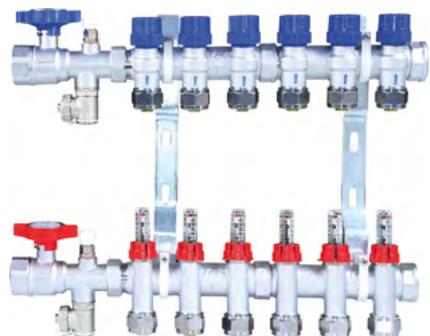

Incluye soportes 7480-1


Colector premontado ALB cromado de 1", de 2 a 14 vías, compuesto por un colector de ida con **caudalímetros** para la regulación y equilibrado de circuitos, y un colector de retorno con **llaves de corte**. Derivaciones Eurocono 3/4", incluyen **bicono intercambiable para tubo multicapa de 17 x 2 (mm)**; distancia entre derivaciones: 50 mm. Preparado para su automatización (incluye adaptadores en las llaves del colector de retorno, para el montaje directo de los mandos eléctricos). Incluye **válvula compacta ALB** con purgador manual, válvula de llenado-vaciado y llave de corte con termómetro, así como racor macho 1" con junta tórica y tapón ciego 1" H.

Para solicitar configuraciones con biconos de 14 x 2, 16 x 2 o 20 x 2, sustituir los dos últimos dígitos del código por, 14, 16 o 20.
Ejemplo: LA0010917 → LA0010914

Material	Latón
Distancia entre derivaciones	50 mm
Conexión a derivaciones	EK 3/4"
Conexión barra colector + racor	1" M a derecha e izquierda
Presión máxima de trabajo	10 bar
Tª máxima de trabajo	95°C
Fluido permitido	Agua, Agua + glicol

Código	Deriv.	Medida colector	Conexión	PVP	u/caja
LA0010217	2	1"	3/4" EK	372,583 €	1
LA0010317	3	1"	3/4" EK	444,893 €	1
LA0010417	4	1"	3/4" EK	513,863 €	1
LA0010517	5	1"	3/4" EK	586,525 €	1
LA0010617	6	1"	3/4" EK	649,077 €	1
LA0010717	7	1"	3/4" EK	722,487 €	1
LA0010817	8	1"	3/4" EK	775,974 €	1
LA0010917	9	1"	3/4" EK	857,129 €	1
LA0011017	10	1"	3/4" EK	932,388 €	1
LA0011117	11	1"	3/4" EK	990,494 €	1
LA0011217	12	1"	3/4" EK	1.043,718 €	1
LA0011317	13	1"	3/4" EK	1.127,554 €	1
LA0011417	14	1"	3/4" EK	1.190,676 €	1

Esquemas dimensionales:

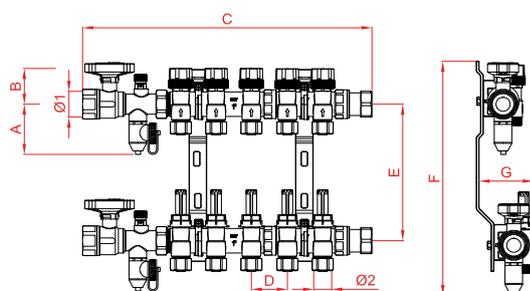

Colector ALB caudalímetro

código	deriv.	Ø1	A	B	C	D	E	F	G	Ø2
LA0010217	2	1"	83	52	260	50	210-230	345-365	108	3/4" EK
LA0010317	3	1"	83	52	310	50	210-230	345-365	108	3/4" EK
LA0010417	4	1"	83	52	360	50	210-230	345-365	108	3/4" EK
LA0010517	5	1"	83	52	410	50	210-230	345-365	108	3/4" EK
LA0010617	6	1"	83	52	460	50	210-230	345-365	108	3/4" EK
LA0010717	7	1"	83	52	510	50	210-230	345-365	108	3/4" EK
LA0010817	8	1"	83	52	560	50	210-230	345-365	108	3/4" EK
LA0010917	9	1"	83	52	610	50	210-230	345-365	108	3/4" EK
LA0011017	10	1"	83	52	660	50	210-230	345-365	108	3/4" EK
LA0011117	11	1"	83	52	710	50	210-230	345-365	108	3/4" EK
LA0011217	12	1"	83	52	760	50	210-230	345-365	108	3/4" EK
LA0011317	13	1"	83	52	810	50	210-230	345-365	108	3/4" EK
LA0011417	14	1"	83	52	860	50	210-230	345-365	108	3/4" EK

Mortero ALB autonivelante de muy alta conductividad térmica



Mortero autonivelante y autocompactante ALB, formulado especialmente para sistemas de climatización radiante de bajo espesor, caracterizado por su alta conductividad térmica, alta resistencia mecánica y elevada fluidez. Mortero predosificado listo para su empleo que permite una excelente aplicación en obra, con una gran facilidad de amasado y de bombeo, sin presentar disgregaciones ni sedimentación.

Fabricado a base de cemento, adiciones minerales y aditivos naturales y sintéticos. No requiere aditivo ALB para mortero.

Cantidad de mortero en el sistema ALB-DIFUTEC® para rehabilitación (1 cm por encima del tubo; 2,7 cm por encima del panel)

Aprox. 50 kg/m²
(5 palés/100 m²)

Unidad de suministro	Palé de 40 sacos de 25 kg (1.000 kg)
Conservación	12 meses en lugar fresco y seco
Proporción de agua recomendada	4,25 litro/saco
Resistencia a compresión a 28 días	> 25 N/mm²
Conductividad térmica	> 2 W/mK
Densidad aparente	2.242 kg/m ³
Trabajabilidad	180 min (según temperatura ambiente)
Transitabilidad	24 horas aproximadamente

Rogamos contacte con el departamento técnico de ALB con anterioridad a la aplicación vía telefónica: 977 169 104

Código	Descripción	PVP/u.	Emb.
18837	Mortero autonivelante	877,363 €	1.000 Kg

Lea detenidamente el manual técnico del sistema ALB-DIFUTEC® para rehabilitación de rápida respuesta térmica antes de la aplicación del mortero (documento anexo a la presente tarifa).

Taco para fijación mecánica



Código	Descripción	PVP/u.	u./bolsa
18836	Taco fijación	0,333 €	100

Grapa para rehabilitación ALB



La nueva grapa ALB para rehabilitación, está especialmente diseñada para una sujeción extrema del tubo con una baja penetración en el panel. Sus cuatro patas hacen que resulte más fácil grapar sobre el aluminio. Además, su diseño aporta al conjunto un plus de resistencia frente las posibles deformaciones provocadas por la retracción del mortero.

Código	Modelo	PVP/u.	u./caja
18684	Grapa	0,189 €	450

Grapadora Sistema Rehabilitación ALB




Grapadora ALB para grapas de rehabilitación 18684, permite fijar el tubo multicapa sobre el panel ALB-DIFUTEC® de 10 mm de espesor.

Código	Modelo	PVP/u.	u./caja
18602	Grapadora para rehabilitación	378,718 €	1

Sistema ALB – DIFUTEC para rehabilitación

Sección

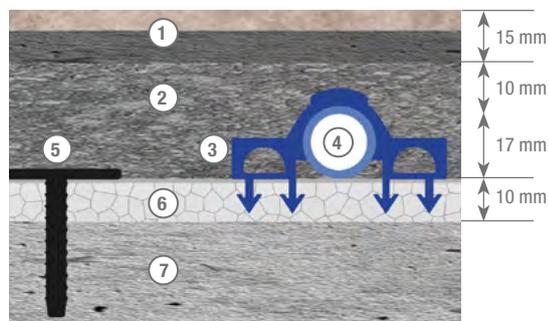

1. Baldosa y cemento cola
2. Mortero ALB autonivelante
3. Grapa ALB para rehabilitación
4. Tubo multicapa ALB
5. Taco de plástico ALB
6. Panel ALB-DIFUTEC de 10mm
7. Forjado
8. Zócalo perimetral



Accesorios

Zócalo perimetral



Código	Espesor	Alto	PVP/m	m/rollo
18690	8 mm	150 mm	3,258 €	50
18691	7 mm	137 mm	1,588 €	50
18693	8 mm	150 mm	2,352 €	50

Fabricado en espuma de polietileno de celda cerrada; este material posee un coeficiente elástico adecuado para deformarse bajo la presión dilatométrica del mortero, y permitir su expansión sin que se produzcan efectos adversos en la construcción.

Código 18690. Zócalo de 150 mm de alto y 8 mm de espesor, con banda autoadhesiva que facilita de forma sencilla y rápida su fijación sobre la pared.

Incluye una película de PE transparente de 250 mm, termosoldada, cuya función es hacer de junta en el contacto con panel aislante, quedando aprisionado por el tubo más cercano a la pared.

Código 18691. Zócalo de 137 mm de alto y 7 mm de espesor, sin adhesivo con película PE transparente de 160 mm.

Código 18693. Zócalo de 150 mm de alto y 8 mm de espesor con banda autoadhesiva. Incluye una película de PE transparente. El zócalo tiene premarcados 5 surcos longitudinales para facilitar la operación de retirar el sobrante una vez instalado el pavimento final y dejarlo enrasado.

Junta de dilatación con adhesivo



Junta de dilatación fabricada en espuma de polietileno. La base de la junta posee adhesivo para una mejor sujeción de la junta al suelo en el momento del montaje.

Código	Medida	PVP/m	u/emb.
18655	2 m	10,662 €	1

Junta de dilatación con base rígida



Junta de dilatación autoadhesiva fabricada en base a espuma de PE, base rígida para fijación a forjado o panel liso, y estructura rígida tipo "sandwich" autoportante.

Código	Medida	PVP/m	u/emb.
18650	1,80 m	24,631 €	1

Lámina barrera vapor



Película de polietileno de baja densidad y alta resistencia, de 3 m de ancho y 33 mm de longitud, que se coloca debajo del panel aislante para evitar que ascienda la humedad del terreno.

Código	Espesor	PVP/m ²	m ² /rollo
18695	300µm	4,005 €	100
18696	150µm	2,010 €	100



Adhesivo acrílico



Adhesivo en dispersión acuosa, en base a resinas acrílicas, con bajo contenido y emisión de compuestos orgánicos volátiles (COV), apto para la fijación de los paneles aislantes de los sistemas secos ALB al forjado existente.

Consumo aproximado 0,15 kg/m²

Código	Descripción	PVP/kg	kg/emb.
18831	Adhesivo acrílico	15,326 €	10

Imprimación epoxídica ALB



Imprimación bicomponente a base de resinas epoxídicas de baja viscosidad, que mejora la adherencia de la superficie donde se aplica.

Consumo aproximado entre 0,2 y 0,3 kg/m²

Código	Descripción	PVP/kg	kg/emb.
18834-EPOX	Imprimación epoxídica ALB	44,984 €	4 kg (3 kg componente A + 1 kg componente B)

Imprimación acrílica ALB



Imprimación en base a resinas acrílicas en dispersión acuosa, de uso universal para interiores, que mejora la adherencia de la superficie donde se aplica.

Consumo aproximado entre 0,1 y 0,2 kg/m².

Código	Descripción	PVP/kg	kg/emb.
18834-ACRI	Imprimación acrílica ALB	18,180 €	Bidón de 5

Adhesivo cementoso




Adhesivo cementoso bicomponente altamente deformable, de elevadas prestaciones, con tiempo abierto prolongado, de fraguado e hidratación rápidos, y deslizamiento vertical nulo, para la fijación de baldosas de cerámica y material pétreo.

Consumo aproximado 4-8 kg/m²

Código	Descripción	PVP/kg	Embalaje
18833	Adhesivo cementoso	3,332 €	saco 25 Kg + garrafa 6,25 Kg = 31,25 Kg

Sistema seco ALB con difusor en omega

Sección

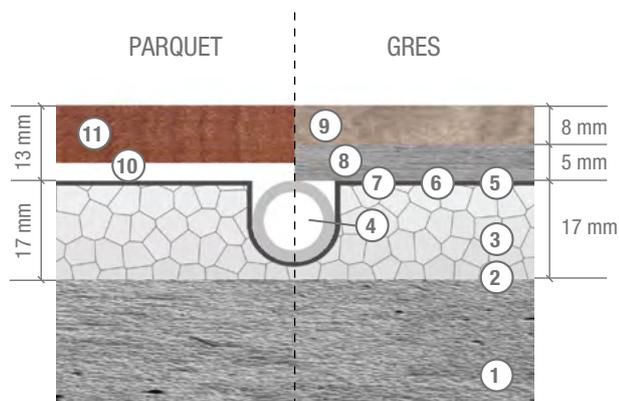

1. Forjado.
2. Adhesivo acrílico. Dosificación 0,15 Kg/m². Aplicación con rodillo.
3. Panel aislante ALB (EPS).
4. Tubo multicapa ALB 14 x 2.
5. Difusor en Ω (si es necesario, con un cúter puede abrir los surcos premarcados).
6. Imprimación epoxídica. Dosificación 0,10-0,15 Kg/m². Aplicación con rodillo.
7. Imprimación acrílica. Dosificación 0,10-0,15 Kg/m². Aplicación con rodillo.
8. Capa de adhesivo cementoso ALB. Dosificación 4-8 Kg/m² para revestimientos cerámicos normales - irregulares. Aplicación con llana dentada.
9. Gres.
10. Foam.
11. Parquet.



Para mayor información sobre el proceso de montaje y los elementos del sistema, rogamos consulte la ficha técnica correspondiente.

Comparativa de la altura de los distintos sistemas de rehabilitación

	Altura sistema de climatización radiante	Altura total aprox. con parquet	Altura total aprox. con gres
Sistema ALB-DIFUTE [®] para rehabilitación	37 mm	50 mm	50 mm
Sistema seco ALB con difusor en omega	17 mm	30 mm	30 mm

Aproximación a los costes por m². Sistemas de rehabilitación

Sistema ALB-DIFUTEC® para rehabilitación




Código	Descripción	Unidad	Cant.	PVP	Importe
18710	Panel ALB-DIFUTEC® 10 mm	m ²	100	23,156 €	2.315,600 €
18051	Tubo multicapa clim. radiante Ø17x2 mm R-200	m	700	2,332 €	1.632,400 €
18684	Grapa fijación rehabilitación tubo a panel ALB-DIFUTEC®	unid.	1400	0,189 €	264,600 €
18691	Zócalo perimetral ALB 137x7 mm	m	120	1,588 €	190,560 €
18837	Mortero autonivelante S.R. ALB	Tn	5	877,363 €	4.386,815 €
PD1021017	Colector ALB ULTRACOMPACTO 2+3 con caudalímetros 3/4" 17x2 10V. Caja ALB	unid.	1	772,072 €	772,072 €
					9.562,047 €

Sistema SECO ALB con difusor en omega



Código	Descripción	Unidad	Cant.	PVP	Importe
18826	Panel curvatubos 17mm ALB con difusor en omega	m ²	100	56,55 €	5.655,000 €
18102	Tubo multicapa climatización radiante Ø14x2 mm R-200	m	800	1,901 €	1.520,800 €
18831	Adhesivo acrílico	Kg	15	15,326 €	229,890 €
18834-EPOX	Imprimación epoxidica ALB	Kg	15	44,984 €	674,760 €
18834-ACRI	Imprimación acrílica ALB	Kg	15	18,18 €	272,700 €
18833	Adhesivo cementoso	Kg	400	3,332 €	1.332,800 €
PD1021014	Colector ALB ULTRACOMPACTO 2+3 con caudalímetros 3/4" 14x2 10V. Caja ALB	unid.	1	772,072 €	772,072 €
					10.458,022 €

Comparación de costes	PVP 100 m ²	PVP/m ²
Sistema ALB-DIFUTEC® para rehabilitación	9.562,047 €	95,620 €
Sistema SECO ALB con difusor en omega	10.458,022 €	104,580 €

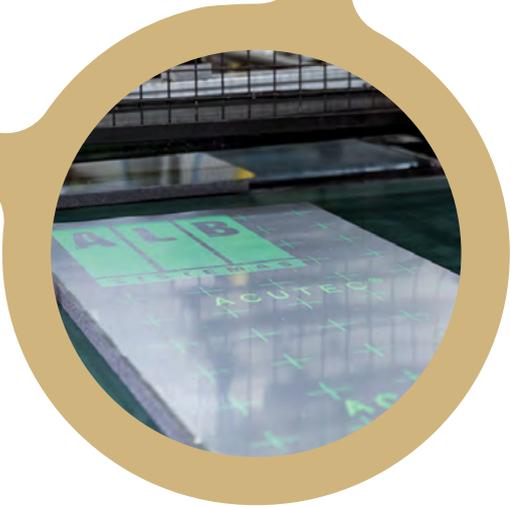

**SISTEMA
DE CLIMATIZACIÓN RADIANTE ALB
PARA OBRA NUEVA**






Certificado del sistema ACUTEC



Certificado del sistema
Iso Solapado Acústico en rollo ALB



Certificado del sistema
Termoformado ALB con tetones

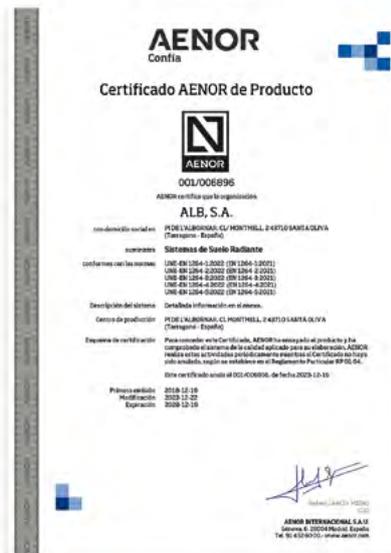

Certificado del sistema
Liso solapado acústico ALB



Certificado del sistema
Autofijación ALB

ALB-DIFUTEC®: Sistema líder en eficiencia energética

Combinando el panel para climatización radiante ALB-DIFUTEC®, el Tubo Multicapa ALB y la Caja ALB para colectores, se consigue la unión perfecta líder en rendimiento.



Sistema garantizado

Applus⁺

Sistema avalado por ensayos realizados en el laboratorio independiente APPLUS.




Certificado de garantía de los sistemas suministrados por ALB válido por 10 años.

Mayor difusión y conductividad térmica

La lámina de aluminio favorece la distribución horizontal del calor y la homogeneidad de temperaturas en el pavimento.

En el sistema ALB-DIFUTEC® el tubo multicapa tiene un 10% más de superficie en contacto con el mortero favoreciendo la transmisión de la energía térmica del fluido.

En el sistema ALB-DIFUTEC® la masa de mortero que trabaja como pulmón energético es un 26% superior.



Panel ALB-DIFUTEC®



Panel tradicional

Ventajas

- Mayor potencia entregada.
- Mayor eficiencia energética.
- Mayor confort.
- Permite cualquier pavimento.

Datos según procedimiento UNE EN 1264 y ensayos experimentales en APPLUS para un prototipo de 12 m² simulando una estancia real:

T impulsión (°C)	35°C	40°C	45°C
Potencia entregada (W/m ²)	91,11	117,1	150,3

**SISTEMA ALB-DIFUTEC®: LÍDER EN RENDIMIENTO
HASTA UN 20% SUPERIOR A LOS SISTEMAS TRADICIONALES**

Reducción de la temperatura de impulsión

Óptimo funcionamiento a 35°C*

Panel ALB-DIFUTE[®]

Paso = 15 cm			PAVIMENTO (gres)
T imp (°C)	W/m ²	Ts	Rλ[m ² -k/W]
35	91,11	28,06	0,01

Panel tradicional

Paso = 15 cm			PAVIMENTO (gres)
T imp (°C)	W/m ²	Ts	Rλ[m ² -k/W]
40	77,31	26,79	0,01

* Datos según procedimiento UNE EN 1264 (considerando pérdidas hacia el forjado con panel $R\lambda = 0,75\text{m}^2\cdot\text{k/W}$) y ensayos experimentales. T imp = temperatura impulsión.


Reducción del tiempo de respuesta

Inmediatez en la puesta en marcha

Cuando se pone en marcha un sistema ALB-DIFUTE[®] habiéndose enfriado totalmente el pavimento, éste alcanza una temperatura media de 22°C en 30 minutos.

Mayor rapidez que los sistemas tradicionales

En condiciones estándar, el sistema ALB-DIFUTE[®] alcanza la temperatura máxima de saturación 2 horas antes que un sistema tradicional.

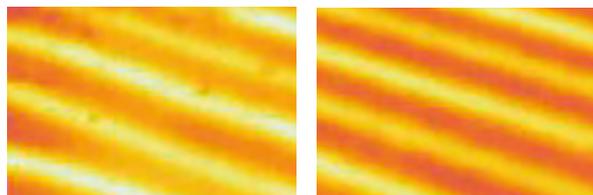


Panel ALB-DIFUTE[®]

Panel tradicional


Mayor uniformidad térmica en el pavimento

Sistema óptimo para refrescamiento.

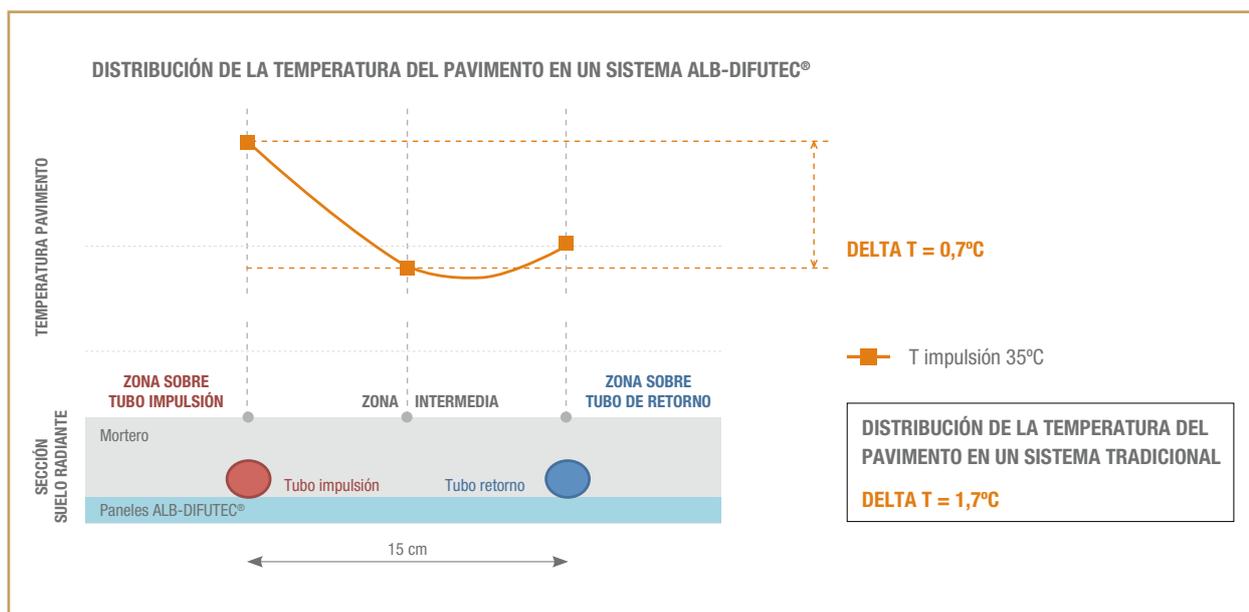

Resistencia térmica mínima según la norma UNE EN 1264

La normativa europea que regula la climatización radiante (UNE EN 1264) indica que en función de donde se vaya a instalar el sistema, el panel debe tener una resistencia térmica determinada. Los valores térmicos marcados por la norma se muestran en la figura siguiente:

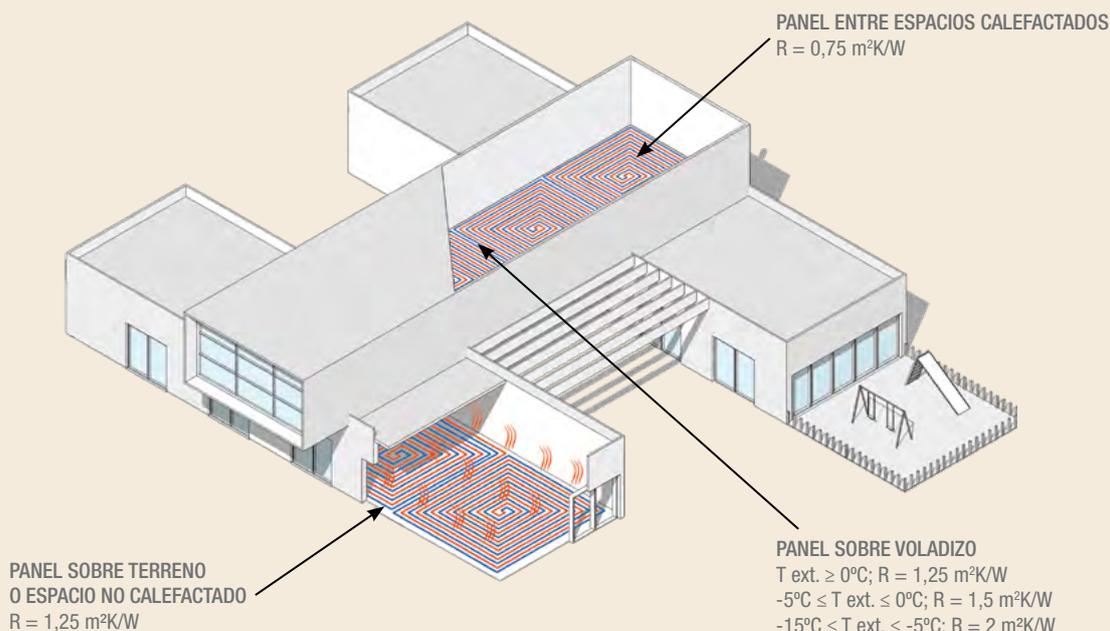

NOTA: En caso de duda, consultar con el departamento técnico el producto adecuado para cada caso.

La resistencia térmica establecida en la norma UNE EN 1264 debe alcanzarse únicamente por medio del panel aislante, no pudiéndose considerar la aportación de ninguna otra capa o elemento del cerramiento en el que se instala dicho panel.


Tal como se puede comprobar en la figura anterior, la citada norma UNE EN 1264 establece un requisito mínimo para la resistencia térmica del panel de 0,75 m²K/W.

A continuación se muestran los paneles aislantes ALB que cumplen con la norma UNE EN 1264:

Resistencia térmica mínima (en m ² K/W)	Productos ALB que cumplen la resistencia térmica mínima establecida en la NORMA UNE EN 1264			
	0,75	1,25	1,5	2
PANEL ALB-DIFUTEC®	18705	18785	18786	18787
PANEL ALB-ACUTEK	18735	18732	-	-
PANEL LISO SOLAPADO	18716-1000	18799-1000	18798-1000	18797-1000
PANEL LISO SOLAPADO ACÚSTICO	18795-1000	18796-1000	-	-
PANEL LISO SOLAPADO ACÚSTICO EN ROLLO	18043	18044	-	-
PANEL AUTOFIJACIÓN	18003	18004	-	-
PANEL TERMOFORMADO	18873	18875	18799	-

Liderando el cambio. Transición de paneles de tetones a paneles lisos

Sistema con panel termoformado ALB

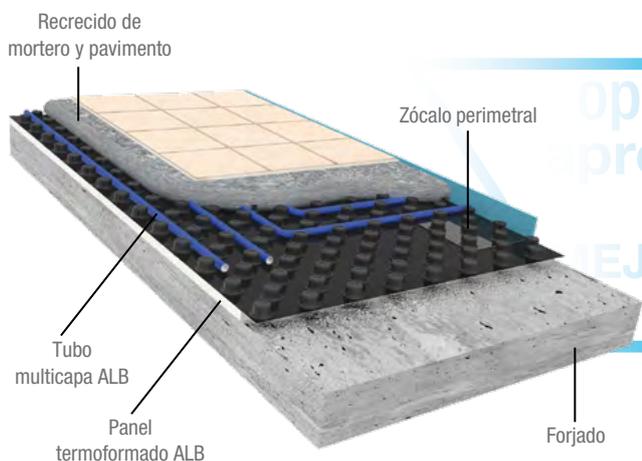

optimización de los costes
aprovechamiento **100%**
Sin retales
MEJOR AISLAMIENTO TÉRMICO
montaje más rápido



Sistema de Suelo Radiante
Certificado (grosor 27 mm)

	Altura del sistema (mm)					
Panel*	32	40	44	49	66	72
Tubo	17 x 2					
Mortero**	30					
Total	62	70	74	79	96	102

* Altura total del panel incluyendo el tetón. Altura tetón 22 mm.


** Grosor mínimo de mortero por encima del tubo según UNE EN 1264.
Sin embargo, a efectos prácticos en obra el espesor de mortero se mide a partir del tetón.

Norma vigente: UNE EN 1264:2022


Cálculo de resistencia térmica en panel termoformado:

- Solo contabiliza la parte lisa.
Espesor efectivo = espesor parte lisa.
- El tetón no puede tenerse en cuenta.
- Toda certificación debe ser actualizada.

UNE EN 1264:2012

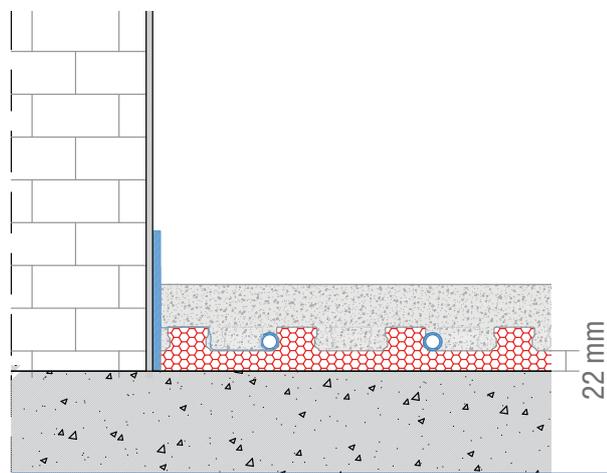


NORMA ACTUAL UNE EN 1264:2022

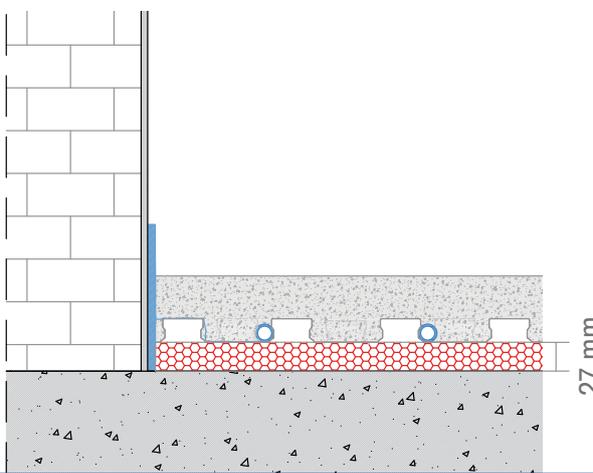

Sistema con panel de autofijación ALB


Sistema tradicional sin herramientas

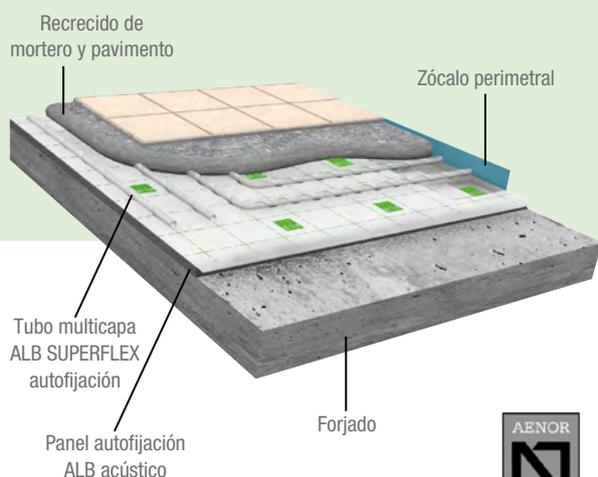

Sistema liso solapado acústico en rollo ALB

Sistema tradicional grapado

NEW

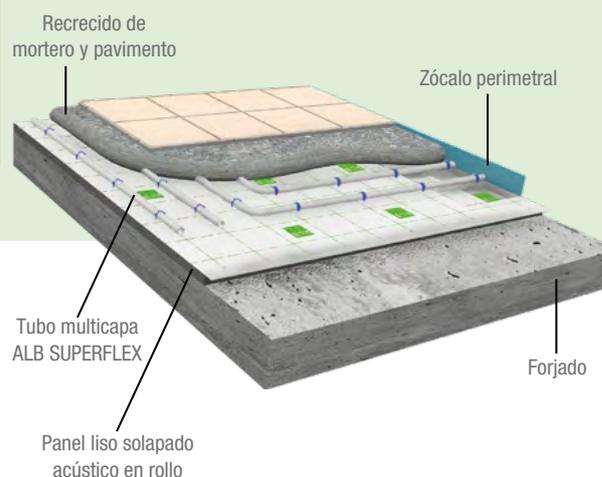

Sistema de Suelo Radiante Certificado (grosor 25 mm)

Altura del sistema (mm)		
Panel	25*	40
Tubo	16 x 2	
Mortero**	30	
Total	71	86

Resistencia térmica del panel (RI en m ² *k/W)		
Panel	25	40
Rλ	0,75	1,25



** Grosor mínimo de mortero por encima del tubo según UNE EN 1264.



Excelente aislante acústico:
EPS con grafito acústico. ALw = 28dB (*)



Ventajas de los paneles lisos en rollo frente a los paneles de tetones

- **Mayor rapidez de montaje:** optimización de los costes de instalación
- **Montaje más cómodo y ergonómico.**
- **Absoluta libertad de distancia de paso.**
- **Sin retales:** permite aprovechar el 100% del panel.
- **Sin tetones:** mejora la transferencia del calor.
- **Sin codos guía** gracias al tubo multicapa.
- **Panel aislante liso** fabricado en Poliestireno Expandido acústico: 28 dB de atenuación a ruido de impactos.
- **Mejor aislamiento térmico** gracias a $\lambda = 0,032 \text{ W/mK}$.

Sistema de climatización radiante industrial ALB

Indicado para suelos sometidos a altas cargas mecánicas (almacenes, naves industriales, centros comerciales, etc.).

Óptima combinación

- Panel liso fabricado en poliestireno expandido (EPS) de muy alta resistencia mecánica: diseñado para soportar elementos móviles o estáticos de gran tonelaje y evitar pérdidas térmicas.
- Tubo multicapa ALB 20x2 mm: su diámetro optimiza la longitud de los circuitos, maximiza el caudal y por ende la energía transferida al ambiente.



Sistema ideal para grandes alturas

- El sistema industrial ALB aporta el confort necesario desde el pavimento (en la zona ocupada por las personas).
- Los sistemas radiantes no requieren calentar todo el volumen de aire de los espacios como pasa en los sistemas convectivos.

SISTEMA ÓPTIMO EN ESPACIOS DE GRAN ALTURA

Aire que no es necesario tratar térmicamente (>2 m)

Zona de confort térmico (18-21°C)

Aire caliente ascendente desde el suelo

Pavimento caliente (29 - 30°C) y emisión del calor por radiación

SITUACIÓN ÓPTIMA DE CONFORT TÉRMICO


Ventajas

- Panel con la máxima resistencia mecánica.
- Mejor transferencia de calor: sin nopas, tubo multicapa (mayor conductividad).
- Facilidad y comodidad en la instalación.
- Ahorro energético y económico.
- Confort en espacios productivos.



Prestaciones de los sistemas de climatización radiante ALB

Sistemas ALB-DIFUTEC® y ALB-ACUTEC: líderes en rendimiento energético

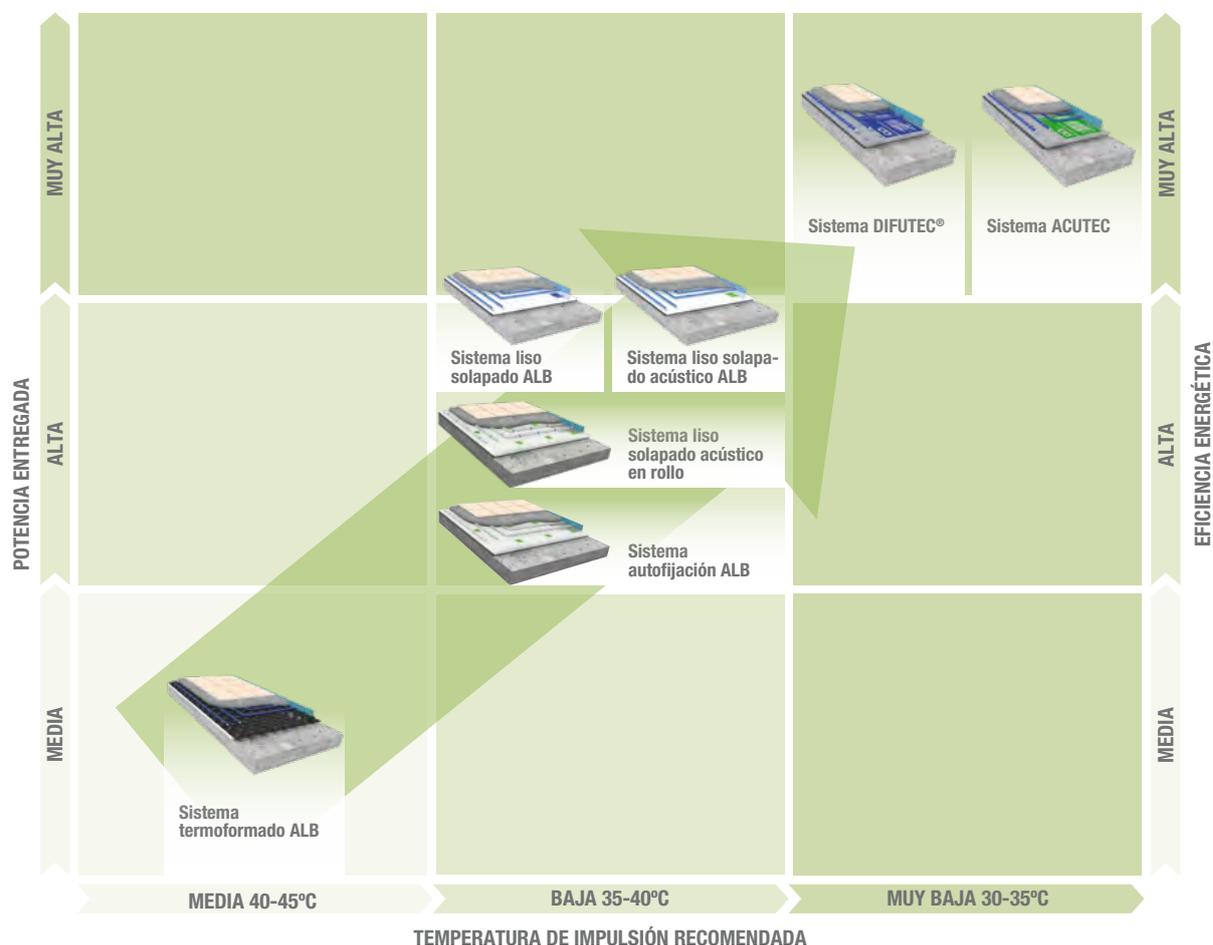

Gracias a la lámina difusora del calor, los sistemas ALB-DIFUTEC® y ALB-ACUTEC tienen la máxima potencia entregada y requieren la mínima temperatura de impulsión, siendo la combinación perfecta para las bombas de calor.

Gracias a las prestaciones del panel ALB-DIFUTEC® y ALB-ACUTEC, la fuente de calor incrementa notablemente su rendimiento energético, mejorando la calificación energética de los edificios.

Aproximación a los costes por m² (resistencia térmica mínima 0,75)

Comparación de costes	PVP/100 m ²	PVP/m ²	
Sistema ACUTEC	5.397,911 €	53,979 €	(1)
Sistema liso solapado acústico ALB	4.326,611 €	43,266 €	(2)
Sistema liso solapado acústico ALB en rollo	4.151,571 €	41,516 €	(2)
Sistema autofijación ALB	4.807,611 €	48,076 €	(2)
Sistema termoformado ALB (*)	5.847,493 €	58,475 €	(2)

(*) Considerando un 10% de mermas.

(1) Diámetro tubo: 17 mm (2) Diámetro tubo: 16 mm

Incluye panel, tubo, colectores y accesorios.

Gama de paneles ALB para OBRA NUEVA

Tabla de selección por características y prestaciones. Un sistema para cada necesidad.

	Sistema ALB-DIFUTE [®]		Sistema ALB-ACUTE [®]		Sistema liso solapado ALB	
Panel aislante	EPS	EPS + GRAFITO	EPS + GRAFITO		EPS	EPS + GRAFITO
Capa protectora	+ LÁMINA ALUMINIO +		+ LÁMINA ALUMINIO +		+ LÁMINA PLÁSTICA +	
Espesor (mm)	25	40/50/60	25	40	25	40/50/60
Dimensiones (mm)	Panel 1000 x 500				Panel 1000 x 1000	
Aislamiento acústico	---		28dB para 25 mm		---	
Resistencia mecánica	MUY ALTA				ALTA	
Potencia entregada (W/m ²) ⁽¹⁾	91,11		91,11		66,02	
T. impulsión recomendada (°C)	🌡️ 30-35		🌡️ 30-35		🌡️ 35-40	
Rλ (m ² K/w)	ALTA > 0,75	MUY ALTA > 1,25	ALTA > 0,75	MUY ALTA > 1,25	ALTA > 0,75	MUY ALTA > 1,25
Eficiencia energética	MUY ALTA		MUY ALTA		ALTA	

(1) Paso = 15 cm;
 T impulsión = 35°C;
 Pavimento = gres; Conductividad
 Mortero = 1,4 W/m²·K
 Diámetro tubo = 16 o 17

(2) Excepto referencia:
 18840 cuyo $\lambda=0,34$ W/m·K


Sistema liso solapado acústico ALB		Sistema liso solapado acústico en rollo ALB		Sistema ALB-AUTOFIJACIÓN		Sistema termoformado ALB		
EPS + GRAFITO		EPS + GRAFITO		EPS + GRAFITO		EPS		
LÁMINA PLÁSTICA		LÁMINA PLÁSTICA		TEJIDO TEXTIL		LÁMINA PLÁSTICA TERMOFORMADA		
25	40	25	40	25	40	10/18/22	27	44/50
Panel 1000 x 1000		Rollo 10 x 1 m	Rollo 8 x 1 m	Rollo 10 x 1 m	Rollo 8 x 1 m	Panel 1400 x 800		
28dB para 25 mm		28dB para 25 mm		28dB para 25 mm		---		
ALTA		MEDIA		MEDIA				
66,02		66,02		66,02		54,52		
35-40		35-40		35-40		40-45		
ALTA > 0,75	MUY ALTA > 1,25	ALTA > 0,75	MUY ALTA > 1,25	ALTA > 0,75	MUY ALTA > 1,25	MEDIA < 0,75	ALTA > 0,75	MUY ALTA > 1,25

(2)



Gama de paneles ALB para soluciones de climatización radiante: OBRA NUEVA

Sistema ALB-DIFUTEC®

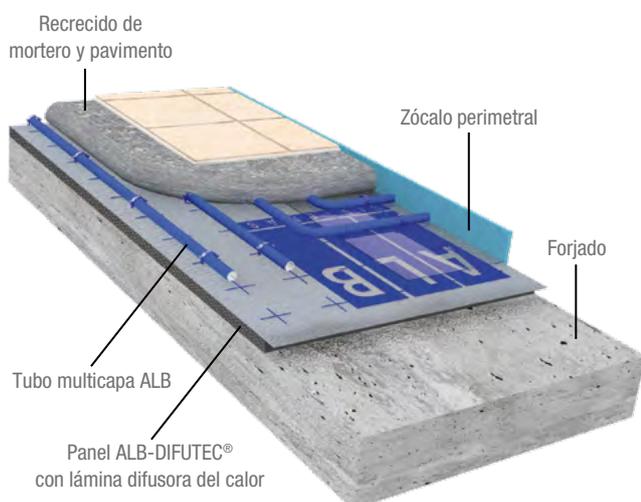

	Altura del sistema (mm)			
Panel	25	40	50	60
Tubo	17 x 2			
Mortero*	30			
Total	72	87	97	107

* Grosor mínimo de mortero por encima del tubo según UNE EN 1264.

La capacidad de difusión y conductividad que proporciona la lámina de aluminio al panel ALB-DIFUTEC® permite conseguir una distribución más homogénea del calor en la losa de mortero y una mayor potencia entregada.

Con este sistema también se consigue que el tubo tenga una mayor área de intercambio, mejorando la transmisión de calor entre fluido y mortero.

Ventajas del sistema ALB-DIFUTEC®

- Mejor aislante térmico gracias a $\lambda = 0,032 \text{ W/m}\cdot\text{K}$.
- Líder en eficiencia energética: excelentes prestaciones a 30 - 35°C.
- Mayor eficiencia energética: avalado con ensayos experimentales.
- Alta velocidad de puesta en marcha.
- Excelente uniformidad térmica en el pavimento.
- Óptimas características mecánicas, muy superior a sistemas tradicionales.
- Facilidad y comodidad en la instalación: mejor resistencia, sin retales.
- Absoluta libertad de distancia de paso.

Potencia entregada por el sistema ALB-DIFUTEC®

T. imp. (°C)	Potencia entregada (W/m²) según paso de tubo **		Tipo de pavimento
	10 cm - Baños	15 cm - Zona permanencia	
30	61,03	53,83	Cerámica, gres u hormigón pulido
35	104,27	91,11	
40	Posible exceso de temperatura superficial		
45			

** Condiciones de ensayo: Tubo multicapa ALB 17 x 2



Panel ALB-DIFUTEC®: Máxima conductividad y difusión térmica



Excelente resistencia a la compresión: 200kPa(*)

Panel aislante ALB-DIFUTEC®, fabricado en poliestireno expandido (EPS) o poliestireno expandido con grafito (EPS+grafito), autoextinguible (Euroclase E), de 25, 40, 50 y 60 mm de espesor; está cubierto por una lámina superficial de aluminio, difusora del calor, provista de solapas autoadhesivas y cuadrícula de guía serigráfica.

Material panel aislante	EPS		EPS con grafito	
	25	40	50	60
Altura total (mm)	25	40	50	60
Material lámina superficial	Aluminio			
Largo (mm)	1000+25			
Ancho (mm)	500+25			
Superficie útil (m²)	0,5			
λ conductividad térmica aislante** (W/m·K)	0,034	0,032		
Clase de reacción al fuego	E			
Peso nominal (Kg/panel)	0,73	0,720	0,898	1,077

** Δt 10 K.

Código	Grosor	Rλ	PVP m²	m²/caja	m²/palet
(*) 18705	25 mm	0,750	25,200 €	12,5	75
18785	40 mm	1,25	35,416 €	7,5	45
18786	50 mm	1,700	39,502 €	6	36
18787	60 mm	2,000	44,952 €	5	30

MÁXIMA RESISTENCIA MECÁNICA.

Selección de componentes recomendados para la optimización del sistema DIFUTEC®:

Tubo multicapa ALB 17 x 2




Ref. 18052

Colector ALB ULTRACOMPACTO 2+3 en caja ALB



Sistema ALB-ACUTEC

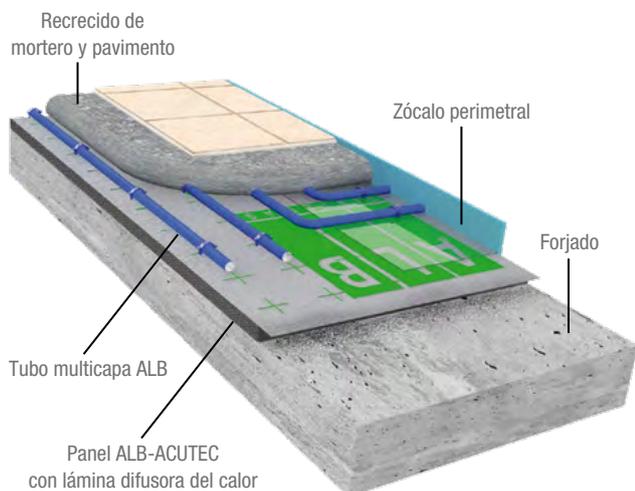

Altura del sistema (mm)		
Panel	25	40
Tubo	17 x 2	
Mortero**	30	
Total	72	87

* Referencia 18735

** Grosor mínimo de mortero por encima del tubo según UNE EN 1264.

El sistema ALB-ACUTEC es una evolución del sistema ALB-DI-FUTEC® con un panel aislante fabricado en poliestireno expandido con grafito acústico para dotarlo de mayores prestaciones.

La capacidad de difusión y conductividad que proporciona la lámina de aluminio al panel ALB-ACUTEC permite conseguir una distribución más homogénea del calor en la losa de mortero. Con este sistema también se consigue que el tubo tenga una mayor área de intercambio, mejorando la transmisión de calor entre fluido y mortero.

Ventajas del sistema ALB-ACUTEC

- Excelente aislante acústico: EPS+grafito acústico.
- Mejor aislante térmico gracias a $\lambda = 0,032$ W/m·K.
- Líder en eficiencia energética: excelentes prestaciones a 30 - 35°C.
- Mayor eficiencia energética: avalado con ensayos experimentales.
- Alta velocidad de puesta en marcha.
- Excelente uniformidad térmica en el pavimento.
- Óptimas características mecánicas, muy superior a sistemas tradicionales.
- Facilidad y comodidad en la instalación: mejor resistencia, sin retales.
- Absoluta libertad de distancia de paso.




Sistema de Suelo Radiante Certificado (grosor 25 mm)

Potencia entregada por el sistema ALB-ACUTEC

T. imp. (°C)	Potencia entregada (W/m²) según paso de tubo ***		Tipo de pavimento
	10 cm - Baños	15 cm - Zona permanencia	
30	61,03	53,83	Cerámica, gres u hormigón pulido
35	104,27	91,11	
40	Posible exceso de temperatura superficial		
45			

*** Condiciones de ensayo: Tubo multicapa ALB 17 x 2

Panel ALB-ACUTEC:
máxima conductividad y difusión térmica con un excelente aislamiento acústico

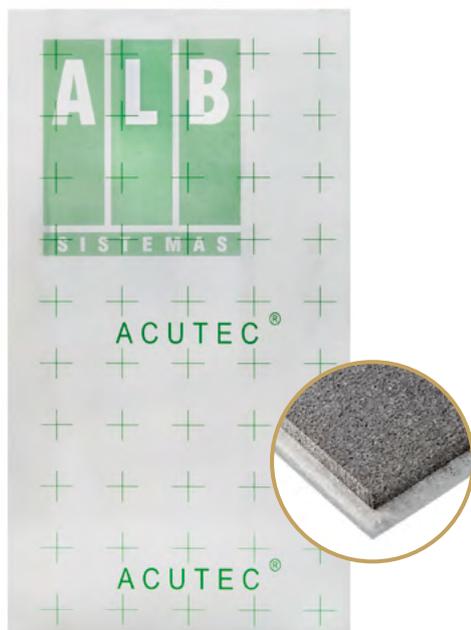

Excelente aislamiento acústico a ruido de impactos:
AL_w = 28dB (*)

Panel aislante ALB-ACUTEC, fabricado en EPS con grafito acústico, autoextinguible (Euroclase E), de 25 y 40 mm de espesor. Este panel garantiza el aislamiento acústico a ruido de impacto según DB HR Protección frente al ruido y al mismo tiempo cumple con la resistencia a la conducción térmica indicada en la UNE EN 1264-4. Dispone de una lámina superficial de aluminio difusora del calor, provista de solapas autoadhesivas y cuadrícula de guía serigráfica.

Material panel aislante	EPS con grafito acústico	
Altura total (mm)	25	40
Material lamina superficial	Aluminio	
Largo (mm)	1000 + 25	
Ancho (mm)	500 + 25	
Superficie útil (m ²)	0,5	
λ conductividad térmica aislante** (W/m·K)	0,032	
Clase reacción al fuego	E	
Peso nominal (Kg/panel)	0,640	0,720

** Δt 10 K,

Código	Grosor	Rλ	PVP m ²	m ² /caja	m ² /palet
(*)18735	25 mm	0,75	25,200 €	12,5	75
18732	40 mm	1,25	38,822 €	7,5	45

(*) Ensayo realizado con una solera de 45 mm por encima del tubo y un forjado normalizado según UNE-EN ISO 10140:2011.

Selección de componentes recomendados para la optimización del sistema ACUTEC:

Tubo multicapa ALB 17 x 2




Ref. 18052

Colector ALB ULTRACOMPACTO 2+3 en caja ALB



Sistema liso solapado ALB

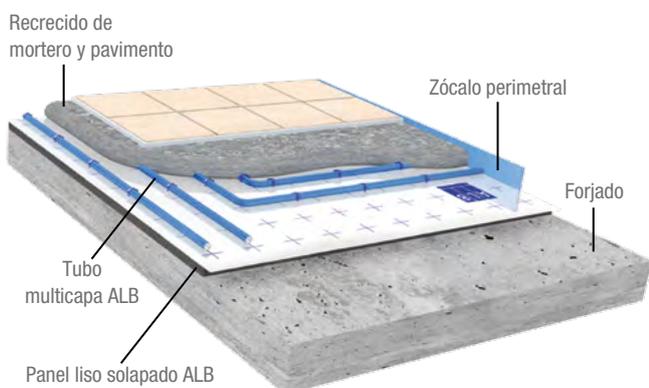

	Altura del sistema (mm)			
Panel	25	40	50	60
Tubo	17 x 2			
Mortero*	30			
Total	72	87	97	107

* Grosor mínimo de mortero por encima del tubo según UNE EN 1264.

Gracias al uso de paneles lisos, este sistema permite que el tubo tenga una mayor área de intercambio, mejorando la transmisión de calor entre fluido y mortero.

Asimismo, se consigue una distribución más homogénea del calor en la losa de mortero.

Ventajas del sistema liso solapado ALB

- Mejor aislante térmico gracias a $\lambda = 0,032$ W/m·K.
- Sin nopas: mejora la transferencia del calor.
- Permite aprovechar el 100% del panel: sin retales.
- Óptima combinación con tubo multicapa ALB.
- Absoluta libertad de distancia de paso.
- Facilidad y comodidad en la instalación: mejor resistencia.

Potencia entregada por el sistema liso solapado ALB

T. imp. (°C)	Potencia entregada (W/m ²) según paso de tubo **		Tipo de pavimento
	10 cm - Baños	15 cm – Zona permanencia	
30	Posible baja potencia entregada		Cerámica, gres u hormigón pulido
35	76,10	66,02	
40	106,83	92,40	
45	Posible exceso de temperatura superficial		

** Condiciones de ensayo: Tubo multicapa ALB 16 x 2



Panel aislante ALB liso solapado



Excelente resistencia a la compresión: 200kPa(*)

Panel aislante ALB liso solapado, fabricado en poliestireno expandido (EPS) o poliestireno expandido con grafito (EPS+-Grafito), autoextinguible (Euroclase E) de 25, 40, 50 ó 60 mm de espesor cubierto por una lámina superficial de plástico, provisto de solapas para unión entre paneles y cuadrícula de guía serigrafiada.

Material panel aislante	EPS	EPS con grafito		
Altura total (mm)	25	40	50	60
Material lamina superficial	Plástico			
Largo (mm)	1000 + 25			
Ancho (mm)	1000 + 25			
Superficie útil (m ²)	1			
λ conductividad térmica aislante** (W/m-K)	0,034	0,032		
Clase reacción al fuego	E			
Peso nominal (Kg/panel)	---	0,56	0,700	0,84

** Δt 10 K,

Código	Grosor	Rλ	PVP m ²	m ² /caja	m ² /palet
(*) 18716-1000	25 mm	0,75	17,504 €	20	100
18799-1000	40 mm	1,25	23,804 €	12	60

↓ MÁXIMA RESISTENCIA MECÁNICA.

Código	Grosor	Rλ	PVP m ²	m ² /caja	m ² /palet
18798-1000	50 mm	1,700	29,407 €	9	45
18797-1000	60 mm	2,000	35,008 €	8	40


Selección de componentes recomendados para la optimización del sistema ALB LISO SOLAPADO:

Tubo multicapa ALB SUPERFLEX 16 x 2




Ref. 18062

Colector ALB ULTRACOMPACTO 2+3 en caja ALB

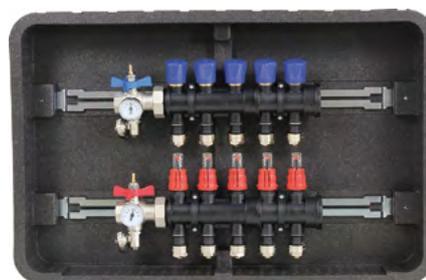

Sistema con panel liso solapado acústico ALB

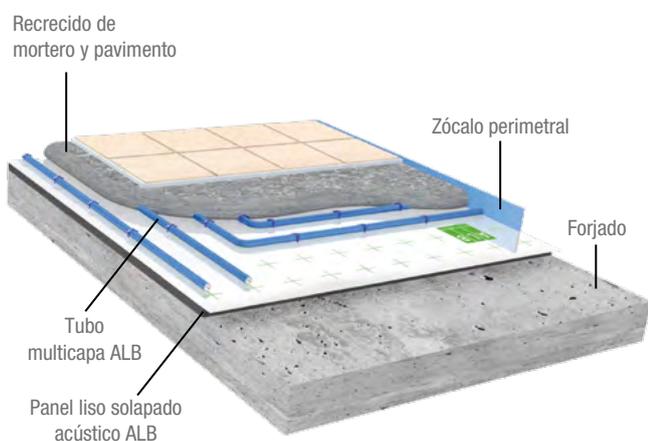

Altura del sistema (mm)		
Panel	25	40
Tubo	17 x 2	
Mortero**	30	
Total	72	87

* Referencia 18795-1000

** Grosor mínimo de mortero por encima del tubo según UNE EN 1264.

El sistema liso solapado acústico ALB es una evolución del sistema liso solapado ALB con un panel aislante fabricado en poliestireno expandido con grafito acústico para dotarlo de mayores prestaciones.

Gracias al uso de paneles lisos, este sistema permite que el tubo tenga una mayor área de intercambio, mejorando la transmisión de calor entre fluido y mortero. Asimismo, se consigue una distribución más homogénea del calor en la losa de mortero.

Ventajas del sistema liso solapado acústico ALB

- Excelente aislante acústico: EPS+grafito acústico.
- Mejor aislante térmico gracias a $\lambda = 0,032$ W/m·K.
- Sin nopas: mejora la transferencia del calor.
- Permite aprovechar el 100% del panel: sin retales.
- Óptima combinación con tubo multicapa ALB.
- Absoluta libertad de distancia de paso.
- Facilidad y comodidad en la instalación: mejor resistencia.



Sistema de Suelo Radiante Certificado (grosor 25 mm)

Potencia entregada por el sistema liso solapado acústico ALB

T. imp. (°C)	Potencia entregada (W/m²) según paso de tubo ***		Tipo de pavimento
	10 cm - Baños	15 cm - Zona permanencia	
30	Posible baja potencia entregada		Cerámica, gres u hormigón pulido
35	76,10	66,02	
40	106,83	92,40	
45	Posible exceso de temperatura superficial		

*** Condiciones de ensayo: Tubo multicapa ALB 16 x 2



Panel aislante ALB liso solapado acústico



Excelente aislamiento acústico a ruido de impactos:
AL_w = 28dB (*)

Panel aislante ALB liso solapado acústico, fabricado en EPS con grafito acústico, autoextinguible (Euroclase E) de 25 o 40 mm de espesor, cubierto por una lámina superficial de plástico provisto de solapas para unión entre paneles y cuadrícula de guía serigrafiada.

Material panel aislante	EPS con grafito acústico	
	25	40
Altura total (mm)	25	40
Material lámina superficial	plástico	
Largo (mm)	1000 + 25	
Ancho (mm)	1000 + 25	
Superficie útil (m ²)	1	
λ conductividad térmica (EN 12939) (W/m-K)	0,032	
Clase de reacción ante el fuego	E	
Peso nominal (Kg/panel)	0,35	0,720

(*) Ensayo realizado con una solera de 45 mm por encima del tubo y un forjado normalizado según UNE-EN ISO 10140:2011.

Código	Grosor	R _λ	PVP m ²	m ² /caja	m ² /palet
(*) 18795-1000	25 mm	0,75	17,504 €	20	100
18796-1000	40 mm	1,25	26,606 €	12	60

Selección de componentes recomendados para la optimización del sistema ALB LISO SOLAPADO ACÚSTICO:

Tubo multicapa ALB SUPERFLEX 16 x 2




Ref. 18062

Colector ALB ULTRACOMPACTO 2+3 en caja ALB



Sistema liso solapado acústico en rollo ALB

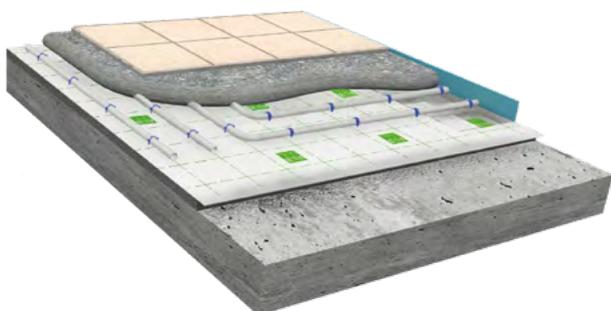

Altura del sistema (mm)		
Panel	25	40
Tubo	16 x 2	16 x 2
Mortero**	30	30
Total	71	86

* Referencia 18043.

** Grosor mínimo de mortero por encima del tubo según UNE EN 1264.

El sistema liso solapado acústico en rollo ALB, es un sistema indicado para la utilización en instalaciones de calefacción por suelo radiante de grandes dimensiones. El tubo SUPERFLEX ALB es extremadamente ligero y fácil de colocar. El aluminio de la capa intermedia del tubo SUPERFLEX ALB tiene un espesor optimizado que permite al tubo mantener una

extraordinaria flexibilidad (facilitando su montaje). Dicha capa aporta también una excelente conductividad térmica y un muy buen comportamiento frente al agrietamiento por estrés. Asimismo, el panel en formato rollo permite cubrir de manera fácil y rápida toda la superficie a climatizar.

Ventajas frente al panel de tetones

- Mayor rapidez de montaje.
- Montaje más cómodo y ergonómico.
- Permite aprovechar el 100% del panel: sin retales.
- Sin tetones: mejora la transferencia del calor.
- Absoluta libertad de distancia de paso.
- Ahorro del 100% de los codos guía.
- Aislamiento acústico (28dB para 25 mm)
- Mejor aislante térmico gracias a $\lambda = 0,032 \text{ W/mK}$



Sistema de Suelo Radiante Certificado (grosor 25 mm)


Potencia entregada por el sistema liso solapado acústico en rollo ALB

T. imp. (°C)	Potencia entregada (W/m ²) según paso de tubo ***		Tipo de pavimento
	10 cm - Baños	15 cm - Zona permanencia	
30	Posible baja potencia entregada		Cerámica, gres u hormigón pulido
35	76,10	66,02	
40	106,83	92,40	
45	Posible exceso de temperatura superficial		

*** Condiciones de ensayo: Tubo multicapa ALB SUPERFLEX 16 x 2



Panel liso solapado acústico en rollo ALB

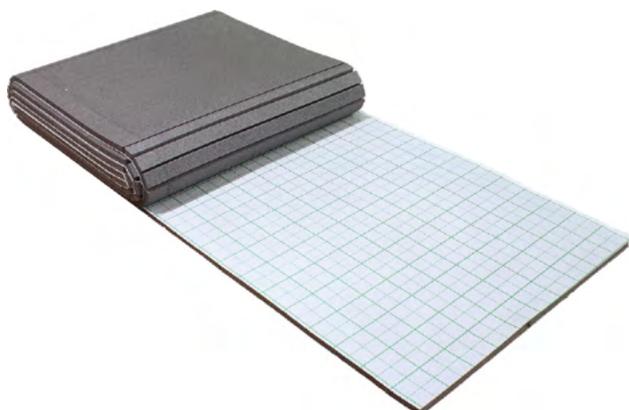

Código	Grosor	Rλ	PVP m ²	m ² /caja	m ² /palet
(*) 18043	25 mm	0,75	15,754 €	10	80
18044	40 mm	1,25	23,945 €	8	64

Excelente aislamiento acústico a ruido de impactos: ALw = 28dB (*)

Panel aislante liso fabricado en EPS con grafito acústico, autoextinguible (Euroclase E), disponible en 25 mm de espesor con resistencia térmica de 0,75 m²-K/W y en 40 mm con resistencia térmica de 1,25 m²-K/W. Dispone de una lámina superficial plástica con cuadrícula serigrafiada para facilitar la colocación del tubo con la separación correcta. El panel dispone de una tira adhesiva en un lateral para la unión entre diferentes paneles.

Material panel aislante	EPS con grafito acústico	
Altura total (mm)	25	40
Material lámina superficial	plástico	
Color lámina superficial	blanco con rejilla verde de 50x50 mm	
Formato del panel	paquete de 10 x 1 m o 8 x 1 m según referencia	
Superficie útil (m ²)	10	8
λ conductividad térmica (W/m-K)	0,032	
Resistencia térmica (m ² -K/W)	0,75	1,25
Reducción acústica a ruido de impacto **	28 dB	-

** Según UNE EN 13163

Selección de componentes recomendados para la ejecución del sistema solapado acústico en rollo ALB

Tubo multicapa ALB SUPERFLEX 16 x 2




Ref. 18062

Colector ALB ULTRACOMPACTO 2+3 en caja ALB



Sistema con panel autofijación ALB

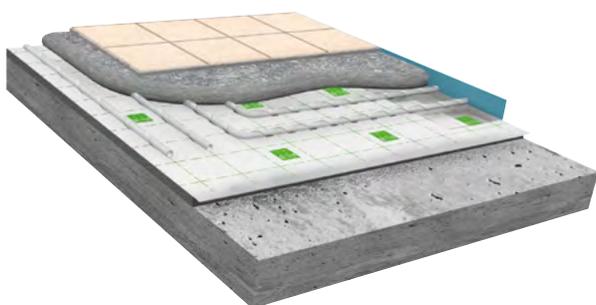

Altura del sistema (mm)		
Panel	25	40
Tubo	16 x 2	16 x 2
Mortero**	30	30
Total	71	86

* Referencia 18003

** Grosor mínimo de mortero por encima del tubo según UNE EN 1264.

El sistema autofijación ALB, basado en la tecnología tipo velcro, es un sistema indicado para la utilización en instalaciones de calefacción por suelo radiante de grandes dimensiones o que exigen rapidez de montaje. El tubo SUPERFLEX autofijación ALB, gracias a la cinta que lo envuelve, queda fijado sobre los paneles aislantes tan sólo ejerciendo una ligera

presión. El aluminio de la capa intermedia del tubo SUPERFLEX autofijación ALB tiene un espesor optimizado que permite al tubo mantener una extraordinaria flexibilidad (facilitando su montaje). Dicha capa aporta también una excelente conductividad térmica y un muy buen comportamiento frente al agrietamiento por estrés.

Ventajas frente al panel de tetones

- Mayor rapidez de montaje.
- Montaje más cómodo y ergonómico.
- Permite aprovechar el 100% del panel: sin retales.
- Sin tetones: mejora la transferencia del calor.
- Absoluta libertad de distancia de paso.
- Ahorro del 100% de los codos guía.
- Aislamiento acústico (28dB para 25 mm)
- Mejor aislante térmico gracias a $\lambda = 0,032 \text{ W/mK}$



Sistema de Suelo Radiante Certificado (grosor 25 mm)


Potencia entregada por el sistema panel autofijación ALB

T. imp. (°C)	Potencia entregada (W/m ²) según paso de tubo ***		Tipo de pavimento
	10 cm - Baños	15 cm - Zona permanencia	
30	Posible baja potencia entregada		Cerámica, gres u hormigón pulido
35	76,10	66,02	
40	106,83	92,40	
45	Posible exceso de temperatura superficial		

*** Condiciones de ensayo: Tubo multicapa ALB SUPERFLEX 16 x 2



Panel autofijación ALB acústico

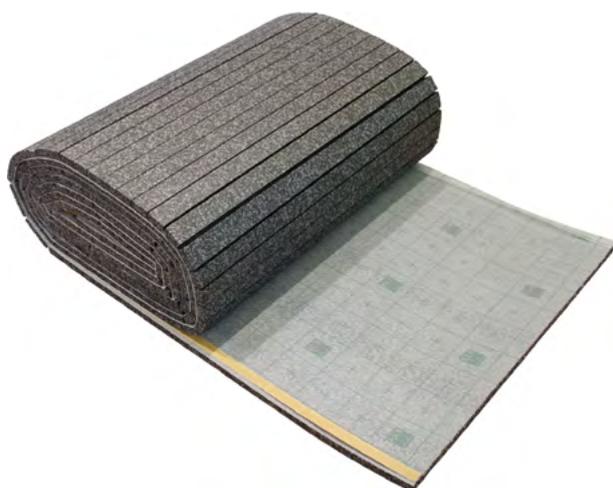

Código	Grosor	Rλ	PVP m ²	m ² /caja	m ² /palet
(*)18003	25 mm	0,75	18,093 €	10	80
18004	40 mm	1,25	24,878 €	8	64

Excelente aislamiento acústico a ruido de impactos: AL_w = 28dB (*)

Panel aislante liso fabricado en EPS con grafito acústico, autoextinguible (Euroclase E), disponible en 25 mm de espesor con resistencia térmica de 0,75 m²·K/W y en 40 mm con resistencia térmica de 1,25 m²·K/W. Dispone de una lámina superficial de tejido para fijar el tubo autofijación. El panel dispone de una tira adhesiva en un lateral para la unión entre diferentes paneles.

Material panel aislante	EPS con grafito acústico	
Altura total (mm)	25	40
Material lámina superficial	tejido textil	
Color lámina superficial	blanco con rejilla verde de 50x50 mm	
Formato del panel	paquete de 10 x 1 m o 8 x 1 m según referencia	
Superficie útil (m ²)	10	8
λ conductividad térmica (W/m·K)	0,032	
Resistencia térmica (m ² ·K/W)	0,75	1,25
Reducción acústica a ruido de impacto **	28 dB	-

** Según UNE EN 13163

Selección de componentes recomendados para la ejecución del sistema AUTOFIJACIÓN ALB

Tubo multicapa ALB SUPERFLEX
autofijación 16 x 2




Ref. 18072

Colector ALB ULTRACOMPACTO 2+3
en caja ALB



Sistema con panel termoformado ALB

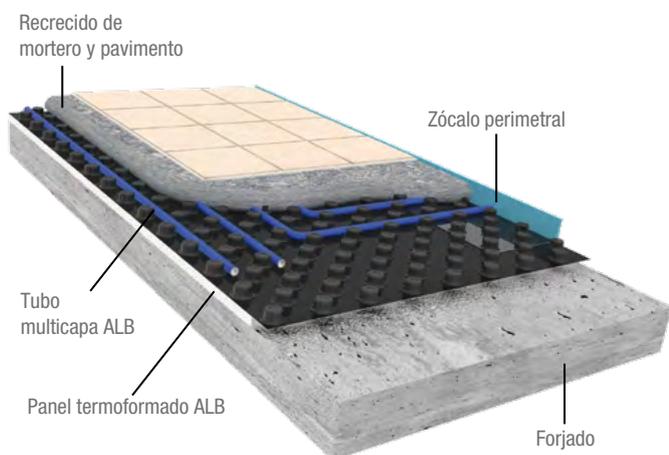

	Altura del sistema (mm)					
Panel**	32	40	44	49	66	72
Tubo	17 x 2					
Mortero***	30					
Total	62	70	74	79	96	102

*Excepto Ref. 18840

** Altura total del panel incluyendo el tetón. Altura tetón 22 mm.

*** Grosor mínimo de mortero por encima del tubo según UNE EN 1264. Sin embargo, a efectos prácticos en obra el espesor de mortero se mide a partir del tetón.

Sistema basado en un panel aislante con nops para la fijación de la tubería que cuenta con una lámina protectora

superficial. El diseño y las medidas de las nops son óptimos, permitiendo una buena fijación y un menor paso de tubo.

Ventajas del sistema termoformado ALB

- Alta resistencia mecánica.
- Paso entre tubos 5 cm.
- Permite conservar la lámina protectora incluso en pasos de puerta, llegada a colector, pasillos, etc.
- Permite instalaciones calor/refrescamiento con paso 10 cm.
- Espesor 10 mm ideal para rehabilitación o si existen problemas de altura disponible.



Sistema de Suelo Radiante Certificado (grosor 27 mm)

(vigente hasta próxima actualización AENOR)


Potencia entregada por el sistema termoformado ALB

T. imp. (°C)	Potencia entregada (W/m ²) según paso de tubo ****		Tipo de pavimento
	10 cm - Baños	15 cm - Zona permanencia	
30	Posible baja potencia entregada		Cerámica, gres u hormigón pulido
35			
40	94,19	76,57	
45	121,03	98,71	

**** Condiciones de ensayo: Tubo multicapa ALB 16 x 2



Panel aislante termoformado ALB con tetones

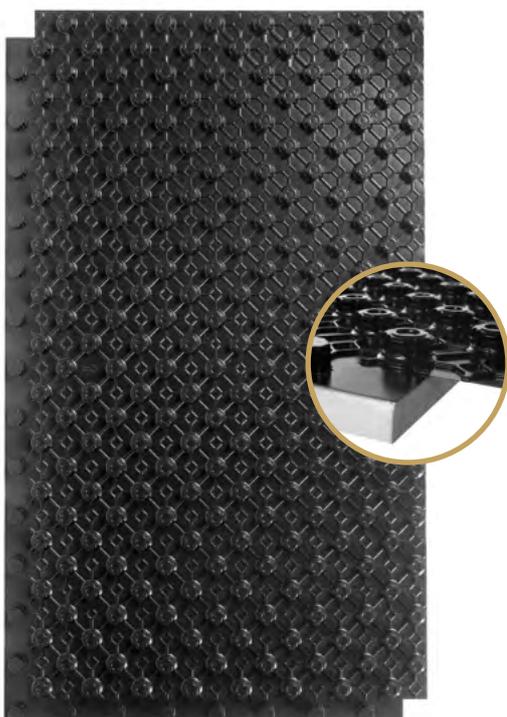

Panel aislante ALB con tetones, en poliestireno expandido, (EPS) autotextinguible (Euroclase E), de 10, 18, 22, 27,44 ó 50 mm de espesor útil. Provisto de tetones moldeados para la fijación del tubo con separaciones en múltiplos de 50 mm, y perfiles perimetrales machihembrados para el montaje; con lámina de poliestireno termoformado, color negro.

Material panel aislante	poliestireno expandido EPS					
Altura total (mm)	32	40	44	49	66	72
Espesor útil aislamiento (mm)	10	18	22	27	44	50
Material lámina superficial	poliestireno termoformado					
Color lámina superficial	negro					
Largo (mm)	1400 + 50					
Ancho (mm)	800 + 50					
Superficie útil (m ²)	1,12					
λ conductividad térmica (W/m·K)	0,034	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035
Clase de reacción ante el fuego	E					
Peso nominal (Kg/panel)	1,13	1,28	1,376	1,472	2,940	3,555

* RESISTENCIA TÉRMICA SEGÚN LA NORMA UNE EN 1264 2022

Cód.	Grosor	Rλ espesor útil		PVP m ²	m ² /caja	m ² /palet
		2012	2022 (*)			
18840	10 mm	0,500	0,300	24,231 €	22,40	89,60
18841	18 mm	0,700	0,520	25,441 €	17,92	71,68
18843	22 mm	0,750	0,630	27,180 €	15,68	62,72
18873	27 mm	-	0,750	31,266 €	13,44	53,76

Cód.	Grosor	Rλ espesor útil		PVP m ²	m ² /caja	m ² /palet
		2012	2022 (*)			
18875	44 mm	-	1,250	41,113 €	10,08	40,32
18799	50 mm	-	1,500	47,281 €	7,84	31,36

(*) Cálculo de la resistencia térmica (Rλ) en base a la nueva norma UNE EN 1264 2022 según la cual el espesor a considerar corresponde unicamente a la parte lisa (el tetón no se contabiliza en 2022, pero si en 2012).


Selección de componentes recomendados para la optimización del sistema TERMOFORMADO ALB:

Tubo multicapa ALB SUPERFLEX 16 x 2




Ref. 18062

Colector ALB ULTRACOMPACTO 2+3 en caja ALB

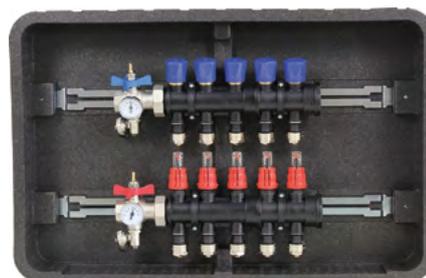

Sistema INDUSTRIAL ALB

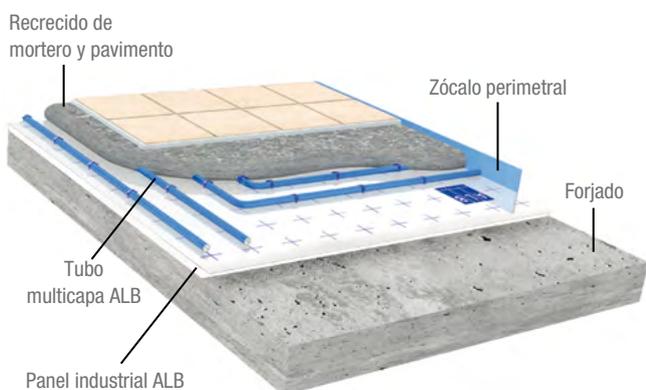

Altura del sistema (mm)	
Panel	30
Tubo	20 x 2
Mortero*	30
Total	80

* Grosor mínimo de mortero por encima del tubo según UNE EN 1264.

El sistema industrial ALB está especialmente indicado para la aplicación en superficies extensas sometidas a cargas mecánicas considerables, tales como naves de producción industrial o superficies comerciales. Este sistema está compuesto por un panel liso de poliestireno expandido (EPS) de alta resistencia a la compresión, permitiendo soportar presiones causadas por elementos móviles o estáticos de pesos considerables.

El tubo de diámetro Ø20x2 mm proporciona una mayor área de intercambio que otros de diámetros menores a la vez que permite el paso de un mayor caudal de agua, y unido a la ausencia de tetones del panel, se mejora la transmisión de calor entre fluido y mortero. De esta forma, se consigue una distribución más homogénea del calor en la losa de mortero.

Ventajas del sistema INDUSTRIAL ALB

- Máxima resistencia mecánica.
- Sin nopas: mejora la transferencia de calor.
- Permite aprovechar el 100% del panel: sin retales.
- Rendimiento térmico máximo en combinación con el tubo multicapa ALB Ø20x2 mm.
- Absoluta libertad de distancia de paso.
- Facilidad y comodidad en la instalación: mejor resistencia.

Potencia entregada por el sistema INDUSTRIAL ALB

T. imp. (°C)	Potencia entregada (W/m²) según paso de tubo **		Tipo de pavimento
	15 cm – Zona permanencia	20 cm – Zona permanencia	
30	Posible baja potencia entregada		Cerámica, gres u hormigón pulido
35	68,33	60,01	
40	96,33	84,40	
45	Posible exceso de temperatura superficial		

** Condiciones de ensayo: Tubo multicapa ALB 20 x 2



Panel INDUSTRIAL ALB



Panel aislante industrial ALB liso solapado, fabricado en poliestireno expandido (EPS), autoextinguible (Euroclase E) de 30 mm de grosor, cubierto por una lamina superficial de plástico provisto de solapas para unión entre paneles y cuadrícula de guía serigráfica.

Excelente resistencia a la compresión: 200kPa

Material panel aislante	EPS
Altura total (mm)	30
Material lamina superficial	Plástico
Largo (mm)	1000 + 25
Ancho (mm)	1000 + 25
Superficie útil (m ²)	1
λ conductividad térmica aislante** (W/m-K)	0,034
Clase reacción al fuego	E
Peso nominal (Kg/panel)	---

** Δt 10 K,

Código	Grosor	Rλ	PVP m ²	m ² /caja	m ² /palet
18800-1000	30 mm	0,88	24,236 €	16	80

Selección de componentes recomendados:

Tubo multicapa ALB 20 x 2



Ref. 18055

Colector industrial ALB 1-1/2"



Gama de tubería multicapa ALB para soluciones de climatización radiante



Tubo multicapa ALB 17 x 2 y 20 x 2



Tubo multicapa ALB azul para climatización radiante, compuesto por una capa interior en polietileno PE-RT (DOWLEX 2388), una capa intermedia en aluminio de 0,2/0,25 mm de espesor, soldada a testa, y una capa exterior en polietileno (PE-RT).

Obra nueva y rehabilitación:

Código	Medida	Espesor Al	m/rollo	m/palet	PVP/m
18051	17 x 2	0,20 mm	200	2400	2,332 € *
18052	17 x 2	0,20 mm	500	1500	2,332 € *


* Compatible con sistema ALB DIFUTEC para rehabilitación

Aplicaciones industriales:


Código	Medida	Espesor Al	m/rollo	m/palet	PVP/m
18055	20 x 2	0,25 mm	250	1750	3,380 €

Diámetro nominal	17 mm	20 mm
Diámetro interno	13 mm	16 mm
Densidad lineal	113 g/m	137 g/m
Espesor capa aluminio	0,2 mm	0,25 mm
Capacidad lineal	0,133 l/m	0,201 l/m
Radio mínimo de curvado	85 mm	100 mm
Resistencia térmica	0,0045 m ² -K/W	0,0044 m ² -K/W
Conductividad térmica lineal	0,44 W/m-K	0,46 W/m-K
Coefficiente dilatación lineal	0,023 mm/m-K	
Rugosidad interna ε (*)	0,007 mm	

(*) Prandtl-colebrook

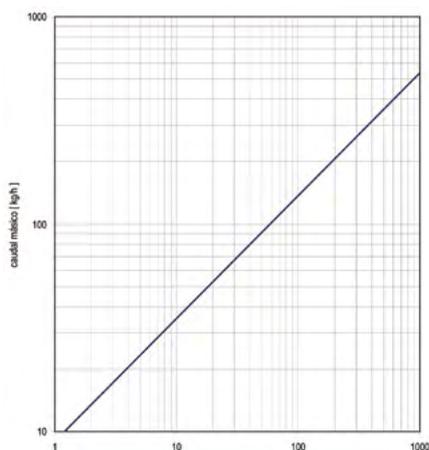

Pérdidas de carga del tubo 17 x 2 (Pa/m).

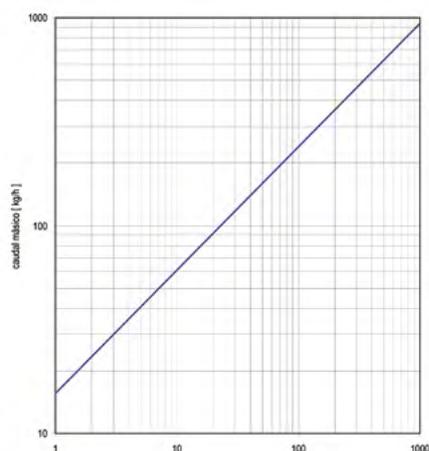

Pérdidas de carga del tubo 20 x 2 (Pa/m).

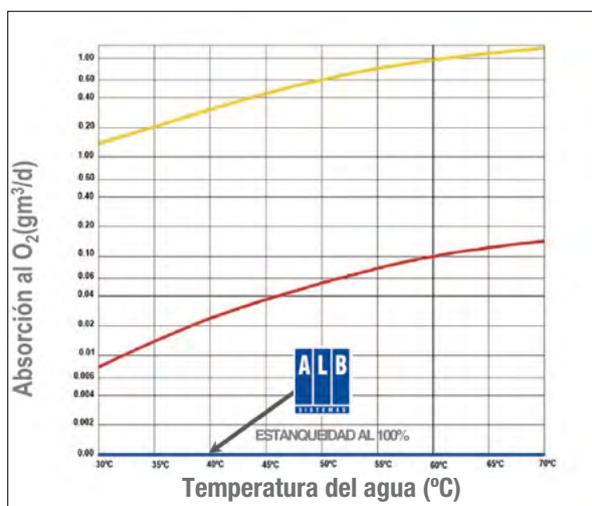


Gráfico absorción oxígeno para tubos Polímero; Polímero+EVOH; Multicapa



Tubo multicapa ALB SUPERFLEX 16 x 2



Tubo multicapa ALB SUPERFLEX gris para climatización radiante, 16x2, compuesto por una capa interior en polietileno PE-RT-I, una capa intermedia en aluminio soldada a testa, y una capa exterior en polietileno (PE-RT-I).

Obra nueva:

Código	Medida	m/rollo	m/palet	PVP/m
18061	16 x 2	200	2400	1,901 € *
18062	16 x 2	500	1500	1,901 € *


* Compatible con sistema DIFUTEC para rehabilitación

Ventajas del producto

- Especial para montajes intensivos.
- Súper flexible

Diámetro nominal	16 mm
Diámetro interno	12 mm
Capacidad lineal	0,113 l/m
Radio mínimo de curvado	80 mm
Rugosidad interna ϵ (*)	0,007 mm
Peso lineal por metro	100 g/m
Coefficiente de expansión lineal	0,023 mm / mK
Resistencia térmica	0,0046 m ² -K/W
Conductividad térmica	0,43 W/m-K

(*) Prandtl-colebrook

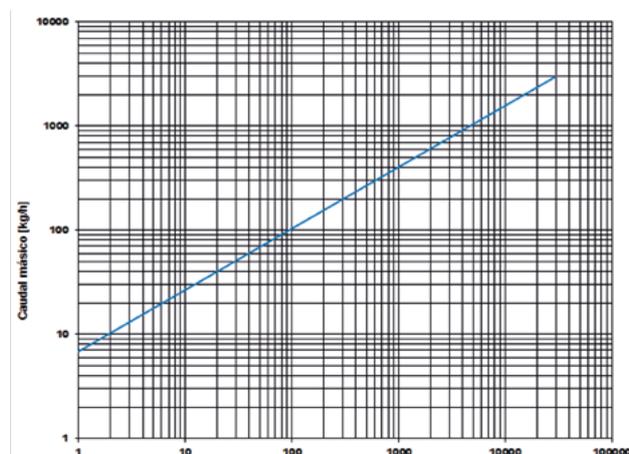

Pérdida de carga del tubo 16x2 SUPERFLEX (Pa/m)

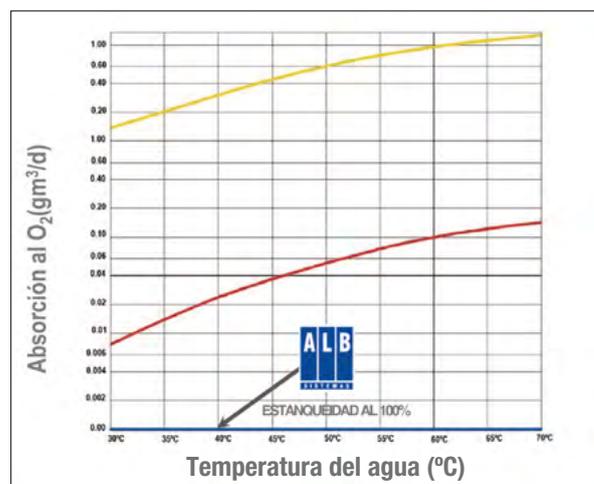


Gráfico absorción oxígeno para tubos Polímero; Polímero+EV0H; Multicapa.



Tubo multicapa ALB 14 x 2 y 16 x 2



Tubo multicapa ALB blanco para climatización radiante, compuesto por una capa interior en polietileno PE-RT (DOWLEX 2388), una capa intermedia en aluminio de 0,2 mm de espesor, soldada a testa, y una capa exterior en polietileno (PERT)

Obra nueva:


Código	Medida	Espesor Al	m/rollo	m/palet	PVP/m
18104	16 x 2	0,20 mm	200	2400	1,901 € *
18117	16 x 2	0,20 mm	500	1500	1,901 € *

* Compatible con sistema ALB DIFUTEC para rehabilitación


Rehabilitación:

Código	Medida	Espesor Al	m/rollo	m/palet	PVP/m
18102	14 x 2	0,20 mm	200	2400	1,901 € **
18105	14 x 2	0,20 mm	500	1500	1,901 € **

** Compatible con sistema de rehabilitación ALB seco con lámina difusora y seco con difusor en omega.

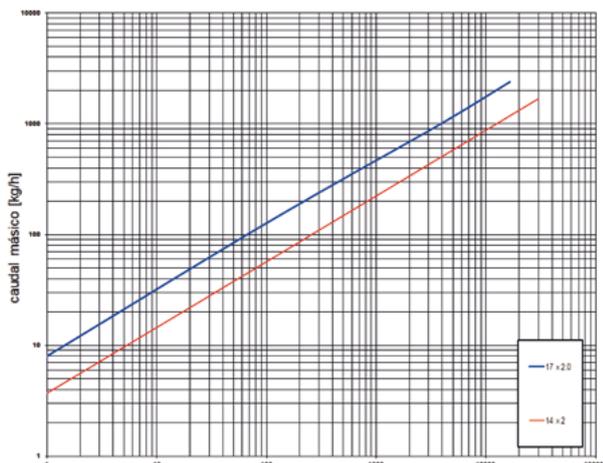

Pérdidas de carga del tubo 14 x 2 (Pa/m).

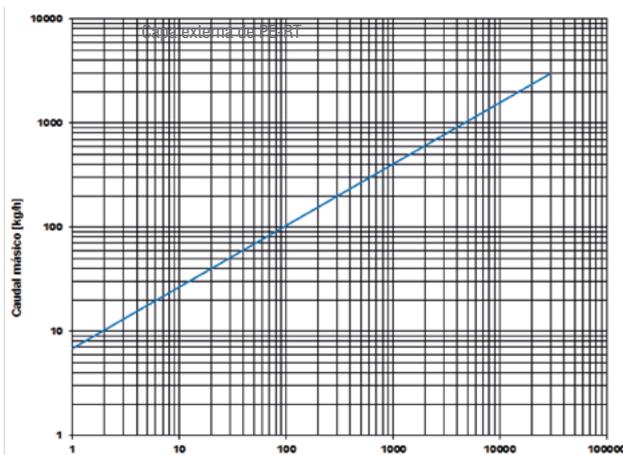

Pérdidas de carga del tubo 16 x 2 (Pa/m).

Diámetro nominal	14 mm	16 mm
Diámetro interno	10 mm	12 mm
Densidad lineal	88 g/m	105 g/m
Espesor capa de aluminio	0,2 mm	0,2 mm
Capacidad lineal	0,079 l/m	0,113 l/m
Radio mínimo de curvado	70 mm	80 mm
Resistencia térmica	0,0046 m ² -K/W	0,0045 m ² -K/W
Conductividad térmica lineal	0,44 W/m-K	
Coefficiente dilatación lineal	0,023 mm/m-K	
Rugosidad interna ε (*)	0,007 mm	

(*) Prandtl-colebrook

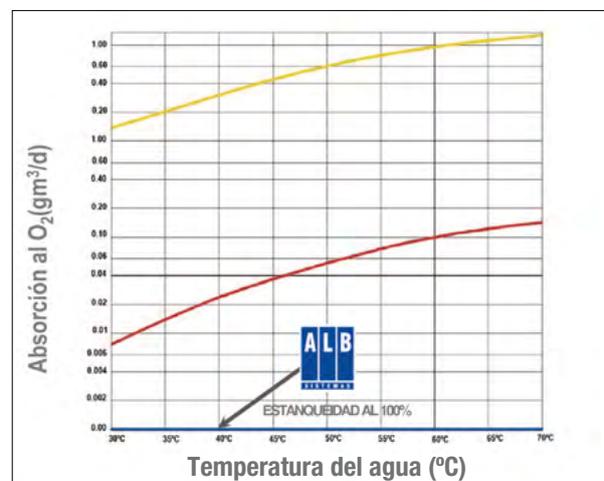


Gráfico absorción oxígeno para tubos Polímero; Polímero+EOH; Multicapa.



Tubo multicapa ALB SUPERFLEX 16 x 2 AUTOFIJACIÓN




Obra nueva: AUTOFIJACIÓN

Recubierto por una cinta en espiral que tiene en su cara vista pequeños ganchos que permiten su fijación a un sistema de gancho y bucle.

Código	Medida	m/rollo	m/palet	PVP/m
18071	16 x 2	200	2400	2,744 € *
18072	16 x 2	500	1500	2,744 € *

* Sólo compatible con panel autofijación

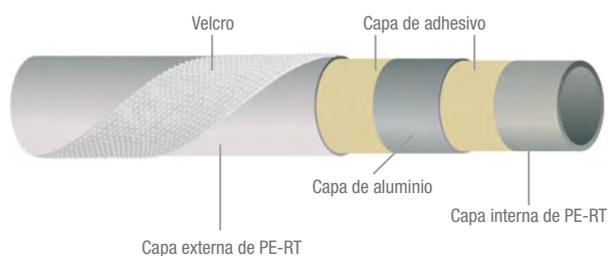


Diámetro nominal	16 mm
Diámetro interno	12 mm
Capacidad lineal	0,113 l/m
Radio mínimo de curvado	80 mm
Rugosidad interna ε (*)	0,007 mm
Peso lineal por metro	100 g/m
Coefficiente de expansión lineal	0,023 mm / mK
Resistencia térmica	0,0046 m ² -K/W
Conductividad térmica	0,43 W/m-K

(*) Prandtl-colebrook

Ventajas del producto

- Especial para montajes intensivos.
- Súper flexible

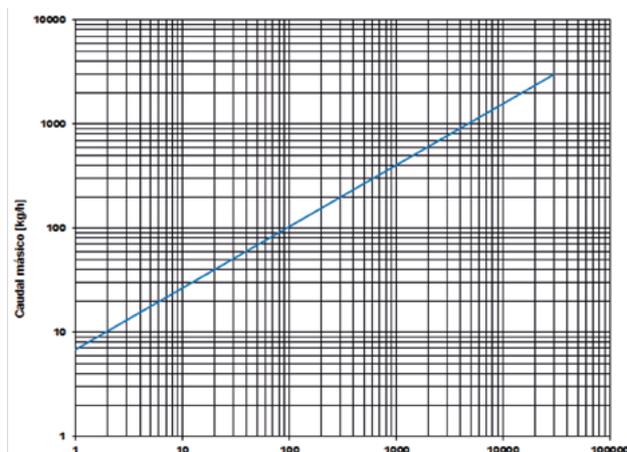

Pérdida de carga del tubo 16x2 SUPERFLEX (Pa/m)

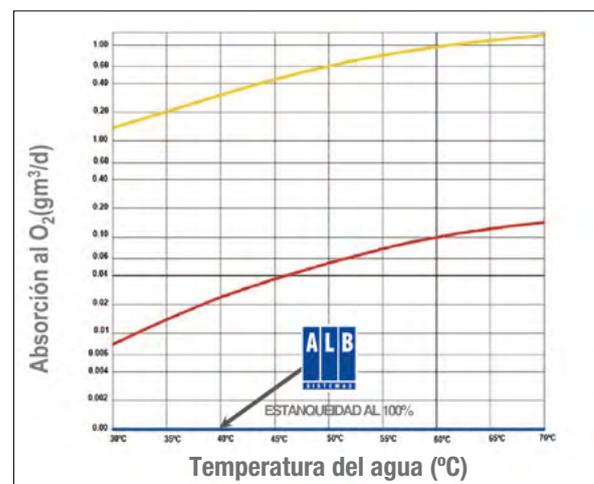


Gráfico absorción oxígeno para tubos Polímero; Polímero+EVOH; Multicapa.

Gama de colectores ALB para soluciones de climatización radiante

Colector premontado ALB ULTRACOMPACTO 2+3



No incluye soportes. Seleccionar en página 71 a 74 según configuración.

Para solicitar configuraciones con biconos de 14 x 2, 16 x 2 o 20 x 2, sustituir los dos últimos dígitos del código por, 14, 16 o 20.
Ejemplo: PD0020917 → PD0020914


Para solicitar configuraciones con adaptadores en latón, añadir “.L” al final del código.

Ejemplo: PD0020917 → PD0020917.L, considerar un 5% adicional sobre el precio del colector.

Distancia entre derivaciones	50 mm
Conexión derivaciones	Eurocono 3/4" M
Conexión a colector (llave de corte)	1" H
Carrera del detentor	2 mm
Rango del caudalímetro	1-5 l/min
Escala del termómetro	0-60 °C
Temperatura máx. de trabajo	60 °C
Presión máx. de trabajo	6 bar
Fluidos permitidos	Agua; Agua y glicol
Proporción máxima de glicol	30%
Rosca cuerpo de colector	1 1/2"

Código	Deriv.	Medida colector	Conexión	PVP	u/caja
PD0020217	2	1-1/2"	3/4" EK	217,408 €	1
PD0020317	3	1-1/2"	3/4" EK	243,953 €	1
PD0020417	4	1-1/2"	3/4" EK	289,812 €	1
PD0020517	5	1-1/2"	3/4" EK	339,604 €	1
PD0020617	6	1-1/2"	3/4" EK	385,461 €	1
PD0020717	7	1-1/2"	3/4" EK	435,254 €	1
PD0020817	8	1-1/2"	3/4" EK	482,423 €	1
PD0020917	9	1-1/2"	3/4" EK	532,211 €	1
PD0021017	10	1-1/2"	3/4" EK	578,071 €	1
PD0021117	11	1-1/2"	3/4" EK	633,103 €	1
PD0021217	12	1-1/2"	3/4" EK	681,582 €	1
PD0021317	13	1-1/2"	3/4" EK	726,804 €	1
PD0021417	14	1-1/2"	3/4" EK	772,565 €	1


Esquemas dimensionales:

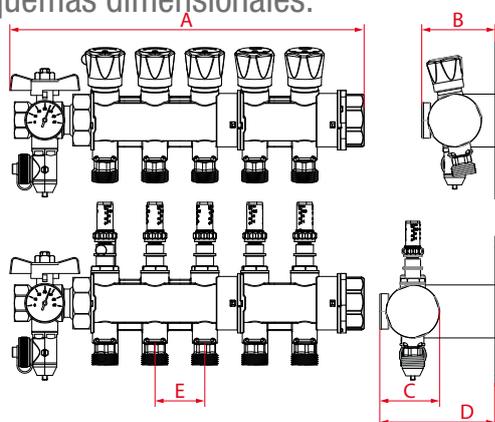

Colector ALB ULTRACOMPACTO 2+3

código	deriv.	Ø1	A	B	C	D	E
PD0020217	2	1-1/2"	193	74	68	127	50
PD0020317	3	1-1/2"	243	74	68	127	50
PD0020417	4	1-1/2"	293	74	68	127	50
PD0020517	5	1-1/2"	343	74	68	127	50
PD0020617	6	1-1/2"	393	74	68	127	50
PD0020717	7	1-1/2"	443	74	68	127	50
PD0020817	8	1-1/2"	493	74	68	127	50
PD0020917	9	1-1/2"	543	74	68	127	50
PD0021017	10	1-1/2"	593	74	68	127	50
PD0021117	11	1-1/2"	643	74	68	127	50
PD0021217	12	1-1/2"	693	74	68	127	50
PD0021317	13	1-1/2"	743	74	68	127	50
PD0021417	14	1-1/2"	793	74	68	127	50

Colector premontado ALB metálico

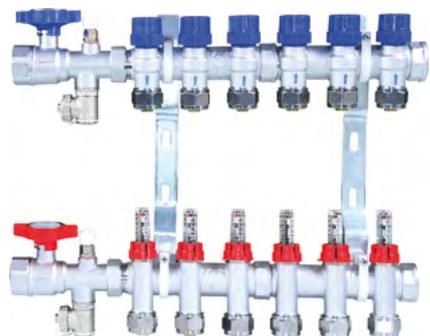

Incluye soportes 7480-1


Colector premontado ALB cromado de 1", de 2 a 14 vías, compuesto por un colector de ida con **caudalímetros** para la regulación y equilibrado de circuitos, y un colector de retorno con **llaves de corte**. Derivaciones Eurocono 3/4", incluyen **bicono intercambiable para tubo multicapa de 17 x 2 (mm)**; distancia entre derivaciones: 50 mm. Preparado para su automatización (incluye adaptadores en las llaves del colector de retorno, para el montaje directo de los mandos eléctricos). Incluye **válvula compacta ALB** con purgador manual, válvula de llenado-vaciado y llave de corte con termómetro, así como racor macho 1" con junta tórica y tapón ciego 1" H.

Para solicitar configuraciones con biconos de 14 x 2, 16 x 2 o 20 x 2, sustituir los dos últimos dígitos del código por, 14, 16 o 20. **Ejemplo: LA0010917 → LA0010914**

Material	Latón
Distancia entre derivaciones	50 mm
Conexión a derivaciones	EK 3/4"
Conexión barra colector + racor	1" M a derecha e izquierda
Presión máxima de trabajo	10 bar
Tª máxima de trabajo	95°C
Fluido permitido	Agua, Agua + glicol

Código	Deriv.	Medida colector	Conexión	PVP	u/caja
LA0010217	2	1"	3/4" EK	372,583 €	1
LA0010317	3	1"	3/4" EK	444,893 €	1
LA0010417	4	1"	3/4" EK	513,863 €	1
LA0010517	5	1"	3/4" EK	586,525 €	1
LA0010617	6	1"	3/4" EK	649,077 €	1
LA0010717	7	1"	3/4" EK	722,487 €	1
LA0010817	8	1"	3/4" EK	775,974 €	1
LA0010917	9	1"	3/4" EK	857,129 €	1
LA0011017	10	1"	3/4" EK	932,388 €	1
LA0011117	11	1"	3/4" EK	990,494 €	1
LA0011217	12	1"	3/4" EK	1.043,718 €	1
LA0011317	13	1"	3/4" EK	1.127,554 €	1
LA0011417	14	1"	3/4" EK	1.190,676 €	1

Esquemas dimensionales:

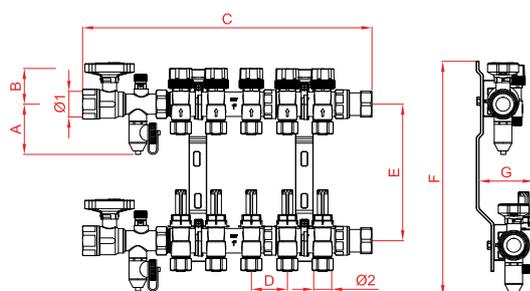


Colector ALB caudalímetro

código	deriv.	Ø1	A	B	C	D	E	F	G	Ø2
LA0010217	2	1"	83	52	260	50	210-230	345-365	108	3/4" EK
LA0010317	3	1"	83	52	310	50	210-230	345-365	108	3/4" EK
LA0010417	4	1"	83	52	360	50	210-230	345-365	108	3/4" EK
LA0010517	5	1"	83	52	410	50	210-230	345-365	108	3/4" EK
LA0010617	6	1"	83	52	460	50	210-230	345-365	108	3/4" EK
LA0010717	7	1"	83	52	510	50	210-230	345-365	108	3/4" EK
LA0010817	8	1"	83	52	560	50	210-230	345-365	108	3/4" EK
LA0010917	9	1"	83	52	610	50	210-230	345-365	108	3/4" EK
LA0011017	10	1"	83	52	660	50	210-230	345-365	108	3/4" EK
LA0011117	11	1"	83	52	710	50	210-230	345-365	108	3/4" EK
LA0011217	12	1"	83	52	760	50	210-230	345-365	108	3/4" EK
LA0011317	13	1"	83	52	810	50	210-230	345-365	108	3/4" EK
LA0011417	14	1"	83	52	860	50	210-230	345-365	108	3/4" EK

Colector premontado ALB ULTRACOMPACTO 2+3: configuración en caja

Colector premontado ALB polimérico **ultracompacto 2+3** de alta resistencia de 1-1/2" con **caudalímetros**, de 3 a 14 vías. El conjunto se compone de varios módulos de 2 y/o 3 vías acoplados entre sí en función del número total de derivaciones. Compuesto por un colector de ida con caudalímetros para la regulación y equilibrado de circuitos, y un colector de retorno con llaves de corte (permiten el montaje directo del cabezal termoeléctrico). **Conectores con derivaciones de 3/4"** fabricados en material polimérico (opcionalmente en latón). Derivaciones Eurocono 3/4", incluye **biconos intercambiables para tubo multicapa de 17x2 mm**. **Distancia entre derivaciones 50 mm**. Incluye **válvula compacta ALB** con purgador, válvula de llenado/vaciado y llave de corte con termómetro. Configuración en caja ALB, de plástico o metálica.

Colector ALB ULTRACOMPACTO 2+3 en caja ALB

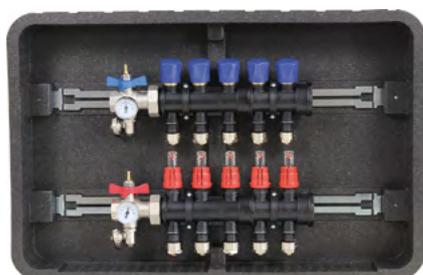

Incluye soportes PA-SOP-CALB

Código	Deriv.	Medida colector	Conexión	PVP	u/caja
PD1020317	3	1 1/2"	3/4" EK	411,095 €	1
PD1020417	4	1 1/2"	3/4" EK	456,954 €	1
PD1020517	5	1 1/2"	3/4" EK	506,746 €	1
PD1020617	6	1 1/2"	3/4" EK	552,603 €	1
PD1020717	7	1 1/2"	3/4" EK	602,395 €	1
PD1020817	8	1 1/2"	3/4" EK	649,563 €	1
PD1020917	9	1 1/2"	3/4" EK	726,213 €	1
PD1021017	10	1 1/2"	3/4" EK	772,072 €	1
PD1121117	11	1 1/2"	3/4" EK	827,104 €	1
PD1121217	12	1 1/2"	3/4" EK	885,829 €	1

Colector ALB ULTRACOMPACTO 2+3 en caja plástico



Incluye soportes PA-SOP-CPLA

Código	Deriv.	Medida colector	Conexión	PVP	u/caja
PD2120317	3	1 1/2"	3/4" EK	347,220 €	1
PD2120417	4	1 1/2"	3/4" EK	393,078 €	1
PD2120517	5	1 1/2"	3/4" EK	442,870 €	1
PD2120617	6	1 1/2"	3/4" EK	530,565 €	1
PD2220717	7	1 1/2"	3/4" EK	579,137 €	1
PD2220817	8	1 1/2"	3/4" EK	626,307 €	1
PD2220917	9	1 1/2"	3/4" EK	670,854 €	1
PD2221017	10	1 1/2"	3/4" EK	774,367 €	1
PD2321117	11	1 1/2"	3/4" EK	829,398 €	1
PD2321217	12	1 1/2"	3/4" EK	888,285 €	1

Colector ALB ULTRACOMPACTO 2+3 en caja metálica



Incluye soportes PA-SOP-CM

Código estándar*	PVP estándar	Código con espacio libre base de conexiones*	PVP con espacio libre base de conexiones**	Deriv.
PD3120317	385,084 €	PD3220317	425,656 €	3
PD3120417	471,515 €	PD3220417	512,087 €	4
PD3220517	521,306 €	PD3220517	521,306 €	5
PD3220617	567,163 €	PD3220617	567,163 €	6
PD3220717	616,956 €	PD3220717	616,956 €	7
PD3220817	664,125 €	PD3320817	680,825 €	8
PD3220917	730,620 €	PD3320917	747,320 €	9
PD3221017	800,345 €	PD3321017	817,045 €	10
PD3321117	855,377 €	PD3421117	879,237 €	11
PD3321217	903,858 €	PD3421217	927,718 €	12
PD3321317	969,365 €	PD3421317	993,225 €	13
PD3421417	1.015,126 €	PD3421417	1.015,126 €	14


* Para todos los códigos la medida del colector es 1-1/2". la conexión de las derivaciones es 3/4" EK y la unidad de suministro es 1 ud/caja.
** No incluida la base de conexiones.



Para solicitar configuraciones con biconos de 14 x 2, 16 x 2 o 20 x 2, sustituir los dos últimos dígitos del código por, 14, 16 o 20.
Ejemplo: PD0020917 → PD0020914

Para solicitar configuraciones con adaptadores en latón, añadir “.L.” al final del código. **Ejemplo: PD0020917 → PD0020917.L.**
 considerar un 5% adicional sobre el precio del colector.


Esquemas dimensionales:

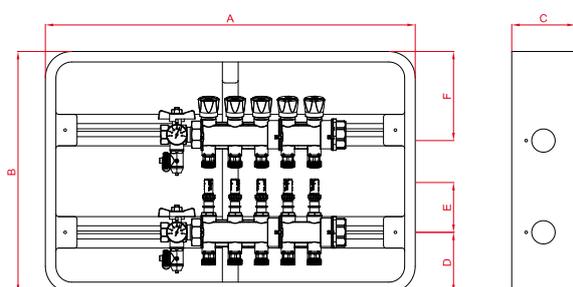

Colector ALB ULTRACOMPACTO 2+3 en caja ALB

Material de la caja	EPP
Espesor	20 mm
Conductividad térmica	0.037 W/(m·K)
Densidad	45 kg/m ³
Material de la tapa	Aluminio lacado


Número de derivaciones	A	B	C	D	E	F
de 3 a 10	700	460	120	115	95	150
11 y 12	930	480	120	125	100	155

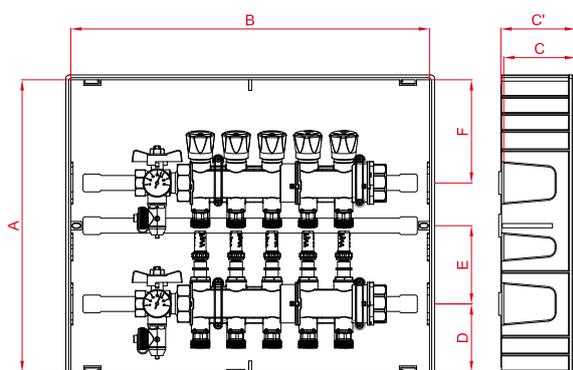

Colector ALB ULTRACOMPACTO 2+3 en caja plástico

Material de la caja	Poliestireno (PS)
Temperatura máxima	75°C

Núm. derivaciones	A	B	C	C'	D	E	F
de 3 a 6	410	500	100	104	95	110	145
de 7 a 10	410	700	100	104	95	110	145
11 y 12	410	900	100	104	95	110	145

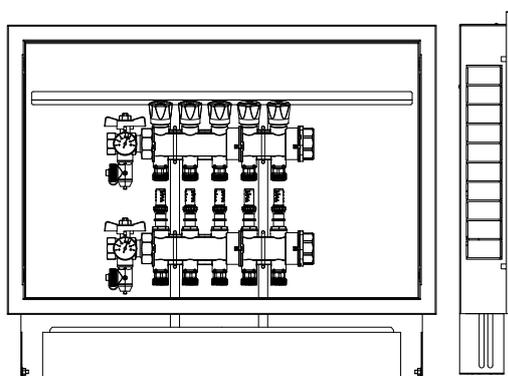

Colector ALB ULTRACOMPACTO 2+3 en caja metálica

Material de la caja	Chapa metálica con acabado esmaltado en color blanco
---------------------	--

Código	Descripción (ancho interior x alto x profundidad)	Número de vías del colector	N.º vías del colector con espacio libre base de conexiones
650005N	395 x (651 - 831) x (80 - 120)	3 y 4	-
650007N	684 x (651 - 831) x (80 - 120)	5 a 10	3 a 7
650008N	834 x (651 - 831) x (80 - 120)	11 a 13	8 a 10
650009N	984 x (651 - 831) x (80 - 120)	14	11 a 14
650010N	1134 x (651 - 831) x (80 - 120)	-	-


* Para todos los códigos la profundidad de la caja es regulable 80 - 120 mm

Colector premontado ALB metálico: configuración en caja.

Colector premontado ALB cromado de 1", de 2 a 14 vías, compuesto por un colector de ida con **caudalímetros** para la regulación y equilibrado de circuitos, y un colector de retorno con **llaves de corte**. Derivaciones Eurocono 3/4", incluyen **bicono intercambiable para tubo multicapa de 17 x 2 (mm)**; distancia entre derivaciones: 50 mm. Preparado para su automatización (incluye adaptadores en las llaves del colector de retorno, para el montaje directo de los mandos eléctricos). Incluye **válvula compacta ALB** con purgador manual, válvula de llenado-vaciado y llave de corte con termómetro, así como racor macho 1" con junta tórica y tapón ciego 1" H.

Configuración en caja ALB, de plástico o metálica

Colector ALB con caudalímetro en caja ALB

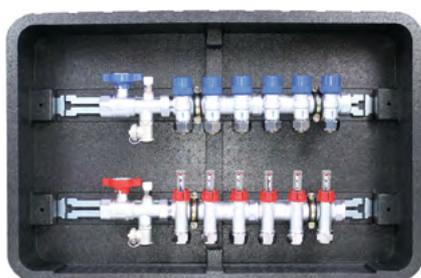

Incluye soportes LA-SOP-CALB

Código	Deriv.	Medida colector	Conexión	PVP	u/caja
LA1010317	3	1"	3/4" EK	588,103 €	1
LA1010417	4	1"	3/4" EK	676,318 €	1
LA1010517	5	1"	3/4" EK	735,129 €	1
LA1010617	6	1"	3/4" EK	793,939 €	1
LA1010717	7	1"	3/4" EK	867,451 €	1
LA1010817	8	1"	3/4" EK	948,315 €	1
LA1110917	9	1"	3/4" EK	1.021,827 €	1
LA1111017	10	1"	3/4" EK	1.102,692 €	1
LA1111117	11	1"	3/4" EK	1.190,905 €	1
LA1111217	12	1"	3/4" EK	1.235,014 €	1

Colector ALB con caudalímetro en caja plástico



Incluye soportes 19333P

Código	Deriv.	Medida colector	Conexión	PVP	u/caja
LA2110317	3	1"	3/4" EK	511,588 €	1
LA2110417	4	1"	3/4" EK	580,333 €	1
LA2110517	5	1"	3/4" EK	642,682 €	1
LA2210617	6	1"	3/4" EK	758,180 €	1
LA2210717	7	1"	3/4" EK	843,488 €	1
LA2210817	8	1"	3/4" EK	908,046 €	1
LA2210917	9	1"	3/4" EK	985,637 €	1
LA2311017	10	1"	3/4" EK	1.108,480 €	1
LA2311117	11	1"	3/4" EK	1.173,127 €	1
LA2311217	12	1"	3/4" EK	1.237,490 €	1

Colector ALB con caudalímetro en caja metálica




Incluye soportes LA-SOP-CM80

Código	Deriv.	Medida colector	Conexión	PVP	u/caja
LA3110217	2	1"	3/4" EK	494,304 €	1
LA3110317	3	1"	3/4" EK	566,614 €	1
LA3210417	4	1"	3/4" EK	676,156 €	1
LA3210517	5	1"	3/4" EK	748,818 €	1
LA3210617	6	1"	3/4" EK	811,369 €	1
LA3210717	7	1"	3/4" EK	884,779 €	1
LA3210817	8	1"	3/4" EK	938,266 €	1
LA3310917	9	1"	3/4" EK	1.036,128 €	1
LA3311017	10	1"	3/4" EK	1.111,387 €	1
LA3311117	11	1"	3/4" EK	1.169,493 €	1
LA3411217	12	1"	3/4" EK	1.246,583 €	1
LA3411317	13	1"	3/4" EK	1.330,418 €	1
LA3411417	14	1"	3/4" EK	1.393,540 €	1



Para solicitar configuraciones con biconos de 14 x 2, 16 x 2 o 20 x 2, sustituir los dos últimos dígitos del código por, 14, 16 o 20.
Ejemplo: LA0010917 → LA0010914


Esquemas dimensionales:

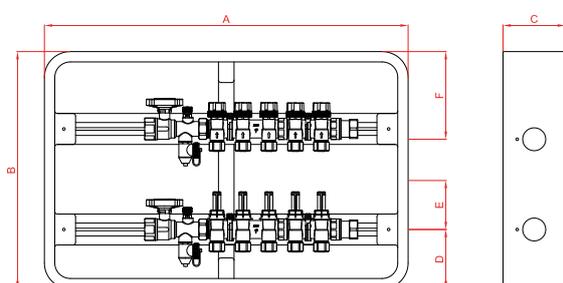

Colector ALB caudalímetro en caja ALB

Material de la caja	EPP
Espesor	20 mm
Conductividad térmica	0.037 W/(m·K)
Densidad	45 kg/m ³
Material de la tapa	Aluminio lacado


Número de derivaciones	A	B	C	D	E	F
de 3 a 8	700	460	120	115	95	150
de 9 a 12	930	480	120	125	100	155

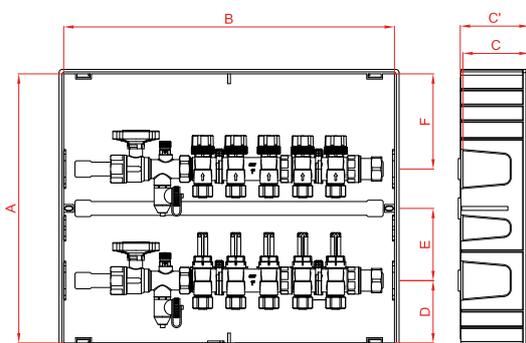

Colector ALB caudalímetro en caja de plástico

Material de la caja	Poliestireno (PS)
Temperatura máxima	75°C

Núm. derivaciones	A	B	C	C'	D	E	F
de 3 a 5	410	500	100	104	95	110	145
de 6 a 9	410	700	100	104	95	110	145
de 10 a 12	410	900	100	104	95	110	145

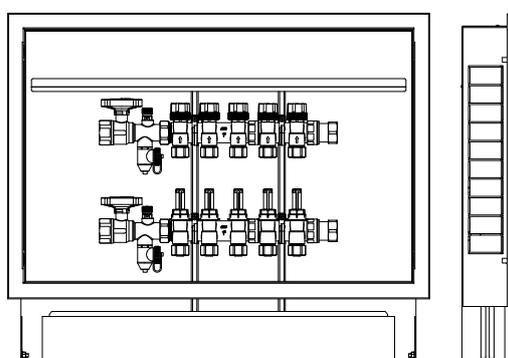

Colector ALB caudalímetro caja metálica

Material de la caja	Chapa metálica con acabado esmaltado en color blanco
---------------------	--

Código	Descripción (ancho interior x alto x profundidad)	Número de vías del colector.
650005N	395 x (651 - 831) x (80 - 120)	3
650007N	684 x (651 - 831) x (80 - 120)	4 a 8
650008N	834 x (651 - 831) x (80 - 120)	9 a 11
650009N	984 x (651 - 831) x (80 - 120)	12 a 14
650010N	1134 x (651 - 831) x (80 - 120)	-



Colectores premontados ALB metálicos: INDUSTRIALES

Colector premontado cromado de 1-1/2", compuesto por un colector de ida con **detentores** para la regulación y equilibrado de circuitos, y un colector de retorno con **llaves de corte**.

Derivaciones M33 x 1,5, para adaptadores para tubo multicapa de 20 x 2 (mm) de la gama especial; distancia entre derivaciones: 70 mm. Preparado para su automatización (incluye adaptadores en las llaves del colector de retorno para el montaje directo de los cabezales).

Colector ALB industrial suelto




Incluye soportes.

Código	Deriv.	Medida colector	Conexión	PVP	u/caja
LG0000200	2	1-1/2"	M33 x 1,5	225,209 €	1
LG0000300	3	1-1/2"	M33 x 1,5	329,801 €	1
LG0000400	4	1-1/2"	M33 x 1,5	461,463 €	1
LG0000500	5	1-1/2"	M33 x 1,5	530,105 €	1
LG0000600	6	1-1/2"	M33 x 1,5	599,501 €	1
LG0000700	7	1-1/2"	M33 x 1,5	725,249 €	1
LG0000800	8	1-1/2"	M33 x 1,5	794,092 €	1
LG0000900	9	1-1/2"	M33 x 1,5	863,201 €	1
LG0001000	10	1-1/2"	M33 x 1,5	988,595 €	1
LG0001100	11	1-1/2"	M33 x 1,5	1.080,326 €	1
LG0001200	12	1-1/2"	M33 x 1,5	1.165,739 €	1

Adaptadores 20 x 2 M33 x 1,5, no incluidos ver pág. 123.

Esquemas dimensionales:

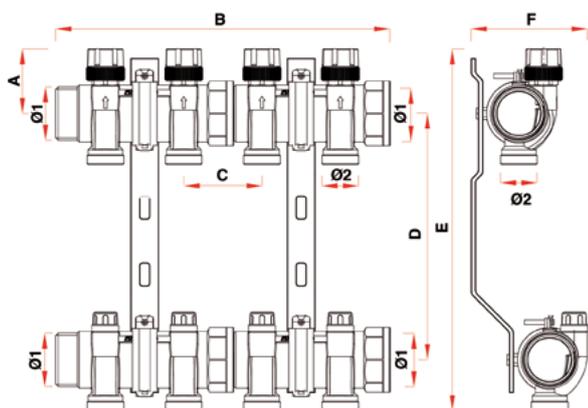

código	deriv.	Ø1	A	B	C	D	E	F	Ø2
LG0000200	2	1-1/2"	58	159	70	210-230	315-335	91	M33 x 1,5
LG0000300	3	1-1/2"	58	229	70	210-230	315-335	91	M33 x 1,5
LG0000400	4	1-1/2"	58	299	70	210-230	315-335	91	M33 x 1,5
LG0000500	5	1-1/2"	58	369	70	210-230	315-335	91	M33 x 1,5
LG0000600	6	1-1/2"	58	439	70	210-230	315-335	91	M33 x 1,5
LG0000700	7	1-1/2"	58	509	70	210-230	315-335	91	M33 x 1,5
LG0000800	8	1-1/2"	58	579	70	210-230	315-335	91	M33 x 1,5
LG0000900	9	1-1/2"	58	649	70	210-230	315-335	91	M33 x 1,5
LG0001000	10	1-1/2"	58	719	70	210-230	315-335	91	M33 x 1,5
LG0001100	11	1-1/2"	58	789	70	210-230	315-335	91	M33 x 1,5
LG0001200	12	1-1/2"	58	859	70	210-230	315-335	91	M33 x 1,5

Accesorios para colectores ALB: Componentes

Módulos de ampliación para colectores ALB ULTRACOMPACTOS 2+3

Los módulos de 2 y 3 vías permiten una fácil adaptación a cualquier tamaño de colector:

Set 2 vías



Módulos de impulsión y retorno de 2 vías.

Módulos de 2 vías de impulsión y retorno con caudalímetros para equilibrado de circuitos y llaves de corte. Válvulas predispuestas para cabezal termoeléctrico. Derivaciones con bicono intercambiable para tubo multicapa, plástico y cobre.

Entrada: 1-1/2" macho-hembra
 Distancia entre conexiones: 50 mm
 Conexión: 3/4" EUROKONO

Código	PVP/set	Emb.
PD0000216	90,464 €	8

Incluye biconos 16x2

Set 3 vías



Módulos de impulsión y retorno de 3 vías.

Módulos de 3 vías de impulsión y retorno con caudalímetros para equilibrado de circuitos y llaves de corte. Válvulas predispuestas para cabezal termoeléctrico. Derivaciones con bicono intercambiable para tubo multicapa, plástico y cobre.

Entrada: 1-1/2" macho-hembra
 Distancia entre conexiones: 50 mm
 Conexión: 3/4" EUROKONO

Código	PVP/set	Emb.
PD0000316	135,696 €	5

Incluye biconos 16x2

Accesorios para colectores ALB: Módulos de ampliación para colectores ALB metálicos

Colector componible de retorno



Válvulas de corte predispuestas para cabezal termoeléctrico. Derivaciones con conexión para bicono intercambiable para tubo multicapa, plástico y cobre.

Entrada: 1" macho-hembra

Distancia entre conexiones: 50 mm

Código	Medida	Deriv.	Conexión	PVP
LA0000200.R	1"	2	3/4" EK	60,461 €
LA0000300.R	1"	3	3/4" EK	104,612 €

Colector componible de ida con caudalímetros



Caudalímetros reguladores de caudal para el equilibrado de circuitos. Derivaciones con conexión para bicono intercambiable para tubo multicapa, plástico y cobre.

Entrada: 1" macho-hembra

Distancia entre conexiones: 50 mm

Código	Medida	Deriv.	Conexión	PVP
LA0000200.I	1"	2	3/4" EK	70,617 €
LA0000300.I	1"	3	3/4" EK	89,142 €

Accesorios para colectores ALB: Recambios y opciones de configuración

Válvula de corte compacta ALB con purgador, termómetro y válvula de vaciado para colector ULTRACOMPACTO 2+3



Accesorio: Adaptador a 3/8" para purgador automático

Altura disponible con adaptador:
- 6 cm en cajas de plástico y ALB
- 8 cm en caja metálica



Código	Descripción	PVP	Emb.
PA-VALV-R	1-1/2" ULTRACOMPACTO 2+3 ROJA	57,122 €	8
PA-VALV-A	1-1/2" ULTRACOMPACTO 2+3 AZUL	57,122 €	8

Código	Descripción	PVP
191428	Adaptador a 3/8" para purgador automático	1,641 €

Válvula de corte compacta ALB con purgador, termómetro y válvula de vaciado para colector metálico ALB



Código	Descripción	PVP
LA-VALV-R	1" para colector metálico ROJA	69,022 €
LA-VALV-A	1" para colector metálico AZUL	69,022 €

Tapones ciegos para colectores ALB

Tapones cierre lateral para colectores ULTRACOMPACTOS 2+3 de 1-1/2" y metálicos de 1"



Tapón para cierre colector ULTRACOMPACTO 2+3
Posición: lateral hembra del colector.
Conexión: 1-1/2" macho
Set compuesto de 2 unidades



Tapón para cierre colector metálico.
Posición: izquierda y derecha
Conexión: 1" hembra

Código	Medida	Material	Conexión	PVP/set	Emb.
PD-TAPON	1-1/2"	polimérico	macho	7,325 €	15

Código	Medida	Material	Conexión	PVP
19187P	1"	latón	hembra	4,612 €

Set compuesto por 2 unidades.

Termómetro para válvula de corte compacta ALB



PA-TERM



41470

Código	Modelo	PVP
41470	Colector metálico	12,482 €
PA-TERM	Colector ULTRACOMPACTO 2+3	10,116 €

Válvulas de corte con conexiones para prensar Ø26 mm o Ø32 mm y conexión roscada de 1"

Gama de válvula para opciones de configuración con ataque lateral y ataque desde suelo.



Válvula recta, para ataque lateral.



Válvula en codo 90°, para ataque desde suelo.

Código	Descripción	Tipo	PVP
59492601	V.ESFERA 1" M x PressALBØ26x3 M.AZUL	RECTA	53,730 €
59492602	V.ESFERA 1" M x PressALBØ26x3 M.ROJO	RECTA	53,730 €
59493201	V.ESFERA 1" M x PressALBØ32x3 M.AZUL	RECTA	58,187 €
59493202	V.ESFERA 1" M x PressALBØ32x3 M.ROJO	RECTA	58,187 €
59512601	V.ESFERA CODO 1" MxPressALBØ26 M.AZUL	CODO	67,767 €
59512602	V.ESFERA CODO 1" MxPressALBØ26 M.ROJO	CODO	67,767 €
59513201	V.ESFERA CODO 1" MxPressALBØ32 M.AZUL	CODO	72,849 €
59513202	V.ESFERA CODO 1" MxPressALBØ32 M.ROJO	CODO	72,849 €
3062-1B	V.ESFERA CODO 1" M x 1" H M.AZUL	CODO	69,017 €
3062-1R	V.ESFERA CODO 1" M x 1" H M.ROJO	CODO	69,017 €

Material de construcción	Latón
Presión nominal	10 bar
Temperatura máxima	95°C
Conexiones colector	1" M
Conexión entrada / salida	26 mm / 32 mm / 1" H

Racor para conexión terminal



4304-1



8321-1G

Racor para adaptación de montaje con junta:

Código	Medida	PVP
8321-1G	1" H x 1" H	13,079 €
4304-1	1" M x 1" M	9,121 €

Racor terminal con válvula de vaciado y purgador



Racor terminal para configuraciones con válvulas de corte con ataque lateral o desde suelo. Para colocación a derecha o izquierda del colector.

Código	Medida	Conexión	Derivación	PVP
4070-M138	1"	hembra	3/8"x1/2"	34,863 €
4071-M138	1"	macho	3/8"x1/2"	38,694 €

Tapón-reducción polimérico



Tapón-reducción para adaptación de montaje en colectores ULTRACOMPACTOS 2+3 de BY-PASS 3/4" Ref. 300502-16.

Código	Medida	Material	Conexión	PVP/set	Emb.
PD-TAPON-RED	1-1/2" M x 3/4" H	polimérico	macho a hembra	7,325 €	5

Set compuesto por 2 unidades.

Regulador presión diferencial BY-PASS



Conjunto de recirculación para colocación en colector (IDA y RETORNO). Incluye juntas tóricas, conexiones roscadas 24x19. Apto para tubo multicapa.

Código	Conexión	Conex. tubo	PVP/u.	Emb.
300501-16	1"	16 x 2	60,228 €	1
300502-16	3/4"	16 x 2	60,228 €	1

Incluye 2 uds. bicono 16 x 2 Conex. 24 x 19


Aislamiento colectores METÁLICOS



Código	Medida	Deriv.	PVP/m.
300400	1"	2	29,198 €
300401	1"	3	30,365 €
300402	1"	4	31,406 €

Ejemplos de configuración:


Colector ULTRACOMPACTO 2+3 con válvulas de corte compactas

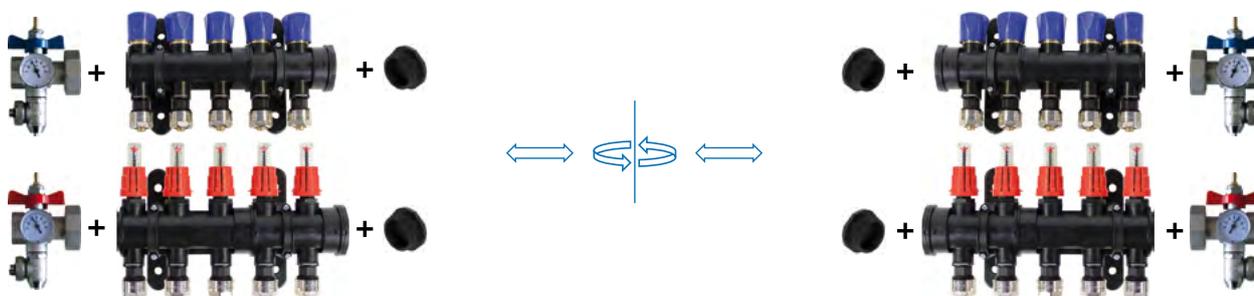

Configuración con válvulas de corte a la izquierda

Configuración con válvulas de corte a la derecha

Colector ULTRACOMPACTO 2+3 con kit de presión diferencial

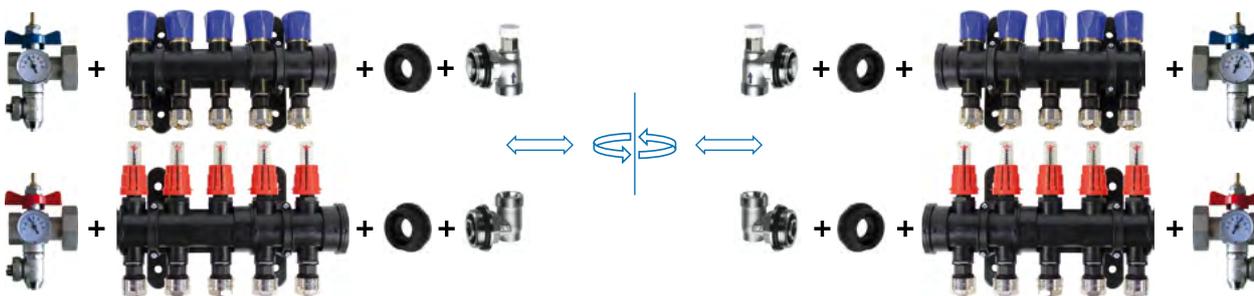


Configuración con válvulas de corte a la izquierda


Configuración con válvulas de corte a la derecha

NOTA: para pasar de la configuración con válvulas de corte en izquierda a derecha, y viceversa, solo hay que girar el conjunto completo del colector y cambiar de lado los termómetros de las llaves de corte (son desmontables).

Colector metálico con válvulas de corte compactas

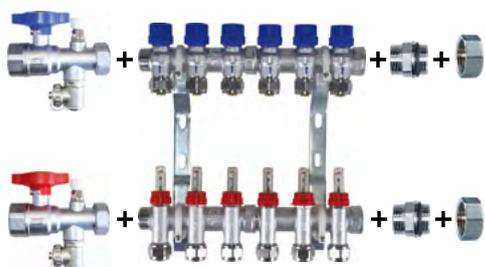


Configuración con válvulas de corte a la izquierda

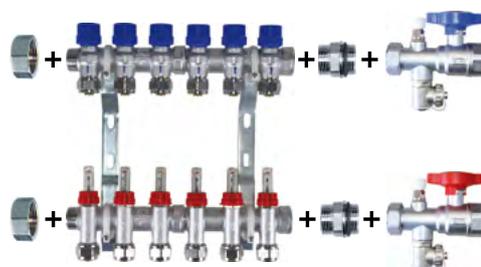

Configuración con válvulas de corte a la derecha

Colector metálico con kit de presión diferencial

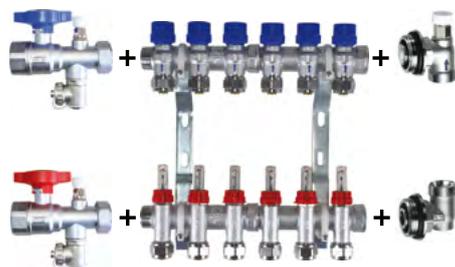


Configuración con válvulas de corte a la izquierda




Configuración con válvulas de corte a la derecha

Colector metálico con válvulas de corte con conexiones para prensar Ø26 mm o Ø32 mm. Ataque lateral o desde suelo.

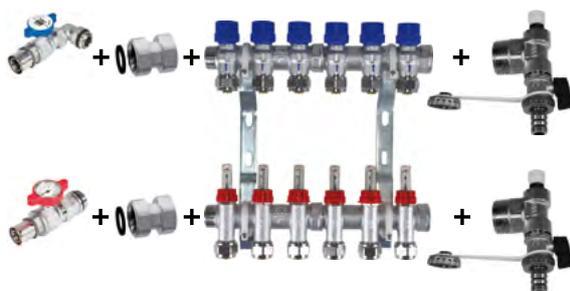

Configuración con válvulas de corte a la izquierda

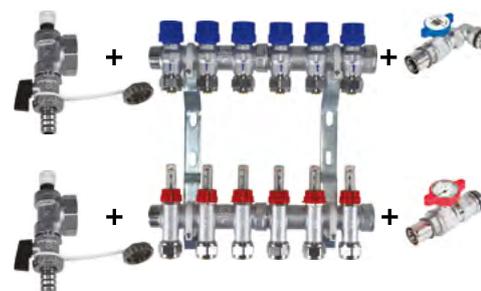

Configuración con válvulas de corte a la derecha

Accesorios para colectores ALB: Cabezales termoelectrónicos y válvulas de zona

Cabezales termoelectrónicos ALB

Cabezal termoelectrónico normalmente cerrado para montaje sobre válvula de corte en colector metálico, a 24 o 230V.

El montaje de los cabezales termoelectrónicos es directo (la montura de la llave del colector incluye el adaptador necesario, de M30 x 1,5). Incluyen indicador visual de posición.

Puede incluir microrruptor auxiliar (opción 4 hilos) que indica la posición del cabezal correspondiente a la apertura total de la válvula. Puede emplearse, por ejemplo, para validar el arranque de una bomba.



Código	Tensión	Modelo	PVP/u.	u/caja	emb.
300602	24V	NC - 2 hilos	58,777 €	1	100
300601	24V	NC - 4 hilos	65,623 €	1	100
300600	230V	NC - 4 hilos	65,623 €	1	100



Código	Tensión	Modelo	PVP/u.	u/caja	emb.
01561	230V	NC - 2 hilos	38,081 €	1	1
01562	230V	4 hilos - NC	59,052 €	1	1
01563	24V	NC - 2 hilos	41,891 €	1	1

Válvula de zona 2 vías motorizada



Código	Modelo	PVP /u.	u./caja
19648P	Válvula de zona 2 vías motorizada	319,865 €	1

Características técnicas del servomotor

Alimentación	230V 50Hz
Longitud cable de conexión	1 m
Ángulo de giro	90°
Tiempo de maniobra	40"
Índice de protección	IP54

Características técnicas de la válvula

Presión máxima	16 bar
Presión diferencial máxima	5 bar
Temperatura de operación	-10°C a 100°C
Fluidos indicados	agua (con o sin anticongelante)
Tamaño	1"
Conexiones	Macho-hembra
Montaje servomotor	directo

Dispositivos anticirculación de agua fría

Dispositivo ALB Stop Cooling Valve



ALB stop cooling valve es un dispositivo anticirculación de agua fría diseñado para su instalación en sistemas de suelo radiante para calefacción y refrigeración. Su función es evitar la circulación de agua fría en aquellas zonas donde se pueda producir condensaciones como puede ser los baños. El dispositivo incorpora un termostato interno tarado a 19°C: cuando la temperatura del agua desciende por debajo de ese valor, el dispositivo bloquea el paso del agua.

Código	Descripción	PVP/u.	Criterios de diseño
23630	Dispositivo ALB stop cooling valve	92,520 €	1 ud. por cada circuito de baños

Accesorios para colectores ALB: Cajas de registro y soportes

Caja AISLADA ALB



Caja fabricada en Polipropileno expandido de dos centímetros de grosor. Tapa exterior acabada en aluminio lacado en blanco. Incorpora guías galvanizadas para montar las fijaciones del colector. El diseño de la tapa permite regular su colocación para aumentar la profundidad; permite adaptarse tanto al montaje interior como al espesor del muro en el que se empotre la caja.

Los laterales de la caja presentan marcas para adaptar la caja a cualquier tipo de instalación mediante simples cortes.

Ventajas del producto


- Adaptable y fácil de instalar.
- Alta resistencia mecánica.
- Bajas temperaturas de impulsión sin problemas de condensación.
- Sin problemas de corrosión.
- Incremento de la eficiencia del sistema.
- Mayor aislamiento acústico.
- Excelente relación calidad/precio.

Material de la caja	EPP
Espesor	20 mm
Conductividad térmica (λ)	0.037 W/(m·K)
Densidad	45 kg/m ³
Material de la tapa	Aluminio lacado blanco

Código	Medida	PVP
305000	CAJA COMPLETA PPR DE 700	161,728 €
305005	CAJA COMPLETA PPR DE 930	191,133 €

No incluye soportes, es necesario seleccionar el soporte adecuado según el tipo de colector.

Mejora del aislamiento térmico. Mejora de la eficiencia energética.

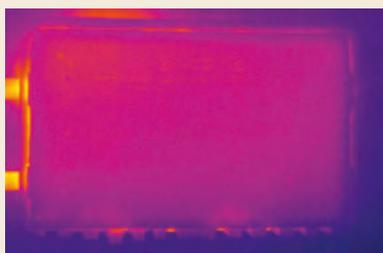

Gracias a la baja conductividad del EPP, hay menos pérdidas de calor en la zona del colector.

Sin condensaciones en instalaciones de frío


Impulsión entre 3 y 4°C menor en instalaciones de frío, respecto de cajas tradicionales.

Gracias al aislamiento térmico que confiere la caja de polipropileno expandido, el colector puede trabajar a temperaturas más bajas.

Soportes:

Tipo de colector	Soporte	PVP	Imagen soporte	Uds. necesarias	Profundidad mínima requerida
ULTRACOMPACTO 2+3 (págs. 82 y 84)	PA-SOP-CALB Juego soportes para colector ULTRACOMPACTO caja ALB	19,410 €		1	120
Colector Metálico (págs. 83 y 86)	LA-SOP-CALB Juego soportes para colector metálico caja ALB	7,140 €		1	120

Caja plástico ALB

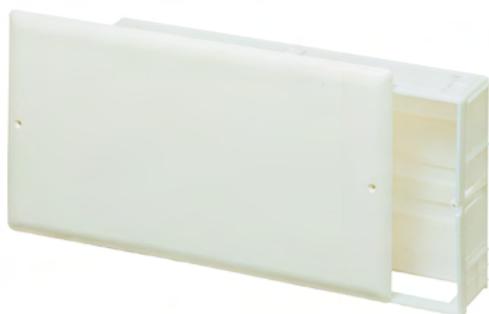

Caja fabricada en PS para el alojamiento de colectores de New suelo radiante.

Material de la caja	Poliestireno (PS)
Temperatura máx.:	75°C

Código	Medida	PVP
300570	500 x 410 x 100	77,502 €
300571	700 x 410 x 100	115,417 €
300572	900 x 410 x 100	182,921 €

No incluye soportes, es necesario seleccionar el soporte adecuado según el tipo de colector.

Ventajas del producto

- Fácil de instalar.
- Sin problemas de corrosión.

Soportes:

Tipo de colector	Soporte	PVP	Imagen soporte	Uds. necesarias	Profundidad mínima requerida
ULTRACOMPACTO 2+3 (págs. 82 y 84)	PA-SOP-CPLA Juego soportes para colector ULTRACOMPACTO caja plástico	19,410 €		1	100
Colector Metálico (págs. 83 y 86)	19333P Juego soportes para colector metálico caja plástico	5,137 €		2	100

Caja metálica ALB



Cajas metálicas esmaltadas con marco y tapa. Incorporan guías ajustables en el interior para el montaje de los soportes de sujeción del colector. Las cajas llevan pies incorporados.

Material de la caja | Chapa metálica con acabado esmaltado en color blanco

Código	Profundidad regulable (mm)	Ancho (mm)	Alto regulable	PVP
650005N	80 - 120	395	651 - 831	118,405 €
650007N	80 - 120	684	651 - 831	157,872 €
650008N	80 - 120	834	651 - 831	174,124 €
650009N	80 - 120	984	651 - 831	197,339 €
650010N	80 - 120	1134	651 - 831	217,073 €
300551	150 - 190	800	-	441,068 €
300553	150 - 190	1000	-	566,060 €
300555	150 - 190	1200	-	648,582 €

Ventajas del producto

- Fácil de instalar.
- Profundidad regulable.
- Alta resistencia mecánica.

No incluyen soportes, es necesario seleccionar el soporte adecuado según el tipo de colector.

30055X, específicas exclusivamente para montaje interior de grupos de impulsión con montaje directo a colectores.

Soportes:


Tipo de colector	Medida caja	Soporte	PVP	Imagen soporte	Uds. necesarias	Profundidad mínima
ULTRACOMPACTO 2+3 (págs. 82 y 84)	80 - 120	PA-SOP-CM Juego soportes para colector ULTRACOMPACTO 2+3 para caja metálica.	19,410 €		1	80
Colector metálico (págs. 83 y 86)	80 - 120	LA-SOP-CM80 Juego soportes para colector metálico para caja metálica.	7,735 €		1	80
Colector metálico + grupo de impulsión directo a colector (pág. 86)	150 - 190	7480-1 Juego soportes para colector metálico para caja metálica y pared.	11,462 €		2	150

Soportes para colectores sueltos:

Colocación a pared

Tipo de colector	Soporte	PVP	Imagen soporte	Uds. necesarias
ULTRACOMPACTO 2+3 (págs. 42 y 82)	PA-SOP-PA Juego soportes para colector ULTRACOMPACTO a pared	19,410 €		1
Colector Metálico (págs. 43 y 84)	7480-1 Juego soportes para colector metálico para caja metálica y pared	11,773 €		2

MISMO COLECTOR MULTIPLES OPCIONES

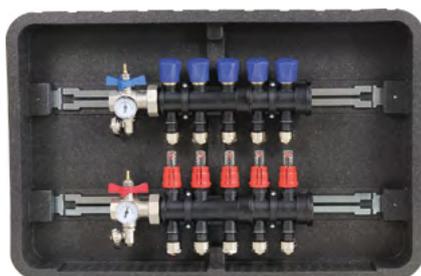

Guía de selección de caja según configuración del colector

Para colectores ULTRACOMPACTOS ALB 2+3*

código caja	Descripción (ancho x alto x profundidad)	Número de vías del colector					
		Colector		con grupo compacto a punto fijo	con grupo a punto fijo o modulante con by-pass	con grupo a punto fijo y 2 salidas de alta temperatura	con grupo a punto fijo y 3 salidas de alta temperatura
		1	2				
650005N	395 x (651 - 831) x (80 - 120)	3 a 4	-	-	-	-	-
650007N	684 x (651 - 831) x (80 - 120)	5 a 10	3 a 7	-	-	-	-
650008N	834 x (651 - 831) x (80 - 120)	11 a 13	8 a 10	-	-	-	-
650009N	984 x (651 - 831) x (80 - 120)	14	11 a 14	-	-	-	-
650010N	1134 x (651 - 831) x (80 - 120)	-	-	-	-	-	-
305000	ALB 700	3 a 10	-	-	-	-	-
305005	ALB 930	11 a 12	-	-	-	-	-
300570	PLÁSTICO 500	3 a 6	-	-	-	-	-
300571	PLÁSTICO 700	7 a 10	-	-	-	-	-
300572	PLÁSTICO 900	11 a 12	-	-	-	-	-

* Para mayor detalle, revise las instrucciones de montaje.

Colector 1 Versión estándar

Colector 2 Versión con espacio libre base de conexiones.

Para colectores METÁLICOS ALB*

código caja	Descripción (ancho x alto x profundidad)	Número de vías del colector				
		Colector	con grupo compacto a punto fijo	con grupo a punto fijo o modulante con by-pass	con grupo a punto fijo y 2 salidas de alta temperatura	con grupo a punto fijo y 3 salidas de alta temperatura
650005N	395 x (651 - 831) x (80 - 120)	3	-	-	-	-
650007N	684 x (651 - 831) x (80 - 120)	4 a 8	-	-	-	-
650008N	834 x (651 - 831) x (80 - 120)	9 a 11	-	-	-	-
650009N	984 x (651 - 831) x (80 - 120)	12 a 14	-	-	-	-
650010N	1134 x (651 - 831) x (80 - 120)	-	-	-	-	-
300551**	800 x (746 - 830) x (150 - 190)	3 a 11	3 a 8	3 a 4	-	-
300553**	1000 x (746 - 830) x (150 - 190)	12 a 14	9 a 12	5 a 8	3 a 6	3 a 5
300555**	1200 x (746 - 830) x (150 - 190)	-	13 a 14	9 a 12	7 a 10	6 a 9
305000	ALB 700	3 a 8	-	-	-	-
305005	ALB 930	9 a 12	-	-	-	-
300570	PLÁSTICO 500	3 a 5	-	-	-	-
300571	PLÁSTICO 700	6 a 9	-	-	-	-
300572	PLÁSTICO 900	10 a 12	-	-	-	-
300570	PLÁSTICO 500	3 a 5	-	-	-	-
300571	PLÁSTICO 700	6 a 9	-	-	-	-
300572	PLÁSTICO 900	10 a 12	-	-	-	-

* Para mayor detalle, revise las instrucciones de montaje.

** Compatibles con los grupos de mezcla de las páginas 102 y 103.

Grupos de mezcla ALB para la regulación de la temperatura de impulsión

Regulación a punto fijo

Montaje directo a colectores




El grupo de regulación termostática a punto fijo está indicado para el suministro de agua a baja temperatura a los circuitos de una instalación de calefacción radiante.

Incluye las conexiones de ida y retorno para montaje directo a un colector de climatización radiante, así como las conexiones para la recepción de agua caliente y de retorno con válvulas de corte. Disponible también en versión compacta.


Código	Medida	Bomba	PVP/u	emb.
300526	1"	Equipo compacto punto fijo en colector	680,703 €	1
300524	1"	Equipo punto fijo en colector con by-pass	979,588 €	1

* Instalación en cajas metálicas de profundidad variable 150 mm a 190 mm.

Ver referencias 30055X y configuraciones en páginas 99 y 101.

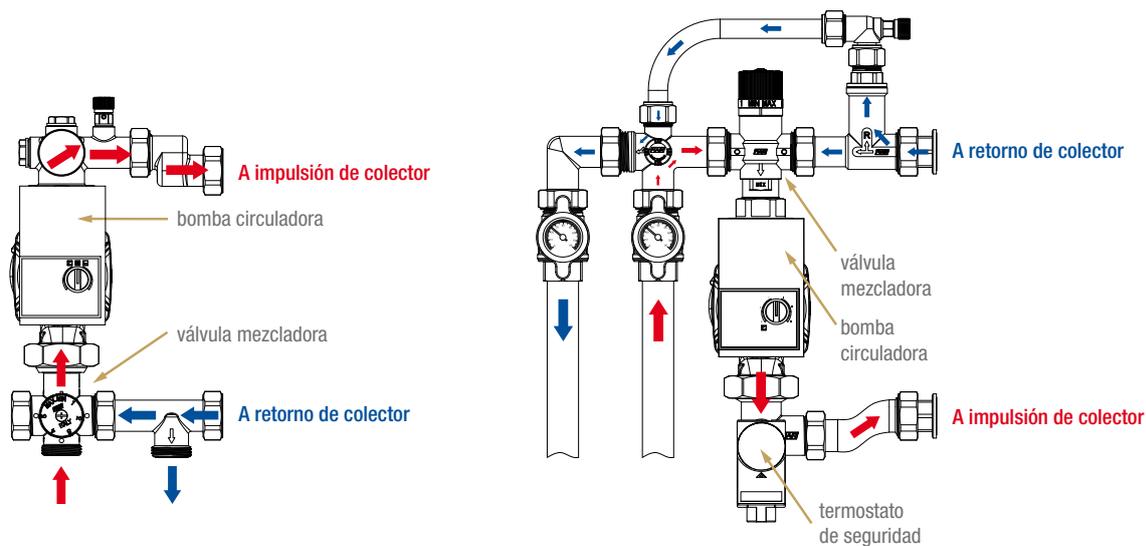

Bomba electrónica ALB

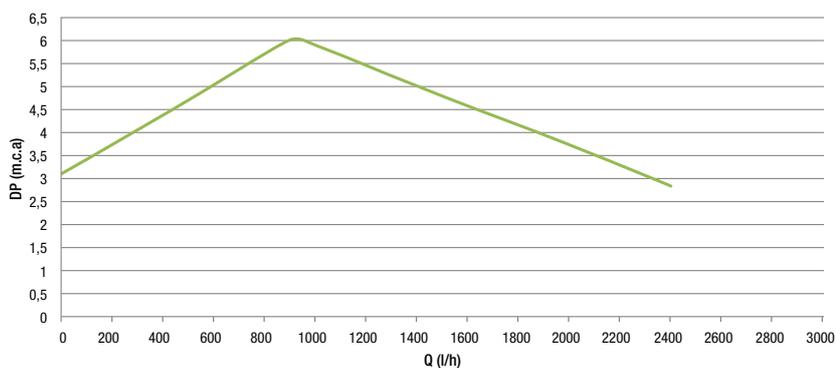

bomba electrónica ALB

Regulación a punto fijo


Montaje directo a colectores con derivaciones de alta temperatura




Este grupo está indicado para el suministro a instalaciones mixtas, por un lado de agua a baja temperatura a los circuitos de una instalación de calefacción radiante, y por otro lado a una zona de radiadores. Incluye las conexiones de ida y retorno para montaje directo a un colector de climatización radiante, las derivaciones de alta temperatura en un colector instalado antes de la válvula mezcladora (distribuye directamente agua proveniente de la caldera), y las conexiones para la recepción de agua caliente y de retorno (estas últimas dotadas de llaves de corte de tipo esfera).

Código	Medida	Bomba	Deriv.	PVP/u	emb.
300529	1"	Bomba electrónica ALB	2	1.259,470 €	1
300800	1"	Bomba electrónica ALB	3	1.329,439 €	1

* Instalación en cajas metálicas de profundidad variable 150 mm a 190 mm.
Ver referencias 30055X y configuraciones en páginas 99 y 101.

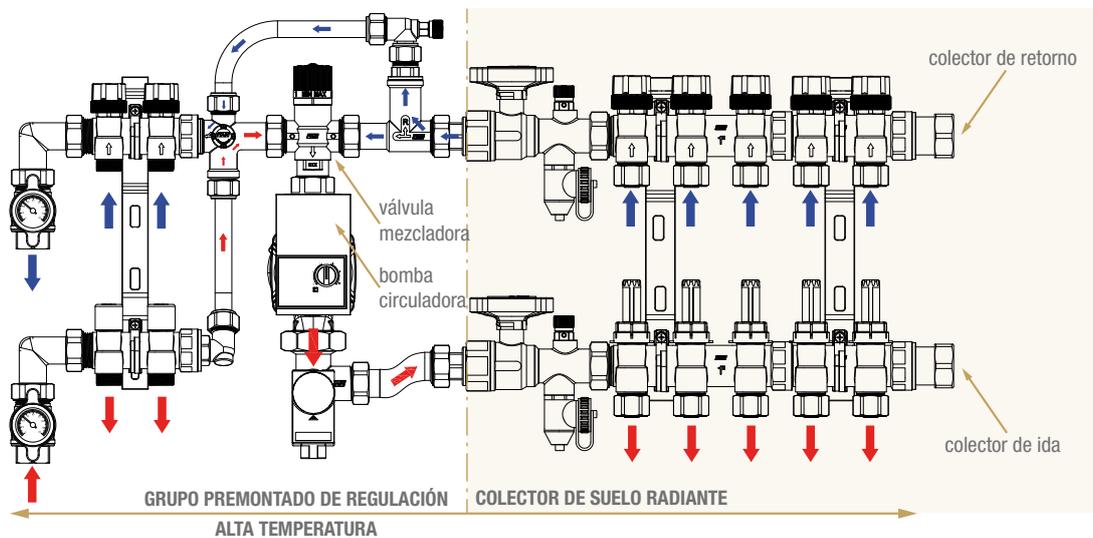

Bomba electrónica ALB

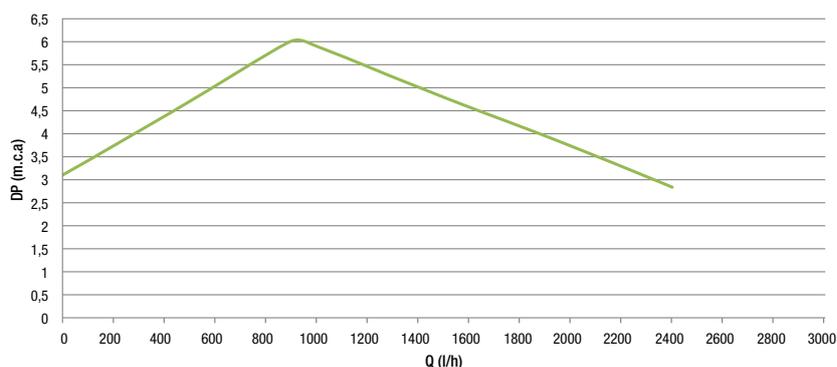

bomba electrónica ALB

Regulación a punto fijo.

Válvula termostática en sala técnica



Código	Medida	PVP/u.	u/caja
131708	1"	213,188 €	1
131712	1-1/2"	455,780 €	1

Código	Medida	PVP/u.	u/caja
130294	1" M para válvula DN25	36,767 €	1
130295	1-1/4" M para válvula DN40	79,396 €	1
130296	1-1/2" M para válvula DN40	88,216 €	1

Presión máxima	10 bar	
Temperatura máxima	120°C	
Fluidos indicados	agua	
Tamaños	DN25	DN40
Presión diferencial máxima	500 mbar	200 mbar
Conexiones	1" (*)	1-1/2" (*)
Acoplamiento cabezal regulador		
Kv	6,5	9,5

(*) Requieren un juego de racores para el montaje.


Cabezal termostático



Código	Modelo	PVP/u.	u/caja
142861	sonda contacto 20-50°C	147,026 €	1

Regulación modulante

Montaje directo a colectores

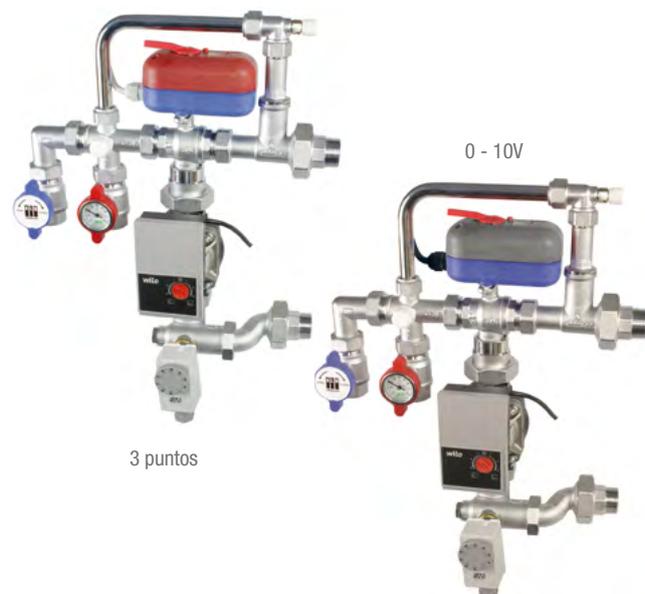

Este grupo de regulación modulante está indicado para el suministro de agua a baja temperatura a los circuitos de una instalación radiante. Incluye las conexiones de ida y retorno para el montaje directo a un colector de climatización radiante, así como las conexiones para la recepción de agua caliente y de retorno (estas últimas dotadas de llaves de corte de tipo esfera).

Grupo de regulación modulante montaje colector 1"; incluye servomotor + válvula mezcladora de 3 vías recirculación, racores 1-1/2" montaje bomba (130 mm), termostato seguridad, válvulas de corte conexión primario (3/4" H) y racores conexión colector.

Código	Medida	Bomba	Servomotor	PVP/u.	emb.
300815	1"	Bomba electrónica ALB	3 puntos	1.119,529 €	1
300817	1"	Bomba electrónica ALB	0-10V	1.266,467 €	1

* Instalación en cajas metálicas de profundidad variable 150 mm a 190 mm.
Ver referencias 30055X y configuraciones en páginas 99 y 101.


Válvula de mezcla 3 vías con servomotor en sala técnica



Características técnicas del servomotor	3 puntos ①	0-10V ②
Tensión de alimentación	230 Vca	24 V CA
Tiempo de maniobra (90°)	180 s	180 s
Par de maniobra	10 N m	10 N m
Potencia absorbida	4,5 VA	----
Temperatura ambiente	-10°C ~ 70°C	-10°C ~ 70°C
Índice de protección	IP 54	IP 54
Longitud del cable	50 cm	1 m

Código	Medida	PVP/u.	u/caja	Servomotor
19956P	1-1/4"	357,587 €	1	3 puntos
19957P	1-1/4"	504,527 €	1	0-10V

Características técnicas de la válvula	
Presión máxima	16 bar
Presión diferencial máxima	10 bar
Temperatura de operación	-10°C a 100°C
Fluidos indicados	agua (con o sin anticongelante)
Tamaños	1-1/4"
Conexiones	racores M tres piezas
Montaje servomotor	directo

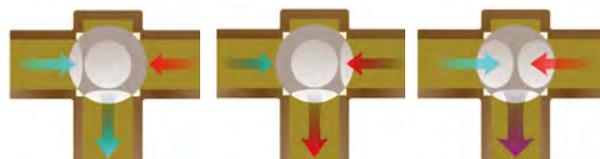

entrada agua caliente cerrada, recirculación de retorno abierta.

entrada agua caliente abierta, recirculación de retorno cerrada.

entradas parcialmente abiertas - mezcla de agua caliente y agua de retorno.

Accesorios para las soluciones de climatización radiante ALB



Separadores hidráulicos




Código	Medida	PVP/u.	u/caja
19945P	1"	430,023 €	1
19946P	1-1/4"	546,659 €	1
19941P	1-1/2"	665,900 €	1
19942P	2"	857,493 €	1

Presión nominal	10 bar
Temperatura máxima	110°C
Presión temperatura máxima con aislamiento	100°C
Fluido utilizable	agua con y sin glicol
Caudal máximo recomendable	
Separador de 1"	2,1 m³/h
Separador de 1-1/4"	3,5 m³/h
Separador de 1-1/2"	5,4 m³/h
Separador de 2"	6,5 m³/h

Soportes para separador hidráulico

Código	Medida	PVP/u.	u/caja
19947P	1"	14,653 €	1
19949P	1-1/4"	14,885 €	1
19943P	1-1/2"	18,104 €	1
19944P	2"	19,922 €	1

Ejemplos de instalación de un separador hidráulico

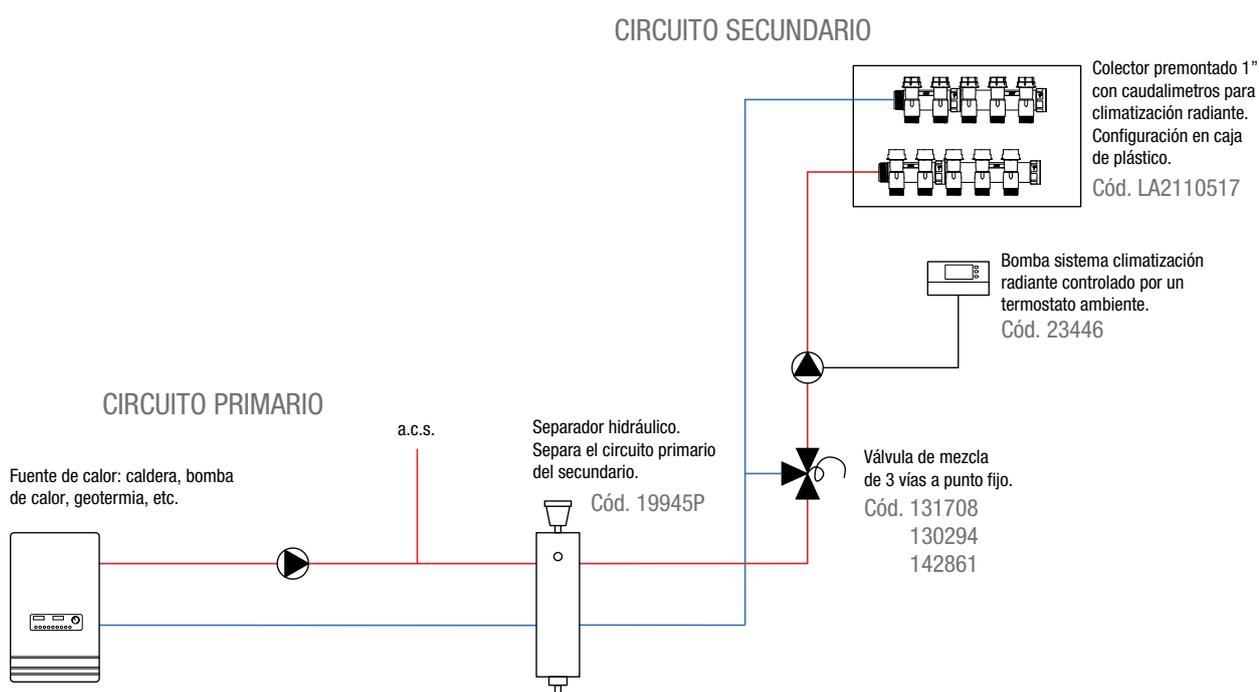



Zócalo perimetral



Fabricado en espuma de polietileno de celda cerrada; este material posee un coeficiente elástico adecuado para deformarse bajo la presión dilatométrica del mortero, y permitir su expansión sin que se produzcan efectos adversos en la construcción.

Código 18690. Zócalo de 150 mm de alto y 8 mm de espesor, con banda autoadhesiva que facilita de forma sencilla y rápida su fijación sobre la pared.

Incluye una película de PE transparente de 250 mm, termosoldada, cuya función es hacer de junta en el contacto con panel aislante, quedando aprisionado por el tubo más cercano a la pared.

Código 18691. Zócalo de 137 mm de alto y 7 mm de espesor, sin adhesivo con película PE transparente de 160 mm.

Código 18693. Zócalo de 150 mm de alto y 8 mm de espesor con banda autoadhesiva. Incluye una película de PE transparente. El zócalo tiene premarcados 5 surcos longitudinales para facilitar la operación de retirar el sobrante una vez instalado el pavimento final y dejarlo enrasado.

Código	Espesor	Alto	PVP/m	m/rollo
18690	8 mm	150 mm	3,258 €	50
18691	7 mm	137 mm	1,588 €	50
18693	8 mm	150 mm	2,352 €	50

Junta de dilatación con adhesivo



Junta de dilatación fabricada en espuma de polietileno. La base de la junta posee adhesivo para una mejor sujeción de la junta al suelo en el momento del montaje.

Código	Medida	PVP/m	u/emb.
18655	2 m	10,662 €	1

Junta de dilatación con base rígida



Junta de dilatación autoadhesiva fabricada en base a espuma de PE, base rígida para fijación a forjado o panel liso, y estructura rígida tipo "sandwich" autoportante.

Código	Medida	PVP/m	u/emb.
18650	1,80 m	24,631 €	1

Lámina barrera vapor



Película de polietileno de baja densidad y alta resistencia, de 3 m de ancho y 33 mm de longitud, que se coloca debajo del panel aislante para evitar que ascienda la humedad del terreno.

Código	Espesor	PVP/m ²	m ² /rollo
18695	300µm	4,005 €	100
18696	150µm	2,010 €	100

Coquilla aislante ALB



Coquilla aislante ALB de 25 mm de altura, fabricada en espuma de polietileno PE con un agujero excéntrico de 18 mm para el paso de tubos, corrugados o tubos multicapa.

Código	Descripción	PVP/m	u/emb
18652	Coquilla de aislamiento ALB (barra 2 m)	1,857 €	2 m

Aditivo para mortero



Aditivo para mortero superplastificante, reductor de agua y acelerador, que mejora las resistencias iniciales y finales del mortero, la impermeabilidad y la durabilidad del pavimento, y no provoca retrasos de fraguado. Es conforme a la norma UNE-EN934-2.

Código	PVP/litro	emb./litros
18670	5,424 €	10

Barra de tendido



Barra de tendido para tubo multicapa de 17 mm y de 20 mm (uso industrial), autoadhesiva; con encajes en intervalos de 5 cm. Incluye una base autoadhesiva, para su fijación al panel aislante.

Código	Tubo	PVP/m	Longitud/m	m/caja
18685	Ø 17 x 2	3,865 €	2	32
	Ø 20 x 2			

Grapas



Código	Modelo	PVP/u.	u./caja
18687	Grapa (20)	0,120 €	200

Grapa para rehabilitación ALB



La nueva grapa ALB para rehabilitación, está especialmente diseñada para una sujeción extrema del tubo con una baja penetración en el panel. Sus cuatro patas hacen que resulte más fácil grapar sobre el aluminio. Además, su diseño aporta al conjunto un plus de resistencia frente las posibles deformaciones provocadas por la retracción del mortero.

Código	Modelo	PVP/u.	u./caja
18684	Grapa	0,189 €	450

Mortero ALB autonivelante de muy alta conductividad térmica



Mortero autonivelante y autocompactante ALB, formulado especialmente para sistemas de climatización radiante de bajo espesor, caracterizado por su alta conductividad térmica, alta resistencia mecánica y elevada fluidez. Mortero predosificado listo para su empleo que permite una excelente aplicación en obra, con una gran facilidad de amasado y de bombeo, sin presentar disgregaciones ni sedimentación.

Fabricado a base de cemento, adiciones minerales y aditivos naturales y sintéticos. No requiere aditivo ALB para mortero.

Cantidad de mortero en el sistema ALB-DIFUTEC® para rehabilitación (1 cm por encima del tubo; 2,7 cm por encima del panel)

Aprox. 50 kg/m²
(5 palés/100 m²)

Unidad de suministro	Palé de 40 sacos de 25 kg (1.000 kg)
Conservación	12 meses en lugar fresco y seco
Proporción de agua recomendada	4,25 litro/saco
Resistencia a compresión a 28 días	> 25 N/mm²
Conductividad térmica	> 2 W/mK
Densidad aparente	2.242 kg/m ³
Trabajabilidad	180 min (según temperatura ambiente)
Transitabilidad	24 horas aproximadamente

Rogamos contacte con el departamento técnico de ALB con anterioridad a la aplicación vía telefónica: 977 169 104

Código	Descripción	PVP/u.	Emb.
18837	Mortero autonivelante	877,363 €	1.000 Kg

Lea detenidamente el manual técnico del sistema ALB-DIFUTEC® para rehabilitación de rápida respuesta térmica antes de la aplicación del mortero (documento anexo a la presente tarifa).

Taco para fijación mecánica




Código	Descripción	PVP/u.	u./bolsa
18836	Taco fijación	0,333 €	100


Regulación para soluciones de climatización radiante ALB

Regulación ambiente conectable ALB: Smart control

Sistema CABLEADO multizona ALB

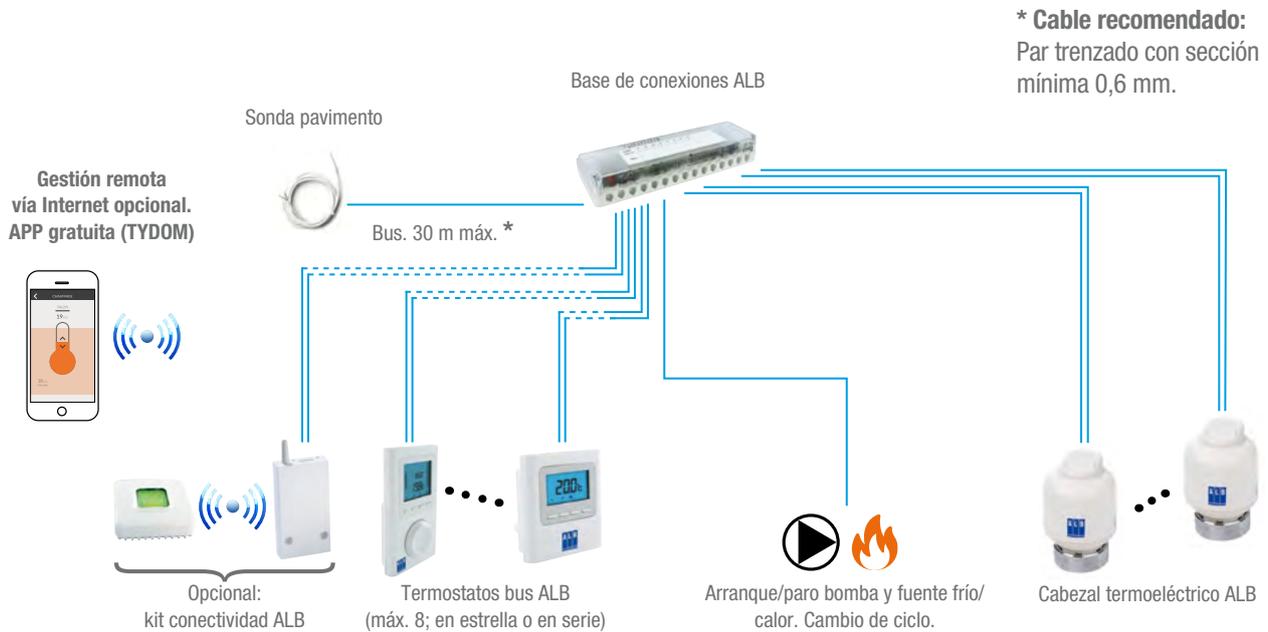

Sistema VÍA RADIO multizona ALB

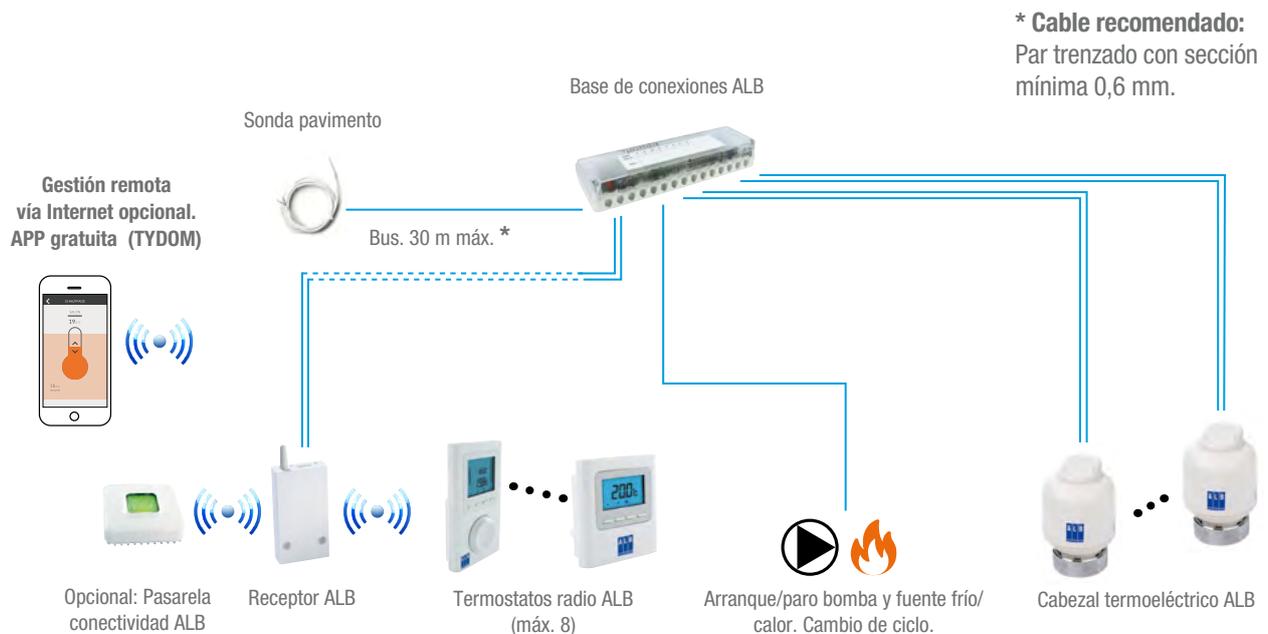

Sistema VÍA RADIO monozona ALB



Control por voz

El control por voz permite gestionar a distancia los equipos instalados en la vivienda que sean compatibles, comunicándose con ellos a través de un altavoz inteligente, un smartphone o una tablet.

El control por voz permite, entre otras funciones, establecer consignas y encender/apagar el sistema de climatización radiante ALB. Dicho control lo realiza el asistente de voz comunicándose con la Regulación ambiente conect@able ALB a través de internet.

El sistema de Regulación ambiente conect@able ALB es compatible con los asistentes de voz más habituales, como por ejemplo el Amazon Alexa o el Asistente de Google (disponibles en Play Store y App Store).

Una vez instalado el altavoz inteligente (Google Home, Amazon Echo, etc.), es necesario descargar la aplicación móvil del asistente de voz correspondiente para poder configurar el sistema. De esta manera, se pueden gestionar y controlar los termostatos ALB in situ desde el mismo altavoz o remotamente desde un dispositivo móvil si el usuario se encuentra fuera de la vivienda.



Tabla de selección

Regulación ambiente conectable ALB: Smart control

		Base conexiones 	Termostato digital ALB 	Tto. digital semanal ALB 	Receptor ALB 	Pasarela 	Kit monozona vía radio 	Sonda de temperatura 
SISTEMA CABLEADO	MULTIZONA	23400	23405 (bus)	23455 (bus)	23430 (opcional)	23420	-	23437 (opcional)
SISTEMA VÍA RADIO	MULTIZONA	23400	23425 (radio)	23460 (radio)	23430	23420 (opcional)		23437 (opcional)
	MONOZONA	-	-	-	-	23420 (opcional)	23415	-

Observaciones:

- La base de conexiones código 23400 admite hasta 8 termostatos
- Se pueden cablear 2 bases de conexiones código 23400 entre ellas para conectar hasta 16 termostatos.
- Si se cablean 2 bases de conexiones código 23400, con una única unidad de las referencias 23430 y 23420 es suficiente para disponer de conectividad en todos los termostatos.
- Los termostatos digital y digital semanal se pueden combinar entre sí en la misma base.
- La sonda de temperatura cód. 23437 se conecta 1 ud. por base de conexiones. Longitud máxima de cable bus hasta la base de conexiones 30 metros.

Elementos de la regulación ambiente conectable ALB

Base de conexiones ALB



Permite centralizar la comunicación con termostatos, cabezales, bomba circuladora y fuente de frío/calor. Es el nexo entre todos los elementos de control de la regulación ambiente.

Código	Descripción	PVP /u.	Criterios de diseño
23400	Base de conexiones ALB	306,536 €	Mínimo 1 ud. por instalación. Habitualmente 1 ud. por colector. Se pueden cablear dos bases entre sí

Termostato digital ALB



Termostato digital y digital semanal para la configuración como máster y esclavos. Válido para calefacción y refrescamiento.

Código	Descripción	PVP /u.	Criterios de diseño
23405	Termostato digital bus ALB	99,959 €	1 ud. por estancia (zona)
23455	Termostato digital semanal bus ALB	128,765 €	1 ud. por estancia (zona)
23425	Termostato digital ALB vía radio	119,950 €	1 ud. por estancia (zona)
23460	Termostato digital semanal ALB vía radio	145,176 €	1 ud. por estancia (zona)

Receptor ALB



Dispositivo necesario para comunicar la base de conexiones con los termostatos vía radio, o la base con la pasarela de conectividad ALB. Por lo tanto es un elemento necesario para la regulación vía radio y para el control remoto a través de internet. La conexión del receptor con la base de conexiones es cableada. Se recomienda cable par trenzado de sección mínima 0,6 mm² y no superar los 30 metros de longitud total.

Código	Descripción	PVP /u.	Criterios de diseño
23430	Receptor ALB	106,622 €	1 ud. por base de conexiones o cada 2 bases si están cableadas entre ellas

Pasarela conectividad ALB



Elemento necesario únicamente si se quiere disponer de conectividad remota vía internet. Se comunica de forma inalámbrica con el receptor ALB (cableado a la base de conexiones).

Código	Descripción	PVP /u.	Criterios de diseño
23420	Pasarela de conectividad ALB	186,588 €	1 ud. por base de conexiones o cada 2 bases si están cableadas entre ellas

Kit monozona vía radio ALB



Kit compuesto por un termostato para calefacción/refrescamiento y un receptor inalámbrico. Conjunto diseñado para funcionar de forma autónoma: el receptor dispone de una salida on/off para conectar directamente a una válvula de zona, un arranque/paro de bomba o a una fuente de calor en función de la señal del termostato. Es posible proporcionar control remoto vía internet añadiendo la pasarela ALB código 23420. El receptor de este kit no es compatible con la base de conexiones ALB.

Código	Descripción	PVP /u.	Criterios de diseño
23415	Termostato digital y receptor ALB	226,573 €	1 ud. por zona

Sonda de temperatura de pavimento (contacto)



Sonda de pavimento de seguridad, permite parar la instalación si la temperatura del suelo está por encima (calefacción) o por debajo (refrescamiento) del valor configurado en el termostato ambiente. Va conectado directamente a la base de conexiones y se recomienda cable par trenzado de sección mínima 0,6 mm² y no superar los 30 metros de longitud total.

Código	Descripción	PVP /u.	Criterios de diseño
23437	Sonda de temperatura de pavimento ALB	51,179 €	1 ud. por base de conexiones o cada 2 bases si están cableadas entre ellas

Nota: la sonda no es compatible con el sistema monozona vía radio.

Elementos de la regulación ambiente no conectable

Base de conexiones para 4 u 8 termostatos cableados ALB



Permite centralizar la conexión de termostatos on/off cableados y los cabezales de los circuitos. Es el nexo entre todos los elementos de control de la regulación ambiente. Todos los elementos del sistema son cableados y funcionan en modo todo/nada. La base de conexiones dispone de una salida 230V para control de bomba circuladora y salida libre de tensión para dar señal a caldera o aerotermia.

Código	Descripción	Dimensiones	PVP/u.	Criterios de diseño
23233	Base de conexiones 4 termostatos ALB	130 x 100 x 60	97,960 €	Mínimo 1 ud. por instalación
23232	Base de conexiones 8 termostatos ALB	245 x 100 x 60	134,968 €	Mínimo 1 ud. por instalación

Termostatos digitales para calefacción y refrigeración

Termostato digital programable ALB con sonda de condensación



Termostato digital programable ALB, para ser conectado a la base de conexiones de 4 u 8 termostatos. Diferentes modos de funcionamiento (Manual, auto, confort) y regulación todo/nada.

Este termostato con sensor interno de humedad y sonda de condensación externa permite calcular la temperatura de rocío y parar la instalación en caso de que se pueda producir condensación.

Código	Descripción	PVP/u.	Criterios de diseño	Alimentación
23600	Termostato digital programable ALB cableado con sensor de humedad y sonda de condensación	230,272 €	1 ud. por estancia (zona)	230 Vca



Termostato digital programable ALB

Termostato digital programable ALB, para ser conectado a la base de conexiones de 4 u 8 termostatos. Diferentes modos de funcionamiento (Manual, auto, confort) y regulación todo/nada.

Código	Descripción	PVP/u.	Criterios de diseño	Alimentación
23446	Termostato digital programable ALB cableado	119,950 €	1 ud. por estancia (zona)	Batería 2x1,5V

Termostato digital ALB



Ref. 23440



Ref. 23610

Termostatos digitales ALB, para ser conectados a la base de conexiones de 4 u 8 termostatos. Función on/off para regulación todo/nada.

Código	Descripción	PVP/u.	Criterios de diseño	Alimentación
23440	Termostato digital ALB cableado	77,301 €	1 ud. por estancia (zona)	Batería 2x1,5V
23610	Termostato digital ALB cableado	65,792 €	1 ud. por estancia (zona)	Batería 2x1,5V

Sistema regulación integral ALB para calefacción y refrescamiento

Sistema de regulación ambiente multizona para instalaciones de calefacción y refrescamiento con control del punto de rocío. A través del sistema de regulación integral ALB se puede controlar todos los elementos de la instalación de suelo radiante, on/off cabezales termoelectrónicos de cada zona, control de la temperatura de impulsión a través de válvula mezcladora, paro/marcha bomba circuladora. Además permite el control de elementos auxiliares como fancoil o deshumidificador.

*Para más información consultar la ficha técnica.

Base de conexiones ALB



- Hasta 8 zonas y 4 cabezales por zona (230V o 24V).
- Paro/marcha bomba circuladora.
- Paro/marcha caldera/bomba de calor.
- Cambio ciclo frío/calor.
- Control del punto de rocío de cada estancia en base a la temperatura de ambiente y humedad relativa (es necesario sensor de temperatura de impulsión).

Código	Descripción	PVP/u.	Criterio de diseño
23500	Base de conexiones ALB	487,916 €	1 unidad por colector. Se pueden cablear hasta 3 bases entre si.

Termostato cableado ALB



Existen dos opciones:

1. Termostato de T+HR con pantalla táctil y función deshumidificador/fancoil (CANBUS) con módulo WLAN integrado para control remoto vía App.
2. Termostato ciego de T+HR 1-Wire. Configuración recomendada: 1 termostato táctil (máster) + 1 termostato ciego en cada estancia

Código	Descripción	PVP/u.	Criterio de diseño
23511	Termostato táctil WLAN ALB	422,464 €	Mínimo 1 por base de conexiones
23515	Termostato ciego ALB + marco	130,904 €	1 por estancia/zona

Sensores de temperatura 1-Wire (escoger según tipo de control deseado)



La base de conexiones controla el ON/OFF de los cabezales en base a la consigna sin necesidad de sensores. Sin embargo, si se desea tener un mayor control de la instalación, es necesario:


- Ref. 23520 para establecer temperatura pavimento máxima (calefacción).
- Ref. 23521 para el control de la condensación (refrigeración) y regular la válvula mezcladora (calefacción/refrigeración).
- Ref. 23522 para regular la válvula mezcladora (calefacción).

Código	Descripción	PVP/u.	Criterio de diseño
23520	Sensor de temperatura de pavimento ALB	35,701 €	1 por estancia/zona
23521	Sensor de temperatura de impulsión ALB	35,701 €	1 por cada base de conexiones*
23522	Sensor de temperatura exterior ALB	59,502 €	1 por cada base de conexiones*

* Si hay mas de una base de conexiones y están conectadas entre ellas, 1 sensor por instalación.

Vivienda unifamiliar de 2 plantas con bomba de calor (salón comedor + 3 habitaciones)

Esquema del sistema

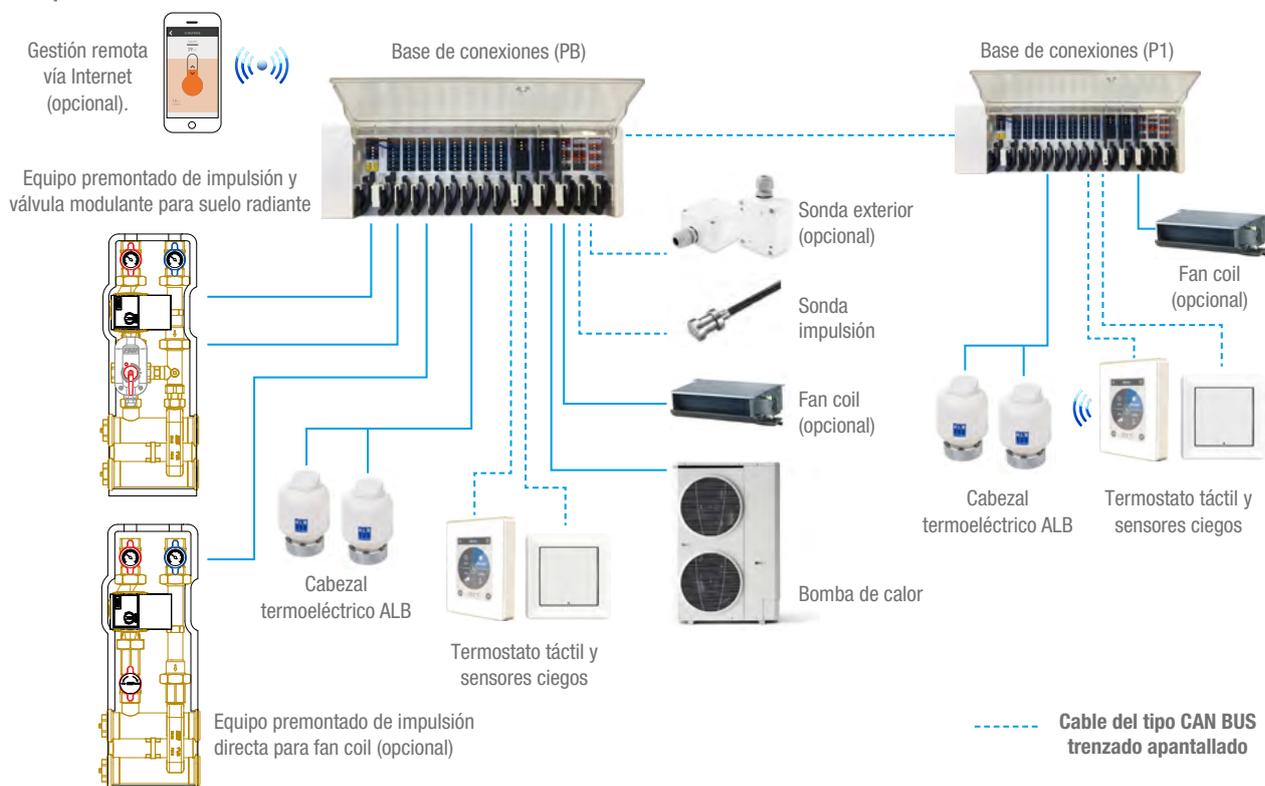

Elementos del sistema

Código	Cant.	Descripción	PVP/u.
23500	2	Base de conexiones ALB	487,916 €
23511	2	Termostato táctil WLAN ALB	422,464 €
23515	2	Termostatos ciego ALB + marco	130,904 €
01561	12	Cabezal termoeléctrico ALB	38,081 €
23521	1	Sensor de temperatura de impulsión 1-Wire	35,701 €
TOTAL			2.575,241 €

Elementos opcionales


Código	Cant.	Descripción	PVP/u.
E300.00041.010	1	Equipo premontado de impulsión y válvula modulante ALB	1.397,385 €
E300.00011	1	Equipo premontado de impulsión directa ALB	836,870 €
23522	1	Sensor de temperatura exterior 1-Wire	59,502 €

Ventajas del sistema

- Control total de la instalación: temperatura impulsión, temperatura exterior, sensor de humedad.
- Permite funcionamiento baños sólo en calefacción.
- Control punto de rocío en cada estancia.
- Función paro/marcha bomba circuladora.
- Control válvula mezcladora (opcional).
- Función paro/marcha fancoil por planta (opcional).
- Función paro/marcha deshumidificador por planta (opcional).
- Fácil instalación.
- Asistente puesta en marcha.
- Control remoto vía app (opcional).

Vivienda plurifamiliar con bomba de calor individual (salón comedor + 3 habitaciones)

Esquema del sistema

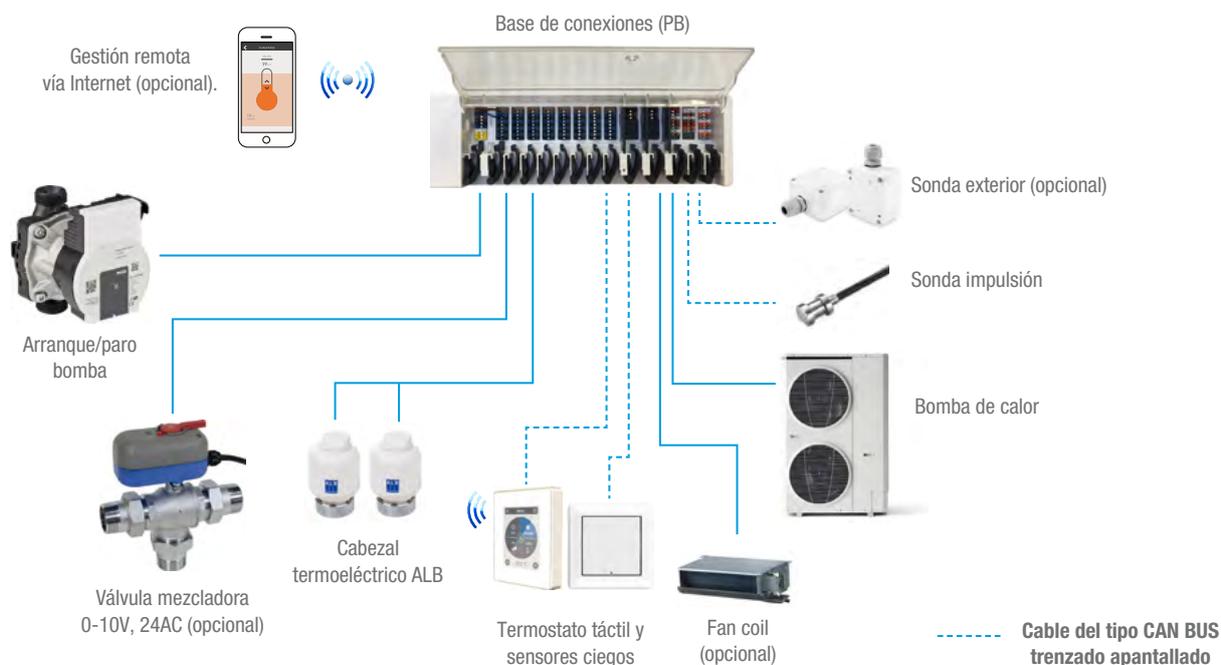

Elementos del sistema

Código	Cant.	Descripción	PVP/u.
23500	1	Base de conexiones ALB	487,916 €
23511	1	Termostato táctil WLAN ALB	422,464 €
23515	3	Termostatos ciego ALB + marco	130,904 €
01561	7	Cabezal termoeléctrico ALB	38,081 €
23521	1	Sensor de temperatura de impulsión 1-Wire	35,701 €
TOTAL			1.605,36 €

Elementos opcionales


Código	Cant.	Descripción	PVP/u.
19957-P	1	Válvula de mezcla 3 vías con servomotor en sala técnica	504,527 €
23522	1	Sensor de temperatura exterior 1-Wire	59,502 €

Ventajas del sistema

- Control total de la instalación: temperatura impulsión, temperatura exterior, sensor de humedad.
- Permite funcionamiento baños sólo en calefacción.
- Control punto de rocío en cada estancia.
- Función paro/marcha bomba circuladora.
- Control válvula mezcladora (opcional).
- Función paro/marcha fancoil por planta (opcional).
- Función paro/marcha deshumidificador por planta (opcional).
- Fácil instalación.
- Asistente puesta en marcha.
- Control remoto vía app (opcional).

Vivienda plurifamiliar en instalación centralizada a 2 tubos (salón comedor + 3 habitaciones)

Esquema del sistema

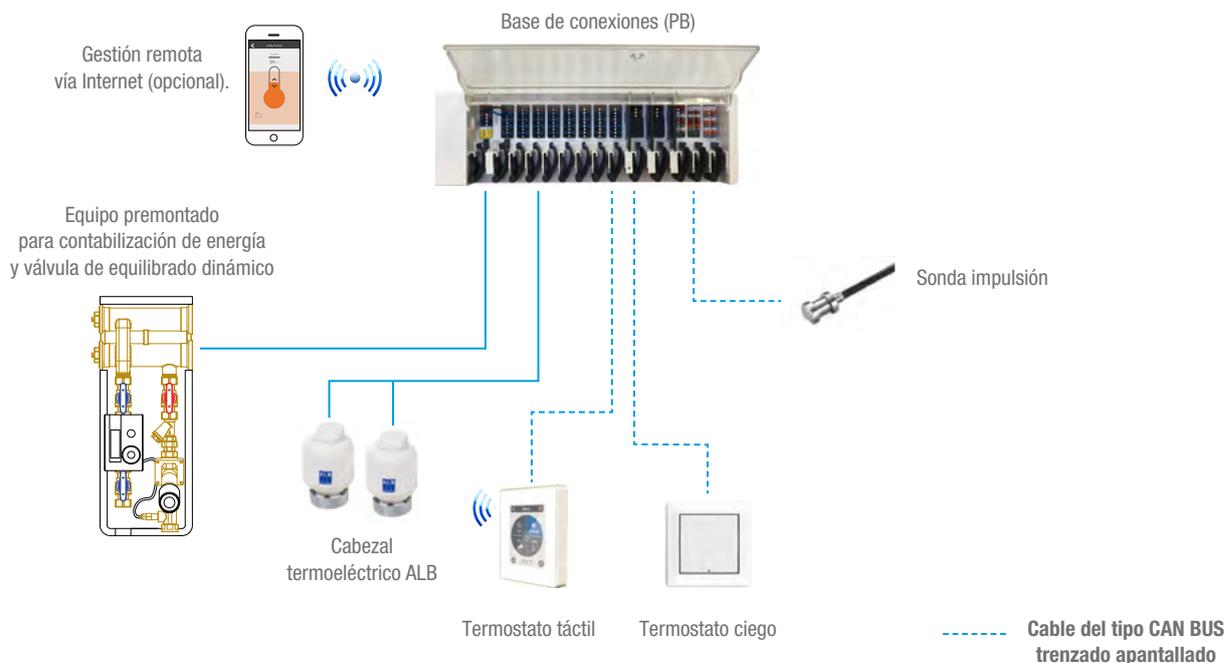

Elementos del sistema

Código	Cant.	Descripción	PVP/u.
23500	1	Base de conexiones ALB	487,916 €
23511	1	Termostato táctil WLAN ALB	422,464 €
23515	3	Termostatos ciego ALB + marco	130,904 €
01561	8	Cabezal termoeléctrico ALB	38,081 €
23521	1	Sensor de temperatura de impulsión 1-Wire	35,701 €
TOTAL			1.643,441 €

Elementos opcionales


Código	Cant.	Descripción	PVP/u.
B213.12201	1	Equipo premontado de contabilización de energía ALB con válvula de equilibrado dinámico.	835,000 €

Ventajas del sistema

- Control punto de rocío en cada estancia.
- Permite funcionamiento baños sólo en calefacción.
- Función paro/marcha válvula equipo en patinillo.
- Protección temperatura máxima impulsión.
- Fácil instalación.
- Asistente puesta en marcha.
- Control remoto vía app (opcional).

Vivienda plurifamiliar en instalación centralizada a 2 tubos con válvula mezcladora y fan coil (salón comedor + 3 habitaciones)

Esquema del sistema

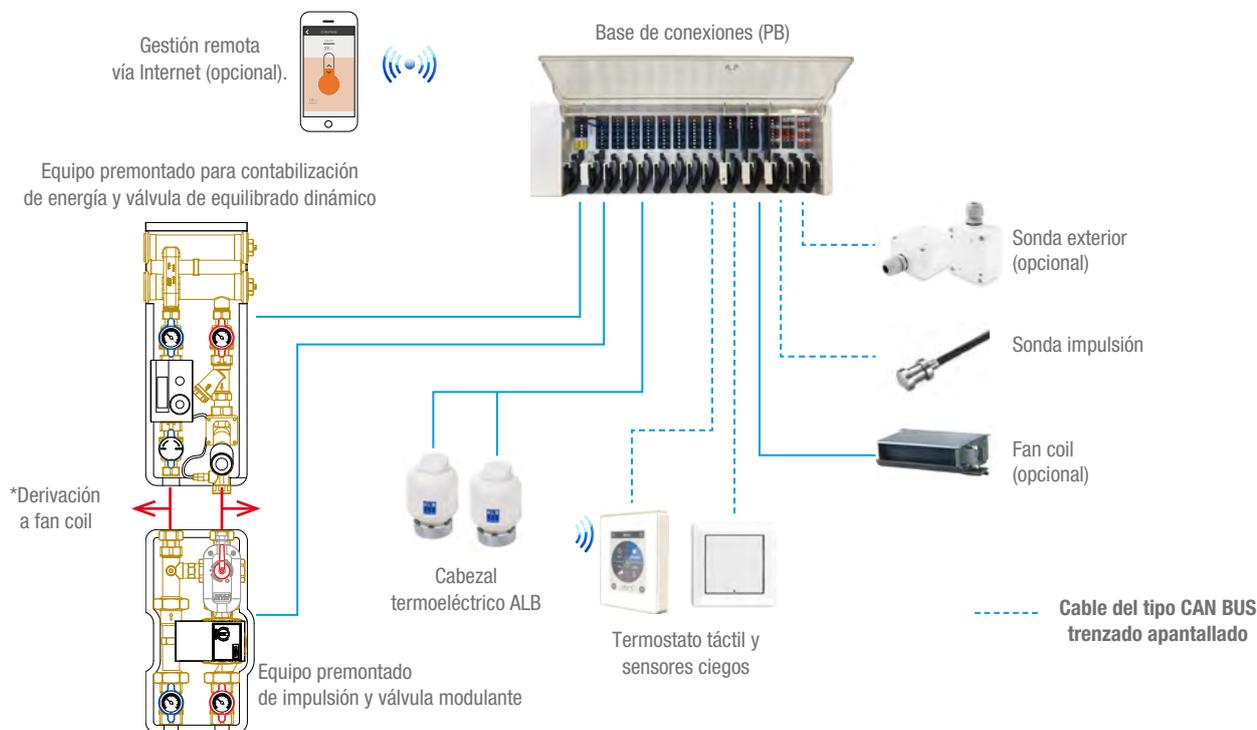

Elementos del sistema

Código	Cant.	Descripción	PVP/u.
23500	1	Base de conexiones ALB	487,916 €
23511	1	Termostato táctil WLAN ALB	422,464 €
23515	3	Termostatos ciego ALB + marco	130,904 €
01561	8	Cabezal termoeléctrico ALB	38,081 €
23521	1	Sensor de temperatura de impulsión 1-Wire	35,701 €
TOTAL			1.643,441 €

Elementos opcionales

Código	Cant.	Descripción	PVP/u.
B213.12201	1	Equipo premontado de contabilización de energía con válvula de equilibrado dinámico	835,000 €
E000.00041.010	1	Equipo premontado de impulsión con válvula modulante	1.172,436 €
23522	1	Sensor de temperatura exterior 1-Wire	59,502 €

*Adicionalmente requiere racores de unión y 2 T's para derivación a fan coil.

Ventajas del sistema

- Control total de la instalación: Temperatura impulsión, temperatura exterior, sensor de humedad.
- Permite funcionamiento baños sólo en calefacción.
- Control punto de rocío en cada estancia.
- Función paro/marcha bomba circuladora.
- Control válvula mezcladora (opcional).
- Función paro/marcha fancoil (opcional).
- Función paro/marcha deshumidificador (opcional).
- Fácil instalación.
- Asistente puesta en marcha.
- Control remoto vía app (opcional).

Herramientas para las soluciones de climatización radiante ALB

Grapadora



Grappadora ALB para grapas Ref. 18687, de modo sencillo y cómodo, permite la fijación del tubo multicapa sobre el panel aislante liso mediante grapas de material plástico.

Código	Modelo	PVP/u.	u/caja
18600	Grappadora	513,462 €	1

Grappadora Sistema Rehabilitación ALB



Grappadora ALB para grapas de rehabilitación 18684, permite fijar el tubo multicapa sobre el panel ALB-DIFUTEC® de 10 mm de espesor.

Código	Modelo	PVP/u.	u./caja
18602	Grappadora para rehabilitación	378,718 €	1

Desbobinador



El desbobinador permite manipular rollos de tubo de hasta 500 m de longitud, sin necesidad de trasladarlo durante el tendido.

Código	Modelo	PVP/u.	u/caja
18660	Desbobinador	733,514 €	1

Tijeras cortatubos



Proporcionan un corte limpio y perpendicular del tubo, sin rebabas ni marcas. Hojas de corte de larga duración.

Código	Modelo	PVP/u.	u/caja
18400	Tijera Ø14 a 26	61,335 €	1

Cutter



Especialmente indicado para el corte de paneles aislantes. La hoja de 25 x 0,7 mm permite cortar el aluminio de la plancha DIFUTEC® con mayor facilidad que otras cuchillas.

Código	Modelo	PVP/u.
18610	Cutter 25 x 0,7 mm	40,162 €

Adaptadores para mordazas



Adaptadores compatibles con las mordazas base ALB, para realizar reparaciones mediante manguitos de prensar para tubo multicapa.

Código	Medida	PVP/u.	u/caja
18317	Ø17	173,482 €	1
18322	Ø20	173,482 €	1

Calibradores



CALIBRADOR y ABOCARDADOR, permite devolver la sección circular después del corte, y evita que el borde del tubo pueda arrastrar las juntas tóricas.

Código	Medida	PVP/u.	u/caja
9005-1426	de Ø14 a 26 mm	11,003 €	10

Llave de apriete universal racor Ø27



Llave de apriete universal Ø27 para los adaptadores de tubo multicapa de diámetros 14, 16, 17 y 20 mm (no apta para el adaptador del colector industrial Ø20x2 mm con rosca M33x1,5). Facilita el apriete y desenroscado de los mismos en las derivaciones del colector.

Código	Medida	PVP/u.	u/caja
650227	Racor Ø27	8,224 €	1

Repuestos

Adaptador



Adaptador para colector de climatización radiante con derivaciones con rosca 3/4" EK, para aplicaciones en vivienda.

Código	Conexión comp.	Tubo	Conexión tubo	PVP/set	emb.
192214	3/4" EK	Multicapa	Ø14 x 2	9,252 €	75
192216	3/4" EK	Multicapa	Ø16 x 2	9,252 €	75
192217	3/4" EK	Multicapa	Ø17 x 2	9,252 €	75
192220	3/4" EK	Multicapa	Ø20 x 2	9,252 €	75

Adaptador. Colector industrial



Adaptador para tubo multicapa 20 x 2 (mm), para colector de climatización radiante con derivaciones con rosca M33 x 1,5, para aplicaciones industriales.

Código	Conexión comp.	Tubo	Conexión tubo	PVP/u.	u/caja	emb.
19958P	33 x 1,5	Multicapa	Ø20 x 2	10,639 €	25	250

Manguito de reparación



Manguito igual para prensar, para tubo multicapa, para reparaciones en instalaciones de climatización radiante.

Código	Medida	PVP/u.	u/caja	emb.
59021601	16 x 2	7,499 €	25	250
59021701	17 x 2	11,370 €	25	250
59022001	20 x 2	11,370 €	25	250

Purgador automático 3/8" para válvula de corte compacta ALB de colector ULTRACOMPACTO 2+3.



Requiere el adaptador a 3/8" código 191428 para poder acoplarlo a la válvula de corte compacta ALB del colector ULTRACOMPACTO 2+3.

Código	Descripción	PVP/u.
2043-38	Purgador automático 3/8"	13,962 €

Aproximación a los costes por m² (resistencia térmica mínima 0,75)


Sistema ALB-ACUTEK

	Código	Descripción	Unidad	Cant.	PVP	Importe
	18735	Panel ALB-ACUTEK H-25mm Rλ:0,75 lámina aluminio	m ²	100	25,200 €	2.520,000 €
	18051	Tubo multicapa suelo radiante Ø17x2 R-200	m	700	2,332 €	1.632,400 €
	18687	Grapa fijación tubo a Panel liso 20	unid.	1400	0,120 €	168,000 €
	18690	Zócalo perimetral ALB 150x8 mm	m	110	3,258 €	390,960 €
	18670	Aditivo mortero S.R.	l	20	5,424 €	108,480 €
	PD0021017	Colector ALB ULTRACOMPACTO 2+3 caudalímetros 3/4"EK 10v.	unid.	1	578,071 €	578,071 €


Sistema LISO SOLAPADO ACÚSTICO ALB

	Código	Descripción	Unidad	Cant.	PVP	Importe
	18795-1000	Panel liso acústico 1000x1000 H-25 mm Rλ:0,75	m ²	100	17,504 €	1.750,400 €
	18061	Tubo multicapa SUPERFLEX Ø16x2 R-200	m	700	1,901 €	1.330,700 €
	18687	Grapa fijación tubo a Panel liso 20	unid.	1400	0,120 €	168,000 €
	18690	Zócalo perimetral ALB 150x8 mm	m	110	3,258 €	390,960 €
	18670	Aditivo mortero S.R.	l	20	5,424 €	108,480 €
	PD0021016	Colector ALB ULTRACOMPACTO 2+3 caudalímetros 3/4"EK 10v.	unid.	1	578,071 €	578,071 €


Sistema LISO SOLAPADO ACÚSTICO EN ROLLO ALB

	Código	Descripción	Unidad	Cant.	PVP	Importe
	18043	Panel liso solapado acústico en rollo ALB H-25 Rλ=0,75	m ²	100	15,754 €	1.575,360 €
	18061	Tubo multicapa SUPERFLEX Ø16x2 R-200	m	700	1,901 €	1.330,700 €
	18687	Grapa fijación tubo a Panel liso 20	unid.	1400	0,120 €	168,000 €
	18690	Zócalo perimetral ALB 150x8 mm	m	110	3,258 €	390,960 €
	18670	Aditivo mortero S.R.	l	20	5,424 €	108,480 €
	PD0021016	Colector ALB ULTRACOMPACTO 2+3 caudalímetros 3/4" EK 10v.	unid.	1	578,071 €	578,071 €

Sistema AUTOFIJACIÓN ALB


	Código	Descripción	Unidad	Cant.	PVP	Importe
	18003	Panel aislante autofijación H-25 mm R:0,75	m ²	100	18,093 €	1.809,300 €
	18072	Tubo multicapa SUPERFLEX AUTOFIJACIÓN 16x2 R500	m	700	2,744 €	1.920,800 €
	18690	Zócalo perimetral ALB 150x8 mm	m	110	3,258 €	390,960 €
	18670	Aditivo mortero S.R.	l	20	5,424 €	108,480 €
	PD0021016	Colector ALB ULTRACOMPACTO 2+3 caudalímetros 3/4"EK 10v.	unid.	1	578,071 €	578,071 €

Sistema TERMOFORMADO ALB

	Código	Descripción	Unidad	Cant.	PVP	Importe
	18873	Panel tetones termoformado 27 mm	m ²	100	31,266 €	3.126,620 €
	18873	Panel tetones termoformado 27 mm	m ²	10	31,266 €	312,662 €
	18061	Tubo multicapa SUPERFLEX Ø16x2 R-200	m	700	1,901 €	1.330,700 €
	18690	Zócalo perimetral ALB 150x8 mm	m	110	3,258 €	390,960 €
	18670	Aditivo mortero S.R.	l	20	5,424 €	108,480 €
	PD0021016	Colector ALB ULTRACOMPACTO 2+3 caudalímetros 3/4"EK 10v.	unid.	1	578,071 €	578,071 €
						5.847,493 €

Comparación de costes	PVP 100 m ²	PVP/m ²
Sistema ALB-ACUTEC	5.397,911 €	53,979 €
Sistema LISO SOLAPADO ACÚSTICO ALB	4.326,611 €	43,266 €
Sistema LISO SOLAPADO ACÚSTICO EN ROLLO ALB.	4.151,571 €	41,516 €
Sistema AUTOFIJACIÓN ALB	4.807,611 €	48,076 €
Sistema TERMOFORMADO ALB (*)	5.847,493 €	58,475 €

(*) Considerando un 10% de mermas

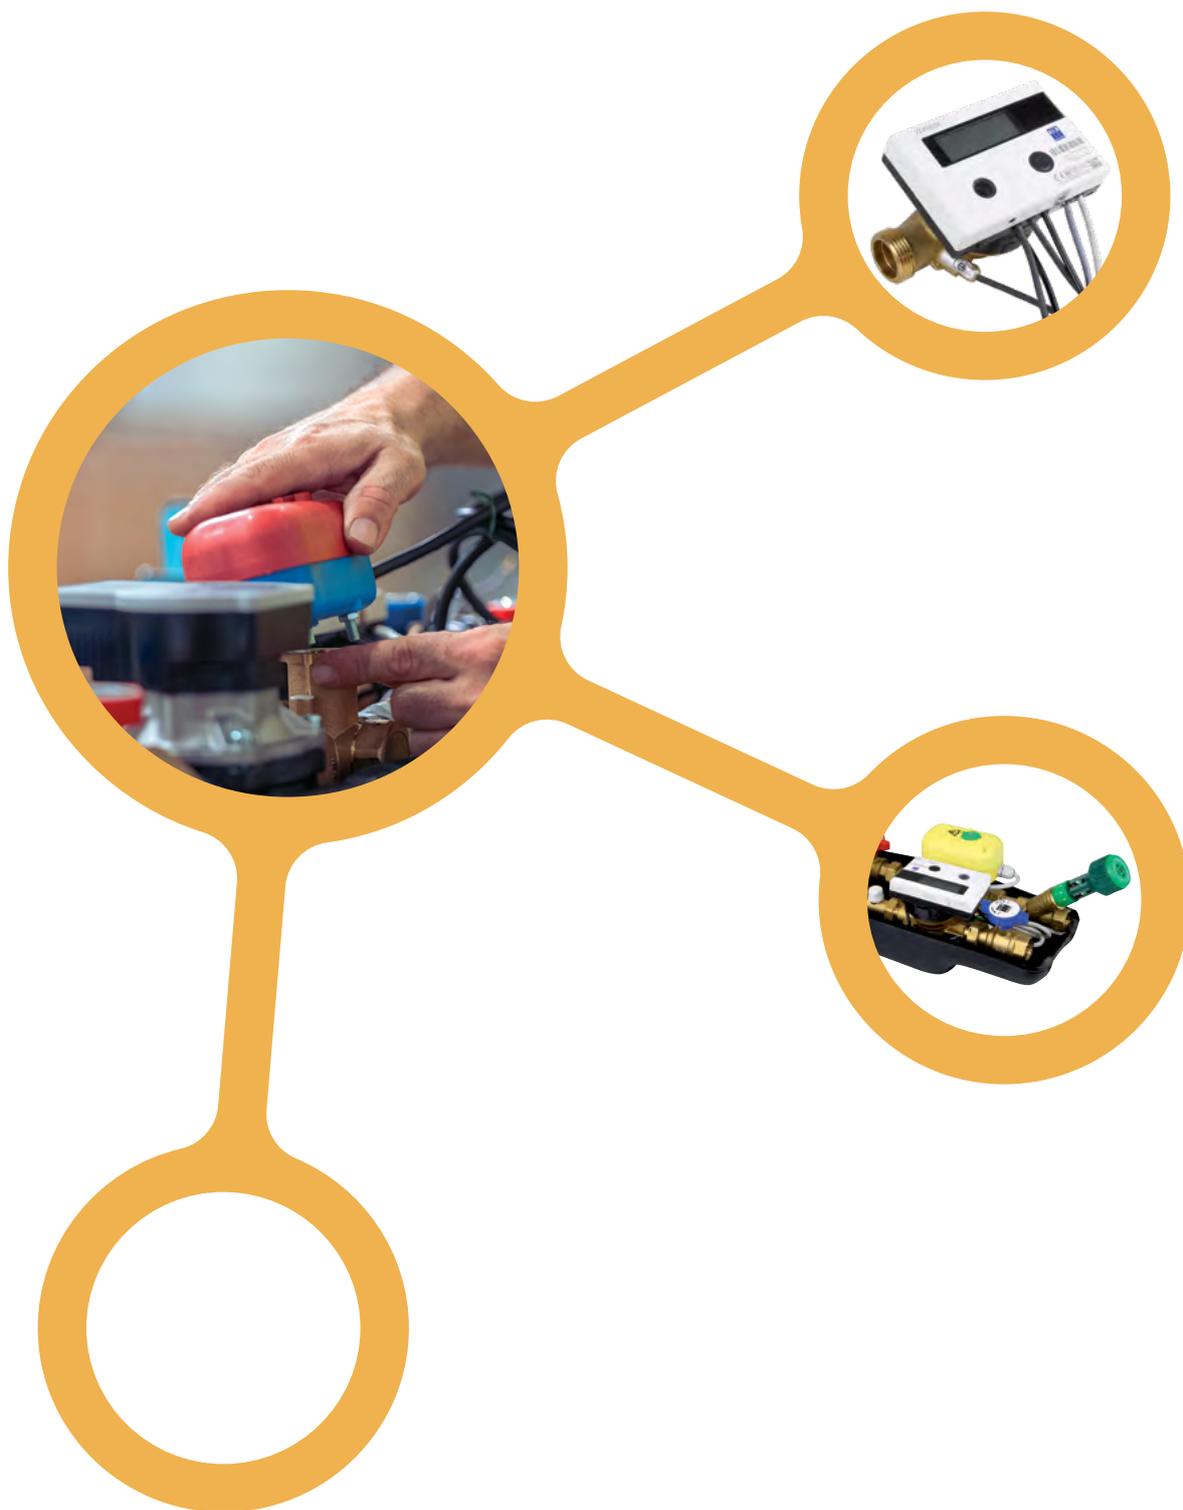

SISTEMA
DE EQUIPOS
PREMONTADOS ALB





innovación en sistemas

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CONTADORES DE ENERGIA ALB

VÁLIDA POR 2 AÑOS

ALB Sistemas, mediante el presente documento, declara que en la fecha señalada se realizó la inspección de los contadores de energía de la obra referenciada.

La inspección ha sido realizada por el servicio Post Venta ALB Sistemas.

En el curso de esta inspección se confirmo el buen estado y funcionamiento de los contadores instalados en la misma.

La garantía sobre el producto queda establecida en un periodo de dos años desde la fecha de emisión de este documento.

Nº DE DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD:

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre: _____

Dirección: _____

DATOS DEL INSTALADOR

Nombre: _____

Dirección: _____

DATOS DEL JEFE DE OBRAS

Nombre: _____

Dirección: _____

DATOS DE LA INSTALACIÓN

Referencia y dirección de la obra: _____

Nº contadores instalados: _____

Nº concentradores instalados: _____

Nº viviendas por concentrador (instalado y capacidad total): _____

Fecha puesta en marcha: _____

CONFORMIDAD. FIRMA Y SELLO

<p>SERVICIO POSTVENTA ALB</p> <p>Fecha: _____</p>	<p>INSTALADOR</p> <p>Fecha: _____</p>	<p>JEFE DE OBRA</p> <p>Fecha: _____</p>
---	---	---

ALB S.A. - C/ Mostros, 2 - Pol. Ind. de l'Albarrac - 43716 SANTA OLIVA DEL PEREDÉS (Tarragona)
Tel: 977 189 104 - Fax: 977 189 121
info@alb.es - www.alb.es

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Declaración de conformidad contadores energía ALB

Introducción al sistema de equipos premontados ALB

Sistema de soluciones a medida para la distribución tanto interior como exterior de vivienda, premontadas y listas para ser instaladas, óptimas para la distribución de calefacción y agua sanitaria, gestión y contabilización de consumos de energía en instalaciones centralizadas.

+ productividad **- tiempo de instalación** **- herramientas** **- accesorios**

instalación simplificada; todos los componentes vienen montados de fábrica

+ seguridad

todos los equipos premontados ALB se suministran probados completos en origen

+ versatilidad

diversas configuraciones, según el servicio.

Ventajas del sistema de equipos premontados

1. Distribución

Disposición en un solo plano.

2. Modularidad

Los equipos se pueden adaptar a cualquier cantidad de unidades de consumo, en cualquier modalidad y en cualquier tipo de instalación.



3. Flexibilidad

Posibilidad de personalización en el diseño, de cada equipo en base a las necesidades concretas de cada proyecto, haciendo posible el cubrimiento de cualquier demanda.

4. Optimización de espacio

En muy poco espacio se da solución a todas las necesidades de montaje de la unidad. Se trata de una solución compacta de mínimo espacio.

- Distancia entra acometidas impulsión-retorno para vivienda de 90 mm.
- Distancia entre acometidas impulsión-retorno en montante general de 70 mm.
- Profundidad sin aislamiento 60 mm.



5. Eficiencia energética

Ahorro energético en la distribución de energía gracias a la incorporación de aislamiento modular. La contabilización de energía se efectúa de forma individual y en tiempo real, siendo posible opcionalmente el envío de datos vía bus a una ubicación central.



Cumplimiento especificaciones RITE y CTE

La nueva gama de equipos premontados proporciona una solución modular y flexible en obra que contribuye a garantizar los requerimientos recogidos en el RITE y en CTE en relación a la distribución centralizada de recursos energéticos de calor y agua caliente sanitaria. En concreto,



- Aislamiento térmico de todas las tuberías, accesorios, equipos y aparatos emplazados en locales no calefactados como patinillos, galerías y pasillos (según IT 1.2.4.2.1).
- Equilibrado hidráulico garantizado en redes de tuberías (según IT 1.2.4.2.7)



- Control automático de la entrega de demanda, ajustando los consumos de energía a las variaciones de la carga térmica (según IT 1.2.4.3.1).
- Contabilización de consumos de energía de calor, frío y ACS (según IT 1.2.4.4 y CTE-HS4).
- Filtración de sedimentos (según IT 1.3.4.2.8).
- Accesibilidad y medición total de todos los componentes (según IT 1.3.4.4.1 - IT 1.3.4.4.3 - IT 1.3.4.4.5).
- Pruebas de estanqueidad realizadas en fábrica, para garantizar el funcionamiento y ausencia de problemas en obra (según IT 2.2.2 - IT 2.3.1 - IT 2.3.3).



Prestaciones de los equipos premontados

Importancia de un adecuado equilibrado hidráulico. Opciones disponibles

Las instalaciones hidráulicas requieren de un correcto equilibrado para garantizar el suministro del caudal necesario en cada punto terminal (sin carencia ni exceso de flujo). Una correcta repartición de caudales en la red de distribución del fluido calorportador garantiza el confort térmico y el mínimo consumo energético posible.

Se considera que una instalación está equilibrada, y por ende es más eficiente, cuando cada punto terminal (sean radiadores, superficies radiantes, fan-coils, etc.) recibe el caudal para el que se dimensionó en fase de proyecto. En estas condiciones de caudal nominal, el equipo o elemento terminal funciona correctamente y entrega la potencia térmica prevista. Además, el fluido circula por las tuberías a una velocidad razonable (sin generar ruidos en ningún punto) y las bombas circuladoras trabajan en un punto de la curva hidráulica de alto rendimiento.

Comúnmente se distingue entre dos tipos de equilibrado hidráulico, el estático o el dinámico, en base al tipo de válvulas instaladas. Seguidamente se indican las prestaciones y ventajas de las válvulas de equilibrado ALB:

TIPO DE EQUILIBRADO	PRESTACIONES
Estático	<ul style="list-style-type: none"> - Equilibrado de la instalación según la distribución de presiones prevista en proyecto - Controla el caudal del circuito de calefacción al que abastece
Dinámico	<ul style="list-style-type: none"> - Mantiene equilibrada la instalación en todo momento y de manera automática - Controla el caudal del circuito de calefacción y lo limita al valor preseleccionado

TIPO DE EQUILIBRADO	VÁLVULA	VENTAJAS
Estático	Válvula multifunción ALB	<ul style="list-style-type: none"> - Preselección del caudal gracias al volante que incorpora la propia válvula - Sin necesidades de mantenimiento
	Válvula de equilibrado estático ALB	
Dinámico	Válvula de equilibrado dinámico ALB	<ul style="list-style-type: none"> - Equilibrado automático: suministra el caudal necesario a cargas parciales (sin falta ni exceso de caudal) en todo momento. - Equilibrado con autoridad total 100%: control lineal del caudal independiente de la presión disponible. - Preciso control del caudal: optimización del bombeo, mayor confort, reducción de consumos, ahorro económico, etc. - Sencilla puesta en servicio: únicamente se debe seleccionar el caudal deseado en el volante de la propia válvula. - Sin necesidades de mantenimiento: sin obstrucciones gracias al diseño con membranas.
	Válvula de equilibrado dinámico con control de la presión diferencial ALB	

La válvula de equilibrado dinámico con control de la presión diferencial ALB tiene una prestación adicional que la hace especialmente interesante: mantiene controlada la presión del circuito al que abastece.



Válvula multifunción ALB



Válvula de equilibrado estático ALB



Válvula de equilibrado dinámico ALB



Válvulas de equilibrado dinámico con control de la presión diferencial ALB

Prestaciones de los equipos premontados – Tabla de selección

A lo largo de los años las instalaciones de climatización en los edificios plurifamiliares han ido evolucionando hacia instalaciones con producción térmica centralizada. Este cambio responde a la búsqueda de instalaciones más eficientes que aporten más confort a los usuarios y que sean de más fácil gestión y mantenimiento. ALB, consciente de ello, ofrece al sector una amplia gama de equipos premontados para adaptarse a las necesidades de cualquier proyecto con instalaciones centralizadas:

EQUIPO PREMONTADO	PRESTACIÓN PRINCIPAL						OTRAS PRESTACIONES								Página		
	Contabilización			Impulsión a suelo radiante			Equilibrado instalación				Apertura/cierre calefacción		Suministro ACS			Control temp. ACS	
	ACS	AFS	Energía	Directo	Temperatura fija	Temperatura modulante	Estático		Dinámico		Cabezal	Servomotor	Directo	Indirecto		Sin control	Válvula termostática
							Válvula multifunción ALB	Válvula eq. estático ALB	Válvula eq. dinámico ALB	Válvula P diferencial ALB							
Con contador de ACS	■													■		139	
Con contador de AFS		■												■		140	
Con contador de ACS/AFS	■	■												■		141	
Con válvula multifunción 2 vías			■				■									142	
Con válvula multifunción 3 vías			■				■									143	
Con válvula alto Kv y equilibrado estático			■				■									144	
Con válvula de equilibrado dinámico			■					■								145	
Con válvula presión diferencial			■						■							146	
Con válvula de esfera de 2 vías			■						■							147	
Con válvula de esfera de 3 vías			■						■							148	
Con intercambiador de placas**		*											■			149	
Con intercambiador de placas (tipo caja)	*		*										■			151	
Con válvula multifunción e impulsión punto fijo			■				■									152	
Con válvula de equilibrado dinámico e impulsión a punto fijo			■					■								153	
Con válvula esfera 2 vías e impulsión punto fijo			■					■								154	
Contabilización e impulsión modulante			■			■										155	
Impulsión directa (sin/con colector)				■												156 159	
Impulsión a punto fijo (sin/con colector)					■											157 160	
Impulsión modulante (sin/con colector)						■										158 161	

* contadores opcionales

** bomba circuladora opcional



Sistema de equipos premontados ALB en instalaciones centralizadas

ALB dispone de una amplia gama de equipos premontados que pueden adaptarse a cualquier diseño de las montantes de los edificios centralizados, sean:

- Instalaciones con una única montante a alta temperatura que da servicio tanto a la calefacción como a la producción instantánea de ACS mediante un intercambiador. Estas instalaciones no permiten satisfacer simultáneamente ambas demandas, de modo que se otorga prioridad al ACS.
- Instalaciones con una montante para calefacción (a alta o baja temperatura en función del emisor) y otra montante para ACS a alta temperatura.



Ejemplos de aplicación:

Una única montante a alta temperatura para calefacción y producción instantánea de ACS

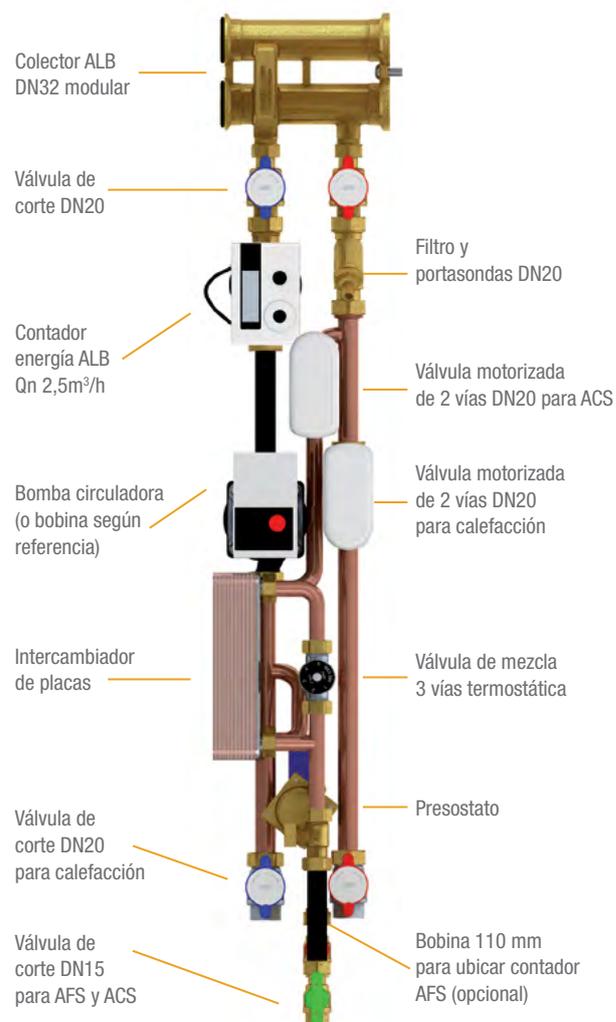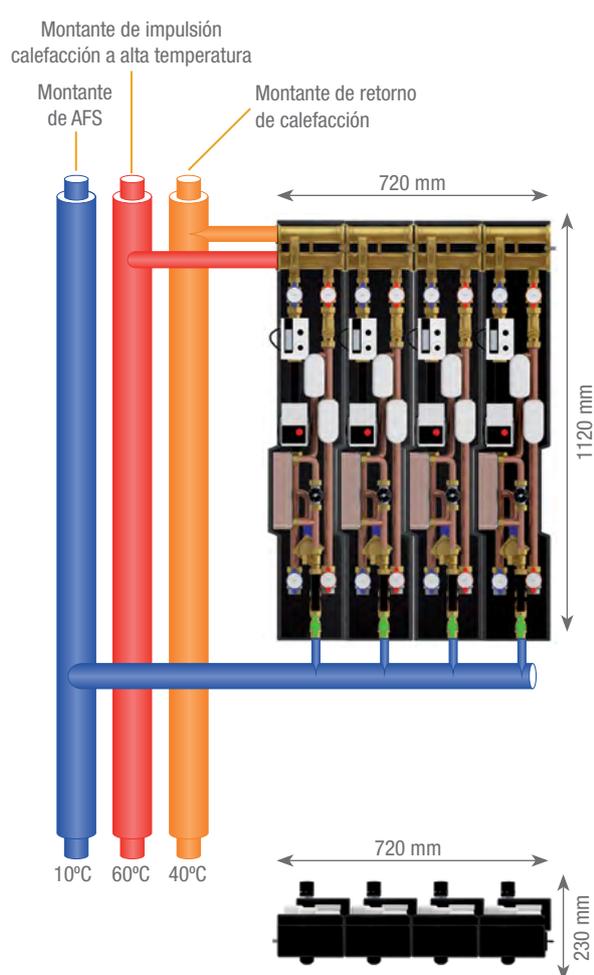


Equipo premontado ALB con intercambiador de placas para contabilización de energía.

Dos montantes: una para calefacción y otra para ACS

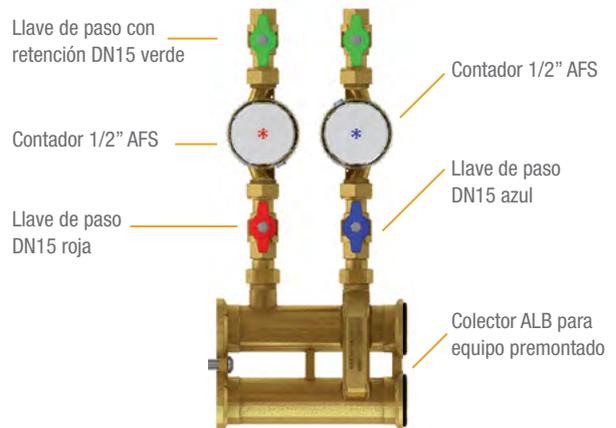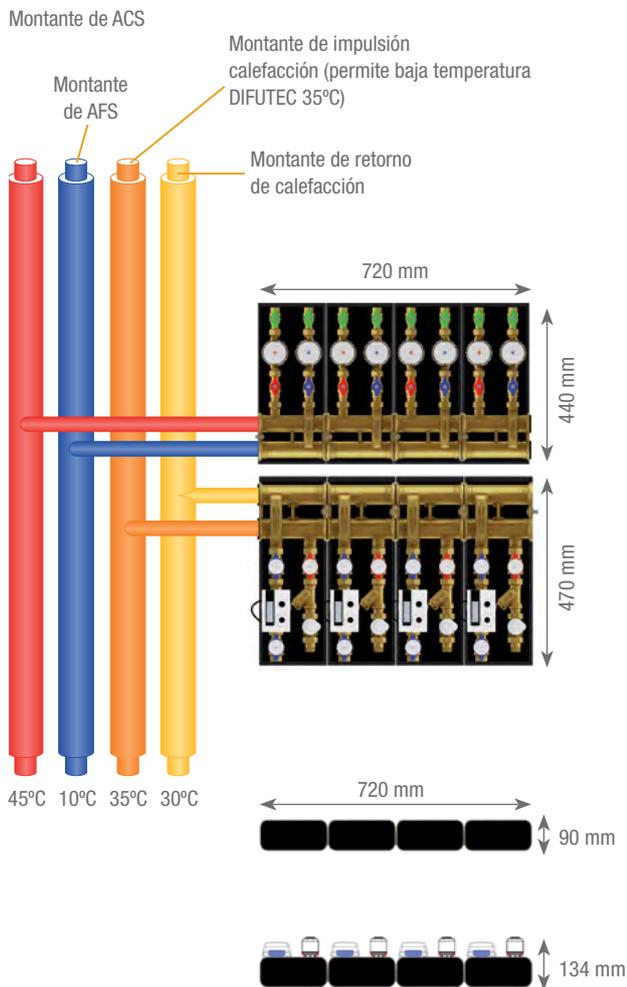

Equipo premontado ALB en patinillo con contador de ACS/AFS.

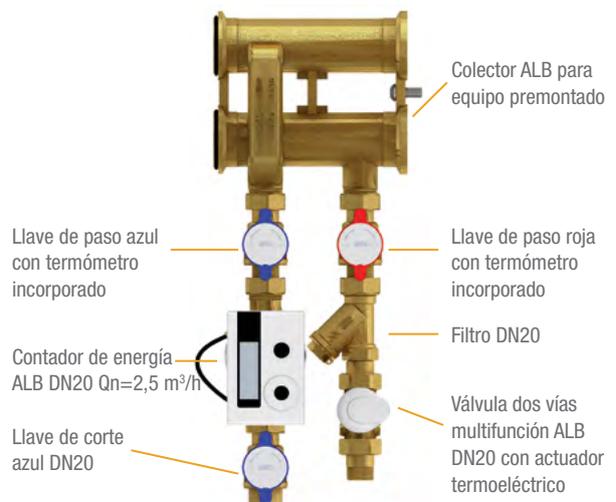


Equipo premontado ALB para contabilización de energía con válvula multifunción ALB.

Ventajas


- Producción instantánea o acumulada en sala técnica.
- Servicio simultáneo de ACS y calefacción.
- Permite distribuir calefacción o refrigeración a 2 tubos.
- Posibilidad de medir y gestionar la calefacción y refrigeración en un mismo equipo premontado.
- Posibilidad de distribuir la calefacción a baja temperatura: eficiencia energética.

Gama de sistemas de equipos premontados


Equipos de contabilización de ACS/AFS



Con contador de ACS




Con contador de AFS

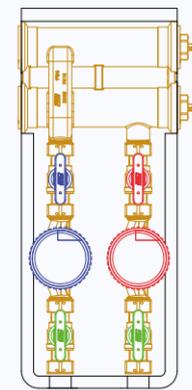


Con contador de ACS y AFS


Equipos de contabilización de ENERGÍA




Con válvula multifunción (2 y 3 vías)




Con válvula alto Kv y equilibrado estático




Con válvula de equilibrado dinámico

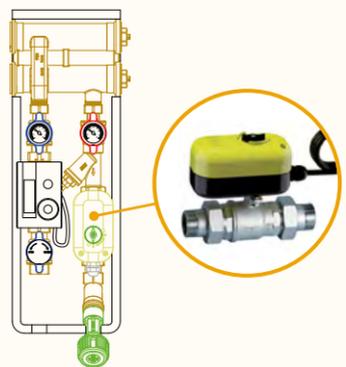


Con válvula de esfera motorizada (2 y 3 vías)



Con válvula de equilibrado dinámico con control de presión diferencial

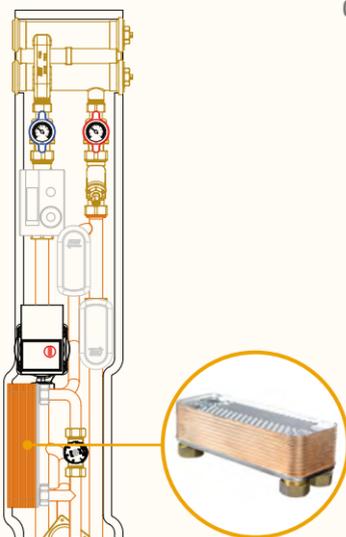


Con intercambiador de placas

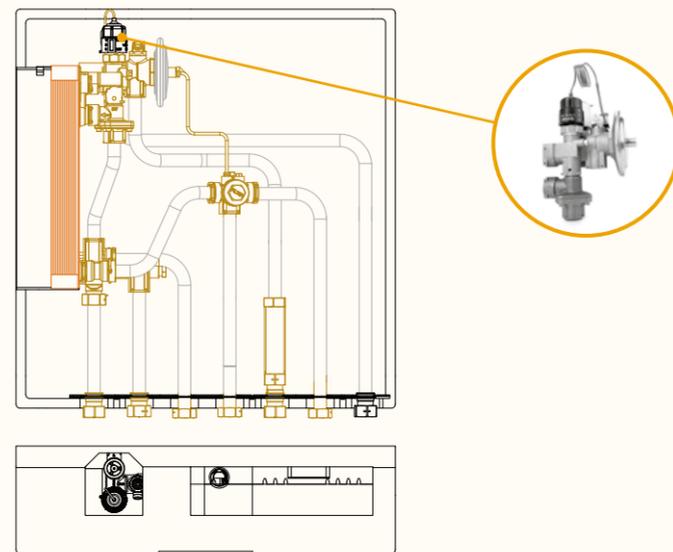


Con intercambiador de placas (configurado en caja)


Equipos de contabilización de ENERGÍA + IMPULSIÓN




Con válvula multifunción e impulsión a punto fijo



Con válvula de equilibrado dinámico e impulsión a punto fijo




Con válvula de esfera motorizada e impulsión a punto fijo




Impulsión modulante


Equipos de IMPULSIÓN



Impulsión directa



Impulsión a punto fijo



Impulsión modulante

Opciones:
sin/colector
y bomba estándar

**PRESENTACIÓN DE LA GAMA COMPLETA
DE EQUIPOS PREMONTADOS ALB**

Introducción a los sistemas de contabilización M-Bus

Opciones para la recogida de datos

1) Lectura manual en el contador.



2) Lectura mediante interfaz óptica USB en el contador.



Precisa software para descarga de datos a PC (incluido).

3) Lectura local en el concentrador.



Concentración de las lecturas por medio de sistema M-Bus en sala de calderas. Lectura de datos mediante conexión remota de PC a través de un navegador web o descarga local en una memoria USB.


Conexión en el sistema M-Bus

Con el fin de centralizar las lecturas de una red de contadores y poder controlarlas desde un concentrador, es necesario conectar los distintos equipos. La arquitectura de este sistema de conexionado se basa en el concepto de una unidad master y diferentes unidades esclavas dependientes. Los tipos de conexionado viables son:



Unidades lógicas y protocolo M-Bus

El concepto de unidades lógicas se refiere al número de elementos que un concentrador puede llegar a leer. Es variable en función de cómo se cableen los contadores a la red M-Bus. Ver figuras 1 y 2.

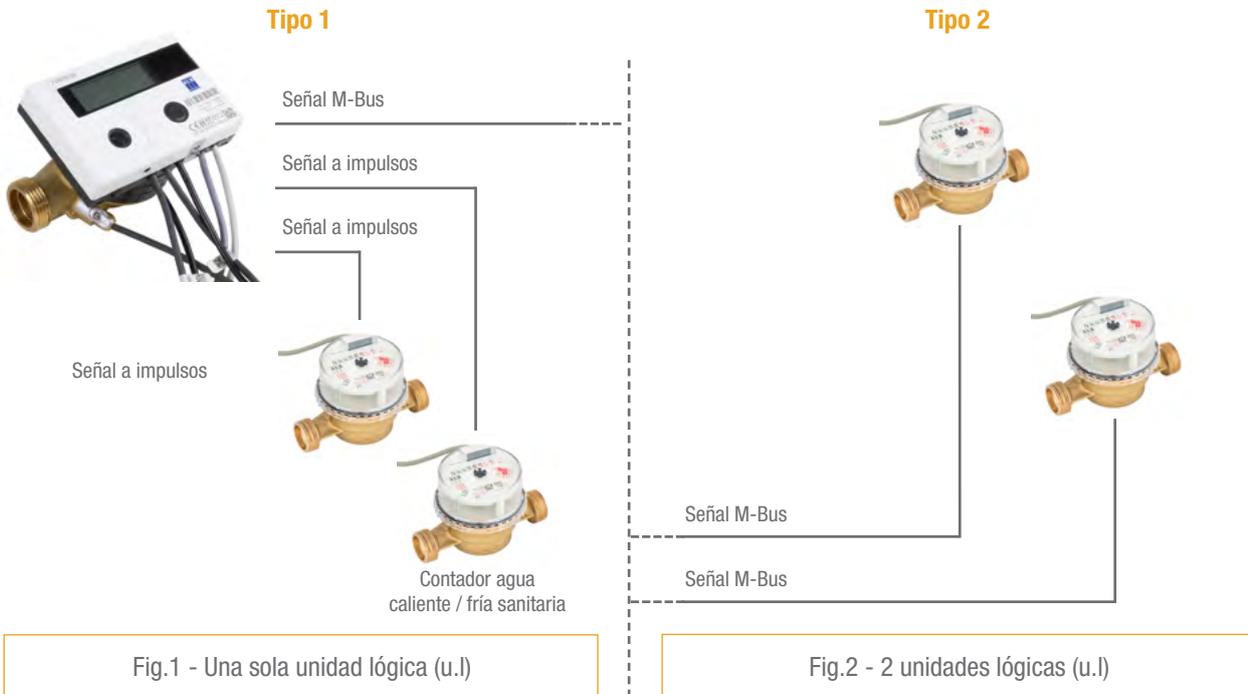

El protocolo M-Bus, único reconocido por el concentrador, obliga a que la señal transmitida por los contadores al concentrador sea M-Bus y no de impulsos. Cuando los contadores volumétricos con salida de impulsos van conectados a un contador de energía, el conjunto es visto por el concentrador como un solo elemento (una unidad lógica, Fig. 1). Si los contadores volumétricos tienen salida M-Bus y se conectan directamente a la red, cada uno es visto como una unidad lógica independiente (Fig. 2).


Concentrador de datos o datalogger M-Bus

Para la elección del concentrador y la configuración de una red M-Bus es necesario conocer el número de contadores y cómo irán conectados. Se detalla a continuación el número total de unidades lógicas de cada concentrador:

	Concentrador	Máximo unidades lógicas (u.l.)
	Datalogger para 20 viviendas	20
	Datalogger para 120 viviendas	120
	Repetidor M-Bus hasta 240 viviendas	240

Equipos premontados para instalaciones centralizadas. Contabilización de ACS / AFS en patinillo

Equipos premontados en patinillo con contador de ACS

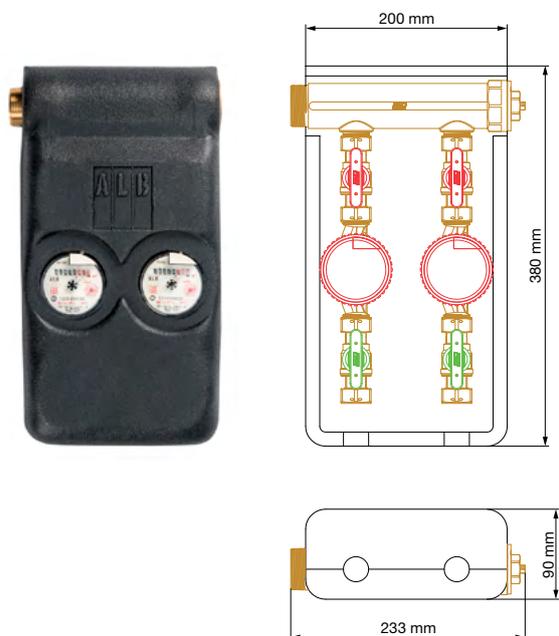

Características de los equipos

El equipo para 2 viviendas incluye:

- Colector ALB DN32 1-1/4", 3/4"M (o DN25 según código).
- Llaves de corte DN15 mando rojo, 2 uds.
- Contador ACS Qn 2,5 m³/h DN15, 2 uds.
- Válvula de esfera y retención DN15, 2 uds.
- Tapón ciego macho 1-1/4" con junta, 1 ud. (1"M si colector DN25).
- Aislamiento completo/1 ud.


Código*	Modelos	Salida	Colector ALB	PVP/u.
A001.00001	1 vivienda	Local	-	127,897 €
A002.00001	1 vivienda	Impulsos	-	158,274 €
A003.00001	1 vivienda	M-Bus	-	264,646 €
A004.00001	1 vivienda	Radio	-	264,646 €
A401.00002	2 viviendas	Local	DN32	319,743 €
A402.00002	2 viviendas	Impulsos	DN32	380,494 €
A403.00002	2 viviendas	M-Bus	DN32	588,102 €
A404.00002	2 viviendas	Radio	DN32	588,102 €
A501.00002	2 viviendas	Local	DN25	294,991 €
A502.00002	2 viviendas	Impulsos	DN25	355,741 €
A503.00002	2 viviendas	M-Bus	DN25	563,350 €
A504.00002	2 viviendas	Radio	DN25	563,350 €

* Para más configuraciones ver página 176.

Ventajas

- Equipo compacto de pequeñas dimensiones.

Equipos premontados en patinillo con contador de AFS

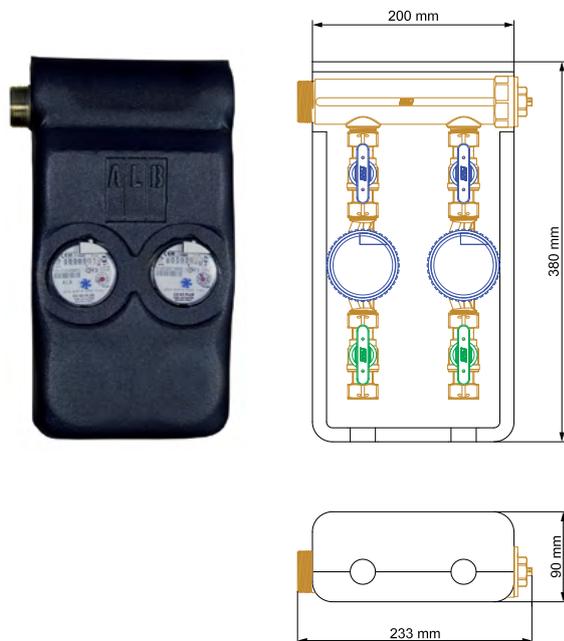

Características de los equipos

El equipo para 2 viviendas incluye:

- Colector ALB DN32 1-1/4", 3/4" M (o DN25 según código).
- Llaves de corte DN15 mando azul, 2 uds.
- Contador AFS Qn 2,5 m³/h DN15, 2 uds.
- Válvula de esfera y retención DN15, 2 uds.
- Tapón ciego macho 1-1/4" con junta, 1 ud. (1" M si colector DN25)
- Aislamiento completo/1 ud.


Código*	Modelos	Salida	Colector ALB	PVP/u.
A021.00001	1 vivienda	Local	-	127,897 €
A022.00001	1 vivienda	Impulsos	-	158,274 €
A023.00001	1 vivienda	M-Bus	-	264,646 €
A024.00001	1 vivienda	Radio	-	264,646 €
A421.00002	2 viviendas	Local	DN32	319,743 €
A422.00002	2 viviendas	Impulsos	DN32	380,494 €
A423.00002	2 viviendas	M-Bus	DN32	588,102 €
A424.00002	2 viviendas	Radio	DN32	588,102 €
A521.00002	2 viviendas	Local	DN25	294,991 €
A522.00002	2 viviendas	Impulsos	DN25	355,741 €
A523.00002	2 viviendas	M-Bus	DN25	563,350 €
A524.00002	2 viviendas	Radio	DN25	563,350 €

* Para más configuraciones ver página 176.

Ventajas

- Equipo compacto de pequeñas dimensiones.

Equipos premontados en patinillo con contador de ACS/AFS

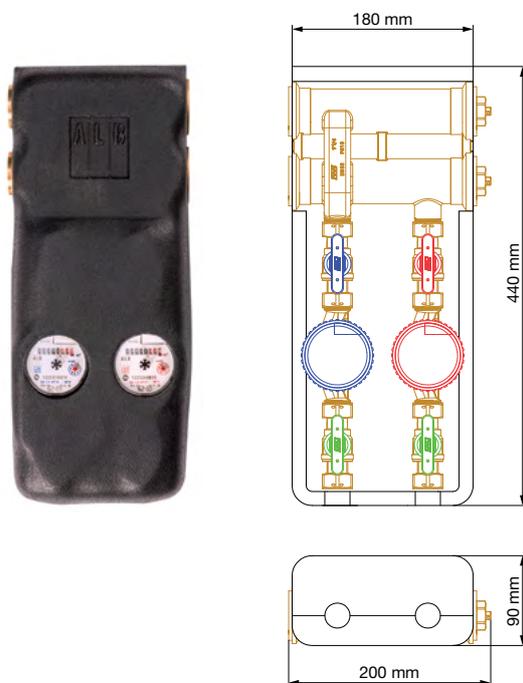

Características de los equipos

El equipo para 1 vivienda incluye:

- Colector ALB DN32, 1 ud. (o DN25 según código).
- Llaves de corte DN15 mando rojo, 1 ud.
- Llaves de corte DN15 mando azul, 1 ud.
- Contador ACS Qn 2,5 m3/h DN15, 1 ud.
- Contador AFS Qn 2,5 m3/h DN15, 1 ud.
- Válvula esfera y retención DN15, 2 uds.
- Tapón ciego macho 1-1/4" con junta, 2 uds. (1" M si colector DN25)
- Aislamiento completo/ 1 ud.

Código*	Modelos	Salida	Colector ALB	PVP/u.
A205.00001	1 vivienda	Local	DN32	398,081 €
A206.00001	1 vivienda	Impulsos	DN32	458,830 €
A207.00001	1 vivienda	M-Bus	DN32	661,615 €
A208.00001	1 vivienda	Radio	DN32	661,615 €
A105.00001	1 vivienda	Local	DN25	367,140 €
A106.00001	1 vivienda	Impulsos	DN25	427,890 €
A107.00001	1 vivienda	M-Bus	DN25	630,674 €
A108.00001	1 vivienda	Radio	DN25	630,674 €


* Para más configuraciones ver página 177.

Ventajas

- Equipo compacto de pequeñas dimensiones.
- ACS y AFS en un solo equipo.

Equipos premontados para instalaciones centralizadas. Contabilización de energía en patinillo

Equipos premontados para contabilización con válvula multifunción ALB de 2 vías

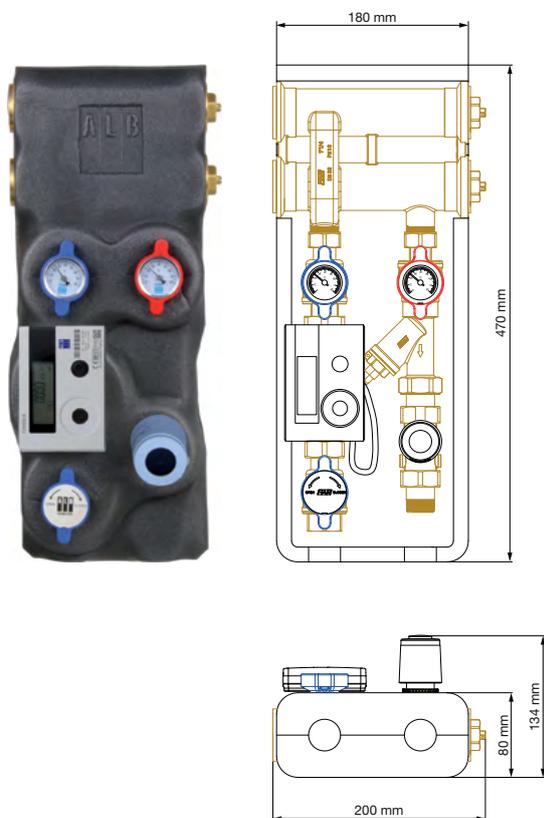

	DN 25	DN32
Material	Latón	
Presión nominal	16 bar	
Temperatura máxima	100°C	
Conexiones del equipo	1/2"	3/4"
Conexiones del colector	1" H	1-1/4" H
Distancia entre ejes	90 mm	
Aislamiento	PEE 15 mm	

Características de los equipos

El equipo de 1 vivienda incluye:

- Colector ALB DN32 modular componible (o DN25 según código).
- Tapones ciegos 1-1/4" M con junta, 2 uds. (1" M si colector DN25).
- Llave de corte DN20 en impulsión (DN15 si colector DN25).
- Laves de corte DN20 en retorno, 2 uds. (DN15 si colector DN25).
- Termómetro integrado en llave de corte, 2 uds.
- Actuador termoelectrico montado en válvula 2 vías, 2 hilos.
- Válvula 2 vías multifunción ALB DN20 (DN15 si colector DN25).
Ver cómo realizar la preselección de caudal en pág. 167.
- Filtro de partículas DN20 (DN15 si colector DN25).
- Contador de energía ALB Qn 2,5 m³/h DN20 CALOR (DN15 si colector DN25).
- Aislamiento térmico de PEE de 15 mm.

Código*	Modelos	Salida	Colector ALB	PVP/u.
B212.02201	1 vivienda	Local	DN32	708,575 €
B213.02201	1 vivienda	M-Bus	DN32	765,011 €
B214.02201	1 vivienda	Radio	DN32	832,339 €
B109.01201	1 vivienda	Local	DN25	626,000 €
B110.01201	1 vivienda	M-Bus	DN25	681,693 €
B111.01201	1 vivienda	Radio	DN25	749,764 €

Para configuraciones con cabezal a 4 hilos, sustituir el 2 por un 4.
Ej. B212.02401. Considerar: PVP + 17,000 € (por vivienda)

Para seleccionar alimentación a 220 V indicar .220 al final del código.
Ej. B212.02201.220. Considerar: PVP + 240,000 € (por vivienda)

* Para más configuraciones ver página 177.

Ventajas


- Válvula multifunción ALB: alberga varias funciones en un solo cuerpo y ahorra espacio.
- Equilibra la instalación según la distribución de presiones prevista en proyecto.
- Controla el caudal del circuito de calefacción.

Equipos premontados para contabilización con válvula multifunción ALB de 3 vías

Características de los equipos

El equipo de 1 vivienda incluye:

- Colector ALB DN32 modular componible.
- Tapones ciegos 1-1/4" M con junta, 2 uds.
- Llave de corte DN20 en impulsión.
- Laves de corte DN20 en retorno, 2 uds.
- Termómetro integrado en llave de corte, 2 uds.
- Actuador termoeléctrico montado en válvula 3 vías, 2 hilos.
- Válvula 3 vías multifunción ALB DN20.
- Ver cómo realizar la preselección de caudal en *pág. 167*.
- Filtro de partículas DN20.
- Contador de energía ALB Qn 2,5 m³/h DN20 CALOR.
- Aislamiento térmico de PEE de 15 mm.

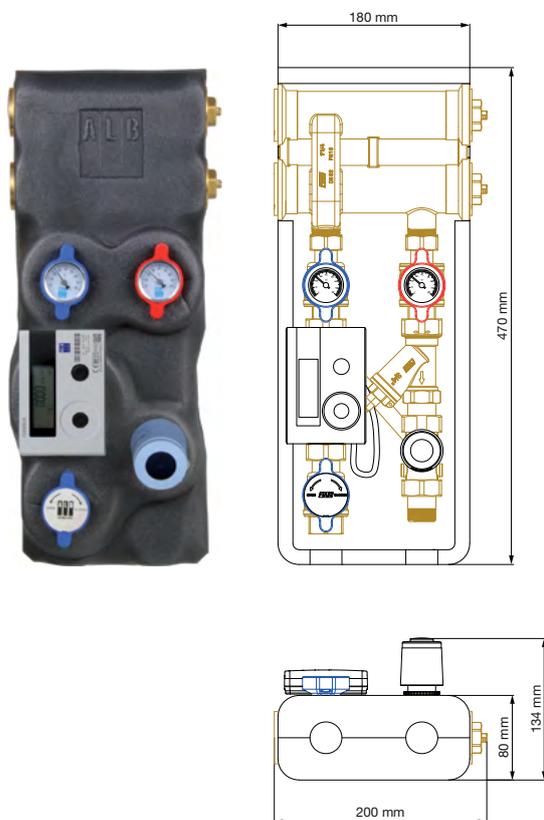

Código*	Modelos	Salida	Colector ALB	PVP/u.
B212.04201	1 vivienda	Local	DN32	770,456 €
B213.04201	1 vivienda	M-Bus	DN32	826,892 €
B214.04201	1 vivienda	Radio	DN32	894,220 €

Para configuraciones con cabezal a 4 hilos, sustituir el 2 por un 4.
Ej. B212.04401. Considerar: PVP + 17,000 € (por vivienda)

Para seleccionar alimentación a 220 V indicar .220 al final del código.
Ej. B212.04201.220. Considerar: PVP + 240,000 € (por vivienda)



* Para más configuraciones ver página 178.

	DN 25	DN32
Material	Latón	
Presión nominal	16 bar	
Temperatura máxima	100°C	
Conexiones del equipo	1/2"	3/4"
Conexiones del colector	1" H	1-1/4" H
Distancia entre ejes	90 mm	
Aislamiento	PEE 15 mm	

Ventajas

- Válvula multifunción: alberga varias funciones en un solo cuerpo y ahorra espacio.
- Equilibra la instalación según la distribución de presiones prevista en proyecto.
- Controla el caudal del circuito de calefacción.
- Dispone de by-pass para recirculación: evita aumentos de presión indeseados si la bomba trabaja a punto fijo.

Equipos premontados para contabilización de energía con válvula de alto Kv y equilibrado estático

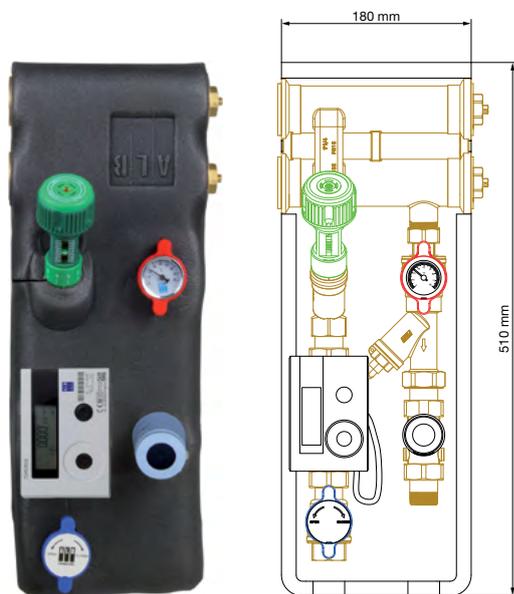

Material	Latón
Presión nominal	16 bar
Temperatura máxima	100°C
Conexiones del equipo	3/4"
Conexiones del colector	1-1/4" H
Distancia entre ejes	90 mm
Aislamiento	PEE 15 mm

Características de los equipos

El equipo de 1 vivienda incluye:

- Colector ALB DN32 modular componible.
- Tapones ciegos 1-1/4" M con junta, 2 uds.
- Llave de corte DN20 en impulsión.
- Llave de corte DN20 en retorno, 1 ud.
- Termómetro integrado en llave de corte, 1 ud.
- Actuador termoelectrico montado en válvula 2 vías, 2 hilos.
- Válvula 2 vías de alto Kv ALB DN20.
- Válvula de equilibrado estático DN20.
- Filtro de partículas DN20.
- Contador de energía ALB Qn 2,5 m³/h DN20 CALOR.
- Aislamiento térmico de PEE de 15 mm.

Código*	Modelos	Salida	Colector ALB	PVP/u.
B212.06201	1 vivienda	Local	DN32	789,367 €
B213.06201	1 vivienda	M-Bus	DN32	842,073 €
B214.06201	1 vivienda	Radio	DN32	913,131 €

Para configuraciones con cabezal a 4 hilos, sustituir el 2 por un 4.
Ej. B212.06401. Considerar: PVP + 17,000 € (por vivienda)


Para seleccionar alimentación a 220 V indicar .220 al final del código.
Ej. B212.06201.220. Considerar: PVP + 240,000 € (por vivienda)

* Para más configuraciones ver página 178.

Ventajas

- Equilibra la instalación según la distribución de presiones prevista en proyecto.
- Controla el caudal del circuito de calefacción.
- Válvula de equilibrado estático independiente: otorga mayor autoridad.

Equipos premontados para contabilización de energía con válvula de equilibrado dinámico

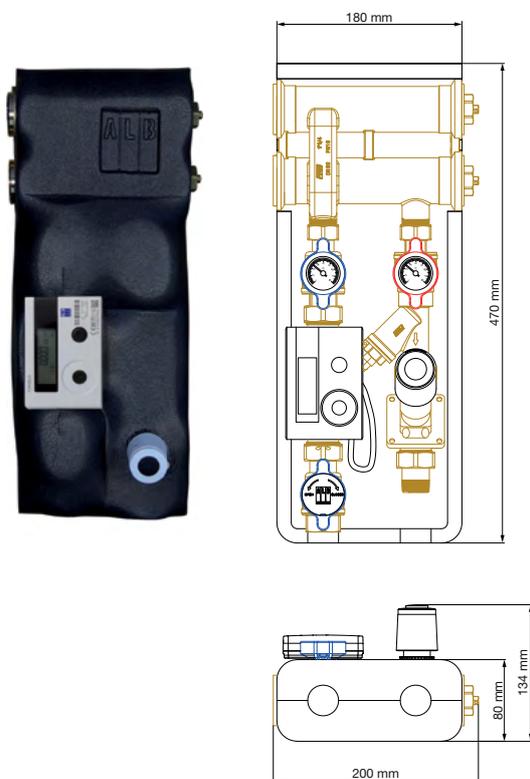

	DN 25	DN32
Material	Latón	
Presión nominal	16 bar	
Temperatura máxima	100°C	
Conexiones del equipo	1/2"	3/4"
Conexiones del colector	1" H	1-1/4" H
Distancia entre ejes	90 mm	
Aislamiento	PEE 15 mm	

Características de los equipos

El equipo de 1 vivienda incluye:

- Colector ALB DN32 modular componible (o DN25 según código).
- Tapones ciegos 1-1/4" M con junta, 2 uds. (1" M si colector DN25).
- Llave de corte DN20 en impulsión. (DN15 si colector DN25).
- Llaves de corte DN20 en retorno, 2 uds. (DN15 si colector DN25).
- Termómetros integrados en llave de corte, 2 uds.
- Actuador termoeléctrico montado en válvula de equilibrado dinámico.
- Válvula de 2 vías de equilibrado dinámico MAX 1.200 l/h. (MAX 600 l/h si colector DN25)
- Filtro de partículas DN20 (DN15 si colector DN25).
- Contador de energía ALB Qn 2,5 m³/h DN20 CALOR. (Qn 1,5 m³/h si colector DN25)
- Aislamiento térmico de PEE de 15 mm.

Código*	Modelos	Salida	Colector ALB	PVP/u.
B212.12201	1 vivienda	Local	DN32	779,306 €
B213.12201	1 vivienda	M-Bus	DN32	835,000 €
B214.12201	1 vivienda	Radio	DN32	903,070 €
B109.10201	1 vivienda	Local	DN25	679,306 €
B110.10201	1 vivienda	M-Bus	DN25	735,000 €
B111.10201	1 vivienda	Radio	DN25	803,070 €

Para configuraciones con cabezal a 4 hilos, sustituir el 2 por un 4.
Ej. B212.12401. Considerar: PVP + 17,000 € (por vivienda)


Para seleccionar alimentación a 220 V indicar .220 al final del código.
Ej. B212.12201.220. Considerar: PVP + 240,000 € (por vivienda)

* Para más configuraciones ver página 178..

Ventajas

- Mantiene equilibrada la instalación en todo momento de manera automática.
- Controla el caudal del circuito de calefacción.
- Limita el caudal al valor preseleccionado.

Equipos premontados para contabilización de energía con válvula de equilibrado dinámico con control de la presión diferencial

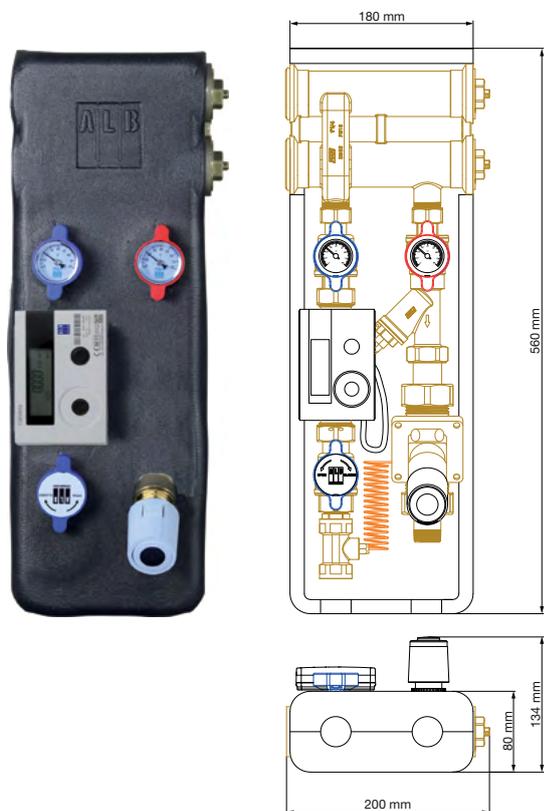

	DN 25	DN32
Material	Latón	
Presión nominal	16 bar	
Temperatura máxima	100°C	
Conexiones del equipo	IDA 1/2"	RETORNO 3/4"
Conexiones del colector	3/4"	
Conexiones del colector	1" H	1-1/4" H
Distancia entre ejes	90 mm	
Aislamiento	PEE 15 mm	

Características de los equipos

El equipo de 1 vivienda incluye:

- Colector ALB DN32 modular componible (o DN25 según código).
- Tapones ciegos 1-1/4" M con junta 2 ud. (1" M si colector DN25).
- Llave de corte DN20 en impulsión. (DN15 si colector DN25).
- Laves de corte DN20 en retorno 2 ud. (DN15 si colector DN25).
- Termómetro integrado en llave de corte 2 ud.
- Actuador termoeléctrico instalado en válvula de presión diferencial, 2 hilos.
- Válvula 2 vías de presión diferencial DN25 max. 1200l/h y 2 mca. (DN20 600l/h si colector DN25).
- T portasondas 1 ud.
- Filtro de partículas DN20. (DN15 si colector DN25).
- Contador de energía ALB Qn 2,5 m³/h. Contador para instalaciones de calor. (Qn 1,5 m³/h si colector DN25).
- Aislamiento térmico de PEE.

Código*	Modelos	Salida	Colector ALB	PVP/u.
B212.21201	1 vivienda	Local	DN32	1.132,441 €
B213.21201	1 vivienda	M-Bus	DN32	1.188,135 €
B214.21201	1 vivienda	Radio	DN32	1.256,205 €
B109.19201	1 vivienda	Local	DN25	853,972 €
B110.19201	1 vivienda	M-Bus	DN25	909,666 €
B111.19201	1 vivienda	Radio	DN25	977,736 €

Para configuraciones con cabezal a 4 hilos, sustituir el 2 por un 4.
Ej. B212.21401. Considerar: PVP + 17,000 € (por vivienda)


Para seleccionar alimentación a 220 V indicar .220 al final del código.
Ej. B212.21201.220. Considerar: PVP + 240,000 € (por vivienda)

* Para más configuraciones ver página 179.

Ventajas

- Mantiene equilibrada la instalación en todo momento de manera automática.
- Controla el caudal del circuito de calefacción.
- Limita el caudal al valor preseleccionado.
- Mantiene controlada la presión diferencial del circuito de calefacción.

Equipos premontados para contabilización de energía con válvula de esfera motorizada de 2 vías

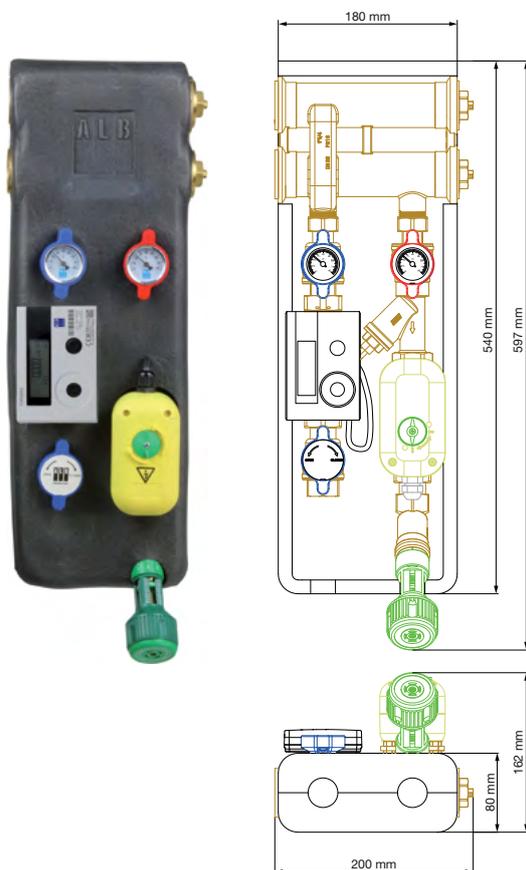

Características de los equipos

El equipo de 1 vivienda incluye:

- Colector ALB DN32 modular componible.
- Tapones ciegos 1-1/4" M con junta, 2 uds.
- Llaves de corte DN20, con mando rojo, 1 ud.
- Llaves de corte DN20, con mando azul, 2 uds.
- Termómetros integrados en llaves de corte, 2 uds.
- Válvula de equilibrado DN20, en impulsión.
- Válvula de esfera motorizada de 2 vías DN20.
- Filtro DN20.
- Contador de energía ALB Qn 2,5 DN20. Sólo calor
- Aislamiento térmico PE expandido.

Material construcción	Latón
Presión nominal	16 bar
Temperatura máxima	100°C
Conexiones colector	1-1/4" H
Conexiones salida equipo	3/4" H
Distancia entre ejes colector	90 mm

Código*	Modelos	Salida	Equilibrado	Colector ALB	PVP/u.
B212.25201	1 vivienda	Local	estático	DN32	1.098,282 €
B213.25201	1 vivienda	M-Bus	estático	DN32	1.156,352 €
B214.25201	1 vivienda	Radio	estático	DN32	1.222,046 €
B212.27201	1 vivienda	Local	dinámico	DN32	1.190,637 €
B213.27201	1 vivienda	M-Bus	dinámico	DN32	1.246,331 €
B214.27201	1 vivienda	Radio	dinámico	DN32	1.314,401 €


Para seleccionar alimentación a 220 V indicar .220 al final del código.
Ej. B212.25201.220. Considerar: PVP + 240,000 € (por vivienda)

* Para más configuraciones ver página 179.

Ventajas

- Equilibra la instalación según la distribución de presiones prevista en proyecto.
- Controla el caudal del circuito de calefacción.
- Máxima robustez a presiones diferenciales altas gracias a la válvula de esfera.

Equipos premontados para contabilización de energía con válvula de esfera motorizada de 3 vías

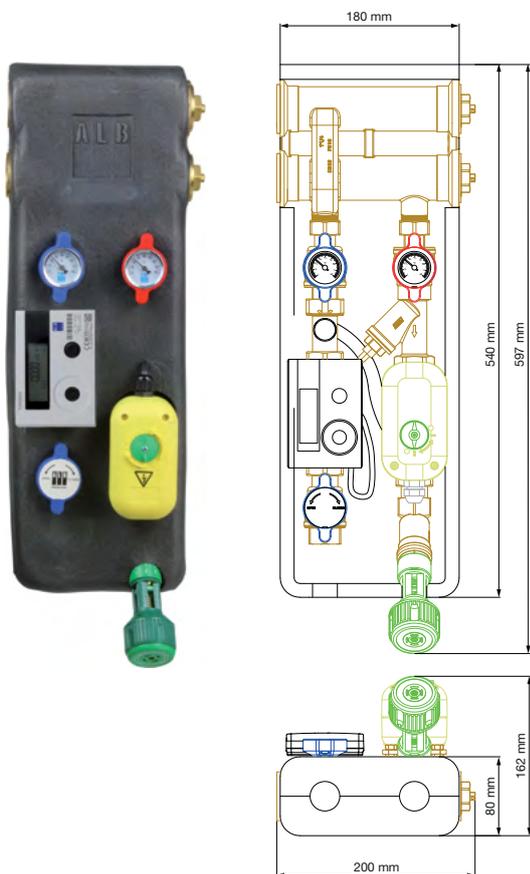

Características de los equipos

El equipo de 1 vivienda incluye:

- Colector ALB DN32 modular componible.
- Tapones ciegos 1-1/4" M con junta, 2 uds.
- Llaves de corte DN20, con mando rojo, 1 ud.
- Llaves de corte DN20, con mando azul, 2 uds.
- Termómetros integrados en llaves de corte, 2 uds.
- Válvula de equilibrado DN20 en impulsión.
- Válvula de esfera motorizada de 3 vías DN20.
- Filtro DN20.
- Contador de energía ALB Qn 2,5 DN20. Sólo calor.
- Aislamiento térmico PE expandido.
- Kit conexión by pass válvula motorizada, 1 ud.
- Regulador by-pass, 1 ud.

Material construcción	Latón
Presión nominal	16 bar
Temperatura máxima	100°C
Conexiones colector	1-1/4" H
Conexiones salida equipo	3/4" H
Distancia entre ejes colector	90 mm

Código*	Modelos	Salida	Equilibrado	Colector ALB	PVP/u.
B212.26201	1 vivienda	Local	estático	DN32	1.129,842 €
B213.26201	1 vivienda	M-Bus	estático	DN32	1.187,394 €
B214.26201	1 vivienda	Radio	estático	DN32	1.253,606 €
B212.28201	1 vivienda	Local	dinámico	DN32	1.221,679 €
B213.28201	1 vivienda	M-Bus	dinámico	DN32	1.277,373 €
B214.28201	1 vivienda	Radio	dinámico	DN32	1.345,443 €

Para seleccionar alimentación a 220 V indicar .220 al final del código.

Ej. B212.26201.220. Considerar: PVP + 240,000 € (por vivienda)

* Para más configuraciones ver página 179 y 180.


Ventajas

- Equilibra la instalación según la distribución de presiones prevista en proyecto.
- Controla el caudal del circuito de calefacción.
- Máxima robustez a presiones diferenciales altas gracias a la válvula de esfera.
- Dispone de by-pass para recirculación: evita aumentos de presión indeseados si la bomba trabaja a punto fijo.

Equipos premontados para instalaciones centralizadas. Contabilización de energía y producción de ACS instantánea en patinillo

Equipos premontados para contabilización de energía con intercambiador de placas

Equipo premontado DN32-DN20 para suministro de calefacción, producción instantánea y suministro de ACS, y contabilización de energía térmica total consumida (calefacción + ACS). El ACS tiene prioridad sobre la calefacción y se produce a través del intercambiador de placas alimentado por una válvula de 2 vías de esfera que se activa mediante el presostato. Cuenta con una T para suministro de AFS a la vivienda si se desea. Opcionalmente puede incluir el correspondiente contador de AFS.

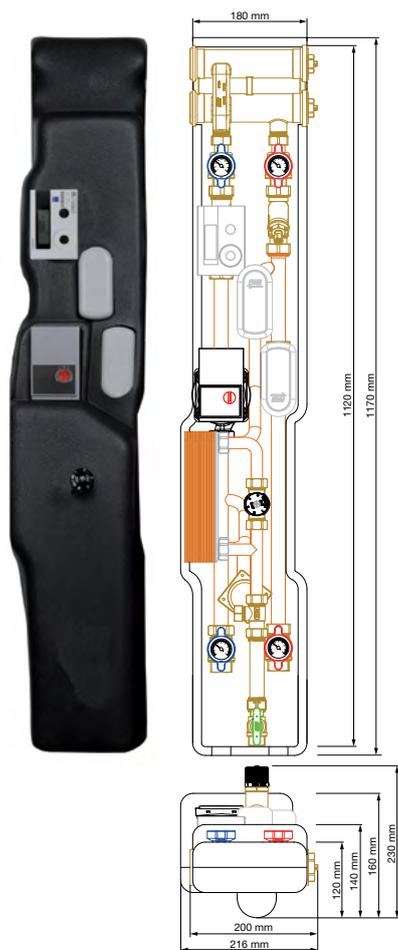

Características de los equipos

El equipo consta de:

- Colector ALB DN32 modular componible.
- Tapón ciego DN32 M con junta, 2 uds.
- Contador de energía ALB Qn 2,5m³/h DN20 calor.
- Filtro DN20 con portasondas incorporado.
- Bomba circuladora electrónica 130 mm (si corresponde).
- Válvula de esfera de 2 vías DN20 motorizada, 2 uds.
- Intercambiador de 20 placas termosoldadas.
- Válvula de mezcla 3 vías termostática DN20.
- Presostato.
- Bobina 110 mm para ubicar contador AFS Qn 1,5 m³/h (opcional)
- Llave de corte DN20 con termómetro incorporado, 4 uds.
- Llave de corte DN15 sin termómetro, 2 uds.
- Aislamiento térmico de PEE de 15 mm.

Código*	Modelos	Salida	Bomba	Colector ALB	PVP/u.
C112.23431	1 vivienda	Local	si	DN32	consultar
C113.23431	1 vivienda	M-Bus	si	DN32	consultar
C114.23431	1 vivienda	Radio	si	DN32	consultar
C112.23401	1 vivienda	Local	no	DN32	consultar
C113.23401	1 vivienda	M-Bus	no	DN32	consultar
C114.23401	1 vivienda	Radio	no	DN32	consultar

Para seleccionar alimentación a 220 V indicar .220 al final del código.

Ej. B212.06201.220. Considerar: PVP + 240,000 € (por vivienda)

* Para más configuraciones ver página 180.


Posibilidad de pedir los equipos montados en baterías de hasta 4 equipos.

* Consultar plazo de entrega.

Ventajas

- Separación hidráulica entre el circuito primario y secundario.
- Producción instantánea de ACS (prioridad frente a la calefacción).
- Temperatura ACS controlada mediante válvula termostática.

Accesorio: kit by-pass (equipo premontado con bomba)


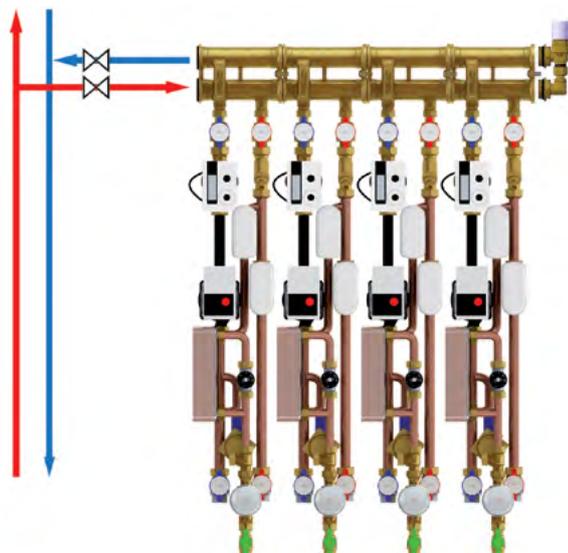


Permite conectar diversos equipos con bomba a la columna montante de calefacción según se muestra en la figura adjunta.

Cada equipo premontado podrá ajustar el caudal entregado a las necesidades reales de cada vivienda gracias a su bomba circuladora electrónica.

Código	Descripción	PVP/u.
2023-114G18	Kit by-pass	125,946 €
Medida		1 ¼"
Rango regulación		0,1 – 0,6 bar

Accesorio: válvula de control de presión diferencial (equipo premontado sin bomba)

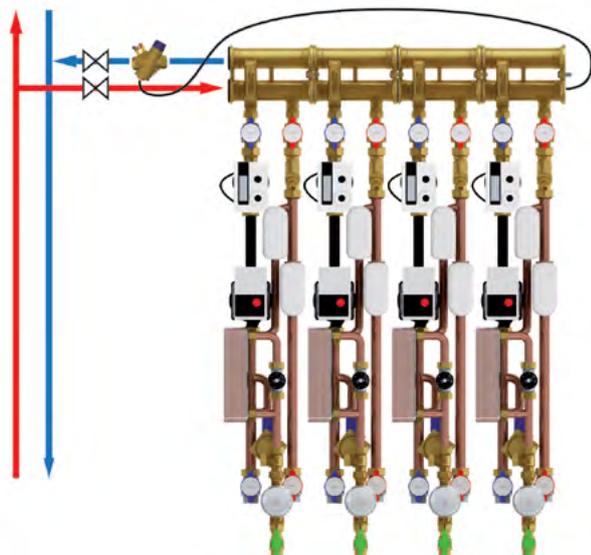

Permite conectar diversos equipos sin bomba a la columna montante de calefacción según se muestra en la figura adjunta.

Para la selección del regulador de caudal, es necesario sumar los caudales máximos requeridos por cada apartamento. Una vez instalado, se debe ajustar según el valor deseado.


Código	Ataque	Rango presión diferencial	Caudal	PVP/u.
2377-01	1 ¼"	20-80 kPa	1.000-5.000 l/h	559,763 €
2377-02	1 ½"	20-80 kPa	3.000-8.000 l/h	699,704 €

Opcional: contador AFS



Código	Descripción	PVP/u.
30325	Contador AFS con salida de impulsos	75,539 €

Equipo premontado para contabilización de energía con intercambiador de placas configuración en caja

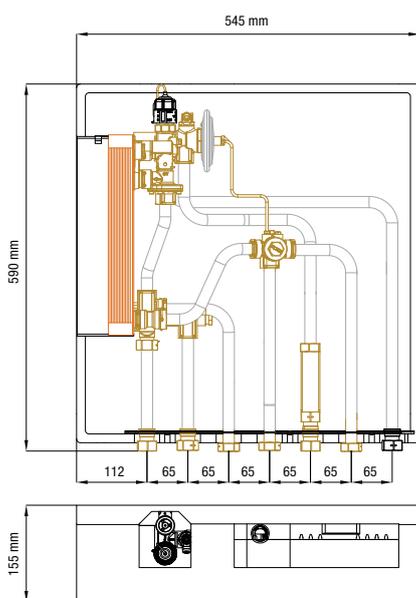

Características del equipo

El equipo consta de:

- Válvula de regulación multifunción con cabezal.
- Intercambiador de calor para la producción instantánea de ACS.
- Filtro de partículas 3/4"
- Bobina para contador de energía ALB Qn 1,5m³/h DN15 calor para contabilización de energía consumida para calefacción o ACS (accesorio opcional).
- Aislamiento térmico.

Código	Descripción	PVP/u.
C200.22202	Equipo calefacción y ACS con intercambiador. Configuración en caja	1.547,051 €
38030	Tapa para caja equipo calefacción y ACS con intercambiador	99,011 €

* Consultar plazo de entrega.


Material construcción	Latón y acero inoxidable
Potencia ACS	37 - 42 kW
Potencia calefacción	15kW
Presión nominal	10 bar
Temperatura máxima	95°C
Conexiones del equipo	3/4" H
Dimensiones	590 x 550 x 150 mm
Peso	max 16 kg
Aislamiento	EPP

Ventajas

- Separación hidráulica entre el circuito primario y secundario.
- Producción instantánea de ACS (prioridad frente a la calefacción).
- Temperatura ACS controlada mediante válvula termostática.
- Compensa las variaciones de temperatura y presión del circuito primario: optimización de la producción de ACS.
- Se adapta automáticamente a cargas parciales: ahorro energético.

Equipos premontados para instalaciones centralizadas. Contabilización de energía e impulsión en patinillo

Equipo premontado para contabilización de energía con válvula multifunción e impulsión a punto fijo

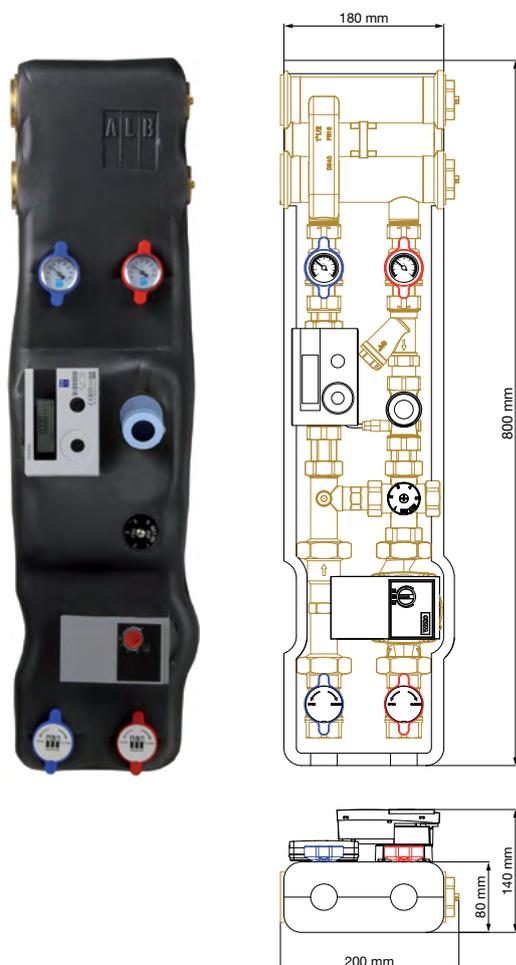

Curva característica de la válvula mezcladora a punto fijo en pág. 162.

Ventajas

- Válvula multifunción ALB: alberga varias funciones en un solo cuerpo y ahorra espacio.
- Equilibra la instalación según la distribución de presiones prevista en proyecto.
- Controla el caudal del circuito de calefacción.
- Permite controlar la temperatura de impulsión a suelo radiante.
- Temperatura de la mezcla prefijada en la válvula termostática.

Características del equipo

El equipo de 1 vivienda incluye:

- Colector ALB DN40 (o DN32 según código).
- Aislante PEE completo.
- Tapón Ciego Macho DN40 2 uds. (o DN32).
- Filtro DN20.
- Contador de energía ALB Qn 2,5 DN20. Solo calor.
- Válvula 2 vías multifunción ALB con actuador, 2 hilos*
Ver cómo realizar la preselección de caudal en pág. 167.
- Válvula mezcladora DN25 Punto fijo.
- Bomba circuladora 130 mm.
- Llave de corte 1" 2 uds.
- Llave de corte DN20, 2 uds. con termómetro.

Código*	Modelos	Salida	Colector ALB	PVP/u.
D312.02231	1 vivienda	Local	DN40	1.543,631 €
D313.02231	1 vivienda	M-Bus	DN40	1.599,325 €
D314.02231	1 vivienda	Radio	DN40	1.667,395 €
D212.02231	1 vivienda	Local	DN32	1.494,126 €
D213.02231	1 vivienda	M-Bus	DN32	1.549,820 €
D214.02231	1 vivienda	Radio	DN32	1.617,890 €

Para configuraciones con cabezal a 4 hilos, sustituir el 2 por un 4.
Ej. D312.02431. Considerar: PVP + 17,000 € (por vivienda)


Para seleccionar alimentación a 220 V indicar .220 al final del código.
Ej. D312.02231.220. Considerar: PVP + 240,000 € (por vivienda)

* Para más configuraciones ver página 180.

* Consultar plazo de entrega.

Material construcción	Latón
Presión nominal	16 bar
Temperatura máxima	100°C
Conexiones colector	1-1/2"H
Conexiones salida equipo	1"
Distancia entre ejes colector	90 mm

Equipo premontado para contabilización de energía con válvula de equilibrado dinámico e impulsión a punto fijo

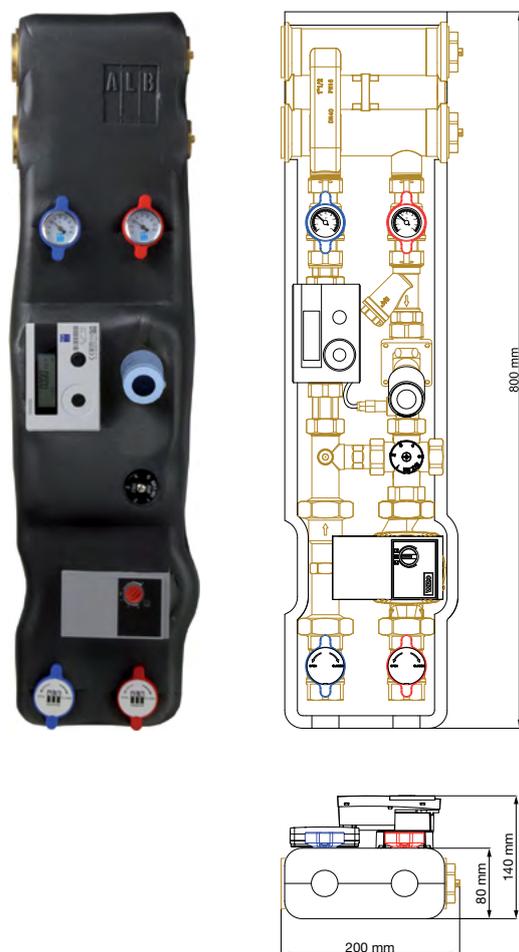

Material construcción	Latón
Presión nominal	16 bar
Temperatura máxima	100°C
Conexiones colector	1-1/2" H
Conexiones salida equipo	1"
Distancia entre ejes colector	90 mm

Características del equipo

El equipo de 1 vivienda incluye:

- Colector ALB DN40 modular componible (o DN32 según código).
- Aislante PEE completo.
- Tapón ciego macho DN40 2ud. (o DN32 según código).
- Filtro de partículas DN20.
- Contador de energía ALB Qn 2,5m³/h DN20. Solo calor.
- Válvula de equilibrado dinámico ALB DN20 con actuador, 2 hilos*. Máx. 1200 l/h.
- Válvula de mezcla termostática DN25 a punto fijo.
- Bomba circuladora electrónica 130 mm.
- Llave de corte DN20 2uds.
- Llave de corte con termómetro DN20 2ud.
- Termómetros integrados en válvula de corte 2ud.
- Cabezal termoeléctrico ALB, 2 hilos.

Código*	Modelos	Salida	Colector ALB	PVP/u.
D312.12231	1 vivienda	Local	DN40	1.655,631 €
D313.12231	1 vivienda	M-Bus	DN40	1.711,325 €
D314.12231	1 vivienda	Radio	DN40	1.779,395 €
D212.12231	1 vivienda	Local	DN32	1.606,126 €
D213.12231	1 vivienda	M-Bus	DN32	1.661,820 €
D214.12231	1 vivienda	Radio	DN32	1.729,890 €

Para configuraciones con cabezal a 4 hilos, sustituir el 2 por un 4.
Ej. D312.12431. Considerar: PVP + 17,000 € (por vivienda).

Para seleccionar alimentación a 220 V indicar .220 al final del código.
Ej. D312.12431.220. Considerar: PVP + 240,000 € (por vivienda).

*Para más configuraciones ver página 180.


* Consultar plazo de entrega.

Curva característica de la válvula mezcladora a punto fijo en pág. 162.

Ventajas

- Válvula de equilibrado dinámico ALB: mantiene equilibrada en todo momento la instalación de manera automática.
- Controla el caudal del circuito de calefacción dinámicamente.
- Permite controlar la temperatura de impulsión a suelo radiante.
- Temperatura de la mezcla prefijada en la válvula termostática.

Equipo premontado para contabilización de energía con válvula de esfera motorizada de 2 vías e impulsión a punto fijo

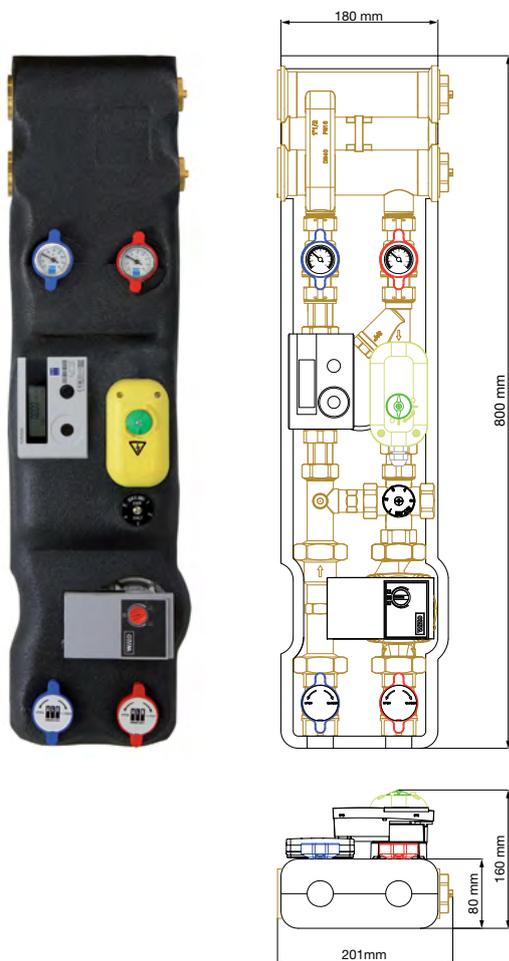

Curva característica de la válvula mezcladora a punto fijo en pág. 162.

Características del equipo

El equipo de 1 vivienda incluye:

- Colector ALB DN40 (o DN32 según código).
- Aislante PEE completo.
- Tapón Ciego Macho DN 40 latón, 2 uds. (o DN32).
- Filtro DN20.
- Contador de energía ALB Qn 2,5 DN20. Sólo calor.
- Válvula de esfera motorizada de 2 vías DN20.
- Válvula mezcladora DN25 Punto fijo.
- Bomba circuladora 130 mm.
- Llave de corte 1", 2 uds.
- Llave corte DN20, 2 uds. con termómetro.

Código*	Modelos	Salida	Colector ALB	PVP/u.
D312.23231	1 vivienda	Local	DN40	1.931,461 €
D313.23231	1 vivienda	M-Bus	DN40	1.984,844 €
D314.23231	1 vivienda	Radio	DN40	2.055,225 €
D212.23231	1 vivienda	Local	DN32	1.881,955 €
D213.23231	1 vivienda	M-Bus	DN32	1.935,339 €
D214.23231	1 vivienda	Radio	DN32	2.005,719 €

Para seleccionar alimentación a 220 V indicar .220 al final del código.
Ej. D312.23231.220. Considerar: PVP + 240,000 € (por vivienda)

* Para más configuraciones ver página 180.


* Consultar plazo de entrega.

Material construcción	Latón
Presión nominal	16 bar
Temperatura máxima	100°C
Conexiones colector	1-1/2"H
Conexiones salida equipo	1"
Distancia entre ejes colector	90 mm

Ventajas

- Máxima robustez a P diferenciales altas gracias a la válvula de esfera.
- Permite controlar la temperatura de impulsión a suelo radiante.
- Temperatura de la mezcla prefijada en la válvula termostática.

Equipo premontado para contabilización de energía e impulsión modulante. Frío/calor

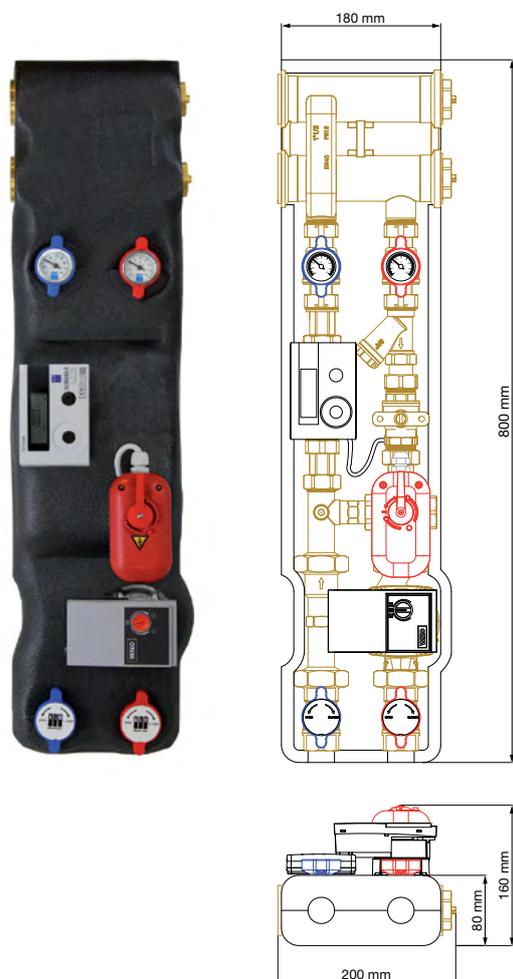

Material construcción	Latón
Presión nominal	16 bar
Temperatura máxima	100°C
Conexiones colector	1-1/2" H
Conexiones salida equipo	1"
Distancia entre ejes colector	90 mm

Características del equipo

El equipo de 1 vivienda incluye:

- Colector ALB DN40 (o DN32 según código).
- Aislante PEE completo.
- Tapón ciego macho DN40 latón, 2 uds. (o DN32).
- Filtro DN20.
- Válvula de esfera motorizable 2 vías DN20.
- Contador energía ALB Qn 2,5 DN20. Salida M-Bus. Frío/calor.
- Válvula mezcladora DN25 modulante con motor.
- Bomba circuladora 130 mm.
- Llave de corte 1", 2 uds.
- Llave corte DN20, 2 uds. con termómetro.

Código*	Modelos	Salida	Colector ALB	PVP/u.
D318.23041	1 vivienda	Local	DN40	2.027,255 €
D319.23041	1 vivienda	M-Bus	DN40	2.082,948 €
D320.23041	1 vivienda	Radio	DN40	2.151,019 €
D218.23041	1 vivienda	Local	DN32	1.977,749 €
D219.23041	1 vivienda	M-Bus	DN32	2.033,443 €
D220.23041	1 vivienda	Radio	DN32	2.101,513 €

Para seleccionar alimentación a 220 V indicar .220 al final del código.
Ej. D318.23041.220. Considerar: PVP + 240,000 € (por vivienda)

Para configuraciones con servomotor 0-10V, añadir al código ".010".
Ejemplo: D318.23041.010. Considerar: PVP + 170,545 € (por vivienda)

Alimentación a 24 VCA

* Para más configuraciones ver página 180.

* Consultar plazo de entrega.


Curva característica de la válvula mezcladora modulante en pág. 162.

Ventajas

- Permite controlar la temperatura de impulsión a suelo radiante.
- La válvula mezcladora adapta la temperatura de la mezcla a las necesidades de cada momento.
- Permite instalaciones de frío/calor.

Equipos premontados de impulsión

Equipo individual de impulsión directa DN25 sin colector

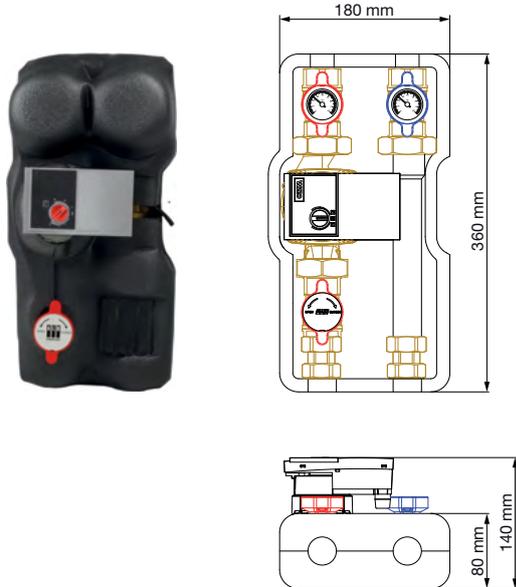

Características del equipo

El equipo incluye:

- Aislante PEE.
- Bobina latón c/v. retención.
- Termómetro ALB, 2 uds.
- Bomba circuladora 130 mm.
- Llave de corte DN25 azul, 2 uds.
- Llave de corte DN25 roja, 2 uds.

Código	Descripción	PVP/u.
E000.00011	Equipo impulsión directa ALB sin colector	611,921 €


Material construcción	Latón y acero
Presión nominal	16 bar
Temperatura máxima	100°C
Conexiones salida equipo	1"

Curva característica de la bomba circuladora ALB en pág. 162.

Ventajas

- Impulsión a suelo radiante sin modificar la temperatura del agua.

Equipo individual de impulsión a punto fijo DN25 sin colector

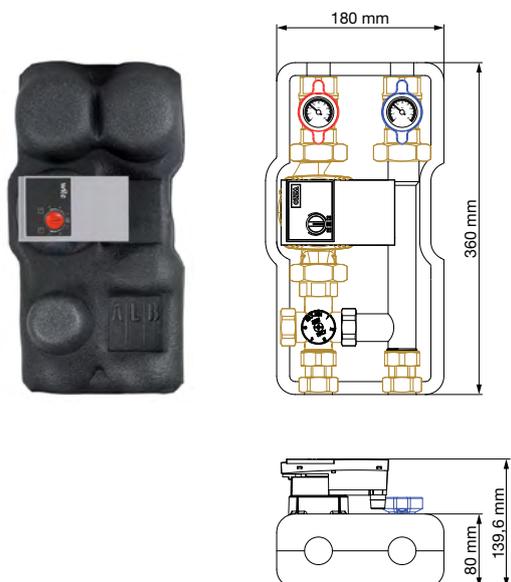

Características del equipo

El equipo incluye:

- Termostato seguridad 0-90°C.
- Aislante PEE.
- Válvula mezcladora DN25 Punto fijo.
- Bobina latón c/v. retención.
- Termómetro ALB, 2 uds.
- Bomba circuladora 130 mm. 1" 1/2.
- Llave de corte DN25 azul.
- Llave de corte DN25 roja.

Código	Descripción	PVP/u.
E000.00031	Equipo impulsión a punto fijo ALB sin colector	776,883 €


Material construcción	Latón y acero
Presión nominal	16 bar
Temperatura máxima	100°C
Conexiones equipo	1"

Curva característica de la válvula mezcladora a punto fijo en pág. 162.

Ventajas

- Permite controlar la temperatura de impulsión a suelo radiante.
- Temperatura de la mezcla prefijada en la válvula termostática.

Equipo individual de impulsión modulante DN25 sin colector

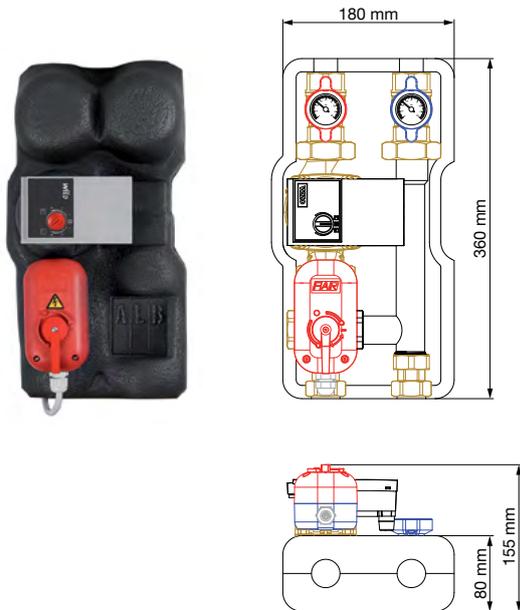

Características del equipo

El equipo incluye:

- Aislante PEE.
- Válvula mezcladora 3V. DN25 motorizada.
- Bobina latón c/v. retención.
- Termómetro ALB, 2 uds.
- Bomba circuladora 130 mm.
- Llave de corte DN25 azul.
- Llave de corte DN25 roja.

Código	Descripción	Servomotor	PVP/u.
E000.00041	Equipo impulsión modulante ALB sin colector	3 puntos	1.001,832 €
E000.00041.010	Equipo impulsión modulante sin colector ALB (0-10V)	0-10 V*	1.172,436 €

*Alimentación a 24 VCA


Material construcción	Latón y acero
Presión nominal	16 bar
Temperatura máxima	100°C
Conexiones salida equipo	1"

Curva característica de la válvula mezcladora modulante en pág. 162.

Ventajas

- Permite controlar la temperatura de impulsión a suelo radiante.
- La válvula mezcladora adapta la temperatura de la mezcla a las necesidades de cada momento.
- Permite instalaciones de frío/calor.

Equipo individual de impulsión directa DN25 con colector ALB modular compatible DN40

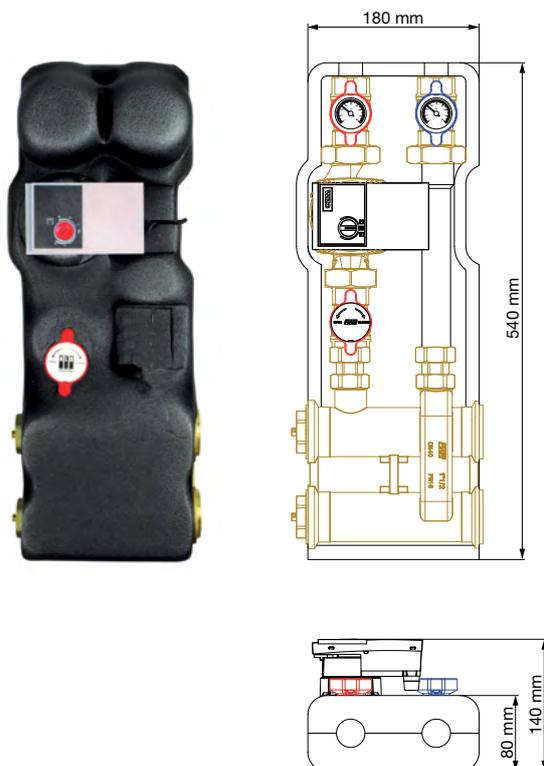

Características del equipo

El equipo incluye:

- Colector ALB DN40.
- Tapón ciego latón, 2 uds.
- Aislante PEE.
- Llave de corte DN25 azul, 1 ud.
- Bobina latón c/v. retención.
- Termómetro ALB, 2 uds.
- Bomba circuladora 130 mm.
- Llave de corte DN25 roja, 2 uds.

Código	Descripción *	PVP/u.
E300.00011	Equipo impulsión directa con colector ALB	836,870 €

* Posibilidad de pedir los equipos montados en baterías de hasta 4 equipos.


Material construcción	Latón y acero
Presión nominal	16 bar
Temperatura máxima	100°C
Conexiones colector	1-1/2" H
Conexiones salida equipo	1"
Distancia entre centros colector	90 mm

Curva característica de la bomba circuladora en pág. 162.

Ventajas

- Impulsión a suelo radiante sin modificar la temperatura del agua.

Equipo individual de impulsión a punto fijo DN25 con colector ALB modular componible DN40

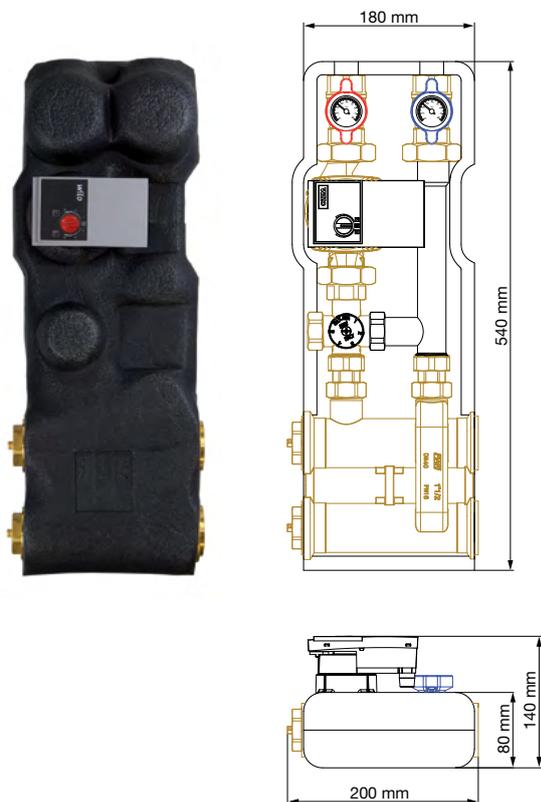

Características del equipo

El equipo incluye:

- Colector ALB DN40.
- Tapón ciego latón, 2 uds.
- Termostato seguridad 0-90°C.
- Aislante PEE.
- Válvula mezcladora DN25 Punto fijo.
- Bobina latón c/v. retención.
- Termómetro ALB, 2 uds.
- Bomba circuladora 130 mm.
- Llave de corte DN25 azul.
- Llave de corte DN25 roja.

Código	Descripción *	PVP/u.
E300.00031	Equipo impulsión a punto fijo con colector ALB	1.001,832 €

* Posibilidad de pedir los equipos montados en baterías de hasta 4 equipos.



Material construcción	Latón y acero
Presión nominal	16 bar
Temperatura máxima	100°C
Conexiones colector	1-1/2" H
Conexiones salida equipo	1"
Distancia entre centros colector	90 mm

Curva característica de la válvula mezcladora a punto fijo en pág. 162.

Ventajas

- Permite controlar la temperatura de impulsión a suelo radiante.
- Temperatura de la mezcla prefijada en la válvula termostática.

Equipo individual de impulsión modulante DN25 con colector ALB modular compatible DN40

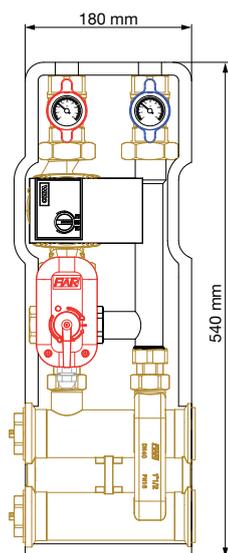

Características del equipo

El equipo incluye:

- Colector ALB DN40.
- Tapón ciego latón, 2 uds.
- Aislante PEE.
- Válvula mezcladora 3V. DN25 motorizada.
- Bobina latón c/v. retención.
- Termómetro ALB, 2 uds.
- Bomba circuladora 130 mm.
- Llave de corte DN25 azul.
- Llave de corte DN25 roja.

Código	Descripción	Servomotor	PVP/u.
E300.00041	Equipo impulsión modulante con colector ALB	3 puntos	1.226,781 €
E300.00041.010	Equipo impulsión modulante con colector ALB	0-10 V*	1.397,385 €

*Alimentación a 24 VCA.

Material construcción	Latón y acero
Presión nominal	16 bar
Temperatura máxima	100°C
Conexiones colector	1-1/2" H
Conexiones salida equipo	1"
Distancia entre centros colector	90 mm



Curva característica de la válvula mezcladora modulante en pág. 162.

Ventajas

- Permite controlar la temperatura de impulsión a suelo radiante.
- La válvula mezcladora adapta la temperatura de la mezcla a las necesidades de cada momento.
- Permite instalaciones de frío/calor.



Curvas características de las válvulas de mezcla

Curva característica válvula mezcladora a punto fijo

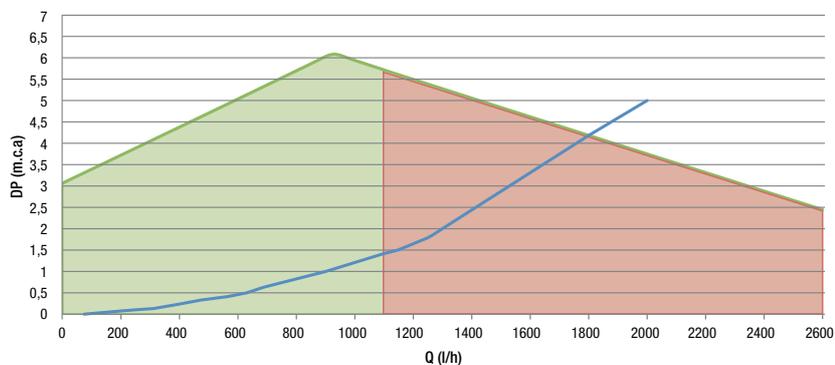

Campo de trabajo límite
 Campo de trabajo aconsejable

Curva característica válvula mezcladora modulante

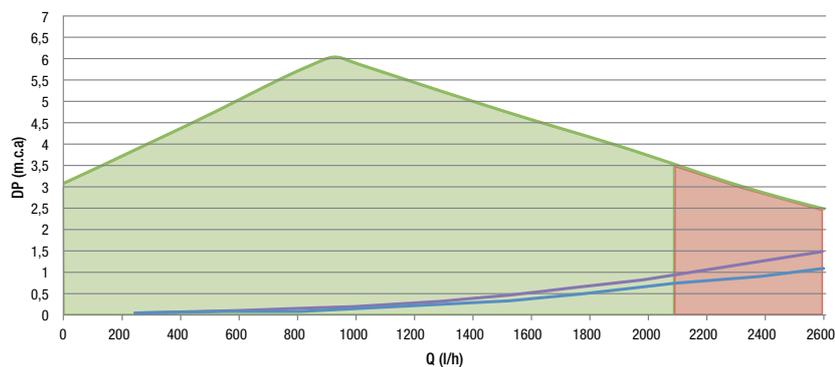

Campo de trabajo límite
 Campo de trabajo aconsejable

TA: Totalmente abierta
 TC: Totalmente cerrada


Componentes del sistema de equipos premontados

Colector ALB

Descripción

Colector ALB para equipos premontados: Cuerpo principal del equipo premontado sobre el que se emplazan todos los componentes. Permite distribución vertical y horizontal indistintamente en función de los condicionantes en obra.

La distancia entre ejes del colector ALB es de 90 mm, lo que permite una óptima racionalización del espacio. La unión entre distintos equipos se realiza mediante un simple roscado de un tornillo M8, la estanqueidad entre equipos se garantiza mediante Junta tórica.

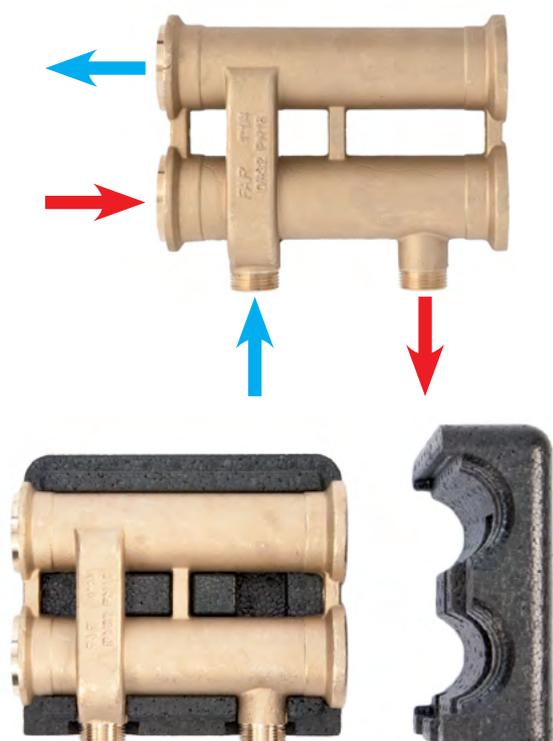

Modelos disponibles

	Colector 1" [DN25]	Colector 1-1/4" [DN32]	Colector 1-1/2" [DN40]
Material	Latón CB770S	Latón CB770S	Latón CB770S
Presión nominal	16 bar	16 bar	16 bar
Temperatura máxima	100°C	100°C	100°C
Conexión principal	G1" H	G1-1/4" H	G1-1/2" H
Derivaciones	3/4" M	G3/4" M	G1" M
Ancho total	180 mm	180 mm	180 mm
Valor kv	11,1 m³/h	11,23 m³/h	16,45 m³/h

Características principales

- Sentido de montaje indistinto. Admite posición vertical y horizontal.
- Distancia entre ejes impulsión-retorno de 90 mm. Espacio optimizado.
- Unión mediante un simple tornillo. Estanqueidad garantizada por junta tórica.
- Aislamiento térmico modular por unidad de colector. Base de personalización de equipo premontado.
- Tres modelos disponibles DN25, DN32 y DN40.

Cotas dimensionales

	Colector 1" [DN25]	Colector 1-1/4" [DN32]	Colector 1-1/2" [DN40]
A - ancho total	180 mm	180 mm	180 mm
D - distancia entre ejes	90 mm	90 mm	90 mm
L - distancia entre ejes acometida	70 mm	70 mm	90 mm
Rp - rosca principal	G1" H	G1-1/4" H	G1-1/2" H
Rs - rosca derivación secundaria	3/4" M	G3/4" M	G1" M
U - unión modular	Tornillo M8 incluido	Tornillo M8 incluido	Tornillo M8 incluido

Contador de ACS y AFS ALB



Contador de ACS / AFS de chorro simple homologado para cualquier tipo de instalación, según la directiva MID 2004/22/CE (Anexo MI001).

Versiónes disponibles:

- Convencional para lectura directa (sin conexión cableada)
- Con salida directa de impulsos.
- Con salida para conexión M-Bus.
- Con salida vía radio (Wireless M-Bus)

Características

Medida DN (mm)	15	20
P máx (bar)	16	16
Conexiones	3/4" M	1"
Racores	1/2" M	3/4" M
Q ₃ (Qnom, m ³ /h)	2,5	4
Q ₁ (Qmin; R100)	25,0 l/h	40,0 l/h
Q ₁ (Qmin; R80)	31,25 l/h	50 l/h

Contador de energía ALB



Contador de energía ALB de chorro simple, con aislamiento galvánico, para instalación vertical u horizontal, según MID 2004/22/CE Anexo MI-004. Módulo electrónico extraíble y configurable, con batería de 10 años de vida útil y posibilidad de ser sustituida, incorpora sonda de impulsión y sonda de retorno preconectadas.

Opcionalmente incorpora cable M-Bus para lecturas desde ubicación central con 3 entradas de impulsos (disponible

calefacción o calefacción/frío). Disponible también vía radio (Wireless M-Bus) sólo calefacción.

Menú extenso y de fácil manejo para la lectura de datos y configuración del contador. Ubicación (en impulsión o retorno) y unidad de medida (MW, kW, m³, etc.) configurable directamente en el display del contador durante los primeros 10 kWh de consumo.

Características

Rango temperaturas medición	0 – 150°C
Pulsos configurables	1 a 1000 l/imp
Duración de batería interna (3V)	10 años
Lecturas por día	M-Bus: sin límite* Vía radio: máx. 24 al día Con alimentación a 220V: sin límite*
Tipo sondas (impulsión y retorno)	Pt1000
Índice de protección	IP65

*El número efectivo de lecturas está condicionado por la extensión y velocidad de la red M-Bus.

Ventajas del contador de energía ALB:

- Batería interna sustituible: 10 años.
- N° de lecturas M-Bus sin límite.
- Permite alimentación a 220V
- Protegido galvánicamente en todas las opciones.
- Comunicación: local, M-Bus o M-Bus vía radio.
- Puede instalarse en impulsión o retorno.
- Detección automática de flujo inverso.
- Permite 3 entradas de impulsos.

Válvulas de esfera motorizadas DN20



Las válvulas de zona de paso total se basan en el diseño de la válvula de bola, que proporciona una función de corte y de paso total en posición abierta, con giro de 90°. Estas válvulas se ofrecen en versiones de dos y de tres vías, en diversas con-

figuraciones. Todas las versiones están preparadas para su motorización mediante un servomotor todo-nada.

Características

Disponibles en 2 y 3 vías	
Valor Kvs (2v/3v)	4,3 m ³ /h (totalmente abierta)
Material	Latón CW617N
Presión máxima	16 bar
Presión diferencial máx.	10 bar
Rango de temperaturas	-10°C a 100°C
Fluidos	Agua y agua glicolada
Conexiones	Racor 3 piezas
Anclaje servomotor	Directo (especial)

Válvula de equilibrado estático DN20



Válvula de equilibrado hidráulico de ajuste manual. Incorpora escala graduada de 0 a 8 posiciones. Función memoria en el pomo que permite mediante un tornillo fijar la posición de ajuste y recuperarla fácilmente si se manipula el mando.

Características

Presión nominal	16 bar
Temperatura máxima	100°C
Fluidos válidos	Agua y agua glicolada
Kvs	7,28 m ³ /h
Conexiones	Roscas R3/4"
Longitud (A)	185 mm

Válvula de equilibrado dinámico



Válvula de equilibrado hidráulico dinámico que limita el caudal máximo de forma automática e independiente. Mantiene la presión diferencial a un valor constante una vez fijado un caudal en el volante. Admite el montaje de un cabezal termoeléctrico para su apertura y cierre.

Características

	DN15	DN20
Material	Latón	
Conexión roscada	M30 x 1,5	
Carrera del pistón	4 mm	
Temperatura máx. de trabajo	95 °C	
Temperatura mín. de trabajo	-10 °C	
Presión nominal	PN25	
Presión diferencial máx.	600 kPa	
Presión diferencial mínima	16 kPa	
Caudal nominal 100%	600 l/h	1.200 l/h

Válvula de equilibrado dinámico con control de la presión diferencial



Válvula de presión diferencial combinada de equilibrado automático que incorpora un tubo capilar. Realiza 3 funciones: control de la presión diferencial del circuito al que abastece, control de zona y limitación de caudal. Admite el montaje de un cabezal termoeléctrico para su apertura y cierre.

Características

	DN20	DN25
Material	Latón DZR	
Conexión roscada actuador	M30 x 1,5	
Temperatura máxima de trabajo	120 °C	
Temperatura mínima de trabajo	-10 °C	
Presión máx. de trabajo	16 bar (1600 kPa)	
Presión diferencial máxima de la válvula	4 bar (400 kPa)	
Caudal máximo	600 l/h	915 l/h 1.200 l/h 1.800 l/h
Caída de presión máxima disponible para el sistema a caudal máximo	20 kPa	10 kPa 20 kPa 10 kPa
Presión máxima con carga nula	35 kPa	
Presión diferencial mín. (ΔPa)	28 kPa	

Válvula multifunción ALB



Válvula multifunción



Válvula de alto Kv



Funda aislante



Fabricado en espuma de PE, resistente a impactos de cierta magnitud. Funda flexible que aísla el colector ALB y los ramales de impulsión y retorno. Dispone de base y tapa desmontables para facilitar las tareas de instalación. La fijación entre base y tapa es mediante velcro.

Válvula de 2 o 3 vías DN15 O DN20 con cierre mediante cabezal termoeléctrico. La válvula Multifunción tiene la ventaja de albergar varias funciones en un solo cuerpo. El cabezal termoeléctrico abre y cierra la válvula mediante el accionamiento eléctrico a través de dos o cuatro cables.

El cuerpo de la válvula posee un mando regulador que permite un preajuste del caudal. Orificios en ambos lados del cuerpo para alojar un adaptador de sonda de temperatura. Existe la variante sin preajuste de caudal con alto Kv.

La válvula de 3 vías permite, además de las funciones detalladas, ejercer como válvula desviadora.

Características

Datos generales	DN15		DN20	
	V. multif.	V. alto Kv	V. multif.	V. alto Kv
Presión máxima	16 bar			
Material	Latón CW617N			
Rango de tª	-10 a 100°C			
Fluidos permitidos	Agua ; Agua glicolada 1:1			
Conexiones	¾" M (½" M con racor)		1" M (¾" M con racor)	
Anclaje del cabezal	Directo M30 x 1,5			

Nº de vías	Datos KV de las diferentes válvulas (m³/h)			
	Multifunción		Alto KV	
	DN15	DN20	DN15	DN20
2 vías	2,35	3,1	2,5	3,5
3 vías AB -> A	N/D	3,0	2,43	3,34
3 vías AB -> B	N/D	3,0	3,11	3,25

Filtro DN20



Permite el filtrado y eliminación de las impurezas y partículas que pueden dañar los componentes internos del circuito de calefacción.

Válvula multifunción ALB con cabezal termoelectrónico



Válvula multifunción 3 vías con cabezal a 4 hilos.



Válvula multifunción 2 vías con cabezal a 4 hilos.



Válvula de alto Kv 3 vías con cabezal a 4 hilos.




Válvula de alto Kv 2 vías con cabezal a 4 hilos.

Código**	Válvula	Preselección de caudal	Nº vías de la válvula	Medida	Cabezal	PVP/u.*
37501	Multifunción	Si	2 vías	DN15	4 hilos	122,452 €
37502	Multifunción	Si	2 vías	DN15	2 hilos	97,205 €
37500	Multifunción	Si	2 vías	DN20	4 hilos	133,397 €
37505	Multifunción	Si	2 vías	DN20	2 hilos	107,580 €
37506	Multifunción	Si	3 vías	DN20	4 hilos	145,176 €
37507	Multifunción	Si	3 vías	DN20	2 hilos	119,928 €
37508	Alto Kv	No	2 vías	DN15	4 hilos	90,893 €
37509	Alto Kv	No	2 vías	DN15	2 hilos	65,645 €
37510	Alto Kv	No	2 vías	DN20	4 hilos	100,409 €
37515	Alto Kv	No	2 vías	DN20	2 hilos	74,590 €
37513	Alto Kv	No	3 vías	DN20	4 hilos	113,616 €
37514	Alto Kv	No	3 vías	DN20	2 hilos	88,367 €

* Consultar para otras configuraciones.

El sistema para la preselección de caudal que incorpora la válvula multifunción es el responsable de equilibrar hidráulicamente los distintos consumos, siendo de vital importancia para el correcto funcionamiento de toda la instalación.

Seguidamente se muestra cómo realizar el preajuste del caudal en la válvula multifunción:

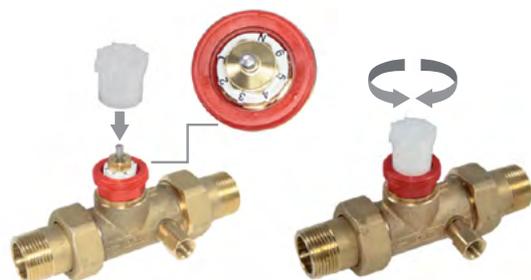

Preselección del caudal en la válvula multifunción ALB. Mando numerado del 1 al 6 para regular el caudal de paso.

N: apertura completa

1: restricción máxima

Pérdida de carga de la válvula multifunción ALB de 2 vías.

Posición	Kv(m³/h)*	
	DN15	DN20
1	0,23	0,80
2	0,65	1,10
3	1,20	1,70
4	1,80	2,50
5	2,25	2,80
6	2,35	3,10

* Ver valores Kv para el resto de opciones en la correspondiente ficha de producto.

Contabilización ACS / AFS

Contador de agua fría y caliente ALB chorro simple (MID)



Incluye racores

Código	Modelo	Medida	PVP/u.	u/caja	emb.
30400	agua fría	1/2"	49,561 €	1	25
30402	agua fría	7/8"-3/4"	51,441 €	1	25
30401	agua fría	3/4"	60,750 €	1	18
30405	agua caliente	1/2"	49,561 €	1	25
30407	agua caliente	7/8"-3/4"	57,605 €	1	25
30406	agua caliente	3/4"	60,750 €	1	18

Contador de agua fría y caliente ALB con emisor de impulsos (MID)



Incluye racores

Código	Modelo	Medida	PVP/u.	u/caja
30320	agua caliente	1/2"	78,260 €	1
30325	agua fría	1/2"	75,539 €	1
30335	agua caliente	3/4"	89,980 €	1
30330	agua fría	3/4"	89,980 €	1

Contador de agua fría y caliente ALB con comunicación MBus o vía radio

Contador de agua fría o caliente de chorro simple apto para instalaciones domésticas. Con opción comunicación M-Bus o inalámbrica Wireless M-Bus (vía radio) añadiendo el módulo correspondiente.



Código	Descripción	Medida	Qn	Longitud	PVP/u.
30485	Contador agua fría	3/4"	2,5 m³/h	110	43,318 €
30486	Contador agua caliente	3/4"	2,5 m³/h	110	43,318 €

Dicho contador debe ser combinado con alguno de los siguientes módulos:



Código	Descripción	PVP/u.
30480	Módulo Mbus para contador de ACS/AFS	77,972 €
30481	Módulo Wireless Mbus para contador de ACS/AFS	105,199 €

Contabilización de energía

Sistema de contabilización de energía basado en unidades funcionales compactas con sondas de medición y módulo electrónico incorporado.

Contador de energía ALB sin racores



Código	Medida	Qn	L mm	Comunicación*	Modelo	Entradas	PVP/u.
30610	DN15	1,5 m³/h	110	Local	Calor	---	270,439 €
30626	DN15	1,5 m³/h	110	M-Bus	Calor	3 IN	326,133 €
30630	DN15	1,5 m³/h	110	Radio	Calor	---	394,203 €
30610-FC	DN15	1,5 m³/h	110	Local	Frío/Calor	---	282,439 €
30626-FC	DN15	1,5 m³/h	110	M-Bus	Frío/Calor	3 IN	338,133 €
30630-FC	DN15	1,5 m³/h	110	Radio	Frío/Calor	---	406,203 €
30613	DN20	2,5 m³/h	130	Local	Calor	---	281,089 €
30625	DN20	2,5 m³/h	130	M-Bus	Calor	3 IN	336,783 €
30635	DN20	2,5 m³/h	130	Radio	Calor	---	404,853 €
30613-FC	DN20	2,5 m³/h	130	Local	Frío/Calor	---	293,089 €
30625-FC	DN20	2,5 m³/h	130	M-Bus	Frío/Calor	3 IN	348,783 €
30635-FC	DN20	2,5 m³/h	130	Radio	Frío/Calor	---	416,853 €

Accesorios

Código	Descripción	PVP/u.
30622	Módulo de alimentación 230V	240,000 €
30623	Recambio batería	29,156 €

“TE” portasonda de temperatura



Código	Medida	Diámetro	PVP/u.
2347-12	1/2"	Ø5,0	14,749 €
2347-34	3/4"	Ø5,0	21,731 €

Juego de racores de conexión



Código	Descripción	PVP/u.
00194	Juego de racores 1/2"	5,288 €
00195	Juego de racores 3/4"	7,930 €

Herramientas



Código	Descripción	PVP/u.
30875	Interfaz óptico	395,687 €

Contabilización: Control de DATOS M-Bus

Concentrador de datos M-Bus para 20 viviendas



Concentrador de datos M-Bus hasta 20 viviendas, incluyendo registro de datos de contabilización de energía frío y calor, ACS y AFS. Módulo con display incorporado para visualización de lecturas. Requiere alimentador externo.

Código	Descripción	PVP/u.
30890	Concentrador hasta 20 viviendas	1.617,280 €
30891	Alimentador	70,573 €

Concentrador de datos M-Bus para 120 viviendas



Concentrador de datos M-Bus hasta 120 viviendas, incluyendo registro de datos de contabilización de energía frío y calor, ACS y AFS.

Código	Descripción	PVP/u.
30896	Concentrador hasta 120 viviendas	2.706,330 €

Repetidor M-Bus para concentrador, ampliación hasta 240 viviendas



Repetidor M-Bus, permite ampliar el número de dispositivos gestionados y crear redes más extensas sin ampliar concentradores. Máximo hasta 240 direcciones bus. Alimentador incluido.


Código	Descripción	PVP/u.
30894	Repetidor M-Bus	3.498,526 €

Control de DATOS vía radio

Concentrador de datos vía radio para 1500 viviendas



Código	Descripción	PVP/u.
30650	Concentrador de datos vía radio ALB alimentación 230V	687,248 €



Código	Descripción	PVP/u.
30651	Repetidor de señal radio ALB	749,725 €
30652	Recambio batería para repetidor de señal radio ALB	214,802 €

Colector ALB para equipos premontados

1" DN25



1-1/4" DN32





Incluyen: Aislamiento, juntas tóricas para unión y tornillo M8.

Código	Descripción	Modelos	PVP/u.
34020	1"	DN25 / DN20	117,575 €



Código	Descripción	Modelos	PVP/u.
34021	1-1/4"	DN32 / DN20	143,885 €

Gráficos pérdida de carga



Para colector 34020

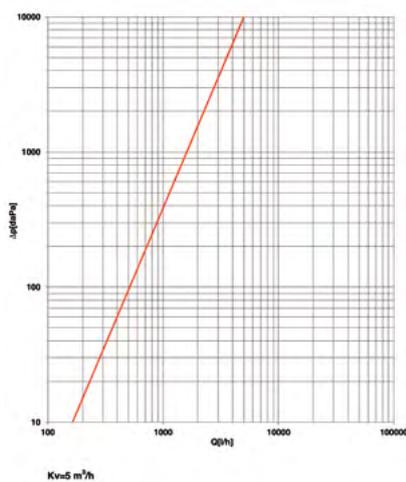


Para colector 34020

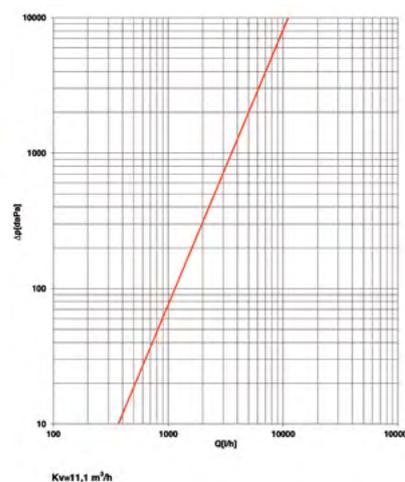


Para colector 34021

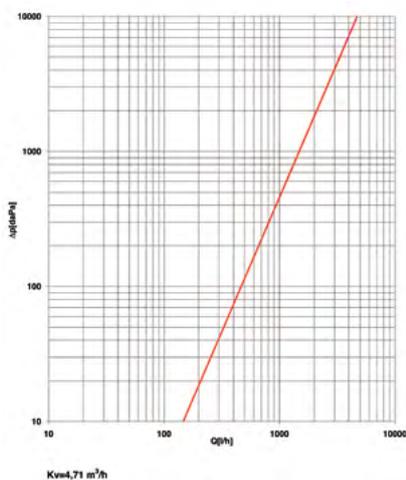

Para colector 34021

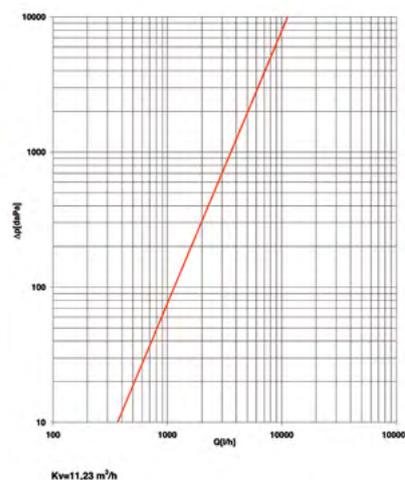

1-1/2" DN40

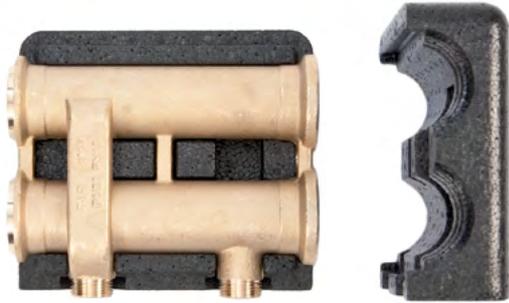


Código	Descrip.	Modelos	PVP/u.
34026	1-1/2"	DN40 / DN25	209,950 €


Incluye: Aislamiento, juntas tóricas para unión y tornillo M8.

Gráficos pérdida de carga

Para colector
34026

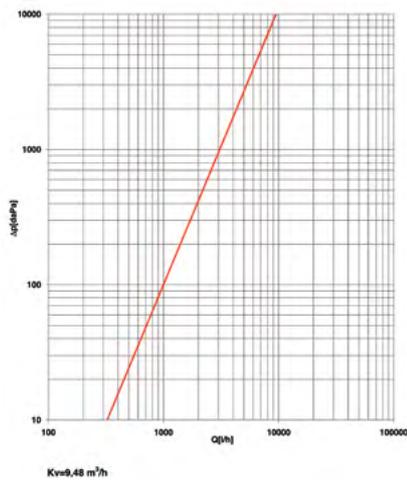

Para colector
34026

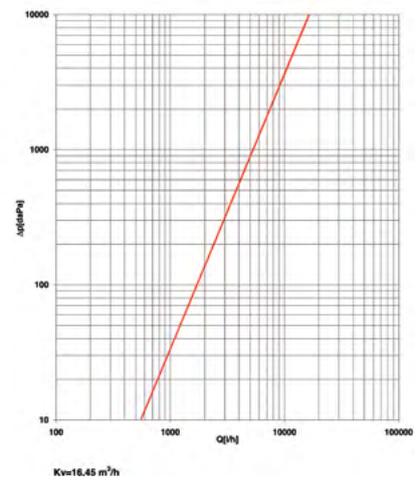

Accesorios para colector ALB

Tapón ciego y reducciones

El equipo terminal se completa mediante la colocación de un tapón macho ciego para cierre del conjunto.



Código	Colector	PVP/u.
34206P	1" (DN25)	5,302 €
34200P	1-1/4" (DN32)	7,305 €
34201P	1-1/2" (DN40)	12,026 €

Racor recto 3 piezas M-M



Código	Colector	PVP/u.
5143-114	1-1/4" (DN32)	30,140 €

La conexión a montantes se realiza mediante un racor móvil tipo 3 piezas, hay disponibles dos versiones: salida en recto directa a montante, y salida curva para salvar el plano de la montante de retorno.

Racor recto 3 piezas



Código	Colector	PVP/u.
34202P	1-1/4" (DN32)	22,616 €
34203P	1-1/2" (DN40)	62,236 €

Racor curvo 3 piezas



Código	Colector	PVP/u.
34204P	1-1/4" (DN32)	32,089 €
34205P	1-1/2" (DN40)	80,800 €

Bypass para equipos de impulsión

El equipo de impulsión terminal se puede completar con un bypass final. El bypass viene tarado de fábrica con una sobrepresión de apertura de 0,2 bar (2 m.c.a.).



Código	Colector	PVP/u.
2024-1	1" (DN25)	56,807 €
2024-114G18	1-1/4" (DN32)	66,161 €
2024-112G18	1-1/2" (DN40)	80,861 €

Racor excéntrico 6 cm



Código	Colector	PVP/u.
34035	1-1/4" (DN32)	53,716 €
34036	1-1/2" (DN40)	93,128 €

Soporte pared

Para el emplazamiento de un equipo premontado ALB, emplear el soporte para pared diseñado específicamente para el peso y las dimensiones de los equipos. El material empleado es hierro cincado de 5mm espesor.

Modelos soporte pared

- Elemento doble: para la fijación de equipo no terminal. Incluye tornillería M8 para la fijación a los colectores.



Código	PVP/u.
34016	19,985 €

- Elemento simple: para la fijación de equipo terminal. Incluye tornillería M8 para la fijación a los colectores.






Código	PVP/u.
34015	15,189 €



Código
34016


+

Código
34015

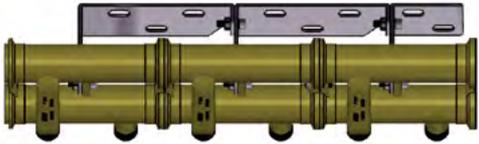NÚMERO DE COLECTORES	SOPORTE A UTILIZAR	EJEMPLO DE INSTALACIÓN
1 COLECTOR ALB	34015	
2 COLECTORES ALB	34016 + 34015	
3 COLECTORES ALB	(Nº 2 34016) + 34015	

Accesorios para equipos premontados

Soporte para grupo de equipos premontados

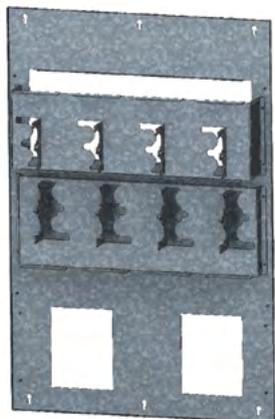

El soporte para grupos de equipos premontados ALB está pensado para ofrecer una instalación de equipos más sencilla y rápida, permitiendo incluso llegar a obra con el conjunto montado y listo para colgar en pared y realizar las conexiones. El soporte puede alojar hasta 4 viviendas de forma segura y compacta, reduciendo al máximo el espacio necesario para los equipos. Fabricado en chapa de acero galvanizado, ofrece una robustez adecuada para su manipulación en obra de forma segura.

Material	Acero galvanizado
Dimensiones	1150 x 770 x 200 mm
Espesor de chapa	1,5 mm (base) 3,0 mm (soportes)

Código	Descripción	PVP/u.
34000SP	Soporte para grupo de equipos premontados	602,804 €

Marco y tapa para soporte de grupo de equipos



Marco y tapa de chapa metálica lacada en blanco. Ajustable en profundidad de 20 a 35 cm. Incluye anclajes de chapa galvanizada para atornillar en el soporte para grupos de equipos premontados. Cierre de la caja con cerradura y llave.

Material	Chapa lacada
Dimensiones	1150 x 770 x 200 mm
Espesor de chapa	1,5 mm

Código	Descripción	PVP/u.
34000MC	Marco y tapa para soporte de grupo de equipos premontados	338,158 €

Conjunto completo de marco y soporte



Ejemplo de instalación



Tabla completa de códigos para los equipos premontados ALB

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Página	PVP
Equipo premontado ALB DN32-15 y DN25-15 para a.c.s			
A001.00001	Local. 1 vivienda.	139	127,897 €
A401.00002	Local. 2 viviendas. DN32	139	319,743 €
A401.00003	Local. 3 viviendas. DN32	139	474,820 €
A401.00004	Local. 4 viviendas. DN32	139	631,492 €
A002.00001	Impulsos. 1 vivienda.	139	158,274 €
A402.00002	Impulsos. 2 viviendas. DN32	139	380,494 €
A402.00003	Impulsos. 3 viviendas. DN32	139	565,944 €
A402.00004	Impulsos. 4 viviendas. DN32	139	751,395 €
A003.00001	M-bus. 1 vivienda	139	264,646 €
A403.00002	M-bus. 2 viviendas. DN32	139	588,102 €
A403.00003	M-bus. 3 viviendas. DN32	139	882,154 €
A403.00004	M-bus. 4 viviendas. DN32	139	1.176,205 €
A004.00001	Radio. 1 vivienda	139	264,646 €
A404.00002	Radio. 2 viviendas. DN32	139	588,102 €
A404.00003	Radio. 3 viviendas. DN32	139	882,154 €
A404.00004	Radio. 4 viviendas. DN32	139	1.176,205 €
A501.00002	Local. 2 viviendas. DN25	139	294,991 €
A501.00003	Local. 3 viviendas. DN25	139	437,691 €
A501.00004	Local. 4 viviendas. DN25	139	581,987 €
A502.00002	Impulsos. 2 viviendas. DN25	139	355,741 €
A502.00003	Impulsos. 3 viviendas. DN25	139	528,815 €
A502.00004	Impulsos. 4 viviendas. DN25	139	701,890 €
A503.00002	M-bus. 2 viviendas. DN25	139	563,350 €
A503.00003	M-bus. 3 viviendas. DN25	139	845,024 €
A503.00004	M-bus. 4 viviendas. DN25	139	1.126,699 €
A504.00002	Radio. 2 viviendas. DN25	139	563,350 €
A504.00003	Radio. 3 viviendas. DN25	139	845,024 €
A504.00004	Radio. 4 viviendas. DN25	139	1.126,699 €
Equipo premontado ALB DN32-15 y DN25-15 para a.f.s.			
A021.00001	Local. 1 vivienda	140	127,897 €
A421.00002	Local. 2 viviendas. DN32	140	319,743 €
A421.00003	Local. 3 viviendas. DN32	140	474,820 €
A421.00004	Local. 4 viviendas. DN32	140	631,492 €
A022.00001	Impulsos. 1 vivienda	140	158,274 €
A422.00002	Impulsos. 2 viviendas. DN32	140	380,494 €
A422.00003	Impulsos. 3 viviendas. DN32	140	565,944 €
A422.00004	Impulsos. 4 viviendas. DN32	140	751,395 €
A023.00001	M-bus. 1 vivienda	140	264,646 €
A423.00002	M-bus. 2 viviendas. DN32	140	588,102 €
A423.00003	M-bus. 3 viviendas. DN32	140	882,154 €
A423.00004	M-bus. 4 viviendas. DN32	140	1.176,205 €
A024.00001	Radio. 1 vivienda	140	264,646 €
A424.00002	Radio. 2 viviendas. DN32	140	588,102 €
A424.00003	Radio. 3 viviendas. DN32	140	882,154 €
A424.00004	Radio. 4 viviendas. DN32	140	1.176,205 €
A521.00002	Local. 2 viviendas. DN25	140	294,991 €
A521.00003	Local. 3 viviendas. DN25	140	437,691 €
A521.00004	Local. 4 viviendas. DN25	140	581,987 €
A522.00002	Impulsos. 2 viviendas. DN25	140	355,741 €
A522.00003	Impulsos. 3 viviendas. DN25	140	528,815 €
A522.00004	Impulsos. 4 viviendas. DN25	140	701,890 €
A523.00002	M-bus. 2 viviendas. DN25	140	563,350 €
A523.00003	M-bus. 3 viviendas. DN25	140	845,024 €
A523.00004	M-bus. 4 viviendas. DN25	140	1.126,699 €
A524.00002	Radio. 2 viviendas. DN25	140	563,350 €
A524.00003	Radio. 3 viviendas. DN25	140	845,024 €
A524.00004	Radio. 4 viviendas. DN25	140	1.126,699 €

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Página	PVP
Equipo premontado ALB DN32-15 y DN25-15 para a.c.s. y a.f.s.			
A205.00001	Local. 1 vivienda. DN32	141	398,081 €
A205.00002	Local. 2 viviendas. DN32	141	780,171 €
A205.00003	Local. 3 viviendas. DN32	141	1.160,664 €
A205.00004	Local. 4 viviendas. DN32	141	1.557,101 €
A206.00001	Impulsos. 1 vivienda. DN32	141	458,830 €
A206.00002	Impulsos. 2 viviendas. DN32	141	896,879 €
A206.00003	Impulsos. 3 viviendas. DN32	141	1.336,521 €
A206.00004	Impulsos. 4 viviendas. DN32	141	1.776,171 €
A207.00001	M-bus. 1 vivienda. DN32	141	661,615 €
A207.00002	M-bus. 2 viviendas. DN32	141	1.308,527 €
A207.00003	M-bus. 3 viviendas. DN32	141	1.911,332 €
A207.00004	M-bus. 4 viviendas. DN32	141	2.572,948 €
A208.00001	Radio. 1 vivienda. DN32	141	661,615 €
A208.00002	Radio. 2 viviendas. DN32	141	1.308,527 €
A208.00003	Radio. 3 viviendas. DN32	141	1.911,332 €
A208.00004	Radio. 4 viviendas. DN32	141	2.572,948 €
A105.00001	Local. 1 vivienda. DN25	141	367,140 €
A105.00002	Local. 2 viviendas. DN25	141	718,289 €
A105.00003	Local. 3 viviendas. DN25	141	1.067,842 €
A105.00004	Local. 4 viviendas. DN25	141	1.433,337 €
A106.00001	Impulsos. 1 vivienda. DN25	141	427,890 €
A106.00002	Impulsos. 2 viviendas. DN25	141	834,997 €
A106.00003	Impulsos. 3 viviendas. DN25	141	1.243,699 €
A106.00004	Impulsos. 4 viviendas. DN25	141	1.652,407 €
A107.00001	M-bus. 1 vivienda. DN25	141	630,674 €
A107.00002	M-bus. 2 viviendas. DN25	141	1.246,644 €
A107.00003	M-bus. 3 viviendas. DN25	141	1.818,508 €
A107.00004	M-bus. 4 viviendas. DN25	141	2.449,184 €
A108.00001	Radio. 1 vivienda. DN25	141	630,674 €
A108.00002	Radio. 2 viviendas. DN25	141	1.246,644 €
A108.00003	Radio. 3 viviendas. DN25	141	1.818,508 €
A108.00004	Radio. 4 viviendas. DN25	141	2.449,184 €
Equipo premontado para contabilización de energía con válvula multifunción ALB de 2 vías			
B212.02201	Local. Actuador 2 hilos. 1 Vivienda. DN32	142	708,575 €
B212.02202	Local. Actuador 2 hilos. 2 Viviendas. DN32	142	1.417,147 €
B212.02203	Local. Actuador 2 hilos. 3 Viviendas. DN32	142	2.125,721 €
B212.02204	Local. Actuador 2 hilos. 4 Viviendas. DN32	142	2.834,294 €
B213.02201	M-bus. Actuador 2 hilos. 1 Vivienda. DN32	142	765,011 €
B213.02202	M-bus. Actuador 2 hilos. 2 Viviendas. DN32	142	1.530,023 €
B213.02203	M-bus. Actuador 2 hilos. 3 Viviendas. DN32	142	2.295,033 €
B213.02204	M-bus. Actuador 2 hilos. 4 Viviendas. DN32	142	3.060,042 €
B214.02201	Radio. Actuador 2 hilos. 1 Vivienda. DN32	142	832,339 €
B214.02202	Radio. Actuador 2 hilos. 2 Viviendas. DN32	142	1.664,675 €
B214.02203	Radio. Actuador 2 hilos. 3 Viviendas. DN32	142	2.497,013 €
B214.02204	Radio. Actuador 2 hilos. 4 Viviendas. DN32	142	3.329,350 €
B109.01201	Local. Actuador 2 hilos. 1 Vivienda. DN25	142	626,000 €
B109.01202	Local. Actuador 2 hilos. 2 Viviendas. DN25	142	1.251,996 €
B109.01203	Local. Actuador 2 hilos. 3 Viviendas. DN25	142	1.877,996 €
B109.01204	Local. Actuador 2 hilos. 4 Viviendas. DN25	142	2.503,993 €
B110.01201	M-bus. Actuador 2 hilos. 1 Vivienda. DN25	142	681,693 €
B110.01202	M-bus. Actuador 2 hilos. 2 Viviendas. DN25	142	1.363,384 €
B110.01203	M-bus. Actuador 2 hilos. 3 Viviendas. DN25	142	2.045,076 €
B110.01204	M-bus. Actuador 2 hilos. 4 Viviendas. DN25	142	2.726,768 €
B111.01201	Radio. Actuador 2 hilos. 1 Vivienda. DN25	142	749,764 €
B111.01202	Radio. Actuador 2 hilos. 2 Viviendas. DN25	142	1.499,524 €
B111.01203	Radio. Actuador 2 hilos. 3 Viviendas. DN25	142	2.249,288 €
B111.01204	Radio. Actuador 2 hilos. 4 Viviendas. DN25	142	2.999,049 €
Equipo premontado para contabilización de energía con válvula multifunción ALB de 3 vías			
B212.04201	Local. Actuador 2 hilos. 1 Vivienda. DN32	143	770,456 €
B212.04202	Local. Actuador 2 hilos. 2 Viviendas. DN32	143	1.540,911 €

SISTEMA DE EQUIPOS PREMONTADOS ALB

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Página	PVP
B212.04203	Local. Actuador 2 hilos. 3 Viviendas. DN32	143	2.311,367 €
B212.04204	Local. Actuador 2 hilos. 4 Viviendas. DN32	143	3.081,822 €
B213.04201	M-bus. Actuador 2 hilos. 1 Vivienda. DN32	143	826,892 €
B213.04202	M-bus. Actuador 2 hilos. 2 Viviendas. DN32	143	1.653,787 €
B213.04203	M-bus. Actuador 2 hilos. 3 Viviendas. DN32	143	2.480,678 €
B213.04204	M-bus. Actuador 2 hilos. 4 Viviendas. DN32	143	3.307,570 €
B214.04201	Radio. Actuador 2 hilos. 1 Vivienda. DN32	143	894,220 €
B214.04202	Radio. Actuador 2 hilos. 2 Viviendas. DN32	143	1.788,439 €
B214.04203	Radio. Actuador 2 hilos. 3 Viviendas. DN32	143	2.682,659 €
B214.04204	Radio. Actuador 2 hilos. 4 Viviendas. DN32	143	3.576,878 €

Equipo premontado para contabilización de energía con válvula de alto Kv y equilibrado estático

B212.06201	Local. Actuador 2 hilos. 1 Vivienda. DN32	144	789,367 €
B212.06202	Local. Actuador 2 hilos. 2 Viviendas. DN32	144	1.572,422 €
B212.06203	Local. Actuador 2 hilos. 3 Viviendas. DN32	144	2.418,595 €
B212.06204	Local. Actuador 2 hilos. 4 Viviendas. DN32	144	3.157,467 €
B213.06201	M-bus. Actuador 2 hilos. 1 Vivienda. DN32	144	842,073 €
B213.06202	M-bus. Actuador 2 hilos. 2 Viviendas. DN32	144	1.684,145 €
B213.06203	M-bus. Actuador 2 hilos. 3 Viviendas. DN32	144	2.526,217 €
B213.06204	M-bus. Actuador 2 hilos. 4 Viviendas. DN32	144	3.368,289 €
B214.06201	Radio. Actuador 2 hilos. 1 Vivienda. DN32	144	913,131 €
B214.06202	Radio. Actuador 2 hilos. 2 Viviendas. DN32	144	1.819,950 €
B214.06203	Radio. Actuador 2 hilos. 3 Viviendas. DN32	144	2.789,887 €
B214.06204	Radio. Actuador 2 hilos. 4 Viviendas. DN32	144	3.652,523 €

Equipo premontado para contabilización de energía con válvula de equilibrado dinámico

B212.12201	Local. Actuador 2 hilos. 1 vivienda. DN32	145	779,306 €
B212.12202	Local. Actuador 2 hilos. 2 viviendas. DN32	145	1.558,612 €
B212.12203	Local. Actuador 2 hilos. 3 viviendas. DN32	145	2.337,918 €
B212.12204	Local. Actuador 2 hilos. 4 viviendas. DN32	145	3.117,224 €
B213.12201	M-bus. Actuador 2 hilos. 1 vivienda. DN32	145	835,000 €
B213.12202	M-bus. Actuador 2 hilos. 2 viviendas. DN32	145	1.670,000 €
B213.12203	M-bus. Actuador 2 hilos. 3 viviendas. DN32	145	2.505,000 €
B213.12204	M-bus. Actuador 2 hilos. 4 viviendas. DN32	145	3.340,000 €
B214.12201	Radio. Actuador 2 hilos. 1 vivienda. DN32	145	903,070 €
B214.12202	Radio. Actuador 2 hilos. 2 viviendas. DN32	145	1.806,140 €
B214.12203	Radio. Actuador 2 hilos. 3 viviendas. DN32	145	2.709,210 €
B214.12204	Radio. Actuador 2 hilos. 4 viviendas. DN32	145	3.612,280 €
B109.10201	Local. Actuador 2 hilos. 1 vivienda. DN25	145	679,306 €
B109.10202	Local. Actuador 2 hilos. 2 viviendas. DN25	145	1.358,612 €
B109.10203	Local. Actuador 2 hilos. 3 viviendas. DN25	145	2.037,918 €
B109.10204	Local. Actuador 2 hilos. 4 viviendas. DN25	145	2.717,224 €
B110.10201	M-bus. Actuador 2 hilos. 1 vivienda. DN25	145	735,000 €
B110.10202	M-bus. Actuador 2 hilos. 2 viviendas. DN25	145	1.470,000 €
B110.10203	M-bus. Actuador 2 hilos. 3 viviendas. DN25	145	2.205,000 €
B110.10204	M-bus. Actuador 2 hilos. 4 viviendas. DN25	145	2.940,000 €
B111.10201	Radio. Actuador 2 hilos. 1 vivienda. DN25	145	803,070 €
B111.10202	Radio. Actuador 2 hilos. 2 viviendas. DN25	145	1.606,140 €
B111.10203	Radio. Actuador 2 hilos. 3 viviendas. DN25	145	2.409,210 €
B111.10204	Radio. Actuador 2 hilos. 4 viviendas. DN25	145	3.212,280 €

Equipo premontado para contabilización de energía con válvula de presión diferencial

B212.21201	Local. Actuador 2 hilos. 1 vivienda. DN32	146	1.132,441 €
B212.21202	Local. Actuador 2 hilos. 2 viviendas. DN32	146	2.264,881 €
B212.21203	Local. Actuador 2 hilos. 3 viviendas. DN32	146	3.397,322 €
B212.21204	Local. Actuador 2 hilos. 4 viviendas. DN32	146	4.529,763 €
B213.21201	M-bus. Actuador 2 hilos. 1 vivienda. DN32	146	1.188,135 €
B213.21202	M-bus. Actuador 2 hilos. 2 viviendas. DN32	146	2.376,269 €
B213.21203	M-bus. Actuador 2 hilos. 3 viviendas. DN32	146	3.564,403 €
B213.21204	M-bus. Actuador 2 hilos. 4 viviendas. DN32	146	4.752,538 €
B214.21201	Radio. Actuador 2 hilos. 1 vivienda. DN32	146	1.256,205 €
B214.21202	Radio. Actuador 2 hilos. 2 viviendas. DN32	146	2.512,409 €
B214.21203	Radio. Actuador 2 hilos. 3 viviendas. DN32	146	3.768,614 €

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Página	PVP
B214.21204	Radio. Actuador 2 hilos. 4 viviendas. DN32	146	5.024,819 €
B109.19201	Local. Actuador 2 hilos. 1 vivienda. DN25	146	853,972 €
B109.19202	Local. Actuador 2 hilos. 2 viviendas. DN25	146	1.707,943 €
B109.19203	Local. Actuador 2 hilos. 3 viviendas. DN25	146	2.561,915 €
B109.19204	Local. Actuador 2 hilos. 4 viviendas. DN25	146	3.415,887 €
B110.19201	M-bus. Actuador 2 hilos. 1 vivienda. DN25	146	909,666 €
B110.19202	M-bus. Actuador 2 hilos. 2 viviendas. DN25	146	1.819,331 €
B110.19203	M-bus. Actuador 2 hilos. 3 viviendas. DN25	146	2.728,997 €
B110.19204	M-bus. Actuador 2 hilos. 4 viviendas. DN25	146	3.638,662 €
B111.19201	Radio. Actuador 2 hilos. 1 vivienda. DN25	146	977,736 €
B111.19202	Radio. Actuador 2 hilos. 2 viviendas. DN25	146	1.955,471 €
B111.19203	Radio. Actuador 2 hilos. 3 viviendas. DN25	146	2.933,207 €
B111.19204	Radio. Actuador 2 hilos. 4 viviendas. DN25	146	3.910,943 €
Equipo premontado para contabilización de energía con válvula de esfera motorizada de 2 vías			
B212.25201	Local. Válvula de equilibrado estático. 1 vivienda. DN32	147	1.098,282 €
B212.25202	Local. Válvula de equilibrado estático. 2 viviendas. DN32	147	2.183,940 €
B212.25203	Local. Válvula de equilibrado estático. 3 viviendas. DN32	147	3.282,221 €
B212.25204	Local. Válvula de equilibrado estático. 4 viviendas. DN32	147	4.367,878 €
B213.25201	M-bus. Válvula de equilibrado estático. 1 vivienda. DN32	147	1.156,352 €
B213.25202	M-bus. Válvula de equilibrado estático. 2 viviendas. DN32	147	2.297,179 €
B213.25203	M-bus. Válvula de equilibrado estático. 3 viviendas. DN32	147	3.445,767 €
B213.25204	M-bus. Válvula de equilibrado estático. 4 viviendas. DN32	147	4.594,359 €
B214.25201	Radio. Válvula de equilibrado estático. 1 vivienda. DN32	147	1.222,046 €
B214.25202	Radio. Válvula de equilibrado estático. 2 viviendas. DN32	147	2.431,468 €
B214.25203	Radio. Válvula de equilibrado estático. 3 viviendas. DN32	147	3.653,513 €
B214.25204	Radio. Válvula de equilibrado estático. 4 viviendas. DN32	147	4.862,934 €
B212.27201	Local. Válvula de equilibrado dinámico. 1 vivienda. DN32	147	1.190,637 €
B212.27202	Local. Válvula de equilibrado dinámico. 2 viviendas. DN32	147	2.421,445 €
B212.27203	Local. Válvula de equilibrado dinámico. 3 viviendas. DN32	147	3.660,014 €
B212.27204	Local. Válvula de equilibrado dinámico. 4 viviendas. DN32	147	4.898,582 €
B213.27201	M-bus. Válvula de equilibrado dinámico. 1 vivienda. DN32	147	1.246,331 €
B213.27202	M-bus. Válvula de equilibrado dinámico. 2 viviendas. DN32	147	2.477,139 €
B213.27203	M-bus. Válvula de equilibrado dinámico. 3 viviendas. DN32	147	3.715,708 €
B213.27204	M-bus. Válvula de equilibrado dinámico. 4 viviendas. DN32	147	4.954,276 €
B214.27201	Radio. Válvula de equilibrado dinámico. 1 vivienda. DN32	147	1.314,401 €
B214.27202	Radio. Válvula de equilibrado dinámico. 2 viviendas. DN32	147	2.545,209 €
B214.27203	Radio. Válvula de equilibrado dinámico. 3 viviendas. DN32	147	3.783,778 €
B214.27204	Radio. Válvula de equilibrado dinámico. 4 viviendas. DN32	147	5.022,346 €
Equipo premontado para contabilización de energía con válvula de esfera motorizada de 3 vías			
B212.26201	Local. Válvula de equilibrado estático. 1 vivienda. DN32	148	1.129,842 €
B212.26202	Local. Válvula de equilibrado estático. 2 viviendas. DN32	148	2.253,371 €
B212.26203	Local. Válvula de equilibrado estático. 3 viviendas. DN32	148	3.370,590 €
B212.26204	Local. Válvula de equilibrado estático. 4 viviendas. DN32	148	4.494,119 €
B213.26201	M-bus. Válvula de equilibrado estático. 1 vivienda. DN32	148	1.187,394 €
B213.26202	M-bus. Válvula de equilibrado estático. 2 viviendas. DN32	148	2.367,026 €
B213.26203	M-bus. Válvula de equilibrado estático. 3 viviendas. DN32	148	3.538,899 €
B213.26204	M-bus. Válvula de equilibrado estático. 4 viviendas. DN32	148	4.718,530 €
B214.26201	Radio. Válvula de equilibrado estático. 1 vivienda. DN32	148	1.253,606 €
B214.26202	Radio. Válvula de equilibrado estático. 2 viviendas. DN32	148	2.377,135 €
B214.26203	Radio. Válvula de equilibrado estático. 3 viviendas. DN32	148	3.494,354 €
B214.26204	Radio. Válvula de equilibrado estático. 4 viviendas. DN32	148	4.617,883 €
B212.28201	Local. Válvula de equilibrado dinámico. 1 vivienda. DN32	148	1.221,679 €
B212.28202	Local. Válvula de equilibrado dinámico. 2 viviendas. DN32	148	2.491,290 €
B212.28203	Local. Válvula de equilibrado dinámico. 3 viviendas. DN32	148	3.753,142 €
B212.28204	Local. Válvula de equilibrado dinámico. 4 viviendas. DN32	148	5.022,755 €
B213.28201	M-bus. Válvula de equilibrado dinámico. 1 vivienda. DN32	148	1.277,373 €
B213.28202	M-bus. Válvula de equilibrado dinámico. 2 viviendas. DN32	148	2.546,983 €
B213.28203	M-bus. Válvula de equilibrado dinámico. 3 viviendas. DN32	148	3.808,836 €
B213.28204	M-bus. Válvula de equilibrado dinámico. 4 viviendas. DN32	148	5.078,449 €
B214.28201	Radio. Válvula de equilibrado dinámico. 1 vivienda. DN32	148	1.345,443 €

SISTEMA DE EQUIPOS PREMONTADOS ALB

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Página	PVP
B214.28202	Radio. Válvula de equilibrado dinámico. 2 viviendas. DN32	148	2.615,054 €
B214.28203	Radio. Válvula de equilibrado dinámico. 3 viviendas. DN32	148	3.876,906 €
B214.28204	Radio. Válvula de equilibrado dinámico. 4 viviendas. DN32	148	5.146,519 €
Equipo premontado para contabilización de energía con intercambiador de placas			
C112.23431	Local. Incluye bomba	149	consultar
C113.23431	M-bus. Incluye bomba	149	consultar
C114.23431	Radio. Incluye bomba	149	consultar
C112.23401	Local. No incluye bomba	149	consultar
C113.23401	M-bus. No incluye bomba	149	consultar
C114.23401	Radio. No incluye bomba	149	consultar
Equipo premontado para contabilización de energía con intercambiador de placas configurado en caja			
C200.22202	Configurado en caja	151	1.547,051 €
Equipo premontado para contabilización de energía con válvula multifunción e impulsión a punto fijo			
D312.02231	Local. Actuador 2 hilos. DN40	152	1.543,631 €
D313.02231	M-bus. Actuador 2 hilos. DN40	152	1.599,325 €
D314.02231	Radio. Actuador 2 hilos. DN40	152	1.667,395 €
D212.02231	Local. Actuador 2 hilos. DN32	152	1.494,126 €
D213.02231	M-bus. Actuador 2 hilos. DN32	152	1.549,820 €
D214.02231	Radio. Actuador 2 hilos. DN32	152	1.617,890 €
Equipo premontado para contabilización de energía con válvula de equilibrado dinámico a punto fijo			
D312.12231	Local. Actuador 2 hilos. DN40	153	1.655,631 €
D313.12231	M-bus. Actuador 2 hilos. DN40	153	1.711,325 €
D314.12231	Radio. Actuador 2 hilos. DN40	153	1.779,395 €
D212.12231	Local. Actuador 2 hilos. DN32	153	1.606,126 €
D213.12231	M-bus. Actuador 2 hilos. DN32	153	1.661,820 €
D214.12231	Radio. Actuador 2 hilos. DN32	153	1.729,890 €
Equipo premontado para contabilización de energía con válvula de esfera motorizada e impulsión a punto fijo			
D312.23231	Local. DN40	154	1.931,461 €
D313.23231	M-bus. DN40	154	1.984,844 €
D314.23231	Radio. DN40	154	2.055,225 €
D212.23231	Local. DN32	154	1.881,955 €
D213.23231	M-bus. DN32	154	1.935,339 €
D214.23231	Radio. DN32	154	2.005,719 €
Equipo premontado para contabilización de energía e impulsión modulante Frío/Calor			
D318.23041	Local. DN40	155	2.027,255 €
D319.23041	M-bus. DN40	155	2.082,948 €
D320.23041	Radio. DN40	155	2.151,019 €
D218.23041	Local. DN32	155	1.977,749 €
D219.23041	M-bus. DN32	155	2.033,443 €
D220.23041	Radio. DN32	155	2.101,513 €
Equipo premontado de impulsión con bomba electrónica sin colector			
E000.00011	Directo DN25. Sin colector	156	611,921 €
E000.00031	Punto fijo DN25. Sin colector	157	776,883 €
E000.00041	Modulante DN25. Sin colector (3 puntos)	158	1.001,832 €
E000.00041.010	Modulante DN25. Sin colector (0 - 10V)	158	1.172,436 €
Equipo premontado de impulsión con bomba electrónica y colector DN40			
E300.00011	Directo DN25	159	836,870 €
E300.00031	Punto fijo DN25	160	1.001,832 €
E300.00041	Modulante DN25 (3 puntos)	161	1.226,781 €
E300.00041.010	Modulante DN25 (0 - 10V)	161	1.397,385 €



**SISTEMA
DE TUBO
MULTICAPA ALB**





Innovación en sistemas

• CERTIFICADO DE GARANTÍA •

2.000.000 € - 10 AÑOS.

ALB S.A.U. mediante póliza contratada de RESPONSABILIDAD CIVIL, bajo condiciones generales y particulares, garantiza hasta un capital de 2.000.000 € y un periodo de 10 años desde la fecha de venta, los eventuales daños ocasionados por cualquiera de los sistemas vendidos por ALB S.A.U.

La Garantía es extensiva a todos los países de la unión europea, siempre y cuando los daños sean imputables a:

- Defectos en la concepción, diseño o fabricación de los productos vendidos por ALB S.A.U.

La presente garantía NO será válida en los siguientes casos:

- Cuando los datos aportados por el cliente en relación a la instalación sean incorrectos o incompletos.
- Incumplimiento de los requisitos y advertencias indicadas en nuestra documentación técnica.
- Cuando los daños se deban a una mala instalación de los sistemas vendidos por ALB S.A.U.
- Cuando se realice una modificación, uso, conservación o mantenimiento indebido de los sistemas vendidos por ALB S.A.U.
- Cuando en la instalación coexistan productos de diferentes fabricas y/o materiales no vendidos por ALB S.A.U.
- Cuando no se hayan notificado, en un plazo inferior a 14 días, defectos constatados en la instalación.

CERTIFICADO DE GARANTÍA Nº: _____

<p>DATOS DEL DISTRIBUIDOR</p> <p>Nombre: _____</p> <p>Dirección: _____</p>	<p>DATOS DEL INSTALADOR</p> <p>Nombre: _____</p> <p>Dirección: _____</p>
---	---

DATOS DE LA INSTALACIÓN

Referencia y/o dirección de la obra: _____

Superficie (m²), longitud (m) o productos instalados: _____

Fecha puesta en marcha: _____

FIRMA Y SELLO

Fecha: _____

Este certificado será válido si:
 - Está sellado, firmado y firmado por el distribuidor.
 - La empresa instaladora está inscrita como miembro de una asociación profesional inscrita en el sector de la calefacción, ventilación y de climatización.
 - Si la instalación vendida por ALB S.A.U. forma parte de un lote y el cliente solicita garantía por el cliente.
 - Si la instalación ha sido revisada por el servicio postventa de ALB S.A.U.

ALB S.A.U. - C/ Montmeló, 2 - Pta. 2da de 1ª planta - 43710 SANTA OLIVA DEL MONTE (TARRAGONA) España
 Tel: 977 160 100 - Fax: 977 160 101
 web: www.alb.es

Certificado de garantía ALB



Certificado AENOR de Producto



001/006546

AENOR certifica que la organización

ALB, S.A.

con domicilio social en **Fide L'Albarnet, C/ Montmeló, 2 43710 Santa Oliva (Tarragona - España)**

suministra **Sistemas de canalización multicapa PERT para instalaciones de agua caliente y fría en el interior de edificios**

que cumplen la norma **UNE-EN ISO 21003**

Detalladas en el Anexo al Certificado

Descripción del sistema	Marca comercial: PRESS-ALB Clase de aplicación / presión de diseño (bar): 1/10; 2/10; 4/10; 5/10 Fabricante de tubos: HAKAGERODUR AG (Gossau-Suzsa) y GERODUR HPH (Neustadt-Allemania) Fabricante de accesorios: FAR RUBINETTERIE S.P.A. (Cezzano-Italia) Tipo de unión: Press fitting Tipo de mordaza: U; H; TH
-------------------------	---

Más información en el anexo.

Esquema de certificación **Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 01.71.**

Fecha de primera emisión	2015-12-15
Fecha de última emisión	2022-11-07
Fecha de expiración	2027-11-07



Rafael GARCÍA MEIRO
Director General

AENOR INTERNACIONAL, S.A.L.
Ginebra, 6, 20004 Madrid, España
Tel: 91 432 60 00 - www.aenor.com

Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con acreditación n.º LC-PR21

Certificado del sistema de tubería multicapa ALB para calefacción y sanitario

Introducción al sistema de tubo multicapa ALB para calefacción y sanitario

La sinergia entre la avanzada tecnología del tubo multicapa ALB y un diseño de nueva generación en piezas de prensar, proporcionan una solución integral de calidad para las instalaciones de calefacción y fontanería. Esta solución se completa por una selecta gama de componentes a compresión y herramientas de alta tecnología.

ALB, utiliza desde hace más de 20 años, el tubo multicapa como base para el desarrollo de todos sus sistemas. El tiempo y la experiencia nos hacen especialistas en Tubo Multicapa y sus aplicaciones.



Componentes del sistema de tubo multicapa ALB

- TUBO MULTICAPA ALB
- ACCESORIO DE PRENSAR: PRESSALB
- COMPONENTES A COMPRESIÓN
- HERRAMIENTAS



Ventajas del sistema de tubo multicapa ALB

La integración de la tecnología ALB

1. Calidad garantizada

Certificación AENOR según UNE-EN ISO 21003




2. Durabilidad

Excelente comportamiento a largo plazo.


3. Ventajas en la instalación

- **Estabilidad a la forma:** ausencia de retornos elásticos.
- **Fácil instalación:** no precisa soldaduras.
- **Óptima flexibilidad:** facilidad en el trabajo, permite ser doblado manualmente.

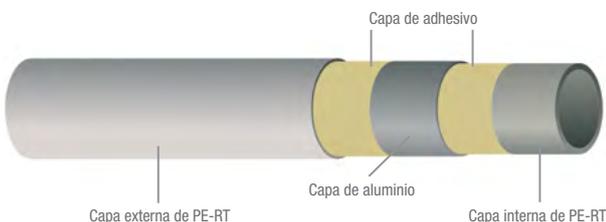

4. Impermeabilidad al oxígeno

Ausencia de corrosión.

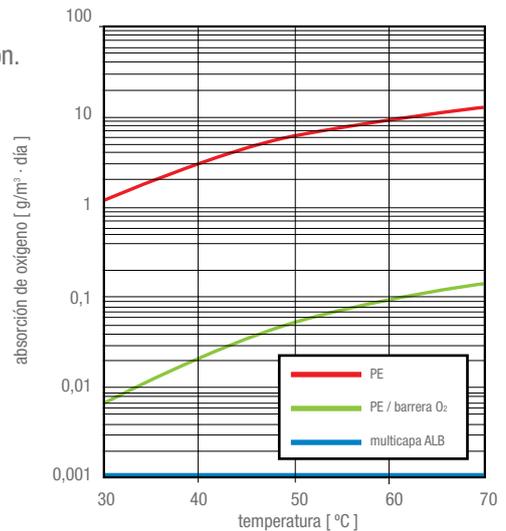

5. Soldadura del aluminio

Tubo multicapa con capa de aluminio soldada a testa.

Soldadura de la capa de aluminio a testa. No hay solución de continuidad en la capa de aluminio.



Soldadura de la capa de aluminio solapada; Produce una discontinuidad en el perímetro de la sección del tubo.

Ventajas soldadura a testa vs solapado.


- Uniformidad espesores.
- No presencia de discontinuidades
- Sección tubo homogénea
- No hay puntos frágiles de rotura
- Menor consumo de codos de unión gracias a la perfecta estabilidad a la forma una vez curvado.

La revolución del plástico + la tradición del metal


Características técnicas del tubo multicapa ALB

Condiciones de servicio (según UNE 53960:2002 EX)	6 bar / clases 1, 2, 4 y 5	
Condiciones máximas de operación en continuo (50 años)	10 bar / 70°C	
Condiciones máximas de operación en frío (50 años)	16-20 bar* / 20°C	(*) según tamaños
Temperatura máxima (puntual)	110°C	

Pérdida de carga mínima

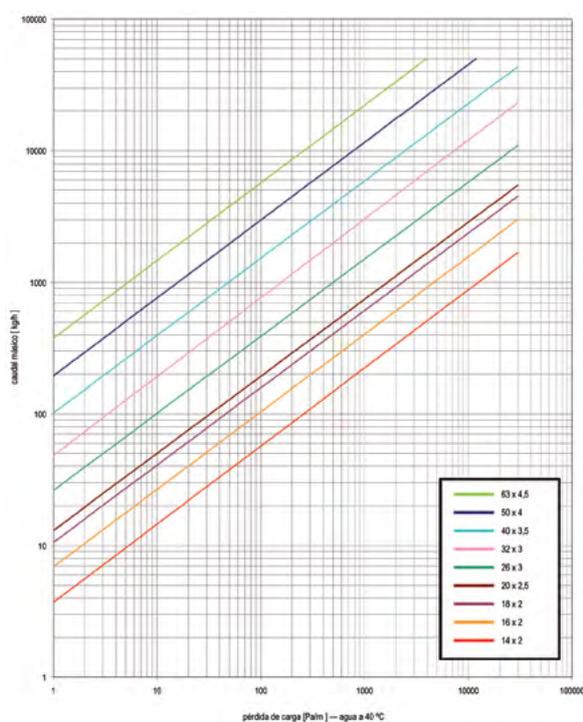

Durabilidad: comportamiento tubo multicapa a largo plazo

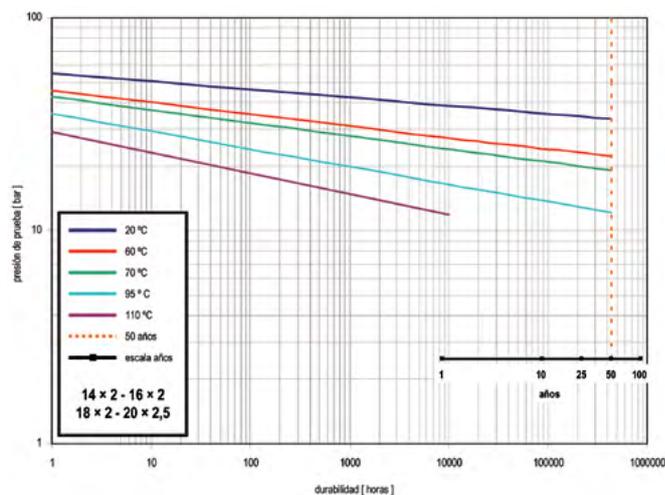

Datos físicos del tubo multicapa ALB

Medida (Ø)	mm	14 x 2	16 x 2	20 x 2,5	26 x 3	32 x 3	40 x 3,5	50 x 4	63 x 4,5	Gama ligera			
										16 x 2	18 x 2	20 x 2,5	26 x 3
Diámetro interno	mm	10	12	15	20	26	33	42	54	12	14	15	20
Densidad lineal	g/m	111	120	165	280	350	500	700	1100	105	125	155	260
Espesor capa aluminio	mm	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,6	0,8	0,2	0,25	0,25	0,35
Capacidad lineal	l/m	0,079	0,113	0,177	0,314	0,531	0,855	1,385	2,290	0,113	0,154	0,177	0,314
Radio mínimo curvado	mm	70	80	100	130	—	—	—	—	80	90	100	260
Resistencia térmica	m ² ·K/W	0,0041	0,0040	0,0053	0,0063	0,0063	0,0075	0,0085	0,0093	0,0045	0,0044	0,0056	0,0066
Conductividad térmica lineal	W/m ·k	0,495	0,50	0,48	0,48	0,48	0,47	0,47	0,49	0,44	0,46	0,44	0,45
Coefficiente dilatación lineal	mm/m·K	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,26	0,26	0,026	0,023	0,023	0,023	0,023
Rugosidad interna ε (*)	mm	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007

(*) Prandtl-Colebrook

Tubo multicapa ALB

Tubo multicapa ALB PE-RT / AI / PE-RT AI 0,40 - 0,50 EN ROLLO



Código	Medida	AI (mm)	PVP/m	m/rollo	m/palet
18101	14 x 2	0,40	2,288 €	200	2400
18106	16 x 2	0,40	2,911 €	200	2400
18107	16 x 2	0,40	2,911 €	100	1400
18116	20 x 2,5	0,40	4,607 €	100	1200
18121	26 x 3	0,50	7,275 €	50	600
18221	32 x 3	0,50	9,453 €	50	600

Tubo multicapa ALB PE-RT / AI / PE-RT AI 0,40 - 0,50 con aislamiento térmico EN ROLLO



Código	Medida	AI (mm)	Aisl. (mm)	PVP/m	m/rollo	m/palet	Color
18151	16 x 2	0,40	6	4,115 €	50	700	azul
18153	20 x 2,5	0,40	6	6,840 €	50	600	azul
18154	26 x 3	0,50	6	9,722 €	25	300	azul
18155	32 x 3	0,50	9	13,659 €	25	300	azul
18135	16 x 2	0,40	6	4,115 €	50	700	rojo
18137	20 x 2,5	0,40	6	6,840 €	50	600	rojo
18138	26 x 3	0,50	6	9,722 €	25	300	rojo
18157	32 x 3	0,50	9	13,659 €	25	300	rojo

Tubo multicapa ALB PE-RT / AI / PE-RT ligero EN ROLLO



Código	Medida	AI (mm)	PVP/m	m/rollo	m/palet
18103	16 x 2	0,20	1,901 €	100	1400
18104	16 x 2	0,20	1,901 €	200	2400
18108	18 x 2	0,25	2,683 €	100	1400
18109	18 x 2	0,25	2,683 €	200	2400
18118	20 x 2,5	0,25	4,042 €	100	1200
18122	26 x 3	0,35	6,469 €	50	600

Tubo multicapa ALB PE-RT / AI / PE-RT ligero con aislamiento térmico EN ROLLO



Código	Medida	AI (mm)	Aisl. (mm)	PVP/m	m/rollo	m/palet	Color
18146	16 x 2	0,20	6	2,969 €	50	700	azul
18148	20 x 2,5	0,25	6	6,147 €	50	600	azul
18149	26 x 3	0,35	6	8,410 €	25	300	azul
18131	16 x 2	0,20	6	2,969 €	50	700	rojo
18133	20 x 2,5	0,25	6	6,147 €	50	600	rojo
18134	26 x 3	0,35	6	8,410 €	25	300	rojo

Tubo multicapa ALB PE-RT / AI / PE-RT EN BARRA



Código	Medida	AI (mm)	PVP/m	m/emb.
18200	16 x 2	0,40	3,639 €	120
18206	18 x 2	0,25	4,577 €	120
18210	20 x 2,5	0,40	5,153 €	120
18215	26 x 3	0,50	8,124 €	120
18220	32 x 3	0,50	10,305 €	50

Tubo multicapa ALB PE-RT / AI / PE-RT EN BARRA



Código	Medida	AI (mm)	PVP/m	m/emb.
18225	40 x 3,5	0,50	12,933 €	50
18230	50 x 4	0,60	23,825 €	15
18235	63 x 4,5	0,80	46,968 €	5

ACCESORIOS DE PRENSAR PRESSALB. Universal y compatible.



1. Estanqueidad total

• Juntas de sección rectangular/ cierre por interferencia:

Tras el prensado las fuerzas elásticas generadas por la junta proporcionan la fuerza del cierre.

		<p>Pieza colocada en el tubo La junta de sección rectangular está enrasada con el diámetro exterior del machón de la pieza y con la superficie interior del tubo.</p>
		<p>Operación de prensado El conjunto de casquillo, tubo y junta se deforma bajo la acción de la herramienta de prensar.</p>
		<p>Deformación permanente El casquillo y el tubo quedan deformados plásticamente, de modo que la capa interior del tubo ocupa un espacio correspondiente a la junta y la desplaza (interferencia); la junta queda deformada elásticamente (tiende a recuperar su forma inicial).</p>

2. Compatibilidad con los perfiles de mordaza básicos



* TH para $\varnothing \geq 40$ mm



TH

Puede emplear una mordaza "TH"; la arandela de sujeción del casquillo debe encajar en el surco de la tenaza.



U

Puede emplear una mordaza "U"; el canto de la tenaza debe apoyarse contra la arandela de sujeción del casquillo.



H

Puede emplear una mordaza "H"; el canto de la tenaza debe apoyarse contra la arandela de sujeción del casquillo.

3. Gama

- RACORES ROSCADOS MACHO Y HEMBRA
- MANGUITOS
- CODOS

- TES IGUALES Y REDUCIDAS
- DISTRIBUIDORES SANITARIOS PARA FALSO TECHO
- MANGUITOS DE TRANSICIÓN Y REPARACIÓN



Material racor	latón CW617N
Material juntas	EPDM 4270
Material casquillo	acero inoxidable AISI 304
Material anillo	PPR

Presión nominal	16 bar
Temperatura máxima	95°C
Fluidos indicados	agua (con o sin glicol) / aire
Protección superficial	tratamiento por electrodeposición T.E.A. ® (*)

(*) satisface la normativa internacional relativa al uso con agua para consumo humano, el particular NSF 61, sección 8 - pH 5 a 82 °C.

4. Instrucciones de montaje



1. Corte el tubo empleando la herramienta adecuada.



2. Calibre el tubo, (no es necesario biselar o escañar; el empleo de juntas de sección rectangular permite obviar esta ejecución).



3. Introduzca el tubo en el accesorio sin utilizar lubricante (el accesorio viene lubricado de fábrica con silicona líquida).



4. Prende la unión con su herramienta.

Después del prensado, el racor se puede girar 360° sobre el tubo –para eventuales modificaciones o correcciones de la orientación de la unión– sin afectar la calidad y seguridad del cierre.

Perfil “TH”*: La arandela de sujeción del casquillo debe encajar con el surco de la mordaza.

Perfil “H”*: El canto de la mordaza debe apoyarse contra la arandela de sujeción del casquillo.

Perfil “U”*: El canto de la mordaza debe apoyarse contra la arandela de sujeción del casquillo.

* TH para $\varnothing \geq 40$ mm * perfil empleado por ALB

Accesorio de prensar PressALB

Racor macho



Código	Medida	Tamaño	PVP/u.	u/caja	emb.
59001401	1/2"	14 x 2	8,253 €	25	250
59001601	1/2"	16 x 2	5,935 €	25	250
59001801	1/2"	18 x 2	7,121 €	25	250
59001802	3/4"	18 x 2	9,177 €	25	250
59002001	1/2"	20 x 2	9,074 €	25	250
59002003	1/2"	20 x 2,25	9,074 €	25	250
59002005	1/2"	20 x 2,5	7,351 €	25	250
59002006	3/4"	20 x 2,5	9,177 €	25	250
59002501	3/4"	25 x 2,5	15,312 €	20	200
59002601	3/4"	26 x 3	11,761 €	20	200
59002602	1"	26 x 3	16,775 €	10	100
59003201	1"	32 x 3	22,056 €	10	100
59003202	1-1/4"	32 x 3	34,476 €	10	100
59004001	1"	40 x 3,5	33,922 €	10	100
59004002	1-1/4"	40 x 3,5	34,091 €	10	100
59005001	1-1/4"	50 x 4	47,679 €	5	50
59005003	1-1/2"	50 x 4	69,686 €	5	50
59006301	2"	63 x 4,5	121,026 €	4	40

Racor hembra con unión tres piezas



Código	Medida	Tamaño	PVP/u.	u/caja	emb.
59191601	1/2"	16 x 2	14,560 €	25	250
59191603	3/4"	16 x 2	16,509 €	25	250
59191801	1/2"	18 x 2	14,668 €	25	250
59191802	3/4"	18 x 2	16,509 €	25	250
59192003	1/2"	20 x 2,5	15,037 €	25	250
59192006	3/4"	20 x 2,5	17,247 €	25	250
59192602	3/4"	26 x 3	24,206 €	20	200
59192601	1"	26 x 3	26,901 €	20	200
59193201	1"	32 x 3	28,792 €	20	160
59194001	1"	40 x 3,5	58,811 €	20	150
59195002	1"1/2"	50 x 4	88,216 €	20	150
59196301	2"	63 x 4,5	147,026 €	20	150

Racor hembra



Código	Medida	Tamaño	PVP/u.	u/caja	emb.
59011601	1/2"	16 x 2	6,647 €	25	250
59011801	1/2"	18 x 2	8,704 €	25	250
59011802	3/4"	18 x 2	10,918 €	25	250
59012005	1/2"	20 x 2,5	8,087 €	25	250
59012006	3/4"	20 x 2,5	10,918 €	25	250
59012601	3/4"	26 x 3	12,497 €	20	200
59012602	1"	26 x 3	19,387 €	10	100
59013201	1"	32 x 3	30,474 €	10	100
59013202	1-1/4"	32 x 3	36,309 €	10	100
59014001	1"	40 x 3,5	36,675 €	10	100
59014002	1-1/4"	40 x 3,5	41,590 €	10	100
59015001	1-1/4"	50 x 4	53,184 €	5	50
59015003	1-1/2"	50 x 4	73,352 €	5	50
59016301	2"	63 x 4,5	124,695 €	4	40

Manguito igual



Código	Medida	Tamaño	PVP/u.	u/caja	emb.
59021401	14 x 2	14 x 2	9,904 €	25	250
59021601	16 x 2	16 x 2	7,499 €	25	250
59021801	18 x 2	18 x 2	9,409 €	25	250
59022003	20 x 2,5	20 x 2,5	9,409 €	25	250
59022601	26 x 3	26 x 3	12,497 €	20	200
59023201	32 x 3	32 x 3	28,713 €	10	100
59024001	40 x 3,5	40 x 3,5	44,451 €	5	50
59025001	50 x 4	50 x 4	66,019 €	5	50
59026301	63 x 4,5	63 x 4,5	137,536 €	3	30

Manguito reducido



Código	Medida	Tamaño	PVP/u.	u/caja	emb.
59031801	18 x 2	16 x 2	10,362 €	25	250
59032003	20 x 2,5	16 x 2	10,362 €	25	250
59032004	20 x 2,5	18 x 2	10,362 €	25	250
59032008	20 x 2,5	20 x 2	11,370 €	25	250
59032009	20 x 2,5	20 x 2,25	11,370 €	25	250
59032601	26 x 3	16 x 2	17,564 €	20	200
59032602	26 x 3	18 x 2	17,564 €	20	200
59032604	26 x 3	20 x 2,5	17,564 €	20	200
59032606	26 x 3	25 x 2,5	19,253 €	20	200
59033201	32 x 3	16 x 2	25,588 €	20	200
59033202	32 x 3	18 x 2	25,588 €	20	200
59033204	32 x 3	20 x 2,5	25,588 €	20	200
59033206	32 x 3	26 x 3	25,588 €	10	100
59034002	40 x 3,5	26 x 3	44,451 €	10	100
59034003	40 x 3,5	32 x 3	44,451 €	10	100
59035001	50 x 4	32 x 3	62,351 €	5	50
59035002	50 x 4	40 x 3,5	64,184 €	5	50
59036301	63 x 4,5	32 x 3	119,194 €	4	40
59036302	63 x 4,5	40 x 3,5	121,026 €	4	40
59036303	63 x 4,5	50 x 4	124,695 €	3	30

Codo hembra



Código	Medida	Tamaño	PVP/u.	u/caja	emb.
59051601	1/2"	16 x 2	7,359 €	25	250
59051801	1/2"	18 x 2	9,177 €	25	250
59051802	3/4"	18 x 2	15,037 €	25	250
59052005	1/2"	20 x 2,5	8,381 €	25	250
59052006	3/4"	20 x 2,5	15,037 €	25	250
59052601	3/4"	26 x 3	15,982 €	10	100
59052602	1"	26 x 3	26,224 €	10	100
59053201	1"	32 x 3	26,224 €	10	100
59053202	1-1/4"	32 x 3	43,095 €	5	50
59054001	1-1/4"	40 x 3,5	44,451 €	5	50
59055001	1-1/2"	50 x 4	69,686 €	5	50
59056301	2"	63 x 4,5	137,536 €	2	20

Codo macho



Código	Medida	Tamaño	PVP/u.	u/caja	emb.
59041601	1/2"	16 x 2	9,260 €	25	250
59041801	1/2"	18 x 2	9,260 €	25	250
59041802	3/4"	18 x 2	13,607 €	25	250
59042005	1/2"	20 x 2,5	9,260 €	25	250
59042006	3/4"	20 x 2,5	13,607 €	25	250
59042601	3/4"	26 x 3	17,091 €	20	200
59042602	1"	26 x 3	25,674 €	10	100
59043201	1"	32 x 3	31,726 €	10	100
59043202	1-1/4"	32 x 3	40,893 €	5	50
59044001	1-1/4"	40 x 3,5	44,451 €	5	50
59045001	1-1/2"	50 x 4	69,686 €	5	50
59046301	2"	63 x 4,5	130,198 €	2	20

Manguito de reparación



Código	Medida	Tamaño	PVP/u.	u/caja	emb.
59261601	16 x 2	16 x 2	22,473 €	25	250
59261801	18 x 2	18 x 2	23,372 €	20	250
59262003	20 x 2,5	20 x 2,5	25,170 €	20	250

Codo 45°



Código	Medida	Tamaño	PVP/u.	u/caja	emb.
59073201	32 x 3	32 x 3	33,843 €	10	100
59074001	40 x 3,5	40 x 3,5	61,661 €	5	50
59075001	50 x 4	50 x 4	99,994 €	4	40
59076301	63 x 4,5	63 x 4,5	186,690 €	2	20

Codo hembra unión tres piezas



Código	Medida	Tamaño	PVP/u.	u/caja	emb.
59221601	1/2"	16 x 2	16,144 €	25	250
59221802	3/4"	18 x 2	18,991 €	25	250
59222003	3/4"	20 x 2,5	18,991 €	25	250
59222601	3/4"	26 x 3	27,505 €	20	160
59222602	1"	26 x 3	30,065 €	20	160

Codo placa hembra



Código	Medida	Tamaño	PVP/u.	u/caja	emb.
59141601	1/2"	16 x 2	11,401 €	20	200
59141801	1/2"	18 x 2	11,394 €	20	200
59141802	3/4"	18 x 2	18,702 €	10	100
59142005	1/2"	20 x 2,5	11,394 €	10	100
59142006	3/4"	20 x 2,5	21,639 €	10	100
59142601	3/4"	26 x 3	25,308 €	10	100

Codo igual



Código	Medida	Tamaño	PVP/u.	u/caja	emb.
59061601	16 x 2	16 x 2	9,494 €	25	250
59061801	18 x 2	18 x 2	11,472 €	25	250
59062003	20 x 2,5	20 x 2,5	9,707 €	25	250
59062601	26 x 3	26 x 3	16,174 €	10	100
59063201	32 x 3	32 x 3	27,865 €	10	100
59064001	40 x 3,5	40 x 3,5	56,481 €	5	50
59065001	50 x 4	50 x 4	80,687 €	4	40
59066301	63 x 4,5	63 x 4,5	157,705 €	2	20

Codo fijación



Código	Medida	Tamaño	PVP/u.	u/caja	emb.
59171601	1/2"	16 x 2	11,870 €	10	10
59172003	1/2"	20 x 2,5	12,662 €	10	100

Codo placa para sanitarios suspendidos



Código	Medida	Tamaño	PVP/u.	u/caja	emb.
59271601	1/2"	16 x 2	15,798 €	20	200
59272003	1/2"	20 x 2,5	18,110 €	10	100

Codo con tramo



Código	Medida	Tamaño	Longitud	PVP/u.	u/caja	emb.
5920160124	15 mm	16 x 2	240 mm	22,079 €	10	100
5920180124	15 mm	18 x 2	240 mm	24,753 €	10	100
5920160109	15 mm	16 x 2	90 mm	17,969 €	25	200
5920180109	15 mm	18 x 2	90 mm	19,441 €	25	200

Regleta fijación



Código	Modelo	PVP/u.	u/caja	emb.
7477	regleta fijación	4,949 €	1	120

“T” igual



Código	Tamaño	Tamaño	Tamaño	PVP/u.	u/caja	emb.
59081601	16 x 2	16 x 2	16 x 2	12,028 €	20	200
59081801	18 x 2	18 x 2	18 x 2	13,927 €	20	200
59082003	20 x 2,5	20 x 2,5	20 x 2,5	14,717 €	20	160
59082601	26 x 3	26 x 3	26 x 3	23,526 €	10	50
59083201	32 x 3	32 x 3	32 x 3	38,892 €	5	50
59084001	40 x 3,5	40 x 3,5	40 x 3,5	62,351 €	3	30
59085001	50 x 4	50 x 4	50 x 4	119,194 €	2	20
59086301	63 x 4,5	63 x 4,5	63 x 4,5	253,063 €	1	10

“T” reducida



Código	Tamaño	Tamaño	Tamaño	PVP/u.	u/caja	emb.
59101603	16 x 2	20 x 2,5	16 x 2	14,638 €	20	160
59101607	16 x 2	26 x 3	16 x 2	24,771 €	10	100
59111801	18 x 2	16 x 2	16 x 2	14,638 €	20	200
59091801	18 x 2	16 x 2	18 x 2	14,638 €	20	200
59111802	18 x 2	18 x 2	16 x 2	14,638 €	20	200
59101802	18 x 2	26 x 3	18 x 2	24,771 €	20	200
59112004	20 x 2,5	16 x 2	16 x 2	14,638 €	20	160
59092003	20 x 2,5	16 x 2	20 x 2,5	14,638 €	20	160
59112005	20 x 2,5	18 x 2	18 x 2	18,340 €	20	160
59092004	20 x 2,5	18 x 2	20 x 2,5	18,340 €	20	160
59112006	20 x 2,5	20 x 2,5	16 x 2	14,638 €	20	160
59102003	20 x 2,5	26 x 3	20 x 2,5	24,771 €	10	100
59112605	26 x 3	16 x 2	16 x 2	24,771 €	10	100
59092601	26 x 3	16 x 2	26 x 3	24,771 €	10	100
59112606	26 x 3	18 x 2	18 x 2	24,771 €	10	100
59092602	26 x 3	18 x 2	26 x 3	24,771 €	10	100
59112602	26 x 3	20 x 2,5	20 x 2,5	24,771 €	10	100
59092604	26 x 3	20 x 2,5	26 x 3	24,771 €	10	100
59112609	26 x 3	26 x 3	16 x 2	24,771 €	10	100
59112610	26 x 3	26 x 3	18 x 2	24,771 €	10	100
59112604	26 x 3	26 x 3	20 x 2,5	24,771 €	10	100
59102601	26 x 3	32 x 3	26 x 3	38,892 €	10	100
59093202	32 x 3	18 x 2	32 x 3	34,937 €	10	100
59113208	32 x 3	20 x 2,5	20 x 2,5	34,937 €	10	100
59093204	32 x 3	20 x 2,5	32 x 3	34,937 €	10	100
59113202	32 x 3	26 x 3	26 x 3	38,892 €	10	100
59093207	32 x 3	26 x 3	32 x 3	38,892 €	10	100
59113204	32 x 3	32 x 3	20 x 2,5	34,937 €	10	100
59113206	32 x 3	32 x 3	26 x 3	38,892 €	5	50
59103201	32 x 3	40 x 3,5	32 x 3	80,224 €	5	50
59094003	40 x 3,5	26 x 3	40 x 3,5	80,224 €	3	30
59114001	40 x 3,5	32 x 3	32 x 3	80,224 €	3	30
59094001	40 x 3,5	32 x 3	40 x 3,5	80,224 €	3	30
59115003	50 x 4	26 x 3	40 x 3,5	93,523 €	2	20
59095001	50 x 4	26 x 3	50 x 4	93,523 €	2	20
59115002	50 x 4	32 x 3	40 x 3,5	93,523 €	2	20
59095002	50 x 4	32 x 3	50 x 4	93,523 €	2	20
59115001	50 x 4	40 x 3,5	40 x 3,5	113,697 €	2	20
59095003	50 x 4	40 x 3,5	50 x 4	113,697 €	2	20
59112611	26 x 3	20 x 2,5	16 x 2	29,964 €	10	100
59112612	26 x 3	16 x 2	20 x 2,5	29,964 €	10	100

“T” macho central



Código	Tamaño	Medida	Tamaño	PVP/u.	u/caja	emb.
59131601	16 x 2	1/2"	16 x 2	12,662 €	20	200
59131801	18 x 2	1/2"	18 x 2	15,982 €	20	200
59132005	20 x 2,5	1/2"	20 x 2,5	15,982 €	20	200
59132006	20 x 2,5	3/4"	20 x 2,5	18,754 €	10	100
59132601	26 x 3	3/4"	26 x 3	22,235 €	10	100
59133201	32 x 3	1"	32 x 3	31,400 €	10	100
59134001	40 x 3,5	1-1/4"	40 x 3,5	59,940 €	5	50
59135001	50 x 4	1-1/2"	50 x 4	93,523 €	2	20

“T” hembra central




Código	Tamaño	Medida	Tamaño	PVP/u.	u/caja	emb.
59121601	16 x 2	1/2"	16 x 2	11,550 €	20	200
59121801	18 x 2	1/2"	18 x 2	15,982 €	20	200
59121802	18 x 2	3/4"	18 x 2	18,754 €	10	100
59122005	20 x 2,5	1/2"	20 x 2,5	15,982 €	20	200
59122006	20 x 2,5	3/4"	20 x 2,5	18,754 €	10	100
59122601	26 x 3	3/4"	26 x 3	22,235 €	10	100
59123201	32 x 3	1"	32 x 3	31,400 €	10	100
59124001	40 x 3,5	1-1/4"	40 x 3,5	60,276 €	5	50
59125001	50 x 4	1-1/2"	50 x 4	93,523 €	4	40
59126301	63 x 4,5	3/4"	63 x 4,5	143,826 €	1	10
59126302	63 x 4,5	1"	63 x 4,5	143,826 €	1	10
59126303	63 x 4,5	1-1/4"	63 x 4,5	165,402 €	1	10
59126304	63 x 4,5	1-1/2"	63 x 4,5	170,794 €	1	10
59126305	63 x 4,5	2"	63 x 4,5	179,785 €	1	10

Colector cocina



Código	Tamaño	Vías salida/medida	PVP/u.	u/caja	emb.
59302003	20 x 2,5	3 x 1/2"	43,357 €	5	50
59302601	26 x 3	3 x 1/2"	48,104 €	5	50

Distribuidor sanitario agua fría

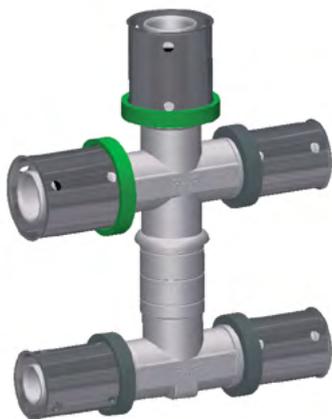

Código	Entrada	Salida	PVP/u.	u/caja	emb.
59232001	20 x 2,5	20 x 2,5 / 16 / 16 / 16	35,355 €	10	80
59232601	26 x 3	20 x 2,5 / 16 / 16 / 16	42,089 €	10	80

Distribuidor sanitario agua caliente



Código	Entrada	Salida	PVP/u.	u/caja	emb.
59242001	20 x 2,5	20 x 2,5 / 16 / 16	33,673 €	10	80
59242601	26 x 3	20 x 2,5 / 16 / 16	38,726 €	10	80

Llave empotrar con pomo agua fría / caliente



Código	Tamaño	Tamaño	PVP/u.	u/caja	emb.
59731601	16 x 2	16 x 2	51,828 €	2	40
59731801	18 x 2	18 x 2	51,828 €	2	40
59732003	20 x 2,5	20 x 2,5	51,828 €	2	40
59732601	26 x 3	26 x 3	64,184 €	1	20
59733201	32 x 3	32 x 3	91,689 €	1	20

Llave empotrar con regulación oculta



Código	Tamaño	Tamaño	PVP/u.	u/caja	emb.
59711601	16 x 2	16 x 2	50,256 €	2	40
59711801	18 x 2	18 x 2	50,256 €	2	40
59712003	20 x 2,5	20 x 2,5	50,256 €	2	40
59712601	26 x 3	26 x 3	58,684 €	1	20
59713201	32 x 3	32 x 3	84,159 €	1	40

Llave empotrar con regulación oculta en "U"



Código	Tamaño	Tamaño	PVP/u.	u/caja	emb.
59721601	16 x 2	16 x 2	60,786 €	1	20
59721801	18 x 2	18 x 2	60,786 €	1	20
59722003	20 x 2,5	20 x 2,5	60,786 €	1	20
59722601	26 x 3	26 x 3	69,686 €	1	20

Llave empotrar con regulación pomo en "U"



Código	Tamaño	Tamaño	PVP/u.	u/caja	emb.
59751601	16 x 2	16 x 2	65,648 €	1	20
59751801	18 x 2	18 x 2	65,648 €	1	20
59752003	20 x 2,5	20 x 2,5	65,648 €	1	20
59752601	26 x 3	26 x 3	75,258 €	1	20

Casquillo en acero inoxidable



Código	Tamaño	PVP/u.
59851401	14 x 2	1,705 €
59851601	16 x 2	1,762 €
59851801	18 x 2	1,776 €
59852001	20 x 2	1,797 €
59852002	20 x 2,25	1,797 €
59852003	20 x 2,5	1,797 €
59852501	25 x 2,5	3,943 €
59852601	26 x 3	4,033 €
59853201	32 x 3	4,219 €
59854001	40 x 3,5	5,137 €
59855001	50 x 4	10,085 €
59856301	63 x 4,5	22,005 €

Prolongador para llave



Código	Tamaño	PVP/u.	u/caja	emb.
5981	16 / 18 / 20 / 26 / 32	11,119 €	25	250

Recambios

Mando / embellecedor llave R. oculta
Pomo / embellecedor llave empotrar

Código	Tamaño	Ejecución	PVP/u.	u/caja	emb.
5966	16 / 18 / 20 / 26 / 32	oculta	12,104 €	1	20
5968	16 / 18 / 20 / 26 / 32	empotrar	16,509 €	1	20

COMPONENTES A COMPRESIÓN

1. Unión a compresión

Fiabilidad y durabilidad del cierre.


- **Versátil:** compatible con la tubería multicapa ALB de Ø14 x 2 a Ø32 x 3.



- **Intercambiable:** Válvulas, colectores, racorería.
- **Segura:** Presión máxima 10 bar, temperatura máxima 95°C
- **Desmontable:** Unión anclada con rosca 24 x 19 o M33 x 1.5
- **Rápida.**

2. Gama a compresión

- Válvulas
- Colectores
- Racores

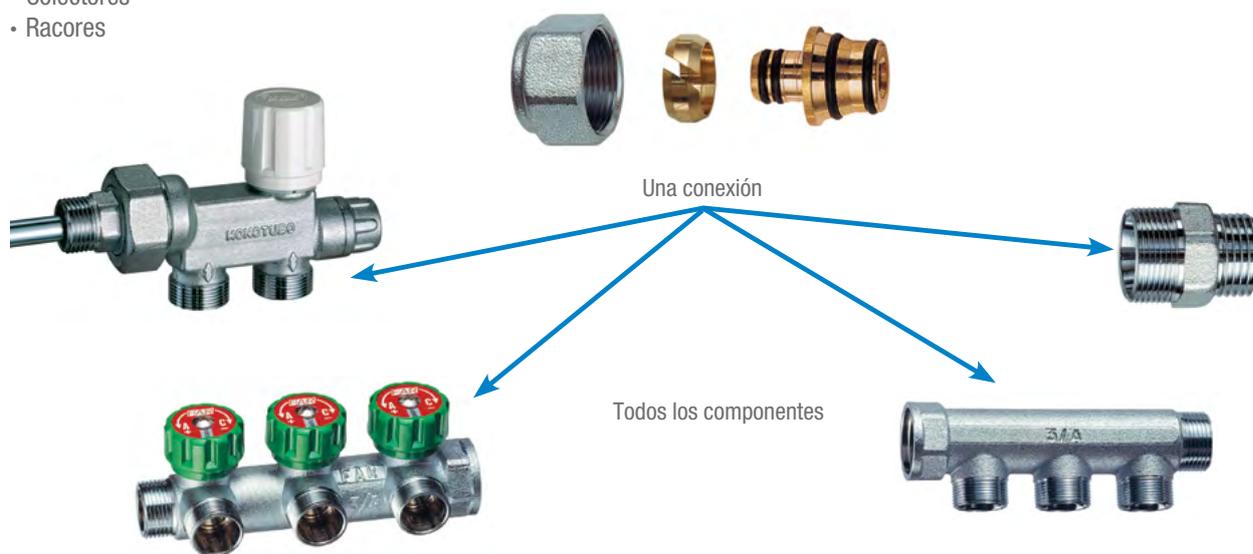

3. Instrucciones para el montaje de racores de compresión en tubo multicapa

El montaje de racores de compresión en tubo multicapa ALB requiere una preparación previa del extremo del tubo, que garantice la eficacia de la unión.

Las operaciones de preparación son muy sencillas, pero imprescindibles para evitar una unión defectuosa.



1

Corte el tubo a la longitud deseada, empleando una tijera adecuada.




2

Introduzca el calibrador en el extremo del tubo, e imprímale un movimiento de rotación, para devolver la redondez a la sección del tubo (seleccione en el calibrador la galga adecuada al tamaño del tubo; viene marcado sobre cada galga).




3

Introduzca, por ese orden, la tuerca y el anillo seccionado que acompañan al adaptador.

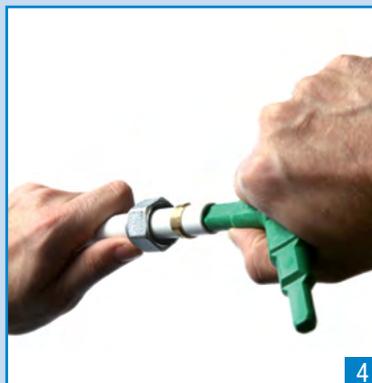

4

Introduzca de nuevo el calibrador en el extremo del tubo, por la galga adecuada, e imprímale el mismo movimiento de rotación, ejerciendo presión al mismo tiempo para abocardar el extremo; el chaflán que se encuentra al final de la galga del calibrador debe realizar el abocardamiento.

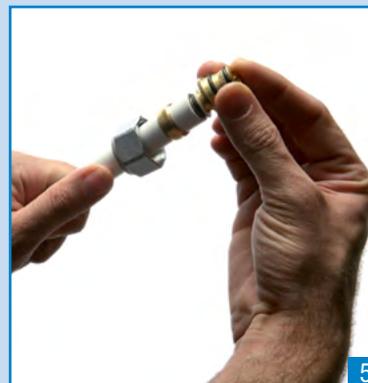

5

Introduzca el adaptador en el extremo del tubo; el conjunto está listo para montar.

Nota: el abocardamiento es imprescindible, para evitar que durante la introducción del adaptador en el tubo se arrastren las juntas tóricas.

Componentes a compresión

Adaptador gama básica



Código	Tamaño	PVP/u.	u/caja	emb.
19430P	14 x 2,00	5,589 €	50	500
19431P	16 x 2,00	5,589 €	50	500
19317P	17 x 2,00	5,589 €	50	500
19297P	18 x 2,00	5,589 €	50	500
19298P	20 x 2,50	5,589 €	50	500

Cabezal termostático (sensor líquido)



Código	Modelo	PVP/u.	u/caja	emb.
19377P	Cabezal termostático	28,405 €	1	10

Llave radiador termostaticable



Código	Medida	PVP/u.	u/caja	emb.
19352 P	1/2"	18,553 €	10	100

Cabezal electrónico ALB

Con termostato programable incorporado



Código	Modelo	PVP/u.	u/caja	emb.
17500	Cabezal electrónico	45,900 €	1	10

Detentor



Código	Medida	PVP/u.	u/caja	emb.
19077 P	1/2"	12,335 €	10	100

Llave radiador manual



Código	Medida	PVP/u.	u/caja	emb.
19052 P	1/2"	13,341 €	10	100

Válvula monotubo termostatizable



Código	Medida	PVP/u.	u/caja	emb.
19980P	1/2"	30,257 €	5	50

Válvula monotubo manual



Código	Medida	PVP/u.	u/caja	emb.
19145P	1/2"	26,152 €	10	50

Racor puente



Código	Medida	PVP/u.	u/caja	emb.
19595P	24 x 19	9,997 €	1	50

Racor ciego



Código	Medida	PVP/u.	u/caja	emb.
19598P	24 x 19	3,021 €	1	50

Válvula monobitubo termostatizable



Código	Medida	PVP/u.	u/caja	emb.
19168P	1/2"	44,647 €	5	40

Válvula monobitubo termostatizables para toallero



Código	Medida	Pos.	PVP/u.	u/caja	emb.
19173DP	1/2"	derecha	61,749 €	10	40
19173IP	1/2"	izquierda	61,749 €	10	40

Colector con regulación manual



Código	Deriv.	Medida	PVP/u.	u/caja	emb.
19300P	2	3/4"	36,976 €	1	25
19301P	2	1"	42,274 €	1	25
19302P	3	3/4"	53,353 €	1	25
19303P	3	1"	57,967 €	1	25
19304P	4	3/4"	69,538 €	1	25
19313P	4	1"	78,210 €	1	25

Colectores con detentores monogiro



Código	Deriv.	Medida	PVP/u.	u/caja	emb.
19370P	2	3/4"	38,460 €	1	25
19371P	2	1"	43,998 €	1	25
19372P	3	3/4"	53,933 €	1	25
19373P	3	1"	58,432 €	1	25
19435P	4	3/4"	66,583 €	1	25
19436P	4	1"	78,766 €	1	25

Cajas de registro



Cajas de registro

Código	Medida	PVP/u.	u/caja	emb.
19323P	300 x 250 x 80	36,518 €	1	14
19319P	400 x 250 x 80	45,835 €	1	12
19321P	480 x 250 x 80	53,055 €	1	10
19324P	600 x 300 x 80	68,536 €	1	5

Colectores componibles



Código	Deriv.	Medida	PVP/u.	u/caja	emb.
19180P	2	3/4"	12,462 €	12	120
19181P	2	1"	15,443 €	10	100
19182P	3	3/4"	16,057 €	9	90
19183P	3	1"	18,432 €	7	70
19184P	4	3/4"	19,537 €	8	80
19185P	4	1"	20,705 €	6	60

Soportes



Código	Medida	PVP/u.	u/caja	emb.
19322P	3/4"	5,137 €	1	100
19333P	1"	5,137 €	1	100

Colectores componibles latón





Código	Deriv.	Medida	PVP/u.	u/caja	emb.
19180PG	2	3/4"	11,713 €	12	120
19181PG	2	1"	14,531 €	10	100
19182PG	3	3/4"	15,095 €	9	90
19183PG	3	1"	17,330 €	7	70
19184PG	4	3/4"	18,365 €	8	80
19185PG	4	1"	19,468 €	6	60

Manguito de reparación 24 x 19



Código	Descripción	PVP/u.
19523 P	Manguito de reparación 24 x 19	25,819 €

Colector premontado de latón en caja de plástico

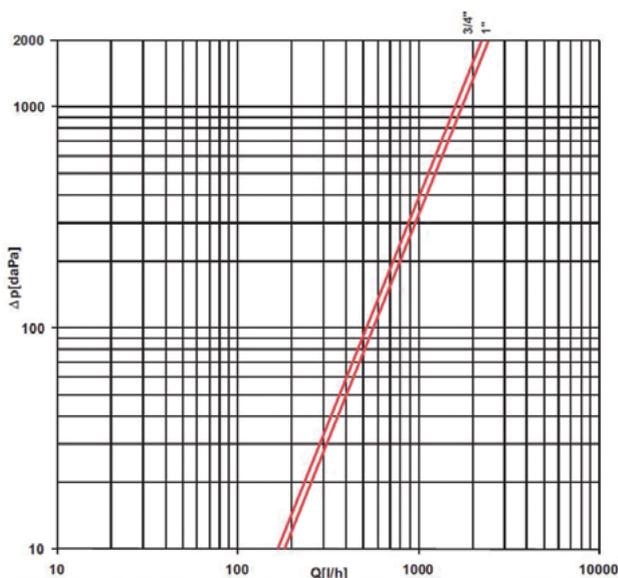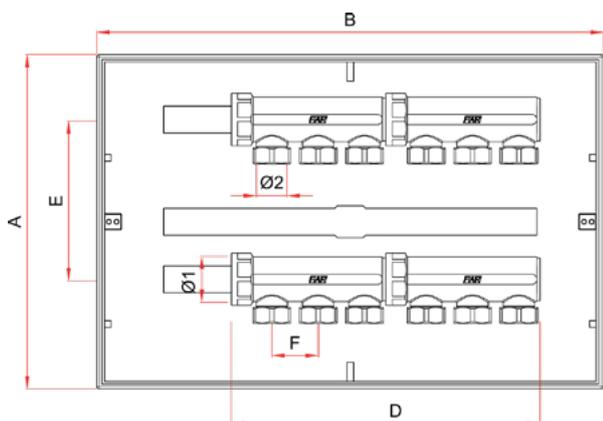

Colector premontado de latón de 3/4" o 1", de 4 a 12 derivaciones y distancia entre derivaciones de 36 mm. Incluye bicono para tubo multicapa 14 x 2, 16 x 2, 18 x 2, 20 x 2, 20 x 2,25 o 20 x 2,5. Montado en caja de plástico, incluye tapa. Conjunto premontado y listo para colocar.

Colector configurable según opciones detalladas en la siguiente página.

Descripción colector	Código 3/4"	PVP 3/4"	Código 1"	PVP 1"
Estándar 4 vías	34694	131,085 €	34804	138,025 €
Estándar 5 vías	34695	162,193 €	34805	174,382 €
Estándar 6 vías	34696	189,859 €	34806	202,943 €
Estándar 7 vías	34697	208,260 €	34807	219,666 €
Estándar 8 vías	34698	231,911 €	34808	245,793 €
Estándar 9 vías	34699	263,958 €	34809	283,577 €
Estándar 10 vías	34700	280,457 €	34810	299,964 €
Estándar 11 vías	34700-11	314,266 €	34810-11	333,592 €
Estándar 12 vías	34700-12	331,687 €	34810-12	352,500 €

Características

Cuerpo	Latón CB753S
Temperatura máx. servicio	0-95°C
Presión nominal	10 bar

Código	A	B	C	D	E	F	Ø1	Ø2
34694	250	300	80	156	125	36	3/4"	16
34695	250	300	80	204	125	36	3/4"	16
34696	250	400	80	240	125	36	3/4"	16
34697	250	400	80	276	125	36	3/4"	16
34698	250	480	80	312	125	36	3/4"	16
34699	250	480	80	360	125	36	3/4"	16
34700	250	480	80	396	125	36	3/4"	16
34700-11	300	600	80	432	125	36	3/4"	16
34700-12	300	600	80	468	125	36	3/4"	16
34804	250	300	80	156	125	36	1"	16
34805	250	300	80	204	125	36	1"	16
34806	250	400	80	240	125	36	1"	16
34807	250	400	80	276	125	36	1"	16
34808	250	480	80	312	125	36	1"	16
34809	250	480	80	360	125	36	1"	16
34810	250	480	80	396	125	36	1"	16
34810-11	300	600	80	432	125	36	1"	16
34810-12	300	600	80	468	125	36	1"	16

Configuración a medida del colector premontado de latón en caja de plástico

Si desea una configuración personalizada del colector premontado de latón en caja de plástico, rogamos seleccione la opción deseada y envíe esta misma hoja de solicitud a la red comercial de ALB para que le prepare el presupuesto correspondiente:

Medida (sin coste adicional)

Escoja entre las siguientes medidas: 3/4" 1"

Derivaciones (sin coste adicional)

Indique el número de derivaciones (.....) y escoja entre las siguientes medidas:

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 14 x 2 mm | <input type="checkbox"/> 16 x 2 mm |
| <input type="checkbox"/> 18 x 2 mm | <input type="checkbox"/> 20 x 2 mm |
| <input type="checkbox"/> 20 x 2,25 mm | <input type="checkbox"/> 20 x 2,5 mm |



Conexión ataque PressALB

Escoja entre los siguientes ataques:

colector 3/4"

- | | |
|---------------------------------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> 20 x 2 mm | (+18,347 €) |
| <input type="checkbox"/> 20 x 2,25 mm | (+30,620 €) |
| <input type="checkbox"/> 20 x 2,5 mm | (+18,347 €) |
| <input type="checkbox"/> 25 x 2,5 mm | (+23,523 €) |
| <input type="checkbox"/> 26 x 3 mm | (+18,347 €) |



colector 1"

- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> 25 x 2,5 mm | (+33,543 €) |
| <input type="checkbox"/> 26 x 3 mm | (+33,543 €) |

Llaves de corte

Escoja entre las siguientes opciones:

- sin llaves de corte
- con llaves de corte
(3/4" incremento de 78,099 €)
(1" incremento de 83,977 €)



Purgador de aire

Escoja entre las siguientes opciones:

- sin purgador de aire
- con purgador de aire (3/4" incremento de 11,056 €)
(1" incremento de 12,357 €)



Llave de vaciado

Escoja entre las siguientes opciones:

- sin llave de vaciado
- con llave de vaciado
(3/4" incremento de 9,348 €)
(1" incremento de 10,454 €)



Caja de plástico y colector ciego

El montaje de alguno de los anteriores accesorios puede suponer un cambio de caja y/o de colector (acabado en rosca macho en vez de ciego). Se indicará en cada caso las medidas de la caja definitiva.

Tapón hembra con reducción



Código	Medida	PVP/u.	u/caja	emb.
19192RP	3/4" H x 3/8" H	4,612 €	30	300
19193RP	1" H x 3/8" H	5,718 €	30	300

Tapón hembra ciego



Código	Medida	PVP/u.	u/caja	emb.
19186P	3/4" H	3,510 €	40	400
19187P	1" H	4,612 €	30	300

Tapón macho con reducción



Código	Medida	PVP/u.	u/caja	emb.
19190P	3/4" M x 3/8" H	4,612 €	25	250
19191P	1" M x 3/8" H	5,718 €	25	250

Tapón macho ciego



Código	Medida	PVP/u.	u/caja	emb.
19188P	3/4" M	4,151 €	25	250
19189P	1" M	5,290 €	25	250

Conjunto de cierre



Código	Medida	PVP/u.	u/caja	emb.
19177P	24 x 19	3,902 €	50	400

Racor macho



Código	Medida	PVP/u.	u/caja	emb.
19506P	1/2" M	3,290 €	50	500
19507P	3/4" M	4,092 €	25	250

Racor codo macho



Código	Medida	PVP/u.	u/caja	emb.
19524P	1/2" M	5,598 €	25	250
19525P	3/4" M	8,588 €	25	250

Racor hembra



Código	Medida	PVP/u.	u/caja	emb.
19516P	1/2" H	3,290 €	50	500
19517P	3/4" H	4,335 €	25	250

Racor codo hembra



Código	Medida	PVP/u.	u/caja	emb.
19528P	1/2" H	5,504 €	25	250
19529P	3/4" H	9,286 €	25	250

Racor doble



Código	Medida	PVP/u.	u/caja	emb.
19521P	24 x 19	3,722 €	25	250

Racor codo doble



Código	Medida	PVP/u.	u/caja	emb.
19531P	24 x 19	5,172 €	25	250

Racor "T" macho lateral



Código	Medida	PVP/u.	u/caja	emb.
19539P	1/2" M	7,848 €	20	200

Racor "T" igual



Código	Medida	PVP/u.	u/caja	emb.
19533P	24 x 19	6,924 €	20	200

Racor "T" hembra central



Código	Medida	PVP/u.	u/caja	emb.
19536P	1/2" H	7,568 €	20	200
19537P	3/4" H	10,948 €	20	200

Racor hembra gama especial



Código	Medida	PVP/u.	u/caja	emb.
19983-3P	3/4" x Ø26	18,156 €	1	10
19983-1P	1" x Ø26	18,156 €	1	10
19983-2P	1" x Ø32	38,089 €	1	10

Racor macho gama especial



Código	Medida	PVP/u.	u/caja	emb.
19982-3P	3/4" x Ø26	18,156 €	1	10
19982-1P	1" x Ø26	18,156 €	1	10
19982-2P	1" x Ø26	38,089 €	1	10

Racor doble gama especial



Código	Medida	PVP/u.	u/caja	emb.
19984-1P	1" x Ø26	32,708 €	1	10

Racor codo macho gama especial



Código	Medida	PVP/u.	u/caja	emb.
19985-3P	3/4" x Ø26	21,443 €	1	10
19985-1P	1" x Ø26	23,595 €	1	10
19985-6P	1" x Ø32	45,046 €	1	10

Racor "T" igual gama especial



Código	Medida	PVP/u.	u/caja	emb.
19987-1P	1" x Ø26	52,429 €	1	5
19987-3P	1" x Ø32	104,125 €	1	5

Racor codo hembra gama especial



Código	Medida	PVP/u.	u/caja	emb.
19986-3P	3/4" x Ø26	21,443 €	1	10
19986-1P	1" x Ø26	23,595 €	1	10
19986-6P	1" x Ø32	43,721 €	1	10

Racor "T" hembra central



Código	Medida	PVP/u.	u/caja	emb.
19977-3P	3/4" x Ø26	36,305 €	1	5
19977-1P	1" x Ø26	39,998 €	1	5
19978-1P	3/4" x Ø32	67,508 €	1	5
19979-6P	1" x Ø32	76,852 €	1	5

Racor codo doble



Código	Medida	PVP/u.	u/caja	emb.
19979-1P	1" x Ø26	36,305 €	1	10
19979-3P	1" x Ø32	71,021 €	1	10

Herramientas de prensar compatibles

Máquina de prensar ACO 203 BT



(*) Con mordaza y casquillos

Dispone de tecnología Bluetooth para conexión a teléfono móvil y descarga de datos mediante aplicación gratuita.

Código	Modelo	PVP/u.
18336-BT	ACO-203 BT 18 V	4.717,424 €

Incorpora casquillos para mordaza de	Ø16 mm - Ø20 mm - Ø26 mm - Ø32 mm
Compatibilidad con tubo/piezas	Ø 14 mm - Ø 63 mm
Peso (incl. batería)	2,8 kg
Dimensiones	387 x 75 x 111 mm
Fuerza del pistón	32 kN
Carrera del pistón	40 mm
Batería	18V
Autonomía por carga de batería	entre 80 y 160 ciclos

Máquina de prensar ECO 203



(*) Sin mordaza y sin casquillos

Código	Modelo	PVP/u.
18346	ECO-203	3.066,674 €

Compatibilidad con tubo/piezas	Ø14 mm - Ø63 mm
Peso	3,2 kg
Dimensiones	397 x 75 x 113 mm
Fuerza del pistón	32 kN
Carrera del pistón	40 mm
Alimentación	230V / 50Hz
Consumo	450W

Mordazas base y adaptadores



Código	Modelo	PVP/u.
18325	Mordaza base con adap. Ø16 / 20 / 26 / 32	1.444,109 €
18326	Mordaza fija TH Ø14	296,064 €
18320	Adap. para tubo/pieza Ø16	173,482 €
18321	Adap. para tubo/pieza Ø18	173,482 €
18322	Adap. para tubo/pieza Ø20	173,482 €
18323	Adap. para tubo/pieza Ø26	173,482 €
18324	Adap. para tubo/pieza Ø32	173,482 €
18404	Batería 18V para ACO 202	599,278 €
18402	Batería 14,4 V / 2,4 A-h para ACO 201	346,588 €
18403	Cargador de batería 12V / 14,4V	250,314 €
18406	Cargador de batería 18V	250,314 €
18288	Maleta	260,397 €

Adaptadores y cadenas



Código	Modelo	PVP/u.
18292	Cadena Ø40	1.599,065 €*
18286	Cadena Ø50	1.599,065 €*
18291	Cadena Ø63	2.530,631 €*
18287	Adaptador para cadena y para cadena snap-on Ø40 / 50 / 63	612,488 €
18407	Cadena snap-on Ø40	1.323,230 €
18408	Cadena snap-on Ø50	1.323,230 €
18409	Cadena snap-on Ø63	1.470,254 €

*Hasta fin de existencias

Herramientas de prensar no compatibles

Máquina de prensar ACO 103 BT



Dispone de tecnología Bluetooth para conexión a teléfono móvil y descarga de datos mediante aplicación gratuita. Incluye batería, cargador, maletín y mordaza base con adaptadores Ø16 mm, Ø20 mm, y Ø26 mm.

Código	Modelo	PVP/u.
18392	ACO-103 BT	2.868,790 €
Batería *		12V
Altura		72 mm
Longitud		320/345 mm
Anchura		98 mm
Peso neto		1,7 kg con batería
Compatibilidad con tubos y piezas		Ø14 mm - Ø40 mm
Rango de temperaturas de servicio		-10°C a +50°C
Fuerza del pistón		19kN

(*) Batería no compatible con otras máquinas ALB

Accesorios



Código	Modelo	PVP/u.
18414	Mordaza Ø40 mm	372,944 €
18413	Mordaza base	401,632 €
18326	Mordaza fija TH Ø14	296,064 €
18320	Adaptador para Ø16 mm	173,482 €
18321	Adaptador para Ø18 mm	173,482 €
18322	Adaptador para Ø20 mm	173,482 €
18323	Adaptador para Ø26 mm	173,482 €
18324	Adaptador para Ø32 mm	173,482 €
18416	Batería 12V / 1,5Ah para ACO-102	243,848 €
18417	Batería 12V / 3,0Ah para ACO-102	358,599 €
18412	Cargador de batería 12V	258,191 €
18411	Maleta para ACO 102	243,848 €

Herramientas

Tijeras cortatubos



Código	Medida	PVP/u.	u/caja
18400	tijera Ø14 a 26	61,335 €	1
18435	tijera Ø32 a 63	330,083 €	1

Calibradores



Código	Medida	PVP/u.	u/caja
9005-1426	de Ø14 a 26 mm	11,003 €	10
9005-3263	de Ø32 a 63 mm	22,922 €	2
9005-1463	juego de calibradores	33,007 €	1

Muelle curvatubos



Código	Medida	PVP/u.	u/caja
18450	interior de Ø14	37,535 €	1
18455	interior de Ø16	37,535 €	1
18465	interior de Ø18	37,535 €	1
18470	interior de Ø20	37,535 €	1
18471	interior de Ø26	37,535 €	1
18475	exterior de Ø14	39,131 €	1
18480	exterior de Ø16	39,131 €	1
18490	exterior de Ø18	39,131 €	1
18495	exterior de Ø20	39,131 €	1

Llave poligonal




Código	Medida	PVP/u.	u/caja	emb.
6000	27 mm	30,247 €	1	10

Instalación de sistema de tubería multicapa para calefacción y sanitario


Las curvas y cambios de dirección pueden actuar como compensadores.

Los puntos de anclaje fijos y deslizantes se realizan generalmente mediante abrazaderas. Los anclajes fijos no debe en caso alguno colocarse sobre el racor.

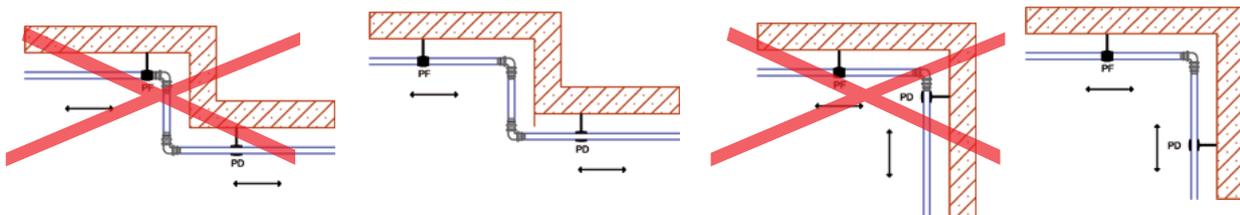


PF: punto de anclaje fijo.
PD: punto de anclaje deslizante.

En un tramo de tubo recto de gran longitud, es aconsejable utilizar un punto de anclaje fijo a medio tramo, para dividir la dilatación total en dos partes iguales.

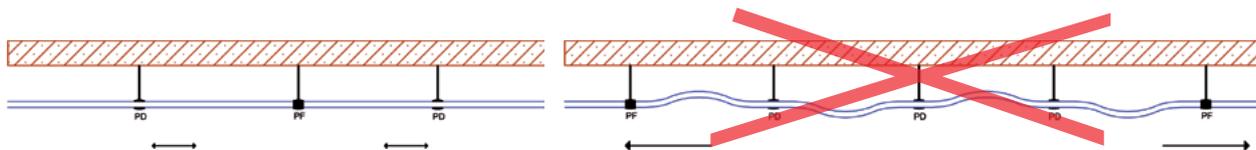

PF: punto de anclaje fijo.
PD: punto de anclaje deslizante.

Cuando lo permita el trazado de la instalación, se dividirá en secciones separadas por liras a dobles curvas que absorban los movimientos dilatómétricos de la línea.

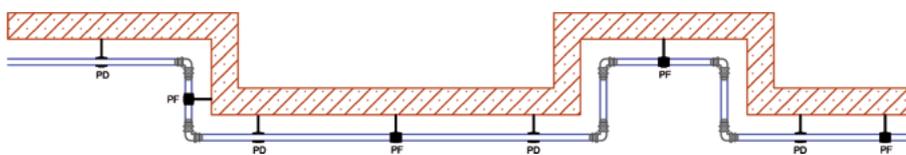

PF: punto de anclaje fijo.
PD: punto de anclaje deslizante.

A la hora de instalar un racor en un cambio de dirección de la tubería, es necesario calcular la longitud mínima necesaria para el brazo de flexión que se pueda generar por el movimiento dilatómétrico (L_{bmin}).

Respetando este brazo de flexión, se evita someter al racor a esfuerzos mecánicos que puedan dañar el cierre.

• Para calcular Lbmin se aplica la fórmula:

$$Lbmin = C \times \sqrt{D} \times \Delta L$$





• Donde:

Lbmin: Longitud mínima del brazo de flexión.

C: Constante característica del material (para el tubo multicapa ALB, es igual a 31).

D: Diámetro nominal del tubo.


ΔL: Variación dilatométrica de la longitud del tubo.

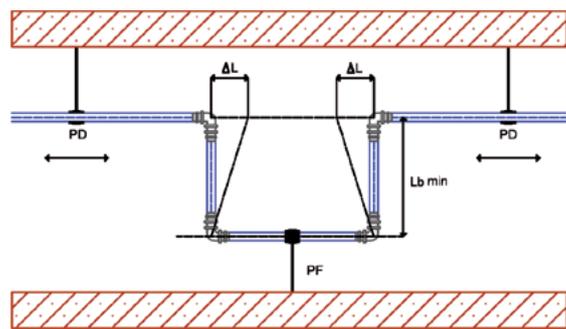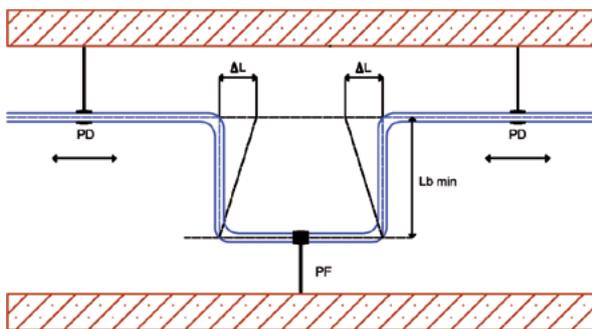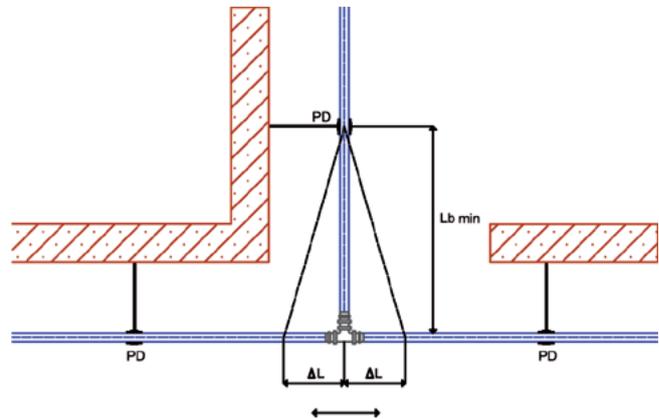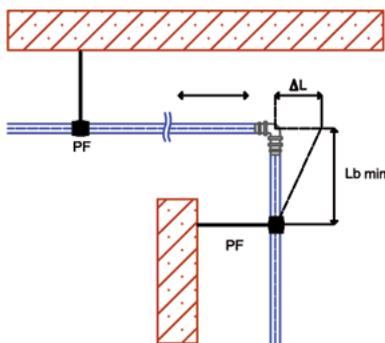

PF: punto de anclaje fijo.

PD: punto de anclaje deslizable.

Ejemplo de distribución de agua fría y caliente

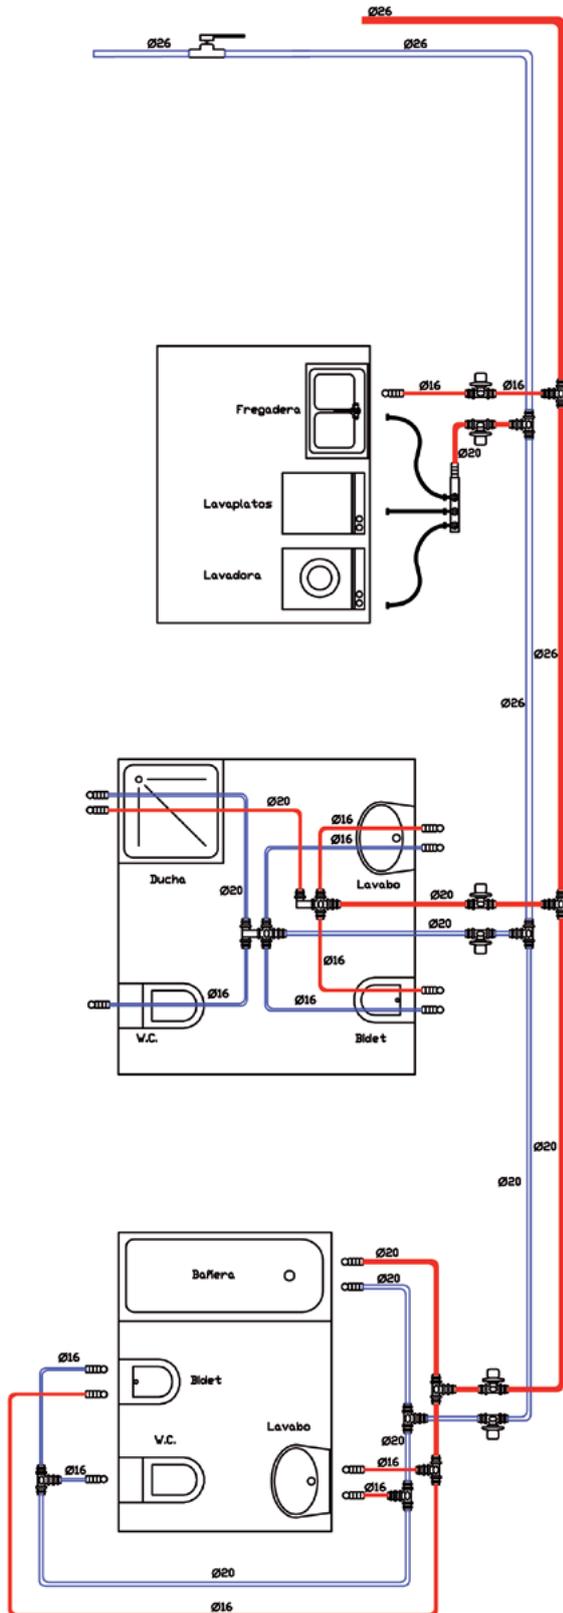

Distribución

Código	Artículo	Cant.	PVP	Importes
59732601	Llave de empotrar 26 x 3	1	64,184 €	64,184 €
59002601	Racor 26 x 3 - 3/4" M	2	11,761 €	23,522 €
59082601	Te igual 26 x 3	1	23,526 €	23,526 €
59092604	Te reducida 26 x 3 - 20 x 2,5 - 26 x 3	1	24,771 €	24,771 €
59092601	Te reducida 26 x 3 - 16 x 2 - 26 x 3	1	24,771 €	24,771 €
59112602	Te reducida 26 x 3 - 20 x 2,5 - 20 x 2,5	2	24,771 €	49,542 €
18121	Tubo multicapa 26 x 3	8 m	7,275 €	58,200 €
18116	Tubo multicapa 20 x 2,5	10 m	4,607 €	46,070 €
subtotal				314,586 €

Cocina

Código	Artículo	Cant.	PVP	Importes
59731601	Llave de empotrar con pomo 16 x 2	1	51,828 €	51,828 €
59732003	Llave de empotrar con pomo 20 x 2,5	1	51,828 €	51,828 €
59302003	Colector cocina 20 x 2,5 - 1/2" H (x3)	1	43,357 €	43,357 €
59051601	Codo 16 x 2 - 1/2" H	1	7,359 €	7,359 €
18116	Tubo multicapa 20 x 2,5	3 m	4,607 €	13,821 €
18106	Tubo multicapa 16 x 2	3 m	2,911 €	8,733 €
subtotal				176,926 €

Baño

Código	Artículo	Cant.	PVP	Importes
59732003	Llave de empotrar con pomo 20 x 2,5	2	51,828 €	103,656 €
59232001	Distribuidor falso techo a.f.	1	35,355 €	35,355 €
59242001	Distribuidor falso techo a.c.	1	33,673 €	33,673 €
59052005	Codo 20 x 2,5 - 1/2" H	2	8,381 €	16,762 €
59051601	Codo 16 x 2 - 1/2" H	5	7,359 €	36,795 €
18116	Tubo multicapa 20 x 2,5	10 m	4,607 €	46,070 €
18106	Tubo multicapa 16 x 2	20 m	2,911 €	58,220 €
subtotal				330,531 €

Baño

Código	Artículo	Cant.	PVP	Importes
59732003	Llave de empotrar con pomo 20 x 2,5	2	51,828 €	103,656 €
59082003	Te igual 20 x 2,5	2	14,717 €	29,434 €
59092003	Te reducida 20 x 2,5 - 16 x 2 - 20 x 2,5	1	14,638 €	14,638 €
59112004	Te reducida 20 x 2,5 - 16 x 2 - 16 x 2	2	14,638 €	29,276 €
59052005	Codo 20 x 2,5 - 1/2" H	2	8,381 €	16,762 €
59051601	Codo 16 x 2 - 1/2" H	5	7,359 €	36,795 €
18116	Tubo multicapa 20 x 2,5	12 m	4,607 €	55,284 €
18106	Tubo multicapa 16 x 2	16 m	2,911 €	46,576 €
subtotal				332,421 €
total				1.154,464 €

nota: Importes calculados sobre los PVP de esta tarifa.

ACCESORIOS DE PRENSAR PRESSALB SISTEMA GAS. Universal y compatible.




1. Estanqueidad total

• Juntas de sección rectangular/ cierre por interferencia:

Tras el prensado las fuerzas elásticas generadas por la junta proporcionan la fuerza del cierre.

		<p>Pieza colocada en el tubo La junta de sección rectangular está enrasada con el diámetro exterior del machón de la pieza y con la superficie interior del tubo.</p>
		<p>Operación de prensado El conjunto de casquillo, tubo y junta se deforma bajo la acción de la herramienta de prensar.</p>
		<p>Deformación permanente El casquillo y el tubo quedan deformados plásticamente, de modo que la capa interior del tubo ocupa un espacio correspondiente a la junta y la desplaza (interferencia); la junta queda deformada elásticamente (tiende a recuperar su forma inicial).</p>

2. Compatibilidad con los perfiles de mordaza básicos

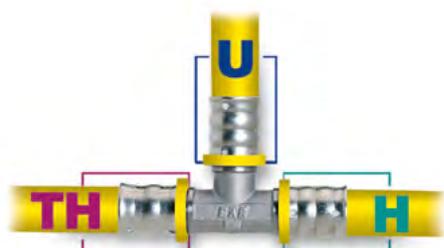

TH

Puede emplear una mordaza "TH"; la arandela de sujeción del casquillo debe encajar en el surco de la tenaza.



U

Puede emplear una mordaza "U"; el canto de la tenaza debe apoyarse contra la arandela de sujeción del casquillo.



H

Puede emplear una mordaza "H"; el canto de la tenaza debe apoyarse contra la arandela de sujeción del casquillo.

3. Gama

- RACORES ROSCADOS MACHO Y HEMBRA
- MANGUITOS
- CODOS
- TES IGUALES Y REDUCIDAS

Material racor	latón CW617N
Material juntas	HNBR
Material del casquillo	acero inoxidable AISI 304
Material anillo	PA6 (Nylon)
Presión nominal max.	MOP 5 bar
Gases indicados	Gas natural, butano y propano
Protección superficial	tratamiento por electrodeposición T.E.A.®



4. Instrucciones de montaje



1. Corte el tubo empleando la herramienta adecuada.



2. Calibre el tubo, (no es necesario biselar o escariar; el empleo de juntas de sección rectangular permite obviar esta ejecución).



3. Introduzca el tubo en el accesorio sin utilizar lubricante (el accesorio viene lubricado de fábrica con silicona líquida).



4. Prende la unión con su herramienta.

Después del prensado, el racor se puede girar 360° sobre el tubo –para eventuales modificaciones o correcciones de la orientación de la unión– sin afectar la calidad y seguridad del cierre.

Perfil “TH”*: La arandela de sujeción del casquillo debe encajar con el surco de la mordaza.

Perfil “H”: El canto de la mordaza debe apoyarse contra la arandela de sujeción del casquillo.

Perfil “U”*: El canto de la mordaza debe apoyarse contra la arandela de sujeción del casquillo.

Tubo y accesorio de prensar PressALB sistema gas

Tubo multicapa ALB PE-RT/Al /PE-RT para gas:
Instalaciones interiores y exteriores.



Tubo multicapa color amarillo para sistemas de canalización de tuberías multicapa para instalaciones receptoras de gas con una presión máxima de operación (MOP) inferior a 5 bar (500 kPa), formados por tubos multicapa, accesorios y sus uniones. Diámetros disponibles 16 x 2,0, 20 x 2,0, 26 x 3 y 32 x 3,0 mm. Válido tanto para instalaciones vistas como empotradas, interiores o exteriores. El tubo es resistente a la intemperie y los rayos UV.

Código	Medida	Al (mm)	PVP/m.	Presentación	m/pale
18170	16 x 2	0,40	2,770 €	Rollo 100 m	1.400
18175	20 x 2	0,25	3,078 €	Rollo 100 m	1.200
18172	16 x 2	0,40	2,908 €	Rollo 50 m	1.400
18177	20 x 2	0,25	3,233 €	Rollo 50 m	1.200
18180	26 x 3	0,35	6,159 €	Rollo 50 m	600
18185	32 x 3	0,50	8,956 €	Rollo 50 m	600

Código	Medida	Al (mm)	PVP/m.	Presentación	m/emb.
18190	16 x 2	0,40	3,471 €	Barra 5 m	120
18193	20 x 2	0,25	3,710 €	Barra 5 m	120
18195	26 x 3	0,35	7,698 €	Barra 5 m	120
18197	32 x 3	0,50	9,797 €	Barra 5 m	50

MÁXIMA SEGURIDAD GRACIAS AL DISEÑO DE LA JUNTA PLANA DEL ACCESORIO.

Otras ventajas

- Tubo para interior y exterior.
- Rápido y fácil de instalar.
- No requiere soldaduras.
- Mínima utilización de accesorios.

Manguito igual



Código	Medida	Tamaño	u/caja	emb.	PVP/u.
48821601	16 x 2	16 x 2	25	250	8,251 €
48822001	20 x 2	20 x 2	25	250	10,352 €
48822601	26 x 3	26 x 3	20	200	13,748 €
48823201	32 x 3	32 x 3	10	100	31,584 €

Manguito reducido



Código	Medida	Tamaño	u/caja	emb.	PVP/u.
48832001	20 x 2	16 x 2	25	250	11,401 €
48832601	26 x 3	16 x 2	20	200	19,319 €
48832603	26 x 3	20 x 2	20	200	19,319 €
48833203	32 x 3	20 x 2	10	100	28,151 €
48833206	32 x 3	26 x 3	10	100	28,151 €

Racor macho



Código	Medida	Tamaño	u/caja	emb.	PVP/u.
48801601	1/2"	16 x 2	25	250	6,526 €
48802001	1/2"	20 x 2	25	250	8,086 €
48802601	3/4"	26 x 3	20	200	12,938 €
48802602	1"	26 x 3	10	100	18,452 €
48803201	1"	32 x 3	10	100	24,261 €
48803202	1-1/4"	32 x 3	10	100	37,925 €

Racor hembra



Código	Medida	Tamaño	u/caja	emb.	PVP/u.
48811601	1/2"	16 x 2	25	250	7,312 €
48812001	1/2"	20 x 2	25	250	8,897 €
48812002	3/4"	20 x 2	25	250	12,008 €
48812601	3/4"	26 x 3	20	200	13,748 €
48812602	1"	26 x 3	10	100	21,325 €
48813201	1"	32 x 3	10	100	33,522 €
48813202	1-1/4"	32 x 3	10	100	39,941 €

Racor hembra con unión 3 piezas



Código	Medida	Tamaño	u/caja	emb.	PVP/u.
48991601	1/2"	16 x 2	25	250	16,015 €
48991603	3/4"	16 x 2	25	250	18,158 €
48992004*	3/4"	20 x 2	25	250	18,974 €
489920F7*	7/8"	20 x 2	25	250	18,974 €
48992602	3/4"	26 x 3	20	200	26,624 €
489926F3	7/8"	26 x 3	20	200	26,624 €
48992601	1"	26 x 3	20	200	29,590 €
48993201	1"	32 x 3	20	160	31,672 €

Racor hembra con unión 3 piezas y toma 1/8" H



Código	Medida	Tamaño	u/caja	emb.	PVP/u.
48971601	1/2"	16 x 2	25	250	17,492 €
48971603	3/4"	16 x 2	25	250	19,943 €
48972004	3/4"	20 x 2	25	250	20,851 €
489720F7	7/8"	20 x 2	25	250	20,851 €
48972602	1"	26 x 3	20	200	32,465 €
489726F3	7/8"	26 x 3	20	200	29,247 €
48972601	3/4"	26 x 3	20	200	29,247 €

*con precinto

Codo igual



Código	Medida	Tamaño	u/caja	emb.	PVP/u.
48861601	16 x 2	16 x 2	25	250	10,442 €
48862001	20 x 2	20 x 2	25	250	10,678 €
48862601	26 x 3	26 x 3	10	100	17,792 €
48863201	32 x 3	32 x 3	10	80	30,652 €

Codo hembra



Código	Medida	Tamaño	u/caja	emb.	PVP/u.
48851601	1/2"	16 x 2	25	250	8,093 €
48852001	1/2"	20 x 2	25	250	9,219 €
48852002	3/4"	20 x 2	25	250	16,542 €
48852601	3/4"	26 x 3	10	100	17,581 €
48852602	1"	26 x 3	10	100	28,846 €
48853201	1"	32 x 3	10	100	28,846 €
48853202	1-1/4"	32 x 3	5	50	47,403 €

Codo hembra con unión 3 piezas



Código	Medida	Tamaño	u/caja	emb.	PVP/u.
48981601	1/2"	16 x 2	25	250	19,325 €
48981602	3/4"	16 x 2	25	250	19,926 €
48982002	3/4"	20 x 2	25	250	20,459 €
489820F5	7/8"	20 x 2	25	250	20,791 €
48982601	3/4"	26 x 3	25	250	30,654 €
489826F3	7/8"	26 x 3	25	250	31,320 €
48982602	1"	26 x 3	25	250	32,653 €

Codo hembra con unión 3 piezas y toma 1/8" h



Código	Medida	Tamaño	u/caja	emb.	PVP/u.
48961601	1/2"	16 x 2	25	250	18,762 €
48961602	3/4"	16 x 2	25	250	21,991 €
48962002	3/4"	20 x 2	25	250	22,523 €
489620F5	7/8"	20 x 2	25	250	22,923 €
48962601	3/4"	26 x 3	25	250	consultar
489626F3	7/8"	26 x 3	25	250	34,519 €

Codo placa hembra



Código	Medida	Tamaño	u/caja	emb.	PVP/u.
48941601	1/2"	16 x 2	20	200	12,541 €
48942001	1/2"	20 x 2	10	100	12,534 €
48942002	3/4"	20 x 2	10	100	23,804 €
48942601	3/4"	26 x 3	10	100	27,841 €

"T" igual



Código	Tamaño	Tamaño	Tamaño	u/caja	emb.	PVP/u.
48881601	16 x 2	16 x 2	16 x 2	20	200	13,231 €
48882001	20 x 2	20 x 2	20 x 2	20	160	16,188 €
48882601	26 x 3	26 x 3	26 x 3	10	50	25,877 €
48883201	32 x 3	32 x 3	32 x 3	5	50	42,783 €

“T” reducida



Código	Tamaño	Tamaño	Tamaño	u/caja	emb.	PVP/u.
48901601	16 x 2	20 x 2,5	16 x 2	20	160	16,100 €
48901607	16 x 2	26 x 3	16 x 2	20	160	27,247 €
48912001	20 x 2	16 x 2	16 x 2	20	160	16,100 €
48892001	20 x 2	16 x 2	20 x 2	20	160	16,100 €
48912003	20 x 2	20 x 2	16 x 2	20	160	16,100 €
48902001	20 x 2	26 x 3	20 x 2	10	100	27,247 €
48912605	26 x 3	16 x 2	16 x 2	10	100	27,247 €
48912607	26 x 3	16 x 2	20 x 2	10	100	32,961 €
48892601	26 x 3	16 x 2	26 x 3	10	100	27,247 €
48912608	26 x 3	20 x 2	16 x 2	10	100	32,961 €
48912601	26 x 3	20 x 2	20 x 2	10	100	27,247 €
48892603	26 x 3	20 x 2	26 x 3	10	100	27,247 €
48912609	26 x 3	26 x 3	16 x 2	10	100	27,247 €
48912603	26 x 3	26 x 3	20 x 2	10	100	27,247 €
48902601	26 x 3	32 x 3	26 x 3	10	80	42,783 €
48913210	32 x 3	20 x 2	20 x 2	10	80	38,433 €
48893203	32 x 3	20 x 2	32 x 3	10	80	38,433 €
48913202	32 x 3	26 x 3	26 x 3	10	80	42,783 €
48893207	32 x 3	26 x 3	32 x 3	10	80	42,783 €
48913203	32 x 3	32 x 3	20 x 2	10	80	38,433 €
48913206	32 x 3	32 x 3	26 x 3	5	50	42,783 €

“T” hembra central



Código	Tamaño	Med.	Tamaño	u/caja	emb.	PVP/u.
48921601	16 x 2	1/2"	16 x 2	20	200	12,703 €
48922001	20 x 2	1/2"	20 x 2	20	200	17,581 €
48922002	20 x 2	3/4"	20 x 2	10	100	20,631 €
48922601	26 x 3	3/4"	26 x 3	10	100	24,461 €
48923201	32 x 3	1"	32 x 3	10	80	34,539 €

Accesorios de seguridad. Sistema gas

Bloqueo de seguridad contra incendios



Código	Medida	PVP/u.
48825	HM 1/2"	24,709 €
48826	HM 3/4"	34,086 €
48827	HM 1"	53,738 €

Dispositivo de seguridad térmica que bloquea el paso y evita las fugas de gas en la red de distribución en caso de incendio. Está diseñada para activarse entre 95 y 100 °C y su funcionamiento está garantizado hasta 925 °C durante una hora.

Características

Normas de referencia	DIN 3586 P PED 97/23/CE 90/396/CEE
Presión de funcionamiento	MOP 5
Temperatura de funcionamiento	-20°C/+60°C
Temperatura de intervención	100°C-5K
Resistencia al calor	HTB GT5 925°C x 60'
Conexiones	Rosca H-M 1/2"-3/4"-1"
Campo de empleo	Todo tipo de gas s/ EN 437 y DWGW G260/1 (gas natural, propano, butano)

Válvula de exceso de caudal




Código	Caudal	Medida	PVP/u.
48810	1,6 m³/h	HM 1/2"	50,938 €
48811	2,5 m³/h	HM 1/2"	50,938 €
48812	2,5 m³/h	HM 3/4"	66,531 €
48813	4,0 m³/h	HM 3/4"	66,531 €
48814	2,5 m³/h	HM 1"	58,215 €
48815	4,0 m³/h	HM 1"	58,215 €
48816	6,0 m³/h	HM 1"	60,294 €

El dispositivo cierra inmediatamente el paso de gas a través de la tubería cuando el caudal excede accidentalmente el valor máximo establecido.

Características

Normas de referencia	DVGW VP305-1:12/2007 KM
Presión de funcionamiento	15-100 mbar
Temperatura de funcionamiento	-20°C/+60°C
Pérdida de carga	< 0,5 mbar
Factor de cierre fs min.	1,30
Factor de cierre fs máx.	1,45
Resistencia exterior al calor	HTB GT5 925°C x 60'
Resistencia interior al calor	200 °C
Conexiones	Rosca H-M 1/2"-3/4"-1"
Campo de empleo	Cualquier gas s/ EN 437 y DWGW G260/1 (gas natural, propano, butano)

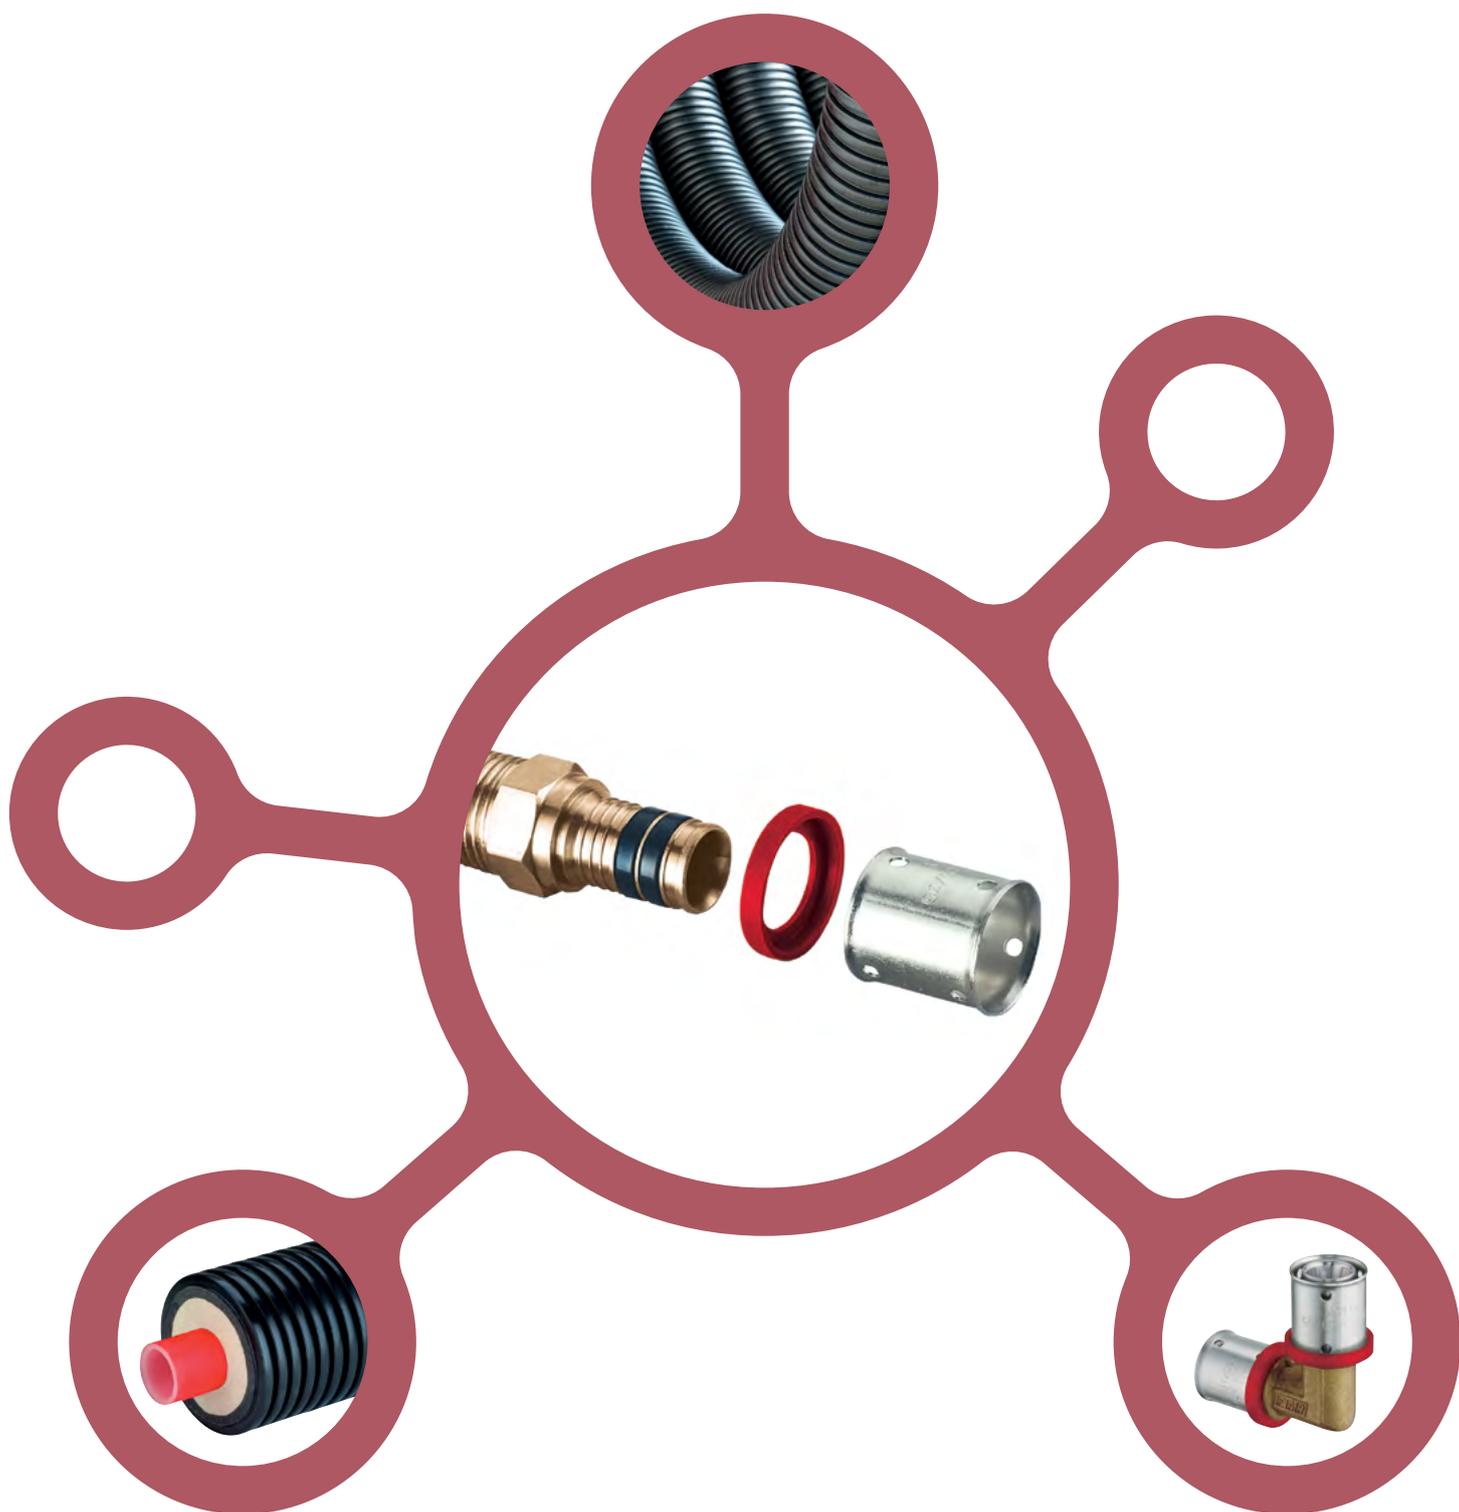

SISTEMA DE TUBERÍA
PREAislada ALB
BY **Austroflex**[®]





Innovación en sistemas

• CERTIFICADO DE GARANTÍA •

2.000.000 € - 10 AÑOS.

ALB S.A.U. mediante póliza contratada de RESPONSABILIDAD CIVIL bajo condiciones generales y particulares, garantiza hasta un capital de 2.000.0000 € y un período de 10 años desde la fecha de venta, los eventuales daños ocasionados por cualquiera de los sistemas vendidos por ALB, S.A.U.

La Garantía es extensiva a todos los países de la unión europea, siempre y cuando los daños sean imputables a:

- Defectos en la concepción, diseño o fabricación de los productos vendidos por ALB, S.A.U.

La presente garantía NO será válida en los siguientes casos:

- Cuando los datos aportados por el cliente en relación a la instalación sean incorrectos o incompletos.
- Incumplimiento de los requerimientos y advertencias indicadas en nuestra documentación técnica.
- Cuando los daños se deban a una mala instalación de los sistemas vendidos por ALB, S.A.U.
- Cuando se realice una manipulación, uso, conservación o mantenimiento indebido de los sistemas vendidos por ALB, S.A.U.
- Cuando en la instalación coexistan productos de diferentes fabricantes y/o materiales no vendidos por ALB, S.A.U.
- Cuando no se hayan notificado, en un plazo inferior a 14 días, defectos constatados en la instalación.

CERTIFICADO DE GARANTÍA Nº: _____

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre: _____
Dirección: _____

DATOS DEL INSTALADOR

Nombre: _____
Dirección: _____

DATOS DE LA INSTALACIÓN

Referencia y/o dirección de la obra: _____
Superficie (m²), longitud (m) o productos instalados: _____
Fecha puesta en marcha: _____

FIRMA Y SELLO

Fecha: _____

Este certificado será válido si:

- Está sellado, fechado y firmado por el distribuidor.
- Si la empresa instaladora está inscrita como miembro de una asociación profesional reconocida en el sector de la técnica de la calefacción, sanitaria o de calefacción.
- Si los sistemas vendidos por ALB, S.A.U. fueron ofertados en base a un plano acotado aportado por el cliente.
- Si la instalación ha sido revisada por el servicio postventa de ALB, S.A.U.

ALB S.A.U. - C/ Montserrat, 2 - Pol. Ind. de l'Albormar - 43710 SANTA OLIVA DEL PENEDES (Tarragona)
Tel. 977 169 104 - Fax 977 169 121
info@alb.es - www.alb.es

Certificado de garantía ALB

Introducción al sistema de tubería preaislada ALB

El sistema de tubería preaislada ALB permite la conducción de calor o frío y está especialmente indicado para redes de distribución locales y de distrito.

El sistema de tubería preaislada ALB utiliza materia prima de la más alta calidad para obtener tuberías plásticas absolutamente flexibles y fiables que gracias a su alto aislamiento garantizan una pérdida térmica mínima.



Ventajas del sistema de tubería preaislada ALB

El sistema de tubería preaislada ALB dispone de una gama completa de tuberías con distintos diámetros y configuraciones con las siguientes ventajas:

Excelente aislamiento térmico


Aprovechando las óptimas propiedades aislantes de la espuma de poliuretano (PUR) y de polietileno (PE), el sistema de tubería preaislada ALB minimiza las pérdidas térmicas.

Tubería altamente flexible

Gracias a la adecuada selección de los materiales y al diseño ondulado (corrugado) de la carcasa exterior, la tubería preaislada ALB garantiza una óptima flexibilidad.



Tubería preaislada ALB con poliuretano (PUR): óptimo aislamiento y flexibilidad

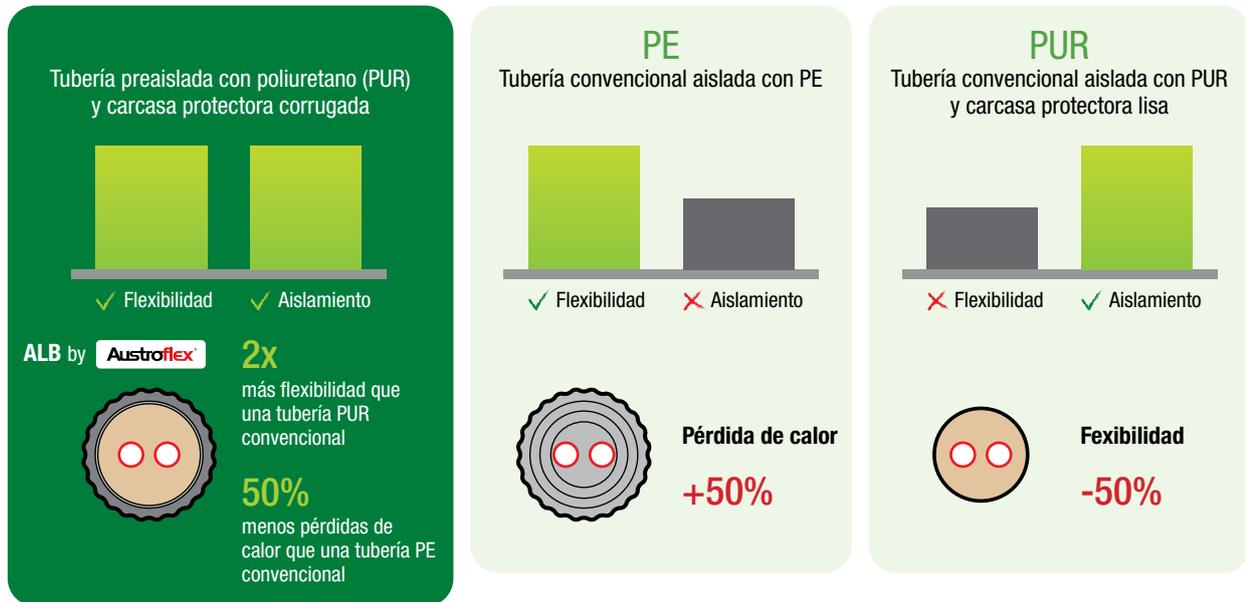

La tubería preaislada ALB con espuma de poliuretano (PUR) se refuerza con una última capa de espuma de polietileno (PE) con el fin de aprovechar las ventajas de ambos materiales. Asimismo, se optimizan sus grosores frente otros productos del mercado y se utiliza una carcasa protectora corrugada.

El resultado es una tubería un 50% más aislante que tuberías

convencionales aisladas con PE y el doble de flexible que tuberías convencionales aisladas con PUR.

Robusta carcasa exterior

La robusta carcasa exterior corrugada de polietileno de alta densidad protege mecánicamente la tubería interior y el aislamiento frente rozaduras, golpes y presiones externas.

Instalación fácil y económica

La alta flexibilidad y el bajo peso de la tubería preaislada ALB permiten una instalación rápida y de bajo coste. La longitud de las bobina evita mermas y minimiza la necesidad de conexiones (hasta 100 metros en catálogo o según necesidades del proyecto bajo pedido). No requiere soldaduras metálicas.



Transporte de agua caliente

La tubería interior fabricada en polietileno reticulado (PE-Xa) permite la conducción de agua caliente a temperaturas de hasta 95 °C.



Otros usos

La tubería interior de PE-Xa es apta para el transporte de agua fría y agua termal (gracias a su resistencia a la corrosión y a medios agresivos).



Mantenimiento y vida útil



El sistema de tubería preaislada ALB no precisa ningún mantenimiento específico o preventivo a lo largo de su uso. Asimismo, la calidad de los materiales y de los procesos de producción garantizan una larga vida útil del sistema.

Sistema completo



El sistema de tubería preaislada ALB se compone de todos los elementos necesarios para ejecutar una red de distribución de agua caliente o fría: tubería preaislada ALB, accesorios y elementos auxiliares.

Tratamiento contra la difusión al oxígeno



Gracias al tratamiento de la tubería interior de PE-Xa y al recubrimiento exterior del aislante basado en una hoja de aluminio, el sistema goza de prestaciones contra la difusión del oxígeno y no deberá presentar problemas de incrustaciones o sedimentos.

Menor coste en bombeo

La pared interior de la tubería PE-Xa no presenta rugosidad alguna, disminuyendo las pérdidas de carga en comparación con los tubos de acero, lo cual permite menores costes energéticos en bombeo.



Componentes del sistema de tubería preaislada ALB

• TUBERÍAS PREAISLADAS ALB
(simples y dobles)

• ACCESORIOS
(T's, codos, machones, etc.)

• ELEMENTOS AUXILIARES
(Unión T, Y, etc.)





Cálculo de instalaciones del sistema de tuberías preaisladas ALB

ALB ofrece un servicio de cálculo y presentación de ofertas para la instalación de sistemas de tuberías preaisladas ALB.

Software para el diseño y dimensionado de la instalación en base a los parámetros de funcionamiento: ALB dispone de las herramientas necesarias para diseñar y dimensionar redes de distribución de calor y frío, tanto locales como de distrito.

Área de proyectos: ALB dispone de un departamento destinado a realizar los estudios del sistema de tuberías preaisladas ALB, orientado al asesoramiento a prescriptores y responsables de proyecto que necesiten un apoyo documental y/o formativo en esta materia.

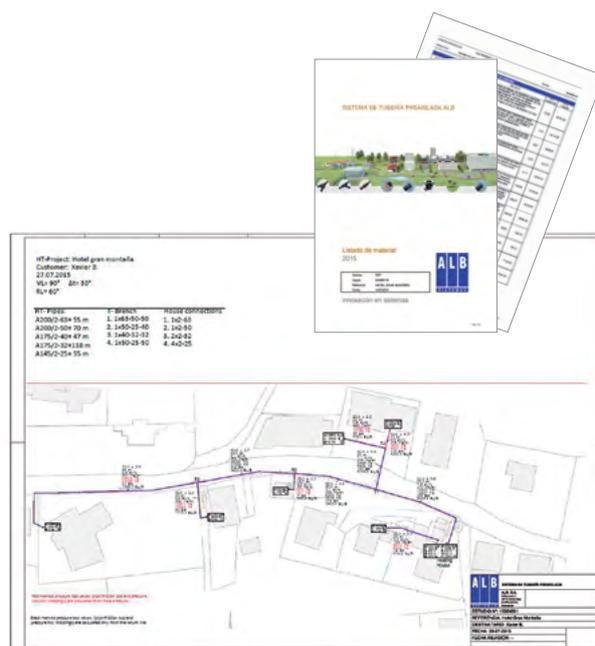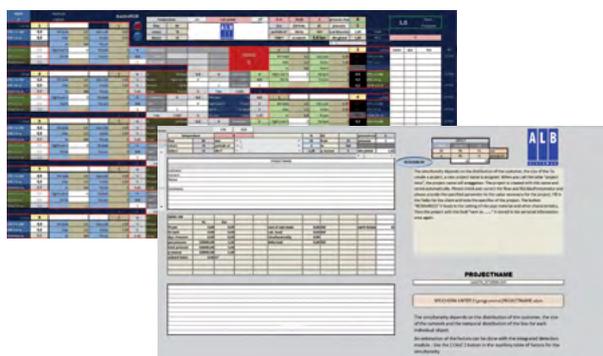

Diseño y ejecución. Sistema de tubería preaislada ALB

Diseño de una red de distribución de calor

En la siguiente tabla se muestra el rango óptimo de funcionamiento de la tubería preaislada ALB para cada diámetro de tubería interior.

Caudal (en l/s)	Energía transportada (en KW) en función del salto térmico					Pérdida de carga (en Pa/m) y velocidad (m/s) para las tuberías preaisladas ALB (Diámetro exterior PE-Xa x Espesor)									
	5°C	10°C	20°C	30°C	40°C	25x2,3	32x2,9	40x3,7	50x4,6	63x5,8	75x6,8	90x8,2	110x10,0	125x11,4	160x14,6
0,061	1,25	2,5	5	7,5	10	27 0,19	8 0,11								
0,305	6,25	12,5	25	37,5	50	465 0,93	138 0,57	48 0,37	16 0,23						
0,488	10	20	40	60	80	1096 1,49	323 0,91	112 0,58	38 0,37	12 0,23					
0,549	11,25	22,5	45	67,5	90		400 1,02	139 0,66	47 0,42	15 0,26					
0,854	17,5	35	70	105	140		899 1,58	309 1,02	104 0,65	33 0,41					
0,976	20	40	80	120	160			394 1,17	132 0,75	42 0,47	18 0,33				
1,220	25	50	100	150	200			594 1,46	199 0,93	64 0,58	27 0,41				
1,709	35	70	140	210	280			1108 2,05	368 1,31	117 0,82	50 0,58				
2,197	45	90	180	270	360				585 1,68	185 1,05	80 0,74	33 0,52			
3,356	68,75	137,5	275	412,5	550					405 1,60	173 1,13	71 0,79			
4,577	93,75	187,5	375	562,5	750					720 2,19	306 1,55	126 1,08	47 0,72	26 0,56	
5,187	106,25	212,5	425	637,5	850					910 2,48	386 1,75	159 1,22	60 0,82	32 0,63	
6,407	131,25	262,5	525	787,5	1050						572 2,16	234 1,51	88 1,01	47 0,78	
7,933	162,5	325	650	975	1300						853 2,68	349 1,86	130 1,25	70 0,97	21 0,59
8,543	175	350	700	1050	1400						980 2,89	400 2,01	149 1,34	80 1,04	24 0,64
12,205	250	500	1000	1500	2000							781 2,87	289 1,92	155 1,49	46 0,91


Rango óptimo de funcionamiento

Comparativa entre la tubería preaislada ALB con PE y con PUR

Se comparan a continuación las pérdidas de calor de una tubería preaislada ALB con espuma de polietileno (PE) frente a una tubería preaislada ALB con espuma de poliuretano (PUR). En ambos casos se toma como referencia la tubería preaislada 2-63x5,8/200 ALB, es decir, una tubería interior doble de 63 mm de diámetro y 5,8 de espesor de pared, y una carcasa de protección exterior de 200 mm de diámetro.



COMPARATIVA ENTRE UNA TUBERÍA PREAISLADA ALB CON POLIETILENO (PE) Y UNA TUBERÍA PREAISLADA ALB CON POLIURETANO (PUR)

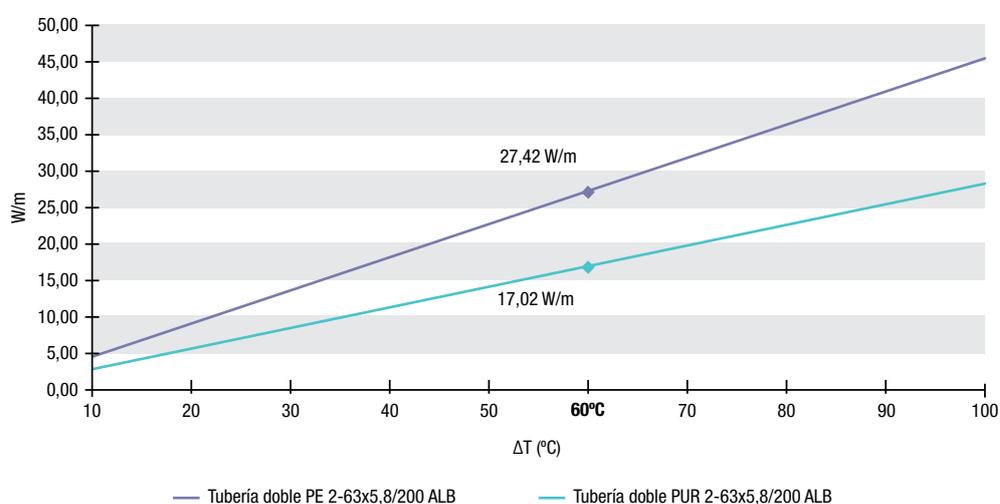

Considerando los siguientes valores:

- Conductividad térmica aislante PE: 0,040 W/mK
- Conductividad térmica aislante PUR: 0,022 W/mK
- Conductividad térmica tubería interior: 0,38 W/mK
- Conductividad térmica suelo: 1 W/mK
- Profundidad a la que se instala la Tubería ALB: 800 mm
- ΔT (°C) = $[(T \text{ impulsión} + T \text{ retorno})/2] - T \text{ suelo} = [(80+60)/2]-10= 60^\circ\text{C}$

Las pérdidas de calor por metro lineal de tubería preaislada y el retorno de la inversión son:

- Q pérdidas tubería PE = 27,42 W/m
- Q pérdidas tubería PUR = 17,02 W/m
- Retorno de la inversión = Sobrecoste Tubería PUR frente a la Tubería PE/ Ahorro = entre 2 y 4 años

Lo cual permite afirmar que:

LAS TUBERÍAS PREAISLADAS ALB CON POLIURETANO TIENEN UN 38% MENOS PÉRDIDAS DE CALOR QUE LAS TUBERÍAS PREAISLADAS CON POLIETILENO

EL RETORNO DE LA SOBREENVERSIÓN DE UNA TUBERÍA PREAISLADA CON POLIURETANO FRENTE A UNA TUBERÍA PREAISLADA CON POLIETILENO SE SITÚA ENTRE LOS 2 Y 4 AÑOS EN FUNCIÓN DEL RÉGIMEN DE USO DE LA INSTALACIÓN.

Tubería preaislada ALB


Tubería preaislada ALB con poliuretano (PUR)

Descripción

Tubería preaislada ALB flexible, para el transporte de calor y frío en redes de distribución, tanto locales como de distrito, formada por una o dos tuberías interiores (Tubería preaislada ALB simple o doble respectivamente), embebidas en material aislante, y una capa exterior de protección.

Tubería interior de polietileno reticulado (PE-Xa) según norma DIN 16892/16893, con barrera a la difusión del oxígeno EVOH de color rojo conforme a la norma DIN 4726 y resistente a la corrosión.

Tubería/s interior/es embebida/s en espuma aislante de poliuretano (PUR) elástica y libre de CFC, recubierta por una capa periférica de espuma aislante de polietileno (PE). Conjunto aislante (PUR+PE) recubierto por una lámina de aluminio que mejora la barrera al oxígeno.

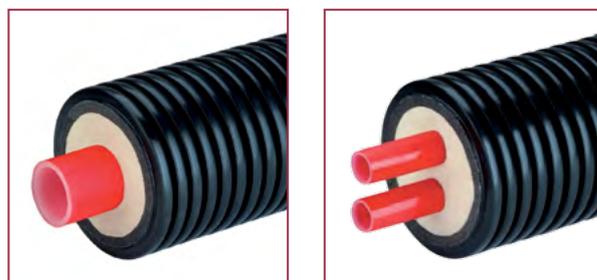

Carcasa exterior corrugada fabricada en polietileno de alta densidad (PE-HD) que garantiza una alta protección mecánica.

Características

P máx. de operación	6 bar a +95°C
T máx. del fluido caloportador	+95°C
Tubería interior de PE-Xa	SDR 11
Conductividad poliuretano (PUR)	0,022 W/mk

Reducción de la conductividad del poliuretano: mejora del aislamiento térmico.

Presentación

- Rollos flejados de 100 m de longitud.
- Posibilidad de rollos con longitudes personalizadas (considerar PVP +10%)

Tubería simple preaislada ALB con poliuretano (PUR)

Código	Descripción	Tubería interior			Carcasa protección	Peso (kg/m)	Radio curvatura (m)	PVP (€/m)
		D ext (mm)	Espesor (mm)	D int (DN y ")	D ext (mm)			
917563	Tubería preaislada PUR 1-63 x 5,8/175 ALB	63	5,8	50 (2")	175	3,25	0,70	119,231 €
917575	Tubería preaislada PUR 1-75 x 6,8/175 ALB	75	6,8	65 (2 1/2")	175	3,59	0,80	124,044 €
912090	Tubería preaislada PUR 1-90 x 8,2/200 ALB	90	8,2	75 (3")	200	4,47	1,00	155,334 €
912010	Tubería preaislada PUR 1-110 x 10/200 ALB	110	10	90(4")	200	5,29	1,10	195,917 €

Tubería doble preaislada ALB con poliuretano (PUR)


Código	Descripción	Tubería interior			Carcasa protección	Peso (kg/m)	Radio curvatura (m)	PVP (€/m)
		D ext (mm)	Espesor (mm)	D int (DN y ")	D ext (mm)			
924525	Tubería preaislada PUR 2-25 x 2,3/145 ALB	25	2,3	20 (3/4")	145	1,84	0,60	67,898 €
924532	Tubería preaislada PUR 2-32 x 2,9/145 ALB	32	2,9	25 1")	145	2,00	0,60	73,330 €
927540	Tubería preaislada PUR 2-40 x 3,7/175 ALB	40	3,7	32 (1 1/4")	175	3,10	0,80	106,356 €
922050	Tubería preaislada PUR 2-50 x 4,6/200 ALB	50	4,6	40 (1 1/2")	200	3,83	1,10	139,942 €
922063	Tubería preaislada PUR 2-63 x 5,8/200 ALB	63	5,8	50 (2")	200	4,46	1,20	181,924 €
922075	Tubería preaislada PUR 2-75 x 6,8/240 ALB	75	6,8	65 (2 1/2")	240	6,86	1,40	272,280 €

Tubería preaislada ALB con polietileno (PE)

Descripción

Tubería preaislada ALB flexible, para el transporte de calor y frío en redes de distribución, tanto locales como de distrito, formada por una o dos tuberías interiores (Tubería preaislada ALB simple o doble respectivamente), embebidas en material aislante, y una capa exterior de protección. Tubería interior de polietileno reticulado (PE-Xa) según norma DIN 16892/16893, con barrera a la difusión del oxígeno EVOH de color rojo conforme a la norma DIN 4726 y resistente a la corrosión.

Tubería/s interior/es embebida/s en espuma aislante de polietileno (PE) elástica y libre de CFC, con una capacidad de absorción de agua mínima (<1% según norma DIN 53428). Carcasa exterior corrugada fabricada en polietileno de alta

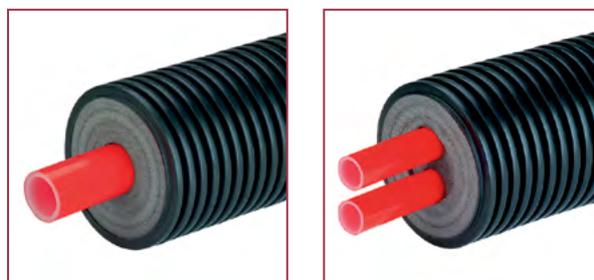

densidad (PE-HD) que garantiza una alta protección mecánica.

Presentación

- Rollos flejados de 100 m de longitud, EXCEPTO ref. 932516, barras de 12 metros.
- Posibilidad de rollos con longitudes personalizadas (considerar PVP +10%)

Características

P máx. de operación	6 bar a +95°C
T máx. del fluido caloportador	+95°C
Tubería interior de PE-Xa	SDR 11
Conductividad polietileno (PE)	0,040 W/mk

Tubería simple preaislada ALB con polietileno (PE)


Código	Descripción	Tubería interior			Carcasa protección	Peso (kg/m)	Radio curvatura (m)	PVP (€/m)
		D ext (mm)	Espesor (mm)	D int (DN y ")	D ext (mm)			
937525	Tubería preaislada PE 1-25 x 2,3/125 ALB	25	2,3	20 (3/4")	125	0,90	0,25	47,580 €
939032	Tubería preaislada PE 1-32 x 2,9/125 ALB	32	2,9	25 (1")	125	1,00	0,25	53,176 €
939040	Tubería preaislada PE 1-40 x 3,7/125 ALB	40	3,7	32 (1 1/4")	125	1,30	0,35	62,974 €
932550	Tubería preaislada PE 1-50 x 4,6/125 ALB	50	4,6	40 (1 1/2")	125	2,80	0,50	75,567 €
932563	Tubería preaislada PE 1-63 x 5,8/160 ALB	63	5,8	50 (2")	160	3,20	0,60	104,957 €
936075	Tubería preaislada PE 1-75 x 6,8/160 ALB	75	6,8	65 (2 1/2")	160	3,90	0,75	111,953 €
936090	Tubería preaislada PE 1-90 x 8,2/160 ALB	90	8,2	75 (3")	160	5,20	1,00	139,942 €
932010	Tubería preaislada PE 1-110 x 10,0/200 ALB	110	10,0	90 (4")	200	5,20	1,20	176,327 €
932012	Tubería preaislada PE 1-125 x 11,4/200 ALB	125	11,4	100 (4")	200	6,10	1,40	263,090 €
932516	Tubería preaislada PE 1-160 x 14,6/250 ALB	160	14,6	130 (5")	250	15,10	1,80	454,406 €

Tubería doble preaislada ALB con polietileno (PE)

Código	Descripción	Tubería interior			Carcasa protección	Peso (kg/m)	Radio curvatura (m)	PVP (€/m)
		D ext (mm)	Espesor (mm)	D int (DN y ")	D ext (mm)			
942525	Tubería preaislada PE 2-25 x 2,3/125 ALB	25	2,3	20 (3/4")	125	1,20	0,50	64,374 €
943225	Tubería preaislada PE 2-32 x 2,9/125 ALB	32	2,9	25 (1")	125	1,80	0,60	82,565 €
944016	Tubería preaislada PE 2-40 x 3,7/160 ALB	40	3,7	32 (1 1/4")	160	2,60	0,80	95,579 €
945016	Tubería preaislada PE 2-50 x 4,6/200 ALB	50	4,6	40 (1 1/2")	200	3,60	1,00	130,147 €
946320	Tubería preaislada PE 2-63 x 5,8/200 ALB	63	5,8	50 (2")	200	4,30	1,20	167,930 €

ACCESORIOS DE PRENSAR PRESSALB DISTRICT HEATING.

Universal y compatible.

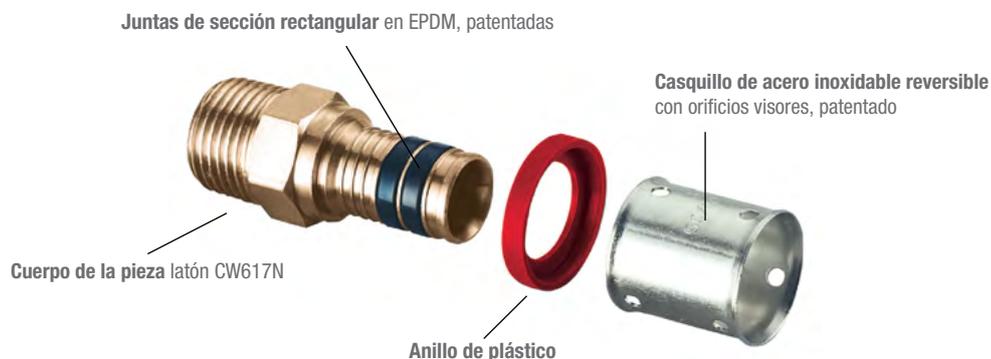

1. Estanqueidad total

• **Juntas de sección rectangular/ cierre por interferencia:**


Tras el prensado las fuerzas elásticas generadas por la junta proporcionan la fuerza del cierre.

Pieza colocada en el tubo
La junta de sección rectangular está enrasada con el diámetro exterior del machón de la pieza y con la superficie interior del tubo.

Operación de prensado
El conjunto de casquillo, tubo y junta se deforma bajo la acción de la herramienta de prensar.

Deformación permanente
El casquillo y el tubo quedan deformados plásticamente, de modo que la capa interior del tubo ocupa un espacio correspondiente a la junta y la desplaza (interferencia); la junta queda deformada elásticamente (tiende a recuperar su forma inicial).

2. Compatibilidad con los perfiles de mordaza básicos

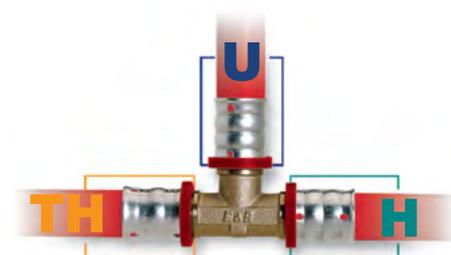

TH

Puede emplear una mordaza "TH"; la arandela de sujeción del casquillo debe encajar en el surco de la tenaza.



U

Puede emplear una mordaza "U"; el canto de la tenaza debe apoyarse contra la arandela de sujeción del casquillo.



H

Puede emplear una mordaza "H"; el canto de la tenaza debe apoyarse contra la arandela de sujeción del casquillo.

Accesorios PRESSALB DISTRICT HEATING

Racor macho



Código	Medida	Tamaño	PVP/u.
950002	¾"	25 x 2,3	13,993 €
950003	1"	32 x 2,9	22,392 €
950004	1 ¼"	40 x 3,7	36,384 €
950005	1 ½"	50 x 4,6	76,968 €
950006	2"	63 x 5,8	132,945 €

Manguito igual



Código	Tamaño 1	Tamaño 2	PVP/u.
950050	25 x 2,3	25 x 2,3	13,993 €
950051	32 x 2,9	32 x 2,9	32,187 €
950052	40 x 3,7	40 x 3,7	48,980 €
950053	50 x 4,6	50 x 4,6	72,769 €
950054	63 x 5,8	63 x 5,8	153,936 €

Codo igual



Código	Tamaño 1	Tamaño 2	PVP/u.
950100	25 x 2,3	25 x 2,3	18,194 €
950101	32 x 2,9	32 x 2,9	32,187 €
950102	40 x 3,7	40 x 3,7	62,974 €
950103	50 x 4,6	50 x 4,6	90,963 €
950104	63 x 5,8	63 x 5,8	167,930 €

"T" igual



Código	Medida	PVP/u.
950060	¾"	10,758 €
950061	1"	20,246 €
950062	1 ¼"	30,598 €
950063	1 ½"	47,496 €
950064	2"	69,266 €

Combinable con racor macho.

Accesorios grandes dimensiones ALB tipo casquillo corredizo

Manguito igual



Código	Tamaño 1	Tamaño 2	PVP/u.
950800	75	75	604,634 €
950801	90	90	795,329 €
950802	110	110	867,910 €
950803	125	125	1.587,297 €
950804	160	160	2.134,553 €

Racor macho



Código	Tamaño 1	Medida	PVP/u.
950810	75	2 1/2"	483,157 €
950811	90	3"	615,636 €
950812	110	4"	722,596 €
950813	125	5"	1.363,825 €

Codo igual



Código	Tamaño 1	Tamaño 2	PVP/u.
950820	75	75	997,561 €
950821	90	90	1.197,425 €
950822	110	110	1.547,569 €

"T" igual



Código	Tamaño 1	Tamaño 2	Tamaño 3	PVP/u.
950830	75	75	75	1.229,360 €
950831	90	90	90	1.424,486 €
950832	110	110	110	1.795,183 €

"T" reducida



Código	Tamaño 1	Tamaño 2	Tamaño 3	PVP/u.
950840	75	63	75	1.076,177 €
950841	75	50	75	896,941 €
950842	75	40	75	896,941 €
950843	75	32	75	896,941 €
950844	90	63	90	1.063,494 €
950845	90	40	90	980,981 €
950846	90	32	90	980,981 €
950847	110	63	110	1.439,080 €
950848	110	50	110	1.379,105 €
950849	110	32	110	1.199,259 €

Elementos auxiliares ALB para tuberías preaisladas



Los elementos auxiliares ALB para tuberías preaisladas garantizan la estanqueidad de las uniones entre tuberías preaisladas simples y/o dobles, así como la continuidad y prestaciones de su aislamiento térmico.

Asimismo incluye productos que permitirán completar totalmente una red de distribución.

Set unión recta para tubería preaislada ALB *



Código	Tubería D ext carcasa	Longitud mm	Ancho mm	Altura mm	Peso kg	PVP/u.
950410	250/200/175/145/125	1070	160	300	4,75	177,305 €

Set unión en codo 90° para tubería preaislada ALB *



Código	Tubería D ext carcasa	Longitud mm	Ancho mm	Altura mm	Peso kg	PVP/u.
950430	250/200/175/145/125	730	730	300	4,25	177,305 €

Set unión T para tubería preaislada ALB *



Código	Tubería D ext carcasa	Longitud mm	Ancho mm	Altura mm	Peso kg	PVP/u.
950460	250/200/175/145/125	1070	730	300	5,75	177,305 €

Terminación carcasa exterior para tubería preaislada ALB



Transición entre la carcasa exterior protectora que ejerce de unión y la tubería preaislada ALB. Es necesario seleccionar la terminación deseada e indicar su referencia al formalizar un eventual pedido.

Código	Tubería D ext carcasa	Longitud mm	Peso kg	PVP/u.
950480	90 y 125	230	0,90	83,825 €
950481	145	230	0,95	83,825 €
950482	160 y 175	230	1,00	83,825 €
950483	200	230	1,10	83,825 €
950484	240 y 250	230	1,25	83,825 €

* Requiere seleccionar las terminaciones del diámetro deseado al hacer el pedido puesto que no están incluidas (ver referencias 950480 a 950484). Asimismo requieren un kit de sellado con espuma de poliuretano por unión.

Set unión recta una sola pieza para tubería preaislada ALB



Incluye: tubo negro liso de Polietileno de alta densidad (PE-HD) de 1 m de longitud, 2 fundas para sellado y cinta adhesiva.

Código	Descripción	Unión recta D ext (mm)	Tubería D ext carcasa (mm)	Peso kg	PVP/u.
950500	Unión recta 1 pza ALB – D tub 145	160	145	3,00	172,590 €
950501	Unión recta 1 pza ALB – D tub 175	200	175	4,00	227,000 €
950502	Unión recta 1 pza ALB – D tub 200	225	200	6,00	255,744 €

Set unión Y para tubería preaislada ALB



Uso: transición de tubería doble a simple o viceversa.

Código	Tubería D ext carcasa	Longitud mm	Ancho mm	Altura mm	Peso kg	PVP/u.
950440	2 x (200 - 125) + 1 x (200 - 125)	1170	460	230	7,0	772,475 €

Set unión T doble para tubería preaislada ALB



Código	Tubería D ext carcasa	Longitud mm	Ancho mm	Altura mm	Peso kg	PVP/u.
950471	200/175/145/125	1300	1250	270	14,00	1.116,729 €

Kit de sellado con espuma de poliuretano



Incluye:

- espuma de poliuretano 2 componentes
- sellador
- taladro
- 3 tapones de sellado
- 3 adhesivos de acabado

Código	Descripción	Peso Kg	PVP/u.
950490	Kit de sellado con espuma de poliuretano para codos y uniones rectas	5,1	246,661 €
950491	Kit de sellado con espuma de poliuretano para T	6,3	277,796 €
950492	Kit de sellado con espuma de poliuretano para T doble	10	574,820 €

Kit de aislamiento de caucho



Incluye: lámina de caucho, cinta adhesiva y sellador.

Código	Descripción	Peso Kg	PVP/u.
950495	Kit de aislamiento de caucho	0,9	74,169 €

Pasamuros ALB para agua no presurizada




Incluye: tramo de tubo perfilado de Polietileno de alta densidad (PEHD) y funda de sellado.

Uso: conjunto para paso de la tubería preaislada ALB a través de muros de hasta 40 cm de ancho para agua no presurizada.

Código	Descripción	D ext pasamuros (mm)	D ext tubería preaislada (mm)	Longitud (mm)	PVP/u.
950510	Pasamuros ALB para agua no presurizada – D tub 145	175	145	500	84,482 €
950511	Pasamuros ALB para agua no presurizada – D tub 175	235	175	500	88,064 €
950512	Pasamuros ALB para agua no presurizada – D tub 200	250	200	500	100,002 €

Pasamuros ALB para agua presurizada



Uso: elemento estanco al agua para paso de la tubería preaislada ALB a través de muros que asegura el sellado en caso de agua presurizada. El sistema de sellado se basa en una serie de uniones que se expanden para ejercer presión contra el muro al atornillar los tornillos.

Código	Descripción	Hueco muro (mm)	D ext tubería preaislada (mm)	Momento (NM)	PVP/u.
950520	Pasamuros ALB para agua presurizada – D tub 145	198-202	145	6	293,876 €
950521	Pasamuros ALB para agua presurizada – D tub 175	248-252	175	2	308,794 €
950522	Pasamuros ALB para agua presurizada – D tub 200	298-302	200	6	370,551 €

Tapa de goma para tubería preaislada ALB



Código	Descripción	PVP/u.
950601	Tapa de goma para tubería 1-40 x 3,7/125 ALB	44,376 €
950530	Tapa de goma para tubería 1-63 x 5,8/160 ALB	60,386 €
950531	Tapa de goma para tubería 1-75 x 6,8/160 ALB	80,259 €
950532	Tapa de goma para tubería 1-90 x 8,2/160ALB	80,259 €
950540	Tapa de goma para tubería 2-25 x 2,3/125 ALB	46,908 €
950541	Tapa de goma para tubería 2-32 x 2,9/125 ALB	46,908 €
950542	Tapa de goma para tubería 2-40 x 3,7/160 ALB	65,927 €
950543	Tapa de goma para tubería 2-50 x 4,6/200 ALB	85,743 €
950544	Tapa de goma para tubería 2-63 x 5,8/200 ALB	85,743 €

Tapa termosoldable para tubería preaislada ALB



Código	Descripción	PVP/u.
950620	Tapa termosoldable para tubería 1-40 x 3,7/125 ALB	77,346 €
950621	Tapa termosoldable para tubería 1-63 x 5,8/175 ALB	93,159 €
950622	Tapa termosoldable para tubería 1-75 x 6,8/175 ALB	130,088 €
950623	Tapa termosoldable para tubería 1-90 x 8,2/200 ALB	158,749 €
950625	Tapa termosoldable para tubería 2-25 x 2,3/145 ALB	220,199 €
950626	Tapa termosoldable para tubería 2-32 x 2,9/145 ALB	220,199 €
950627	Tapa termosoldable para tubería 2-40 x 3,7/175 ALB	282,109 €
950628	Tapa termosoldable para tubería 2-50 x 4,6/200 ALB	283,018 €
950629	Tapa termosoldable para tubería 2-63 x 5,8/200 ALB	358,277 €

Soporte fijación para tubería preaislada ALB



Código	Descripción	PVP/u.
950550	Soporte fijación para tubería 1-63 x 5,8 ALB	156,090 €
950551	Soporte fijación para tubería 1-75 x 6,8 ALB	160,793 €

Código	Descripción	PVP/u.
950555	Soporte fijación para tubería 2-25 x 2,3 ALB	125,694 €
950556	Soporte fijación para tubería 2-32 x 2,9 ALB	129,447 €
950557	Soporte fijación para tubería 2-40 x 3,7 ALB	133,364 €
950558	Soporte fijación para tubería 2-50 x 4,6 ALB	137,354 €

Funda de reparación ALB




Código	Descripción	D ext tubería preaislada (mm)	Longitud (mm)	PVP/u.
950560	Funda de reparación ALB – D 125/145	125/145	225	27,374 €
950561	Funda de reparación ALB – D 160/175	160/175	225	29,795 €
950562	Funda de reparación ALB – D 200	200	225	40,570 €



SISTEMA DE GEOTERMIA ALB



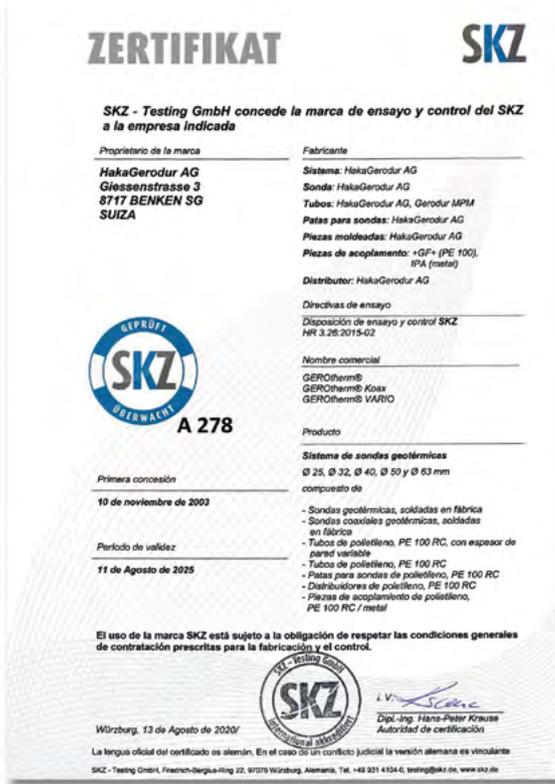

Certificado SKZ



Certificado KOMO®



Certificado KOMO®

Introducción al sistema de geotermia ALB

Este sistema basa su concepto en la estabilidad térmica del subsuelo de la corteza terrestre. El intercambio energético con el subsuelo se convierte en un recurso permanente y estable para el dimensionamiento de una eventual instalación capaz de intercambiar energía con dicho medio.

El objetivo y fundamento de este tipo de instalaciones es la consecución de una eficiencia energética originada por un ahorro en el consumo. Se disminuye el consumo de energía eléctrica y consecuentemente se reducen las emisiones de CO₂ al medio ambiente.



Ventajas del sistema de geotermia ALB


- Estabilidad térmica del subsuelo respecto a atmósfera, concepto de eficiencia energética (COP).
- Generación de energía independiente de combustibles fósiles.
- **Reducción** de emisiones de CO₂
- **Ahorro**, coste de explotación mínimo con mayor grado de aprovechamiento.
- **Renovable**, grado de repercusión ambiental nulo (concepto de regeneración). Sin necesidad de abastecimiento de combustible fósil.
- Única energía "almacenable" en comparación con otras renovables (solar, eólica)
- **Optimización de la geotermia utilizando calefacción radiante con panel DIFUTEC®.**

La compatibilidad de la generación de energía mediante geotermia con los sistemas de calefacción radiante está plenamente justificada si atendemos al nivel de eficiencia energética alcanzado cuando se integran ambos en una misma instalación.

A medida que disminuye la temperatura necesaria en el sistema de calefacción, se consume menos cantidad de energía eléctrica para alcanzar la temperatura de consigna deseada.




Bomba de calor geotérmica evolución rendimiento energético

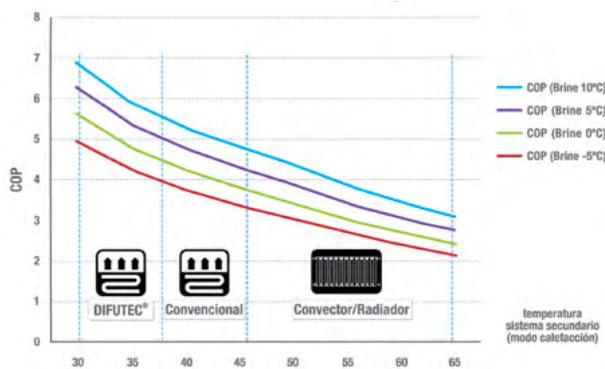

Si se desea conseguir un buen rendimiento energético en un sistema de geotermia, debemos prestar atención no solamente a un buen diseño y dimensionado del sistema de captación, sino también a una buena selección de nuestro sistema de calefacción. Dentro de todos los sistemas de calefacción radiante, existen diferencias constructivas entre ellos que permiten trabajar con temperaturas ligeramente más bajas que otros. Existen soluciones constructivas que optimizan la eficiencia energética del sistema geotérmico, placas de climatización radiante con panel difusor de alu-

minio, que permite temperaturas de trabajo, o temperaturas de impulsión de fluido, más moderadas que sistemas más tradicionales de climatización radiante.

A nivel constructivo, un panel de climatización radiante con lámina de aluminio favorece la difusión térmica, lo que representa un valor de aportación térmica calorífica mayor. Esta situación ha sido simulada térmicamente mediante software basado en cálculo por elementos finitos, presentando el siguiente comportamiento:

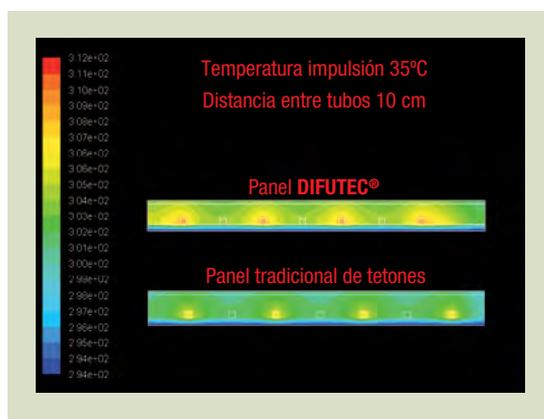

Se muestran a continuación los principales resultados térmicos obtenidos mediante esta simulación (basada en la norma UNE EN 1264) y los ensayos experimentales efectuados en APPLUS:

Panel DIFUTEC®

Paso = 15 cm			PAVIMENTO (gres)
Tm (°C)	W/m ²	Ts	Rλ [m ² ·k/W]
35	91,11	28,06	0,01

Rλ [m²·k/W] Valor de resistividad térmica del pavimento.
Tm (°C), temperatura media del fluido caloportador.
Ts (°C), temperatura media superficial en pavimento.

Panel tradicional

Paso = 15 cm			PAVIMENTO (gres)
Tm (°C)	W/m ²	Ts	Rλ [m ² ·k/W]
40	77,31	26,79	0,01

La conclusión de este análisis es que el panel DIFUTEC® tiene mayor aportación térmica (91,11 W/m²) a una menor temperatura (35°C) que los sistemas tradicionales (77,31 W/m² a 40°C).

Componentes del sistema de geotermia ALB

SONDAS VERTICALES



La confección del conjunto de captación se realiza en base a un sistema de tuberías y colectores aptos para ser colocados bajo el subsuelo en forma vertical mediante la excavación de un pozo. El tipo de tubería empleada se basa en material polietileno, la sonda se confecciona en forma de U con unión termosoldada de fábrica. La gama de accesorios es muy amplia para posibilitar cualquier configuración, las uniones a realizar in situ son termosoldadas.



Comparación térmica en campo de sonda simple U-40 mm vs standard doble U-32 mm

Al realizar un TRT con dos pozos, uno con una sonda simple U-40 mm y el otro con una sonda doble U-32 mm, y con la misma distancia de perforación, tras 117 h de test se observa que la temperatura media del fluido llega a ser un 8,8% más alta en la sonda simple U-40 mm que en la sonda doble U-32 mm. De esto se desprende que con 4 tubos se cede más calor a la tierra que con 2, lo que ayuda a las bombas de calor a trabajar en su rango de temperaturas óptimo y se ahorra trabajo y consumo eléctrico en las máquinas.

Y si observamos la resistencia térmica media del pozo, la sonda doble U-32 mm opone un 45% menos de resistencia térmica que la sonda simple de U-40 mm, con lo que se deduce que se tiene un mejor intercambio agua-tierra con sondas dobles.

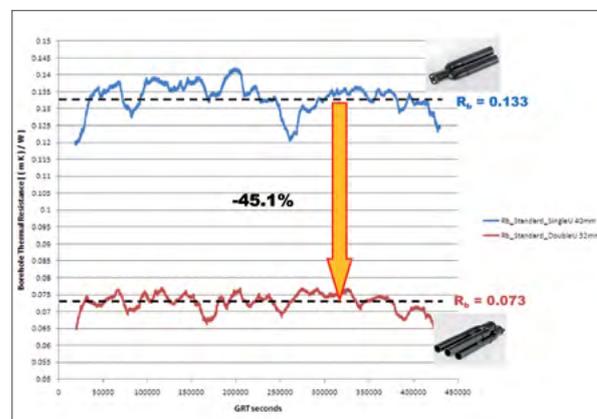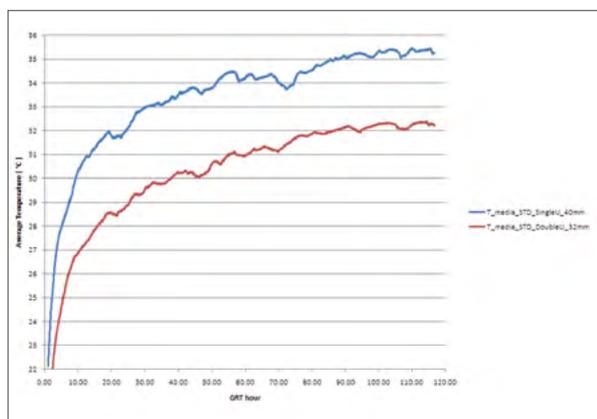

Amplia gama de sondas geotérmicas ALB

ALB dispone de una amplia gama de sondas geotérmicas que se adaptan a las necesidades de cualquier proyecto o aplicación geotérmica.

Descripción de la gama

Sonda	Prestaciones y aplicación habitual	
Sonda ALB-GEROtherm® PE 100 RC	Sonda de referencia en el mercado, sus prestaciones la hacen óptima para la mayoría de proyectos en edificación terciaria o residencial (hasta 300 m). Fabricada en material robusto y resistente a fisuras, esta sonda PN16 o PN20 ha sido la primera en obtener la certificación SKZ y KIWA.	
Sonda ALB-Vario	Sonda optimizada para profundidades de hasta 250 m y resistencia a la presión interior PN16 en la parte superior y PN20 en el pie. Su pared cónica tiene un grosor variable en función de la profundidad (3,7mm a los 0m y 4,5mm a los 250m), lo que permite reducir las pérdidas de carga del fluido respecto a las sondas de pared homogénea.	
Sonda ALB-Flux	Sonda para proyectos exigentes. Permite grandes profundidades de hasta 410m con alta resistencia a la presión interior (PN32 a partir de los 320m) y exterior (óptima para material de relleno de alta densidad). Su pared cónica tiene un grosor variable en función de la profundidad (3,5mm a los 0m y 6,5mm a los 410m), lo que permite reducir las pérdidas de carga del fluido respecto a las sondas de pared homogénea.	
Sonda ALB-GEROtherm® PE 100 RT	Sonda para proyectos singulares en los que el fluido caloportador esté a alta temperatura. Fabricada en polietileno de alta densidad resistente a la temperatura, permite 70°C en continuo y hasta 95°C de manera puntual.	

Descripción de la gama

Descripción	Material*	Rango de temperatura	Presiones y SDR	Longitud (m)**	Diámetros (mm)
Sonda ALB-GEROtherm® PE 100 RC	PE 100 RC	-20°C a +40°C	PN 16 - SDR11	50 - 162	32 x 3,0
				50 - 300	40 x 3,7
PN 20 - SDR9	200 - 325		40 x 4,5		
Sonda ALB-Vario	PE 100 RC		PN 16 - SDR11 PN 20 - SDR9	180 - 250	40 x 3,7 - 4,1
Sonda ALB-Flux	PE 100 RC / PA 12		Hasta PN 32	200 - 410	43 x espesor variable
ALB-GEROtherm® PE 100 RT	PE 100 RT	-20°C a + 95°C	PN 16	50 - 150	32 x 3,0
				150 - 200	40 x 3,7

* PE 100 RC = polietileno de alta densidad resistente a fisuras; PE 100 RT = polietileno de alta densidad resistente a la temperatura; PA 12 = Poliamida

** Otras longitudes bajo demanda.


Aseguramiento de la calidad

Introducción a la certificación SKZ

El Centro del Plástico Alemán publicó en abril de 1999 la norma HR 3.26 "Tuberías y componentes fabricados en PE100 para sistemas de tuberías con sonda geotérmica", y bajo la cual se prueban los sistemas geotérmicos y que se ha convertido en la norma de referencia en el sector. El alcance de dicha norma no sólo comprende aspectos relativos a la fabricación de las sondas PE 100-RC y sus accesorios, sino que también incluye las pruebas y la trazabilidad del proceso de soldadura del pie de sonda.

Sondas PE 100 RC

Las sondas geotérmicas ALB GEROtherm® PE 100 RC se fabrican de acuerdo a los requisitos establecidos en la norma HR3.26 y en la norma BRL 5607, por lo cual han obtenido las certificaciones SKZ y KOMO® respectivamente.



Gracias a la certificación SKZ queda probado que el sistema de sonda geotérmica ALB GEROtherm® PE 100 RC tiene una vida útil de 100 años a una temperatura de funcionamiento de 20°C de acuerdo con la norma EN 12201-2.

Sondas PE 100 RT

Las sondas geotérmicas ALB-GEROtherm® PE 100 RT se fabrican de acuerdo a la directiva HR3.26, igual que las sondas PE 100 RC certificadas con SKZ. Las pruebas de calidad a las que se someten aleatoriamente dichas sondas durante su fabricación son las siguientes:

- Fluencia bajo compresión interna a 95°C/165 h con 7,65 bar (con el pie soldado)
- Índice de fusión 190/5
- Contracción longitudinal
- Inspección visual del cordón de soldadura

La unión del extremo inferior (pie de sonda) está realizada en forma de U, soldada en fábrica siguiendo el proceso descrito en la norma EN 102014 2.2.

Trazabilidad y certificado individual de cada sonda



Cada sonda dispone de un certificado individual con los parámetros de fabricación registrados en el momento de la soldadura, permitiendo la trazabilidad de los datos de extrusión y soldadura del pie de sonda, así como la información relativa al aseguramiento de la calidad.


ALB puede expedir el siguiente certificado si el cliente aporta el número del artículo y el número de serie de la sonda ALB GEROtherm® PE 100 RC en cuestión:

1. Marca
2. Artículo
3. No. artículo con código de barras
4. No. de serie con código de barras
5. Fecha de producción
6. No. de identificación del comprobador
7. Certificado de fábrica según norma EN 10204 2.2
8. Certificado de sistema SKZ H3.26 / A278
9. Certificado de sistema KOMO K84660 / 01
10. Dirección del fabricante



Captación vertical

Sondas geotérmicas ALB GEROtherm® PE 100-RC

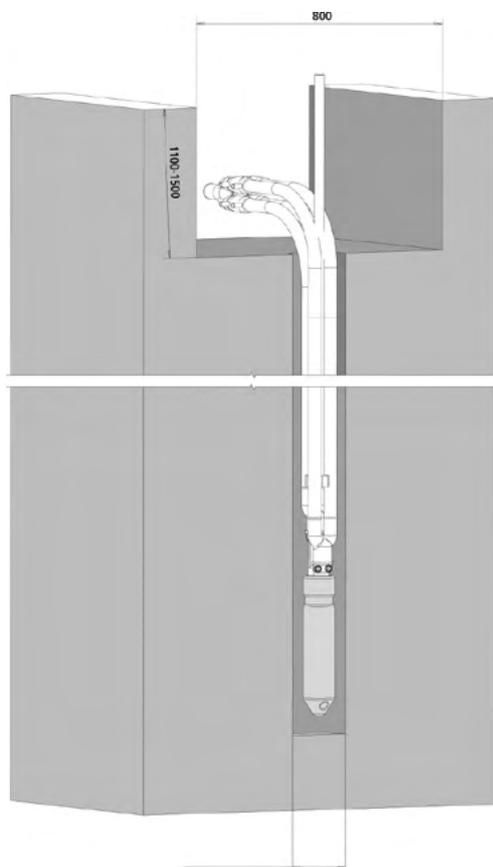

Sistema de sondas dobles para instalación vertical fabricadas en base a polietileno de alta densidad PE 100-RC, relación de diámetros SRD11 y PN16. La unión inferior en U es soldada en fábrica mediante proceso certificado según VDI 4640, pieza donde se ubica el correspondiente peso.

Forma de suministro: El conjunto de par de sondas se entrega paletizado en rollos y listo para el montaje.

Características:

Rango de trabajo: PN16, temperaturas -20°C a +40°C.

Color: negro.

Ventajas del PE 100-RC

Las instalaciones con sondas de PE 100 convencionales no están especialmente protegidas frente a roturas causadas por el terreno o por cargas puntuales de superficie generadas por piedras o elementos duros. Con el tiempo pueden producirse fisuras ("crack"). Con el nuevo material de las sondas ALB GEROtherm®, PE 100-RC (Resistent to Crack), que confiere resistencia a la rotura, ofrecemos una solución mucho más fiable, segura y robusta.



Código	Descripción	Diámetro (mm)	Longitud (m)	Peso (kg)	PVP/u.
71.32080	Sonda geotermia vertical ALB GEROtherm® PE 100-RC 4 x 32 mm HSS 80 m	32 x 3.0	80	88	821,948 €
71.32090	Sonda geotermia vertical ALB GEROtherm® PE 100-RC 4 x 32 mm HSS 90 m	32 x 3.0	90	99	900,229 €
71.32100	Sonda geotermia vertical ALB GEROtherm® PE 100-RC 4 x 32 mm HSS 100 m	32 x 3.0	100	110	978,510 €
71.32110	Sonda geotermia vertical ALB GEROtherm® PE 100-RC 4 x 32 mm HSS 110 m	32 x 3.0	110	121	1.056,791 €
71.32120	Sonda geotermia vertical ALB GEROtherm® PE 100-RC 4 x 32 mm HSS 120 m	32 x 3.0	120	132	1.135,071 €
71.32130	Sonda geotermia vertical ALB GEROtherm® PE 100-RC 4 x 32 mm HSS 130 m	32 x 3.0	130	143	1.213,353 €
71.32140	Sonda geotermia vertical ALB GEROtherm® PE 100-RC 4 x 32 mm HSS 140 m	32 x 3.0	140	154	1.291,633 €
71.32150	Sonda geotermia vertical ALB GEROtherm® PE 100-RC 4 x 32 mm HSS 150 m	32 x 3.0	150	164	1.415,075 €
71.32160	Sonda geotermia vertical ALB GEROtherm® PE 100-RC 4 x 32 mm HSS 160 m	32 x 3.0	160	176	1.502,389 €
71.40080	Sonda geotermia vertical ALB GEROtherm® PE 100-RC 4 x 40 mm HSS 80 m	40 x 3.7	80	139	1.261,525 €
71.40090	Sonda geotermia vertical ALB GEROtherm® PE 100-RC 4 x 40 mm HSS 90 m	40 x 3.7	90	156	1.386,473 €
71.40100	Sonda geotermia vertical ALB GEROtherm® PE 100-RC 4 x 40 mm HSS 100 m	40 x 3.7	100	173	1.469,270 €
71.40110	Sonda geotermia vertical ALB GEROtherm® PE 100-RC 4 x 40 mm HSS 110 m	40 x 3.7	110	190	1.622,820 €
71.40120	Sonda geotermia vertical ALB GEROtherm® PE 100-RC 4 x 40 mm HSS 120 m	40 x 3.7	120	208	1.738,736 €
71.40130	Sonda geotermia vertical ALB GEROtherm® PE 100-RC 4 x 40 mm HSS 130 m	40 x 3.7	130	225	1.847,125 €
71.40140	Sonda geotermia vertical ALB GEROtherm® PE 100-RC 4 x 40 mm HSS 140 m	40 x 3.7	140	242	1.985,621 €
71.40150	Sonda geotermia vertical ALB GEROtherm® PE 100-RC 4 x 40 mm HSS 150 m	40 x 3.7	150	259	2.125,622 €
71.40160	Sonda geotermia vertical ALB GEROtherm® PE 100-RC 4 x 40 mm HSS 160 m	40 x 3.7	160	277	2.265,626 €
71.40170	Sonda geotermia vertical ALB GEROtherm® PE 100-RC 4 x 40 mm HSS 170 m	40 x 3.7	170	294	2.386,058 €

* Para otras longitudes y/o diámetros consultar disponibilidad.

Sondas geotérmicas ALB GEROtherm® PE-RT



Las sondas geotérmicas de Polietileno de alta densidad (PE-RT) son de uso habitual y se encuentran ampliamente extendidas. La vida útil estimada de estas sondas para aplicaciones de sólo calefacción y para aplicaciones de calefacción/ refrigeración es de más de 100 años, siempre que la temperatura del fluido que circula en ellas no sea superior a 40°C. **Cabe mencionar que temperaturas superiores a 40°C no son habituales en instalaciones convencionales.**

Sin embargo, la energía geotérmica ha ampliado su campo de uso y cada vez son más comunes las aplicaciones en las que la temperatura del fluido es superior a 40°C.

Los proyectos en los que el fluido alcanza altas temperaturas son por ejemplo:

- Proyectos con altas cargas de refrigeración y cargas pequeñas de calefacción.
- Proyectos de sólo frío.
- Disipación solar al sistema geotérmico para almacenar el calor.

A continuación se muestra una tabla con las características físicas y térmicas de dichas sondas:

Propiedades	Norma	PE 100-RC	PE 100-RT
Físicas			
Densidad	ISO 1183	0,96 g/cm ³	0,94 g/cm ³
Rugosidad del tubo	S/ Prandtl-Colebrook	0,03 mm	0,03 mm
Térmicas			
Temperatura máxima	-	+40 °C	+95 °C
Temperatura mínima	-	-20 °C	-20 °C
Conductividad térmica	DIN 52612	0,42 W/m-K	0,41 W/m-K

En estos casos no convencionales se pueden registrar altas temperaturas en un corto período de tiempo y temperaturas que pueden elevarse incluso a más de 90°C. En tal instalación, el uso de un polietileno de alta densidad estándar (PE-RC) acortaría la vida útil considerablemente, lo que afectaría a la rentabilidad del sistema.

Para este tipo de proyectos **se recomienda utilizar la sonda geotérmica ALB-GEROtherm® para temperaturas altas, PE 100-RT, que puede soportar temperaturas puntuales de hasta 95°C y temperaturas de trabajo continuadas de 70°C a 6 bar de presión sin ver disminuida su vida útil de manera apreciable.**

Código	Descripción	Diámetro (mm)	Longitud (m)	Peso (kg)	PVP/u.
72.32080	Sonda geotermia vertical ALB GEROtherm® PE 100-RT 4 x 32 mm HSS 80 m	32 x 3.0	80	88	1.028,188 €
72.32090	Sonda geotermia vertical ALB GEROtherm® PE 100-RT 4 x 32 mm HSS 90 m	32 x 3.0	90	99	1.126,038 €
72.32100	Sonda geotermia vertical ALB GEROtherm® PE 100-RT 4 x 32 mm HSS 100 m	32 x 3.0	100	110	1.223,890 €
72.32110	Sonda geotermia vertical ALB GEROtherm® PE 100-RT 4 x 32 mm HSS 110 m	32 x 3.0	110	121	1.323,246 €
72.32120	Sonda geotermia vertical ALB GEROtherm® PE 100-RT 4 x 32 mm HSS 120 m	32 x 3.0	120	132	1.422,603 €
72.32130	Sonda geotermia vertical ALB GEROtherm® PE 100-RT 4 x 32 mm HSS 130 m	32 x 3.0	130	143	1.524,970 €
72.32140	Sonda geotermia vertical ALB GEROtherm® PE 100-RT 4 x 32 mm HSS 140 m	32 x 3.0	140	154	1.634,863 €
72.32150	Sonda geotermia vertical ALB GEROtherm® PE 100-RT 4 x 32 mm HSS 150 m	32 x 3.0	150	164	1.768,844 €
72.40100	Sonda geotermia vertical ALB GEROtherm® PE 100-RT 4 x 40 mm HSS 100 m	40 x 3.7	100	173	1.839,598 €
72.40110	Sonda geotermia vertical ALB GEROtherm® PE 100-RT 4 x 40 mm HSS 110 m	40 x 3.7	110	190	2.029,277 €
72.40120	Sonda geotermia vertical ALB GEROtherm® PE 100-RT 4 x 40 mm HSS 120 m	40 x 3.7	120	208	2.173,796 €
72.40130	Sonda geotermia vertical ALB GEROtherm® PE 100-RT 4 x 40 mm HSS 130 m	40 x 3.7	130	225	2.310,787 €
72.40140	Sonda geotermia vertical ALB GEROtherm® PE 100-RT 4 x 40 mm HSS 140 m	40 x 3.7	140	242	2.512,512 €
72.40150	Sonda geotermia vertical ALB GEROtherm® PE 100-RT 4 x 40 mm HSS 150 m	40 x 3.7	150	260	2.666,061 €
72.40160	Sonda geotermia vertical ALB GEROtherm® PE 100-RT 4 x 40 mm HSS 160 m	40 x 3.7	160	275	2.828,645 €

* Para otras longitudes y/o diámetros consultar disponibilidad.

Tubo de inyección



A utilizar conjuntamente con las sondas verticales. Fabricado en base a polietileno de alta densidad PE-HD, relación de diámetros SDR11 y PN16. Facilita la operación de llenado del pozo mediante la inyección en sentido ascendente del material de relleno, bentonita o similar.

Características:

Color: negro con 4 bandas rojas, Ø25 x 2.3
negro con 4 bandas verdes, Ø32 x 2.9

Código	Descripción	Diámetro (mm)	Longitud (m)	Peso (kg)	PVP/u.
71400	Tubo inyección Ø25 x 2,3 mm 80 m	25 x 2.3	82	13.76	85,809 €
71401	Tubo inyección Ø25 x 2,3 mm 90 m	25 x 2.3	92	15.48	96,345 €
71402	Tubo inyección Ø25 x 2,3 mm 100 m	25 x 2.3	102	17.20	106,883 €
71403	Tubo inyección Ø25 x 2,3 mm 112 m	25 x 2.3	114	19.26	120,432 €
71404	Tubo inyección Ø25 x 2,3 mm 125 m	25 x 2.3	129	21.50	135,486 €
71405	Tubo inyección Ø25 x 2,3 mm 137 m	25 x 2.3	142	23.56	149,035 €
71406	Tubo inyección Ø25 x 2,3 mm 150 m	25 x 2.3	154	25.80	162,583 €
71407	Tubo inyección Ø25 x 2,3 mm 162 m	25 x 2.3	167	27.86	176,132 €
71408	Tubo inyección Ø32 x 2,9 mm 100 m	32 x 2.9	104	27.40	180,648 €
71409	Tubo inyección Ø32 x 2,9 mm 125 m	32 x 2.9	129	34.25	222,799 €
71410	Tubo inyección Ø32 x 2,9 mm 150 m	32 x 2.9	154	41.10	266,457 €
71411	Tubo inyección Ø32 x 2,9 mm 175 m	32 x 2.9	177	47.95	307,102 €
71412	Tubo inyección Ø32 x 2,9 mm 200 m	32 x 2.9	202	54.80	349,253 €
71413	Tubo inyección Ø32 x 2,9 mm 225 m	32 x 2.9	227	61.65	392,910 €
71414	Tubo inyección Ø32 x 2,9 mm 250 m	32 x 2.9	252	68.50	436,567 €
71415	Tubo inyección Ø32 x 2,9 mm 275 m	32 x 2.9	277	75.35	480,223 €
71416	Tubo inyección Ø32 x 2,9 mm 300 m	32 x 2.9	302	82.20	522,373 €

Sistema de sonda geotérmica ALB-GEROtherm®

Pie de sonda ALB-GEROtherm®

La instalación estándar de pies de sonda en una geotermia de doble U reduce el diámetro de instalación. El estrecho diámetro de la sonda, pies y pesos ALB-GEROtherm® permite perforar con un coste optimizado.

El montaje práctico de los pesos garantiza una instalación que ahorra tiempo sin necesidad de herramientas in situ, y asegura una instalación rápida y segura.

El nuevo pie de sonda resiste una presión interna hasta 22 bar.



Material de construcción	PE-HD 100
Presión nominal	PN22
Diámetro de sonda	32/40mm

Ventajas

- Mayor resistencia a la presión interna (PN22)
- Perfil externo compacto. Permite optimizar el diámetro del pozo.
- Uniones por soldadura a solape, trazables; sin rebabas internas que aumenten la pérdida de carga.
- Estructura superficial protectora; minimiza la posibilidad de daños durante la introducción de la sonda.
- Componente probado a presión y certificado unitariamente.
- Incorpora anclaje para el peso ALB-GEROtherm® u otros pesos.
- Separador de lodos y partículas; evita el ensuciamiento del circuito de la bomba de calor.

Pesos ALB-GEROthem®

Ahorro de tiempo, instalación segura de pesos sin necesidad de herramientas.

El pie de la sonda está montado en una guía que evita la desviación lateral.

A prueba de fallos gracias a un pasador con bisagra de acero, bloqueado por la precarga del muelle y en posición límite.



Pasador con resorte que encaja a tope de forma segura. Se puede retirar con la ayuda de una herramienta.

El peso inicial y el adicional tienen forma cónica, con una punta pronunciada, para asegurar una óptima introducción en el terreno durante el proceso de hundimiento.

Número de pieza y número de serie en relieve en cada peso.

Se pueden acoplar pesos adicionales si es necesario.

El nuevo peso se adapta a la curva en U y nada sobresale por encima del peso.

Ranuras para el guiado del agua claramente marcadas para reducir la posibilidad de atascos.

La fuerza de rotura del pasador es superior a 3 toneladas.



Si la sonda geotérmica GEROthem® se instala directamente sobre el peso adicional de 20 Kg, esta queda perfectamente centrada. Para asegurar la conexión se utiliza un pasador suministrado con el peso adicional. Fuerza de tracción máxima de 450 Kg.

Combinaciones posibles de los pesos



Peso inicial de 15 Kg



Peso inicial de 15 Kg + peso adicional de 20 Kg

Los pesos iniciales se suministran con un pasador abisagrado preinstalado.



En los pesos adicionales, el pasador se fija en la abertura de los mismos mediante una brida.

- Funcionalidad como peso para permitir una introducción de la sonda en el pozo más fácil y rápida
- Para sondas dobles o simples
- Montaje simplificado sin herramientas.
- Construido en PU / Fundición.

Código	Descripción	Peso (kg)	PVP/u.
71155	Peso de sonda geotérmica	15	154,705 €
71156	Peso adicional de sonda geotérmica	20	198,023 €

Colectores geotérmicos

Colector geotérmico ALB

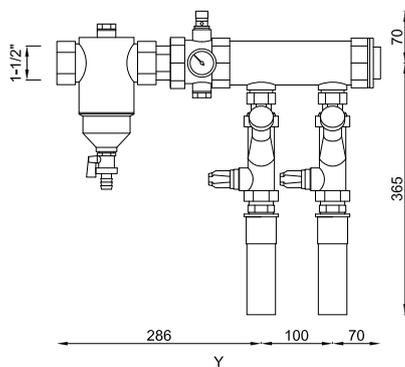

Colector modular 2" de 2 a 5 sondas fabricado en latón. Colector de ida con llave de vaciado, termómetro y purgador manual. Colector de retorno provisto de separador de lodos con llave de vaciado y pieza intermedia con purgador manual y termómetro. Conexiones a máquina macho 1-1/2" en la ida y hembra 1-1/2" en el retorno.

Derivaciones en la ida con llaves de corte. Derivaciones en el retorno provistas de válvula de equilibrado con caudalímetro. La unión entre el colector y la sonda se realiza mediante electrosoldadura.

Incluye

- Colector de ida 2" con llaves de corte, llave de vaciado, purgador manual y termómetro.
- Colector de retorno 2" con válvulas de equilibrado manual con caudalímetros, purgador manual y termómetro.
- Separador de lodos 1-1/2"
- Abrazaderas isofónicas 2"
- Fundas aislantes para colector y accesorios.



Características

Salidas	2 a 5
Material	Latón
Diámetro del colector	2"
Salidas a sonda	Ø40 mm
Salidas a máquina	1 1/2"
Rango del regulador de caudal	5-50 l/min.
Kv	7 m³/h

Código	Descripción	Nº salidas	V	Y	PVP/u.
71080	Colector ALB 2" 2 x 40	2	370	456	872,733 €
71081	Colector ALB 2" 3 x 40	3	470	556	1.118,889 €
71082	Colector ALB 2" 4 x 40	4	570	656	1.398,611 €
71083	Colector ALB 2" 5 x 40	5	670	756	1.655,956 €

Sistema de colectores geotérmicos ALB-GEROthem® Ø97

Colectores Ø97 mm con válvula de corte

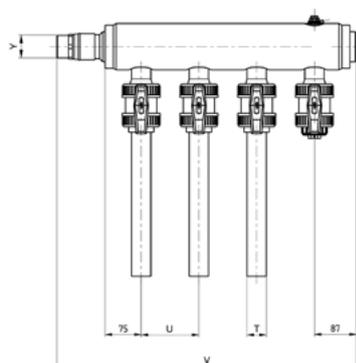

Colectores modulares fabricados en base a polietileno de alta densidad PE100 para conexión de sondas Ø40 (verticales) fabricadas en PE100 y con relación de diámetros SDR11. Conexión de dichas sondas mediante termofusión HS. Dotado de válvulas de bola. Incluye purgador R 1/2" y llave de llenado/vaciado.

Forma de suministro:

Individual.

Características:

Caudal máximo 5,4m³/h.

Rango de potencia: hasta 16 kW (potencia bomba de calor).

Cuerpo principal Ø97 con válvula de bola como grifo llenado/vaciado.

Salida Y principal con rosca macho R2".

Código	Descripción	Nº salidas	T (mm)	V (mm)	U (mm)	Rosca Y	PVP/u.
71.4012	Colector ALB GEROthem® Ø97 2 x 40 con válvula de corte	2	40 x 3.7	502	120	2"	566,592 €
71.4013	Colector ALB GEROthem® Ø97 3 x 40 con válvula de corte	3	40 x 3.7	622	120	2"	644,564 €
71.4014	Colector ALB GEROthem® Ø97 4 x 40 con válvula de corte	4	40 x 3.7	742	120	2"	723,833 €
71.4015	Colector ALB GEROthem® Ø97 5 x 40 con válvula de corte	5	40 x 3.7	862	120	2"	803,104 €
71.4016	Colector ALB GEROthem® Ø97 6 x 40 con válvula de corte	6	40 x 3.7	982	120	2"	883,675 €

Sistema de colectores geotérmicos ALB-GERO^{therm}® Ø97

Colectores Ø97 mm con válvula de equilibrado Inline



Colectores modulares fabricados en base a polietileno de alta densidad PE100 para conexión de sondas Ø40 (verticales) fabricadas en PE100 y con relación de diámetros SDR11. Conexión de dichas sondas mediante termofusión HS. Dotado de válvulas de equilibrado hidráulico Inline, obligatorias en caso de no compensar hidráulicamente las diferentes sondas geotérmicas mediante el diseño de retorno invertido. Incluye purgador R 1/2" y llave de llenado/vaciado.

Forma de suministro:

Individual.



Características:

Caudal máximo 5,4m³/h.

Rango de potencia: hasta 16 kW (potencia bomba de calor).

Cuerpo principal Ø97 con válvula de bola como grifo llenado/vaciado.

Salida Y principal con rosca macho R2"

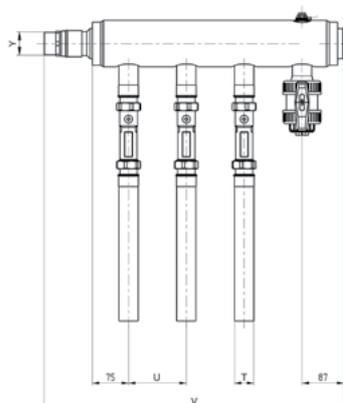

Código	Descripción	Nº salidas	T (mm)	V (mm)	U (mm)	Rosca Y	PVP/u.
71.4042	Colector ALB GERO ^{therm} ® Ø97 2 x 40 con válvula de equilibrado Inline	2	40 x 3.7	502	120	2"	661,456 €
71.4043	Colector ALB GERO ^{therm} ® Ø97 3 x 40 con válvula de equilibrado Inline	3	40 x 3.7	622	120	2"	822,597 €
71.4044	Colector ALB GERO ^{therm} ® Ø97 4 x 40 con válvula de equilibrado Inline	4	40 x 3.7	742	120	2"	983,738 €
71.4045	Colector ALB GERO ^{therm} ® Ø97 5 x 40 con válvula de equilibrado Inline	5	40 x 3.7	862	120	2"	1.144,879 €
71.4046	Colector ALB GERO ^{therm} ® Ø97 6 x 40 con válvula de equilibrado Inline	6	40 x 3.7	982	120	2"	1.307,320 €

Sistema de colectores geotérmicos ALB-GEROthem® Ø125

Colectores Ø125 mm con válvula de corte



Colectores modulares fabricados en base a polietileno de alta densidad PE100 para conexión de sondas Ø40 (verticales) fabricadas en PE100 y con relación de diámetros SDR11. Conexión de dichas sondas mediante termofusión HS. Dotado de válvulas de bola. Incluye purgador R 1/2" y llave de llenado/vaciado. Dispone de dos orificios con rosca R1/2" con tapones para alojamiento de accesorios (p. ej. termómetro).


Forma de suministro: Individual.

Características:

Caudal máximo 16,2 m³/h.

Rango de potencia: hasta 70 kW (potencia bomba de calor).
Cuerpo principal Ø125 con válvula de bola como grifo llenado/vaciado.


Salida Y principal seleccionable (ver apartado "Conexión a sistema de distribución para colectores geotérmicos ALB-GEROthem® Ø125")

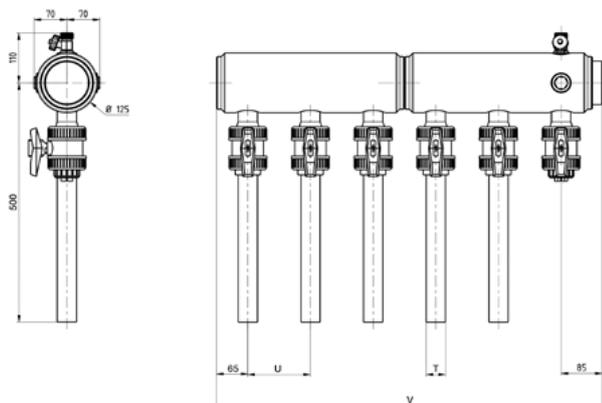

Código	Descripción	Nº salidas	T (mm)	V (mm)	U (mm)	PVP/u.
71.40102	Colector ALB GEROthem® Ø125 2 x 40 con válvula de corte	2	40 x 3.7	410	130	835,592 €
71.40103	Colector ALB GEROthem® Ø125 3 x 40 con válvula de corte	3	40 x 3.7	540	130	1.009,728 €
71.40104	Colector ALB GEROthem® Ø125 4 x 40 con válvula de corte	4	40 x 3.7	670	130	1.157,874 €
71.40105	Colector ALB GEROthem® Ø125 5 x 40 con válvula de corte	5	40 x 3.7	800	130	1.373,595 €
71.40106	Colector ALB GEROthem® Ø125 6 x 40 con válvula de corte	6	40 x 3.7	930	130	1.546,432 €
71.40107	Colector ALB GEROthem® Ø125 7 x 40 con válvula de corte	7	40 x 3.7	1060	130	1.686,779 €
71.40108	Colector ALB GEROthem® Ø125 8 x 40 con válvula de corte	8	40 x 3.7	1190	130	1.842,723 €
71.40109	Colector ALB GEROthem® Ø125 9 x 40 con válvula de corte	9	40 x 3.7	1320	130	1.981,771 €
71.40110	Colector ALB GEROthem® Ø125 10 x 40 con válvula de corte	10	40 x 3.7	1450	130	2.239,078 €
71.40111	Colector ALB GEROthem® Ø125 11 x 40 con válvula de corte	11	40 x 3.7	1580	130	2.379,425 €
71.40112	Colector ALB GEROthem® Ø125 12 x 40 con válvula de corte	12	40 x 3.7	1710	130	2.519,773 €
71.40113	Colector ALB GEROthem® Ø125 13 x 40 con válvula de corte	13	40 x 3.7	1840	130	2.658,822 €
71.40114	Colector ALB GEROthem® Ø125 14 x 40 con válvula de corte	14	40 x 3.7	1970	130	2.799,170 €
71.40115	Colector ALB GEROthemv Ø125 15 x 40 con válvula de corte	15	40 x 3.7	2100	130	3.056,475 €

Sistema de colectores geotérmicos ALB-GERO^{therm}® Ø125

Colectores Ø125 mm con válvula de equilibrado Inline

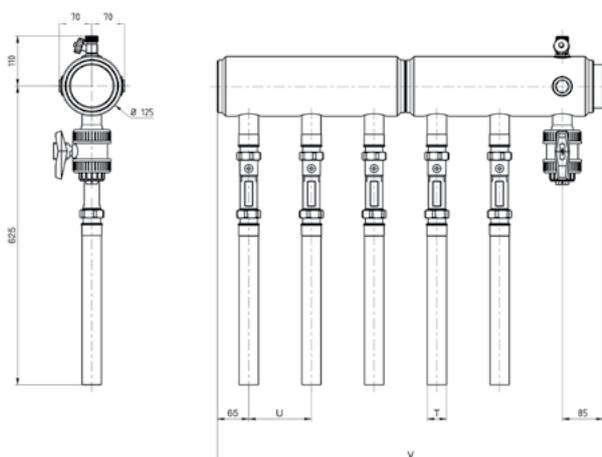

Colectores modulares fabricados en base a polietileno de alta densidad PE100 para conexión de sondas Ø40 (verticales) fabricadas en PE100 y con relación de diámetros SDR11. Conexión de dichas sondas mediante termofusión HS. Dotado de válvulas de equilibrado hidráulico Inline, obligatorias en caso de no compensar hidráulicamente las diferentes sondas geotérmicas mediante el diseño de retorno invertido. Incluye purgador R 1/2" y llave de llenado/vaciado. Dispone de dos orificios con rosca R1/2" con tapones para alojamiento de accesorios (p. ej. termómetro).

Forma de suministro: Individual.

Características:

Caudal máximo 16,2 m³/h.
 Rango de potencia: hasta 70 kW (potencia bomba de calor).
 Cuerpo principal Ø125 con válvula de bola como grifo llenado/vaciado.
 Salida Y principal seleccionable (ver apartado "Conexión a sistema de distribución para colectores geotérmicos ALB-GERO^{therm}® Ø125")

Código	Descripción	Nº salidas	T (mm)	V (mm)	U (mm)	PVP/u.
71.40602	Colector ALB GERO ^{therm} ® Ø125 2 x 40 con válvula de equilibrado Inline	2	40 x 3.7	410	130	1.009,728 €
71.40603	Colector ALB GERO ^{therm} ® Ø125 3 x 40 con válvula de equilibrado Inline	3	40 x 3.7	540	130	1.269,632 €
71.40604	Colector ALB GERO ^{therm} ® Ø125 4 x 40 con válvula de equilibrado Inline	4	40 x 3.7	670	130	1.510,044 €
71.40605	Colector ALB GERO ^{therm} ® Ø125 5 x 40 con válvula de equilibrado Inline	5	40 x 3.7	800	130	1.806,336 €
71.40606	Colector ALB GERO ^{therm} ® Ø125 6 x 40 con válvula de equilibrado Inline	6	40 x 3.7	930	130	2.066,240 €
71.40607	Colector ALB GERO ^{therm} ® Ø125 7 x 40 con válvula de equilibrado Inline	7	40 x 3.7	1060	130	2.292,357 €
71.40608	Colector ALB GERO ^{therm} ® Ø125 8 x 40 con válvula de equilibrado Inline	8	40 x 3.7	1190	130	2.535,368 €
71.40609	Colector ALB GERO ^{therm} ® Ø125 9 x 40 con válvula de equilibrado Inline	9	40 x 3.7	1320	130	2.760,184 €
71.40610	Colector ALB GERO ^{therm} ® Ø125 10 x 40 con válvula de equilibrado Inline	10	40 x 3.7	1450	130	3.104,557 €
71.40611	Colector ALB GERO ^{therm} ® Ø125 11 x 40 con válvula de equilibrado Inline	11	40 x 3.7	1580	130	3.331,974 €
71.40612	Colector ALB GERO ^{therm} ® Ø125 12 x 40 con válvula de equilibrado Inline	12	40 x 3.7	1710	130	3.559,390 €
71.40613	Colector ALB GERO ^{therm} ® Ø125 13 x 40 con válvula de equilibrado Inline	13	40 x 3.7	1840	130	3.784,208 €
71.40614	Colector ALB GERO ^{therm} ® Ø125 14 x 40 con válvula de equilibrado Inline	14	40 x 3.7	1970	130	4.010,325 €
71.40615	Colector ALB GERO ^{therm} ® Ø125 15 x 40 con válvula de equilibrado Inline	15	40 x 3.7	2100	130	4.354,699 €


Conexión a sistema de distribución para colectores geotérmicos ALB-GERO[®]therm[®] Ø125

Los colectores Ø125 mm pueden ser suministrados con distintas opciones para la conexión al sistema de tuberías de distribución (salida Y) en función de las necesidades espe-

cíficas de cada instalación. Es necesario seleccionar una de ellas en el momento que se formalice el eventual pedido de compra.


Diferentes opciones:

Salida principal Y en PE100



Código	Descripción	Z (mm)	PVP/u.
71700	Salida colector PE100 Ø110	150	0,000 €
71701	Salida colector PE100 Ø90	130	0,000 €
71702	Salida colector PE100 Ø75	80	0,000 €
71703	Salida colector PE100 Ø63	80	0,000 €

Salida principal Y en rosca macho




Código	Descripción	Z (mm)	PVP/u.
71704	Salida colector rosca R 2 1/2"	290	0,000 €
71705	Salida colector rosca R 2"	129	0,000 €

Salida principal Y en rosca hembra

Código	Descripción	Z (mm)	PVP/u.
71708	Salida colector rosca Rp 2"	210	0,000 €

Salida principal Y en brida



Código	Descripción	Z (mm)	PVP/u.
71711	Salida colector brida Ø110 mm	90	0,000 €
71712	Salida colector brida Ø90 mm	170	0,000 €
71713	Salida colector brida Ø75 mm	170	0,000 €
71714	Salida colector brida Ø63 mm	150	0,000 €

Arquetas ALB para colectores geotérmicos

Arqueta para colector de 2 a 4 sondas geotérmicas



Arqueta para 2-4 sondas de geotermia con colectores incluidos. Completamente montada y lista para su colocación en obra. Fácil de instalar por un solo operario. Fabricada en PEHD (Polietileno de alta densidad), confiere al conjunto la robustez necesaria. Tapa transitable hasta 200kg.

El colector (Ø75) incluye válvulas de bola 1" en la ida y válvulas reguladoras de caudal 1" con caudalímetros en línea en el retorno. Conexiones a sonda Ø40 o a tubo de conexión. Válvulas de 1-1/4" para llenado y purgado de colectores en ida y retorno. Conexión a colector Ø63.

Código	Descripción	Conexión a bomba	nº salidas	PVP/u
71450	Arqueta ALB con colector Ø75	Ø63	2	1.576,935 €
71451	Arqueta ALB con colector Ø75	Ø63	3	1.935,327 €
71452	Arqueta ALB con colector Ø75	Ø63	4	2.437,079 €

Arqueta para colector de 5 a 12 sondas geotérmicas



Arqueta para 5-12 sondas de geotermia con colectores incluidos. Completamente montada y lista para su colocación en obra. Fácil de instalar por un solo operario. Fabricada en PEHD (Polietileno de alta densidad), confiere al conjunto la robustez necesaria. Tapa transitable hasta 200kg certificada por TÜV, con bloqueo roscado, resistente al agua superficial y freática, con superficie antideslizante. Diámetro exterior 750mm. Diámetro interior 612mm (hasta 8 salidas) o 695mm (hasta 12 salidas).

El colector (Ø90) incluye válvulas de bola 1" en la ida y válvulas reguladoras de caudal 1" con caudalímetros en línea en el retorno. Conexiones a sonda Ø40. Válvulas de 1" para llenado y purgado de colectores en ida y retorno. Paso entre sondas de 80mm. Conexión a colector Ø63 o Ø75 según referencia.


Código	Descripción	Conexión a bomba	nº salidas	PVP/u
71453	Arqueta ALB con colector Ø90	Ø63	5	3.913,662 €
71454	Arqueta ALB con colector Ø90	Ø63	6	4.315,062 €
71455	Arqueta ALB con colector Ø90	Ø75	7	4.888,494 €
71456	Arqueta ALB con colector Ø90	Ø75	8	5.103,530 €
71457	Arqueta ALB con colector Ø90	Ø75	9	5.834,655 €
71458	Arqueta ALB con colector Ø90	Ø75	10	6.221,720 €
71459	Arqueta ALB con colector Ø90	Ø75	11	6.608,785 €
71460	Arqueta ALB con colector Ø90	Ø75	12	6.995,851 €

Accesorios

Juego de fijación a pared

Set de fijación para colectores geotérmicos ALB-GERO^{therm}® compuesto por 4 abrazaderas isofónicas con goma para amortiguación acústica, con espárragos de distinta longitud

para el colector de impulsión y retorno. Incluye la tornillería necesaria para su instalación en pared.

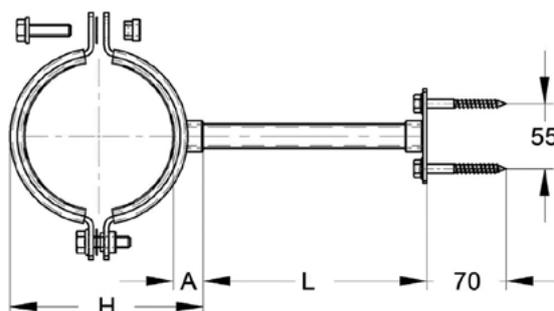


Código	Descripción	A (mm)	H (mm)	L (mm)	Peso (kg)	PVP/juego
71223	Juego fijación Colector ALB GERO ^{therm} ® Ø97	25	127-134	50/200	3	142,948 €
71224	Juego fijación Colector ALB GERO ^{therm} ® Ø125	25	155-160	50/200	3,3	149,446 €

Distanciador


Es una ayuda de montaje para mantener la separación entre los tubos de la sonda. Distancia aconsejada entre distanciadores: 2-5 m

Forma de suministro:
Individual.

Características:
Material: PE negro.

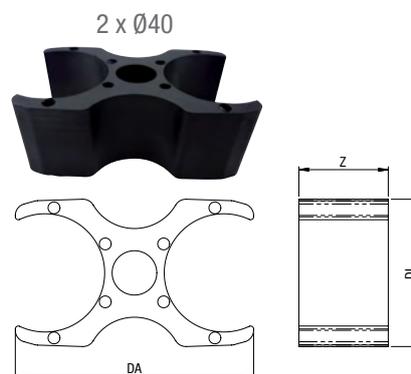

Código	Descripción	DA x DI x Z (mm)	Peso (kg)	PVP/u.
71203	Distanciador para sonda 2 x 40	80 x 50 x 30	0,043	5,198 €
71204	Distanciador para sonda 4 x 32	115 x 44 x 25	0,050	7,421 €
71205	Distanciador para sonda 4 x 40	130 x 42 x 28,5	0,048	9,291 €

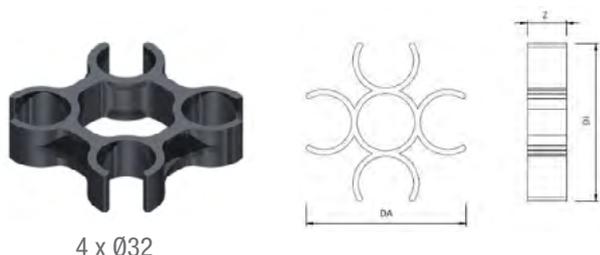

4 x Ø32



4 x Ø40

Termómetro de inmersión para ubicación en colectores

Código	Descripción	PVP/u.
71220	Termómetro R1/2" -20 a +40°C	23,022 €

Unión Y para sondas ALB-GERO[®]therm

Pieza de unión doble de las sondas geotérmicas a colector, se transforma a unión única de diámetro inmediatamente superior. Posibilidad de versión prolongada.




PE-100-RC



PE-100-RC
prolongada





PE-100-RT



Código	Descripción	de 1 (mm)	de 2 (mm)	a (mm)	b (mm)	Peso (kg)	PVP/u.
71206	Unión Y PE-RC sonda 2 x 32-1 x 40	Ø32	Ø40	160	50	0,110	31,322 €
71207	Unión Y PE-RC sonda 2 x 40-1 x 50	Ø40	Ø50	170	60	0,140	43,848 €
71208	Unión Y prolongada HS 2 x 32-1 x 40	Ø32	Ø40	660	50	0,355	92,398 €
71209	Unión Y prolongada HS 2 x 40-1 x 50	Ø40	Ø50	670	60	0,525	92,398 €
71737	Unión Y PE-RT sonda 2 x 32-1 x 40	Ø32	Ø40	160	50	0,110	134,399 €

Unión Y prensada de latón para sonda geotérmica ALB-GERO[®]therm

Accesorio de unión para las sondas geotérmicas a colector, fabricado en latón, de 40x3,7 mm (x1) y 32x2,9 mm (x2). Apto para tubos SDR11 de PE100 RC o PE100 RT, compatible con los perfiles de prensado TH, U y H.

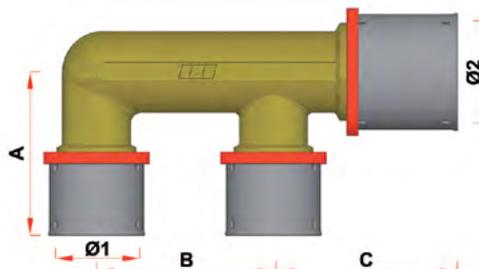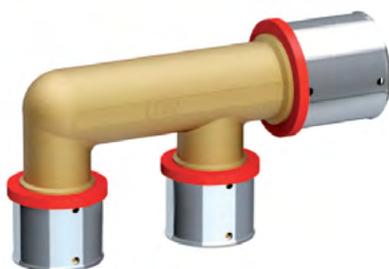


Código	Descripción	Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	PVP/u.
4932	Unión Y de latón 1 x Ø40 a 2 x Ø32 mm	32 x 2,9	40 x 3,7	61	65	68	77,353 €

Sistema de unión para sondas ALB-GERO^{therm}®

Manguito electrosoldable para soldadura eléctrica de sondas PE 100-RC con dispositivo de sujeción integrado, cuyo proceso de soldadura es totalmente automático. Fabricado en PE. Para relación de diámetros SDR11 y PN16.

Manguito electrosoldable para sondas PE 100-RT. Fabricado en PE-RT para relación de diámetros SDR11 y PN16.

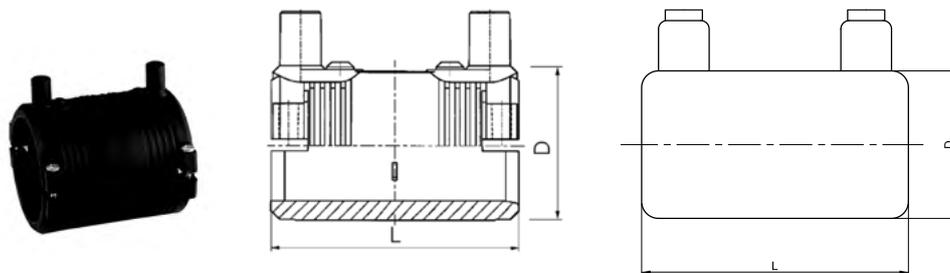

Código	Descripción	L (mm)	D (mm)	Peso (kg)	PVP/u.
71731	Manguito electrosoldable Ø32 SDR11	72	44	0,079	18,292 €
71732	Manguito electrosoldable Ø40 SDR11	80	54	0,107	18,541 €
71733	Manguito electrosoldable Ø50 SDR11	88	66	0,165	27,313 €
71738	Manguito electrosoldable PE-RT Ø32	79	44	0,072	37,129 €
71739	Manguito electrosoldable PE-RT Ø40	92	53	0,100	40,842 €



**SISTEMA
DE TRATAMIENTO
DE AIRE ALB**



Certificate

Certified Passive House Component
For cool, temperate climates, valid until 31 December 2017

Category: **Heat recovery unit**
Manufacturer: **ATREA s.r.o.**
466 05 Jablonec nad Nisou,
Czech Republic
Product name: **Ventilation unit- series DUPLEX 1100 Flexi**
- DUPLEX 3600 Flexi

This certificate was awarded based on the following criteria:

Thermal comfort	$\theta_{supply} \geq 16.5\text{ }^{\circ}\text{C}$ at $\theta_{room} \leq -10\text{ }^{\circ}\text{C}$
Effective heat recovery rate	$\eta_{heat} \geq 75\%$
Electric power consumption	$P_{el,heat} \leq 0.45\text{ Wh/m}^3$
Performance number	≥ 10
Airtightness	Interior and exterior air leakage rates less than 3 % of nominal air flow rate
Balancing and adjustability	Air flow balancing possible: yes Automated air flow balancing: yes ¹⁾
Sound insulation	It is assumed that large ventilation units are installed in a separate building services room. Sound levels documented in the appendix of this certificate
Indoor air quality	Outdoor air filter F7 Extract air filter M5
Frost protection	Frost protection required Different strategies mentioned in the appendix of this certificate

1) The actual available external pressure can be seen in Table 1. Additional components (e.g. heating coil) decrease the available external pressure accordingly.
2) Only if pressure gauges are installed and the control system box is equipped with the additional mode.
Further information can be found in the appendix of this certificate.

www.passivehouse.com

Passive House Institute
Dr. Wolfgang Feist
64283 Darmstadt
GERMANY

Certified for air flow rates of: 250 - 2800 m³/h
For external pressure 200-286 Pa¹⁾

Requirements non residential buildings (Therewith device also applicable for residential building)

η_{heat} 285 %

Electric power consumption <0.43 Wh/m³

Performance number >10



Certificado Passive House, es válido para toda la gama DUPLEX Flexi




EC declaration of conformity

A.) The declaration of conformity is issued to:
Company name: **ATREA s.r.o.**
Location: **7. Április, 466 01, Jablonec nad Nisou**

B.) As manufacturer of:
Product name: **Air handling unit**
Product type: **DUPLEX**

C.) Description and product application
Unit ventilators with heat recovery of the DUPLEX series are used for comfort ventilation, possibly for warm-air circulation heating of apartments, family houses, small businesses, shops, stores, school buildings, restaurants and industrial halls, all with normal environment. The DUPLEX units contain the following main parts:
- supply fan - filters - hot-water heating coil - mixing damper
- return fan - heat recovery exchanger - cooling coil - control system

Configuration of the DUPLEX unit ventilators may differ based on customer requirements.

D.) The mechanical equipment complies with the following directives:
Additional regulation no. 17/2002 of 8.2.2002, specifying technical requirements for low-voltage electrical equipment (corresponds to the directive 2006/95/EC)
Additional regulation no. 615/2008 of 26.12.2008, specifying technical requirements for production of products in respect to their electromagnetic compatibility (EMC) (corresponds to the directive 2004/108/EC)
Additional regulation no. 176/2008 of 21.4.2008, specifying technical requirements for mechanical equipment (corresponds to the directive 2006/42/EC)

E.) List of harmonized technical standards used to revise the conformity:
ČSN EN ISO 12158-1:2011; ČSN EN ISO 12156-2:2011; ČSN EN ISO 294-1:1999; ČSN EN 953-4:1:2009; ČSN EN 399-A1:2009; ČSN EN ISO 3746:2011; ČSN ISO 3864:2003; ČSN EN 61000-6-4:2006; ČSN EN 61000-6-1:2007; ČSN EN ISO 13 949-1:2008; ČSN EN ISO 13732-1:2009; ČSN EN 60 335-1:1997; ČSN EN 60 335-2:1997.

F.) List of national technical standards and specifications used to revise the conformity:
ČSN 12 2002:1990; ČSN 12 0017:1992; ČSN 12 3061:1987; ČSN 12 7001:1986; ČSN 12 7010:1987; ČSN EN 378-1+A1:2011; ČSN 12 3061:1987; ČSN EN 779:2003; ČSN EN 60750-1:1994; ČSN EN 1846-2009; ČSN 73 0672:1996; ČSN EN ISO 4071:2005; ČSN EN 14531-4:2011; ČSN EN 13053-A1:2012; ČSN EN ISO 3746:2011; ČSN EN 12599:2010; ČSN EN ISO 11302:2010; ČSN EN 12363:1999; ČSN EN 13136:2002; ČSN EN 13313:2011.

The above stated product is safe when used with common practice and as specified in respective instruction manual. We took the measures to ensure that all products introduced to the market conform to their technical documentation, respective general national regulations and directives.

Jablonec nad Nisou, 10.7.2012

Ing. Petr Morávek ČSc.
Company director
ATREA s.r.o.

Declaración CE - DUPLEX Easy y Flexi

CERTIFICATE
Certified Passive House Component
Valid until 31st December 2020

Passive House Institute
Dr. Wolfgang Feist
64283 Darmstadt
Germany



Category: **Air handling unit with heat recovery**
Manufacturer: **Atrea s.r.o.**
Czech Republic
Product name: **Ventilation unit series**
DUPLEX 650 Flexi - DUPLEX 3600 Flexi

Specification: **Airflow rate > 600 m³/h**
Heat exchanger: **Recuperative**

This certificate was awarded based on the product meeting the following main criteria

Heat recovery rate	$\eta_{heat} \geq 75\%$
Specific electric power	$P_{el,heat} \leq 0.45\text{ Wh/m}^3$
Leakage	$< 3\%$
Performance number	≥ 10
Comfort	Supply air temperature $\geq 16.5\text{ }^{\circ}\text{C}$ at outdoor air temperature of $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$

¹⁾ The pressure drop of filters is covered in the listed external pressure. Additional components (e.g. heating coil) decrease the available external pressure accordingly.

www.passivehouse.com

Airflow range
150-2800 m³/h
at an external pressure of
190-286 Pa¹⁾

Requirements non-residential buildings (Therewith also applicable for residential buildings)

Heat recovery rate
 $\eta_{heat} \geq 79\%$

Specific electric power
 $P_{el,heat} \leq 0.43\text{ Wh/m}^3$

Performance number
 > 10



Certificado Passive House DUPLEX Flexi

CERTIFICATE
Certified Passive House Component
Component ID 0650vat03 valid until 31st December 2019

Passive House Institute
Dr. Wolfgang Feist
64283 Darmstadt
Germany



Category: **Air handling unit with heat recovery**
Manufacturer: **ATREA s.r.o.**
Czech Rep.
Product name: **DUPLEX Easy 400**

Specification: **Airflow rate < 600 m³/h**
Heat exchanger: **Recuperative**

This certificate was awarded based on the product meeting the following main criteria

Heat recovery rate	$\eta_{heat} \geq 75\%$
Specific electric power	$P_{el,heat} \leq 0.45\text{ Wh/m}^3$
Leakage	$< 3\%$
Comfort	Supply air temperature $\geq 16.5\text{ }^{\circ}\text{C}$ at outdoor air temperature of $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$

Airflow range
54-222 m³/h

Heat recovery rate
 $\eta_{heat} = 88\%$

Specific electric power
 $P_{el,heat} = 0.39\text{ Wh/m}^3$



Certificado Passive House DUPLEX Easy

Introducción al sistema de tratamiento de aire ALB

El sistema de tratamiento de aire ALB garantiza las condiciones de salubridad en el interior de los locales y viviendas, ahorra energía y ayuda a conservar el edificio en buenas condiciones.

Los recuperadores de calor ALB permiten extraer el aire interior y aprovechar su energía para tratar térmicamente el aire de renovación con un rendimiento de hasta el 95%.



Ventajas del sistema de tratamiento de aire ALB

1. Salubridad

Los sistemas de tratamiento de aire ALB garantizan una buena calidad de aire, cumpliendo con la normativa vigente y proporcionando al usuario un ambiente saludable y confortable.

Para obtener un ambiente sano y agradable es importante tener en cuenta los siguientes aspectos:

Agentes contaminantes externos. El sistema de filtración de aire evita la exposición de los ocupantes del edificio a los contaminantes y la polución exterior, sobretodo en zonas densamente pobladas como son ciudades o zonas cercanas a centros industriales.

Agentes contaminantes internos. La correcta ventilación del edificio permite evacuar contaminantes presentes o generados en el interior del edificio como COVs, formaldehidos, productos de limpieza, etc.

Agentes patógenos y alergénicos. Evita la entrada y elimina agentes patógenos y alergénicos como pueden ser ácaros, polvo, polen, etc.


Calidad del aire y confort. Gracias a la renovación de aire constante del edificio se consigue eliminar olores indeseados y el exceso de CO₂ producido de manera natural por los ocupantes del edificio. Sin la necesidad de abrir ventanas se reduce de forma considerable la intrusión de ruidos externos en el interior del edificio, sobretodo en zonas muy transitadas.



2. Eficiencia energética

Gracias a su intercambiador de aire a contraflujo se consigue un aprovechamiento de hasta el 95% de la energía térmica procedente del aire de extracción.

Sistema certificado por el PassiveHouse Institute.

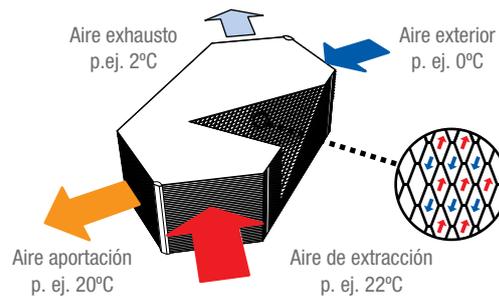

3. Conservación del edificio

La renovación de aire en el edificio contribuye a una buena salud del edificio. Algunos de los aspectos que se evitan son los siguientes.

Condensaciones. Elimina el exceso de humedad en el ambiente derivado de las duchas, cocina, etc.



Humedades en paredes. Evita la aparición de condensaciones en las paredes y las manchas de humedad asociadas.



ALB, un colaborador fiable en todas las fases del proyecto



ALB ESTÁ PRESENTE EN TODAS LAS FASES DEL PROYECTO, DEMOSTRANDO ASÍ SU COMPROMISO CON EL SECTOR Y APOYANDO UNA VEZ MÁS A LOS DISTINTOS AGENTES PARA QUE PUEDAN LLEVAR A CABO SU ACTIVIDAD PROFESIONAL CON TOTAL GARANTÍA Y SEGURIDAD.

ALB es socio de la plataforma Passive House, asociación que promueve los edificios pasivos.



Cálculo de proyectos e instalaciones del sistema de tratamiento de aire ALB

ALB ofrece diversos recursos y servicios de cálculo y presentación de ofertas para la instalación de Sistemas de Tratamiento de Aire ALB.

Software para la selección del recuperador de calor: Herramienta para dimensionar y seleccionar los recuperadores de calor de ALB en base a los parámetros de funcionamiento específicos del proyecto.

Área de proyectos: ALB dispone de un departamento destinado a realizar estudios de Sistemas de Tratamiento de Aire, orientado al asesoramiento a prescriptores y responsables de proyecto que necesiten un apoyo documental y/o formativo en esta materia.



Componentes del sistema de tratamiento de aire ALB


- Amplia gama de recuperadores de calor para adaptarse a cualquier proyecto de viviendas o terciario
- Accesorios (baterías de calor o frío, sensores, etc.)



Tabla de selección de los recuperadores de calor ALB

Los recuperadores de calor ALB de alta eficiencia energética disponen de ventiladores EC de bajo consumo, equilibrado automático de los caudales de impulsión y extracción, by pass 100%, protección antihielo, controlador táctil (opcional) y posibilidad de control domótico (Modbus TCP, KNX, BACnet IP).

-  Intercambiador a contraflujo de alta eficiencia
-  Intercambiador rotativo de alta eficiencia.
-  Control remoto vía Internet.
-  Instalaciones individuales en viviendas unifamiliares.
-  Instalaciones individuales o centralizadas en viviendas plurifamiliares.
-  Instalaciones en edificios terciarios: hoteles, comercios, restaurantes, etc.
-  Certificado Passive House Insitute.
-  Etiqueta energética según Directiva Ecodiseño. Clasificación A.
-  Conforme Directiva Ecodiseño ErP 2018.

		SECTOR RESIDENCIAL	SECTOR TERCIARIO	CERTIFICACIONES	CARACTERÍSTICAS	CONECTIVIDAD (incluido de serie)	APLICACIÓN
RECUPERADORES EN CATÁLOGO	DUPLEX EASY*	200 300 500			Recuperador de calor de alto rendimiento (92%), compacto y de bajo perfil.		
	DUPLEX FLEXI**		650 1100 1700 2300 3500 4500 6000	 ErP 2018	Recuperador de calor de alto rendimiento (93%), compacto y de bajo perfil.		
RECUPERADORES A DEFINIR SEGÚN PROYECTO	DUPLEX MULTI***	500	1000 1500 2500 3500 5000 6500 8000 10000 11000	ErP 2018	Recuperador de calor de alto rendimiento (93%). Múltiples configuraciones y accesorios disponibles. Extensa gama hasta 11.000 m³/h.		
	DUPLEX ROTO****		1500 2500 4000 8000 5000 15000 12000	ErP 2018	Recuperador de calor rotativo de alto rendimiento (85%). Múltiples configuraciones y accesorios disponibles. Extensa gama hasta 15.000 m³/h.		

* Permite posición en falso techo o vertical.

** Permite posición en falso techo, vertical y en cubierta (modelos 4500 y 6000 no admiten en falso techo).

*** Consultar configuraciones disponibles para cada modelo: para interior, para interior con todas las bocas verticales o para cubierta. También disponibles otras medidas (800, 4500, 5500, 7500 y 9000) en la gama MULTI ECO.

**** Configuraciones disponibles: para interior o para cubierta.

Recuperadores de calor y cumplimiento de la normativa vigente

Caudal de ventilación mínimo en viviendas

Según la “Sección HS 3 - Calidad del aire interior” del documento básico “HS Salubridad” del Código Técnico de la Edificación (CTE), los edificios destinados a viviendas deberán disponer de un sistema general de ventilación que podrá ser mecánico o híbrido para la renovación del aire interior y mantenimiento de la salubridad de los mismos. Los caudales mínimos pueden ser determinados según las siguientes tablas:

Caudales de ventilación mínimos exigidos en l/s para locales habitables:

Tipo de vivienda	Locales secos			Locales húmedos	
	Dormitorio principal	Resto de dormitorios	Salas de estar y comedores ⁽³⁾	Mínimo en total	Mínimo por local
0 ó 1 dormitorios	8	-	6	12	6
2 dormitorios	8	4	8	24	7
3 o más dormitorios	8	4	10	33	8

Caudales de ventilación mínimos exigidos en l/s para locales no habitables:

Locales	Por m ² útil	En función de otros parámetros
Trasteros y sus zonas comunes	0,7	
Aparcamientos y garajes		120 por plaza
Almacenes de residuos	10	

Caudal de ventilación y calidad de los filtros en edificios y locales no destinados a viviendas

Los caudales mínimos de aire exterior para los edificios y locales no destinados a viviendas se pueden calcular mediante cualquiera de los 5 métodos especificados en la instrucción IT 1.1.4.2.3 del RITE, que utilizan la concentración del CO₂ en el ambiente o la ocupación de personas como parámetros de diseño.

En cuanto a la calidad del aire, el RITE establece en su instrucción IT 1.1.4.2 que dichos edificios y locales deben disponer de un sistema de ventilación con una sección de filtros como mínimo clase F6.

Calidad del aire exterior	Calidad del aire interior			
	IDA 1	IDA 2	IDA 3	IDA 4
ODA 1	F9	F8	F7	F5
ODA 2	F7+F9	F6+F8	F5+F7	F5+F6
ODA 3	F7+GF ^(*) +F9	F7+GF+F9	F5+F7	F5+F6

(*) GF= Filtro de gas (filtro de carbono) y, o filtro químico o físico-químico (fotocatalítico) y solo serán necesarios en caso de que la ODA 3 se alcance por exceso de gases.

Obligatoriedad de instalar un recuperador de calor

Según la instrucción IT 1.2.4.5.2 del RITE, cuando el caudal de aire expulsado por medios mecánicos sea superior a 0,5 m³/s se deberá instalar un recuperador de calor.

Recuperadores de calor ALB

Recuperador de calor DUPLEX Easy2



Unidad de ventilación mecánica controlada (VMC) de bajo perfil, con recuperación de calor a contraflujo de alto rendimiento y ventiladores de conmutación electrónica (EC). Dispone de certificado Passive House y etiqueta energética clase A/A+.

Disponibles en tres tamaños: 200, 300 y 500 m³/h.

Los recuperadores de calor DUPLEX Easy2 están destinados principalmente a la ventilación de edificios con uso residencial. Están especialmente indicados para edificaciones de bajo consumo de energía y casas pasivas, así como viviendas de tipo apartamento con sistema de ventilación descentralizado.

Características


Código	Descripción	PVP/u.
800250-2	DUPLEX Easy2 200 con controlador CPB	3.192,320 €
800275-2	DUPLEX Easy2 200 con controlador CPA	3.436,560 €
800300-2	DUPLEX Easy2 300 con controlador CPB	3.429,680 €
800350-2	DUPLEX Easy2 300 con controlador CPA	3.673,920 €
800400-2	DUPLEX Easy2 500 con controlador CPB	3.942,240 €
800450-2	DUPLEX Easy2 500 con controlador CPA	4.186,480 €

		200	300	500
Aportación de aire máx.	m ³ /h	200	300	500
Extracción de aire máx.	m ³ /h	200	300	500
Eficiencia recuperación máx.	%	91	92	92
Clase energética	-	A+	A	A
Altura	mm	660	660	665
Anchura	mm	1100	1100	1200
Profundidad	mm	220	245	290
Diámetro conexiones	mm	Ø125	Ø160	Ø200
Peso	Kg	49	50	61
Voltaje	V	230 / 50Hz		
Clase de filtro	-	G4 (opcional F7)		
Desagüe-condensados		Ø16 y Ø32 (según posición)		

Ventajas

- Alta eficiencia de recuperación en el intercambiador a contraflujo (hasta 92%).
- Certificado Passive House y clase energética A/A+
- Unidad de bajo perfil (entre 22 y 29 cm) apta para la colocación en falso techo.
- Muy bajo nivel sonoro.
- Conexión de puertos sin puentes térmicos.
- Fácil instalación y modificación del sentido del aire en las bocas.
- Fácil cambio de filtros.
- Ventiladores de bajo consumo tipo EC.
- Protección antihielo.
- Dos posibles sistemas de control.

Funcionamiento

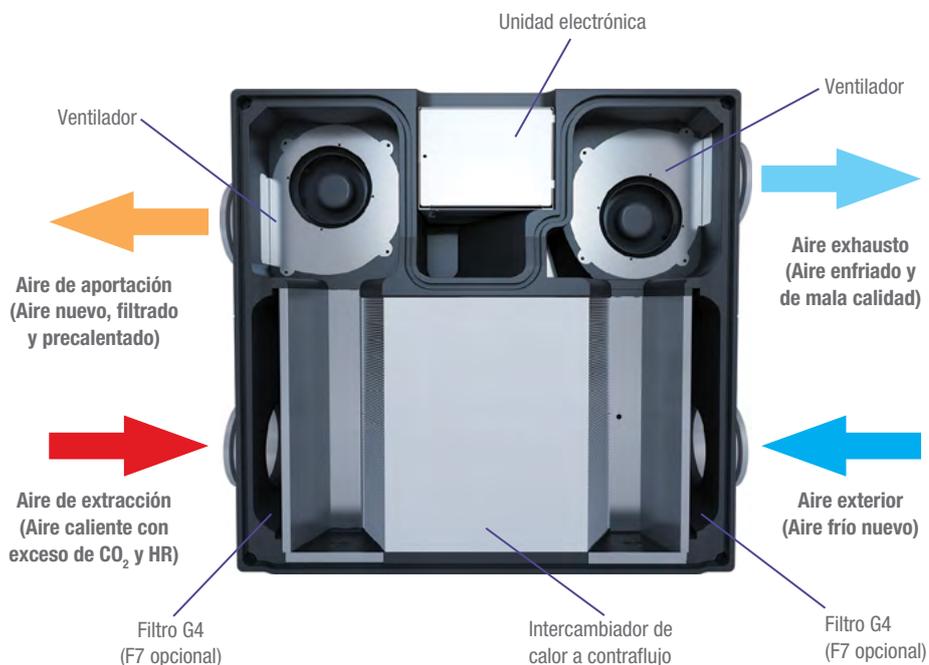

Controladores



CPB: Nivel básico de control del recuperador DUPLEX Easy que proporciona funciones sencillas pero suficientes para gestionar la unidad.



CPA: Esta versión cumple con los requisitos de control más elevados y está preparada para proporcionar un adecuado confort. Este nivel de control viene con un controlador de pantalla táctil.

- Control del caudal.
- Protección antihielo.
- Permite precalentamiento y recalentamiento (equipo eléctrico externo o interno opcional).
- Entrada analógica (0-10V) para sensores opcionales (calidad del aire -CO₂- y/o HR).
- Preselección de velocidad máxima y mínima.
- Control sobre compuertas opcionales en entrada y salida de aire.

- Modo manual o automático.
- Protección antihielo.
- Permite precalentamiento y recalentamiento (equipo eléctrico externo o interno opcional).
- Entrada analógica (0-10V) para sensores opcionales (calidad del aire -CO₂- y/o HR).
- Control sobre compuertas opcionales en entrada y salida de aire.
- Programa semanal o manual.
- Pantalla con dato de temperatura ambiente.
- Modo vacaciones y fiesta.
- Aviso de cambio de filtro.
- Preselección de velocidad mínima y máxima.

Accesorios del recuperador de calor ALB DUPLEX Easy2

Código	Descripción	PVP/u.
A150101	Batería eléctrica externa de precalentamiento o recalentamiento EPO-V 125 mm / 0,9 kW *	512,560 €
A150102	Batería eléctrica externa de precalentamiento o recalentamiento EPO-V 160 mm / 1,6 kW *	567,600 €
A150103	Batería eléctrica externa de precalentamiento o recalentamiento EPO-V 200 mm / 2,0 kW *	588,240 €
A150199	Termostato en conducto para batería externa de calentamiento o recalentamiento EPO-V	79,120 €
A160660	Batería eléctrica interna de precalentamiento EDO-CP / 1,1 kW para DUPLEX Easy2 200 y 300	471,280 €
A160668	Batería eléctrica interna de precalentamiento EDO-CP / 2,2 kW para DUPLEX Easy2 500	567,600 €
A130191	Compuerta con servomotor para DUPLEX Easy2 200 / Ø125 mm	584,800 €
A130190	Compuerta con servomotor para DUPLEX Easy2 300 / Ø160 mm	602,000 €
A130192	Compuerta con servomotor para DUPLEX Easy2 500 / Ø200 mm	619,200 €
800500	Sensor de CO2 en estancia	467,920 €
800501	Sensor de humedad relativa (HR) en estancia	251,080 €
A142330	Sensor de CO2 en conducto	515,028 €
A142332	Sensor de humedad relativa (HR) en conducto	444,220 €
A160685	Recambio de filtro G4 para DUPLEX Easy2 200	44,720 €
A160688	Recambio de filtro F7 para DUPLEX Easy2 200	79,120 €
A160697	Recambio de filtro G4 para DUPLEX Easy2 300 y 500	37,840 €
A160698	Recambio de filtro F7 para DUPLEX Easy2 300 y 500	82,560 €

* Es necesario un termostato código A150199 por cada batería eléctrica externa.

Recuperador de calor DUPLEX Flexi 3G



Código	Descripción	PVP/u.
800460-3G	DUPLEX Flexi 3G 650	8.248,870 €
800475-3G	DUPLEX Flexi 3G 1100	11.616,461 €
800525-3G	DUPLEX Flexi 3G 1700	13.110,976 €
800550-3G	DUPLEX Flexi 3G 2300	15.148,952 €
800600-3G	DUPLEX Flexi 3G 3500	19.496,634 €
800650-3G	DUPLEX Flexi 3G 4500	22.805,520 €
800700-3G	DUPLEX Flexi 3G 6000	28.597,080 €

Unidad de ventilación mecánica controlada (VMC) de bajo perfil, con recuperación de calor a contraflujo de alto rendimiento y ventiladores de conmutación electrónica (EC). **Dispone de certificado Passive House y cumple con los requisitos de Ecodiseño ErP 2018.**

Los nuevos modelos DUPLEX Flexi 3G integran ventiladores más potentes y un nuevo controlador.

Los recuperadores de calor DUPLEX Flexi 3G garantizan una ventilación y renovación del aire en edificios residenciales y terciarios acorde a los requisitos establecidos en la normativa vigente, así como una alta eficiencia de recuperación del calor.

Los recuperadores de calor compactos DUPLEX Flexi 3G están disponibles en siete tamaños: 650, 1100, 1700, 2300, 3500, 4500 y 6000 m³/h.

Gracias a su versatilidad, el recuperador de calor DUPLEX Flexi 3G puede instalarse tanto en espacios interiores (en suelo u horizontal en falso techo) como en cubierta a la intemperie. El flujo de aire puede invertirse respecto la configuración de fábrica, de manera que la salida y entrada de aire se pueden utilizar a la inversa.

El recuperador de calor DUPLEX Flexi 3G viene equipado con un sistema de control que permite la comunicación con la unidad de manera remota vía Internet y con un controlador táctil de fácil manejo para la gestión local.


Ventajas

- Alta eficiencia de recuperación (93%).
- De bajo perfil apta para falso techo.
- Fácil instalación y alta versatilidad.
- Ventiladores de bajo consumo tipo EC.
- Protección antihielo.
- PassiveHouse.
- Bajo peso.
- Silencioso.
- Bypass 100%.

Características

		650	1100	1700	2300	3500	4500	6000
caudal nominal	m ³ /h	650	1.100	1.700	2.300	3.500	4.500	6.000
presión estática externa	Pa	170	200	200	200	300	300	300
consumo nominal	W	320	670	1.200	1.600	2.100	2.300	3.000
potencia máx. de alimentación	W	340	780	1.600	1.700	5.200	5.200	6.400
conexiones boca	mm	250 x 200	355 x 200	500 x 250	500 x 250 y 630 x 355	500 x 500 y 630 x 500	500 x 500 y 630 x 500	500 x 710 y 630 x 710
altura	mm	1.100	1.100	1.550	1.550	1.550	1.600	1.600
longitud	mm	1.370	1.700	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
anchura	mm	298	395	455	580	780	990	1.295
peso	Kg	105	150	235	280	325	390	510
voltaje	V	230	230	230	230	400	400	400
frecuencia	Hz	50	50	50	50	50	50	50
velocidad máx. de los ventiladores	min ⁻¹	4.300	3.400	2.360	2.470	2.970	2.970	2.700
filtros	-	ePM1 55% (F7) / ePM10 50% (M5)						

Funcionamiento

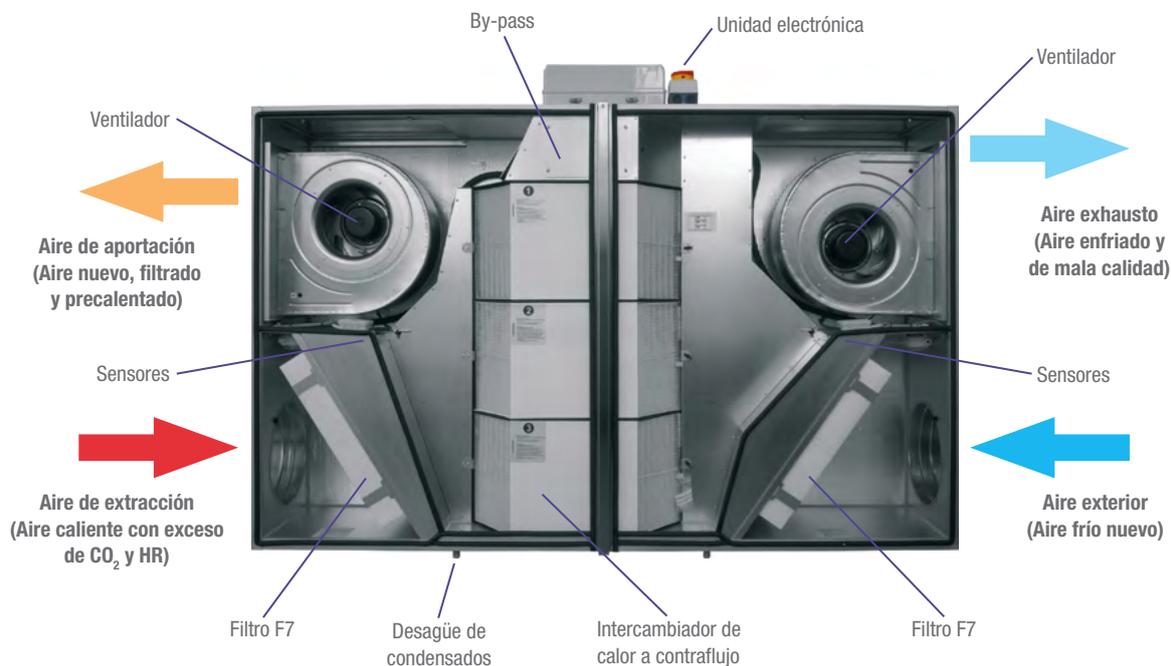

Controlador CP táctil



Controlador CP TÁCTIL



Interfaz web

Funciones del controlador

- Pantalla táctil e intuitiva
- Actualizaciones de firmware automáticas
- Control de velocidad de ventilador EC
- Compuerta de by-pass automática (recuperación de frío y calor)
- Previene situaciones de funcionamiento no deseadas para el recuperador en base a mediciones de temperatura.
- Ajuste de programa semanal para ventilación y temperatura.
- Servidor web e interfaz Ethernet incorporada como estándar
- Entradas para encendido del recuperador utilizando 230V (4 entradas: 3 con retardo, 1 instantánea). Por ejemplo para activar la ventilación cuando se entra en baños.
- Conexión opcional de CO₂ o sensor de humedad relativa RH. Máximo 2 sensores con un contacto o salida 0 - 10V.
- Salidas para control de precalentador y calentador eléctricos (pulso de 0-10V) o batería por agua caliente (0 - 10V).

Control desde dispositivos móviles o mediante web sobre el recuperador de calor incluido. Interfaz fácil e intuitiva.


Accesorios DUPLEX Flexi 3G

Accesorios comunes a todos los modelos Flexi 3G		
Descripción	Código	PVP/u.
Manómetro A.CF.300 para lectura de presión de ventiladores (DUPLEX Flexi 3G 1100)	A140015	524,981 €
Manómetro A.CF.500 para lectura de presión de ventiladores (DUPLEX Flexi 3G 650 y 1700)	A140016	524,981 €
Manómetro A.CF.800 para lectura de presión de ventiladores (DUPLEX Flexi 3G 2300 y 3500)	A140022	524,981 €
Manómetro A.CF.3000 para lectura de presión de ventiladores (DUPLEX Flexi 3G 4500 y 6000)	A140023	617,900 €
Switch de presión diferencial 0 a 100-2500pa	A142315	325,260 €
Ampliación placa electrónica tipo RD4 I/O, con salidas y entradas adicionales	A170285	291,025 €
Sensor de temperatura externo tipo ADS 100.	A170258	98,148 €
Sensor de temperatura ADS 120 en conducto para calentadores y precalentadores tipo EPO-V	A142203	125,539 €
Sensor de CO ₂ ADS en conducto	A142330	515,028 €
Sensor de humedad relativa (HR) en conducto	A142332	444,220 €
Sensores de CO ₂ en estancia	800500	467,920 €
Sensores de humedad relativa (HR) en estancia	800501	251,080 €
Kit hidráulico para baterías de agua caliente con válvula de 4 vías.	A139437	1.549,840 €
Kit hidráulico para baterías de agua caliente con válvula de 3 vías.	A139438	1.549,840 €
Kit hidráulico para baterías de agua fría con válvula de 3 vías.	A139442	1.010,019 €
Módulo de comunicación RD-BACNET / KNX	A170288	1.711,901 €
Fuente de alimentación para módulo de comunicación RD-BACNET / KNX	30891	70,573 €

Descripción	DUPLEX Flexi 3G 650		DUPLEX Flexi 3G 1100		DUPLEX Flexi 3G 1700		DUPLEX Flexi 3G 2300	
	Código	PVP	Código	PVP	Código	PVP	Código	PVP
Batería de agua caliente para DUPLEX Flexi 3G en posición vertical	A110244	901,800 €	A110236	988,640 €	A110206	1.142,280 €	A110216	1.319,300 €
Batería de agua caliente para DUPLEX Flexi 3G en falso techo	A110245	901,800 €	A110237	988,640 €	A110207	1.142,280 €	A110217	1.319,300 €
Batería de agua fría para DUPLEX Flexi 3G en posición vertical	A112244	1.122,240 €	A112236	1.362,720 €	A112206	1.539,740 €	A112216	1.780,220 €
Batería de agua fría para DUPLEX Flexi 3G en falso techo	A112245	1.122,240 €	A112237	1.362,720 €	A112207	1.539,740 €	A112217	1.780,220 €
Batería de expansión directa para DUPLEX Flexi 3G en posición vertical	A113244	1.075,480 €	A113236	1.295,920 €	A113206	1.472,940 €	A113216	1.693,380 €
Batería de expansión directa para DUPLEX Flexi 3G en falso techo	A113245	1.075,480 €	A113237	1.295,920 €	A113207	1.472,940 €	A113217	1.693,380 €
Cámara vacía tipo VK para DUPLEX Flexi 3G	A114243	430,860 €	A114235	460,920 €	-	-	-	-
Compuerta para DUPLEX Flexi 3G	A130188	440,880 €	A130194	474,280 €	A130182	504,340 €	A130182	504,340 €
Compuerta con muelle de retorno para DUPLEX Flexi 3G	A130189	614,560 €	A130195	651,300 €	A130183	681,360 €	A130183	681,360 €
Conexión flexible para DUPLEX Flexi 3G	A131110	66,800 €	A131138	70,140 €	A131133	83,500 €	A131133 + A131126	183,700 €
Batería eléctrica de precalentamiento externa tipo EPO-V para DUPLEX Flexi 3G	A150104	925,180 €	A150105	835,000 €	A150118	1.626,580 €	A150120	1.693,380 €
Batería eléctrica de precalentamiento interna tipo HE para DUPLEX Flexi 3G	A117460	724,780 €	A117461	791,580 €	A117462	968,600 €	A117463	1.209,080 €
Filtro M5 para DUPLEX Flexi 3G	A132724	63,460 €	A132723	80,160 €	A132762	130,260 €	A132765	156,980 €
Filtro F7 para DUPLEX Flexi 3G	A132734	90,180 €	A132733	120,240 €	A132701	143,620 €	A132705	207,080 €
Techo protector para DUPLEX Flexi 3G (para instalación a la intemperie)	A131600	704,740 €	A131601	748,160 €	A131602	858,380 €	A131603	945,220 €
Cubierta protectora para conexión de aire de aportación DUPLEX Flexi 3G (para instalación a la intemperie)	A131610	394,120 €	A131611	460,920 €	A131612	681,360 €	A131612	681,360 €
Cubierta protectora para conexión de aire exhausto DUPLEX Flexi 3G (para instalación a la intemperie)	A131620	330,660 €	A131621	374,080 €	A131622	427,520 €	A131623	474,280 €

Descripción	DUPLEX Flexi 3G 3500		DUPLEX Flexi 3G 4500*		DUPLEX Flexi 3G 6000*	
	Código	PVP	Código	PVP	Código	PVP
Batería de agua caliente para DUPLEX Flexi 3G en posición vertical	A110225	1.539,740 €	A110246	2.241,140 €	A110247	2.725,440 €
Batería de agua caliente para DUPLEX Flexi 3G en falso techo	A110226	1.539,740 €	-	-	-	-
Batería de agua fría para DUPLEX Flexi 3G en posición vertical	A112225	2.067,460 €	A112246	2.965,920 €	A112247	3.493,640 €
Batería de agua fría para DUPLEX Flexi 3G en falso techo	A112226	2.067,460 €	-	-	-	-
Batería de expansión directa para DUPLEX Flexi 3G en posición vertical	A113225	2.020,700 €	A113246	2.792,240 €	A113247	3.319,960 €
Batería de expansión directa para DUPLEX Flexi 3G en falso techo	A113226	2.020,700 €	-	-	-	-
Cámara vacía tipo VK para DUPLEX Flexi 3G	-	-	-	-	-	-
Compuerta para DUPLEX Flexi 3G	A130196	657,980 €	A130196	657,980 €	A130198	748,160 €
Compuerta con muelle de retorno para DUPLEX Flexi 3G	A130197	835,000 €	A130197	835,000 €	A130199	921,840 €
Conexión flexible para DUPLEX Flexi 3G	A131135 + A131140	213,760 €	A131135 + A131140	213,760 €	A131145 + A131139	243,820 €
Batería eléctrica de precalentamiento externa tipo EPO-V para DUPLEX Flexi 3G	A150121	1.780,220 €	A150121	1.780,220 €	A150122	1.957,240 €
Batería eléctrica de precalentamiento interna tipo HE para DUPLEX Flexi 3G	A117464	1.472,940 €	A117465	1.603,200 €	A117466	1.867,060 €
Filtro M5 para DUPLEX Flexi 3G	A132763 + A132724	277,220 €	A132764 + A132765	303,940 €	A132764	146,960 €
Filtro F7 para DUPLEX Flexi 3G	A132703 + A132704	330,660 €	A132704 + A132705	390,780 €	A132704	183,700 €
Techo protector para DUPLEX Flexi 3G (para instalación a la intemperie)	A131604	1.012,020 €	A131605	1.142,280 €	A131606	1.275,880 €
Cubierta protectora para conexión de aire de aportación DUPLEX Flexi 3G (para instalación a la intemperie)	A131614	768,200 €	A131614	768,200 €	A131616	921,840 €
Cubierta protectora para conexión de aire exhausto DUPLEX Flexi 3G (para instalación a la intemperie)	A131624	614,560 €	A131624	614,560 €	A131626	681,360 €


(*) Los recuperadores Flexi 3G 4500 y 6000 no se pueden instalar en falso techo.

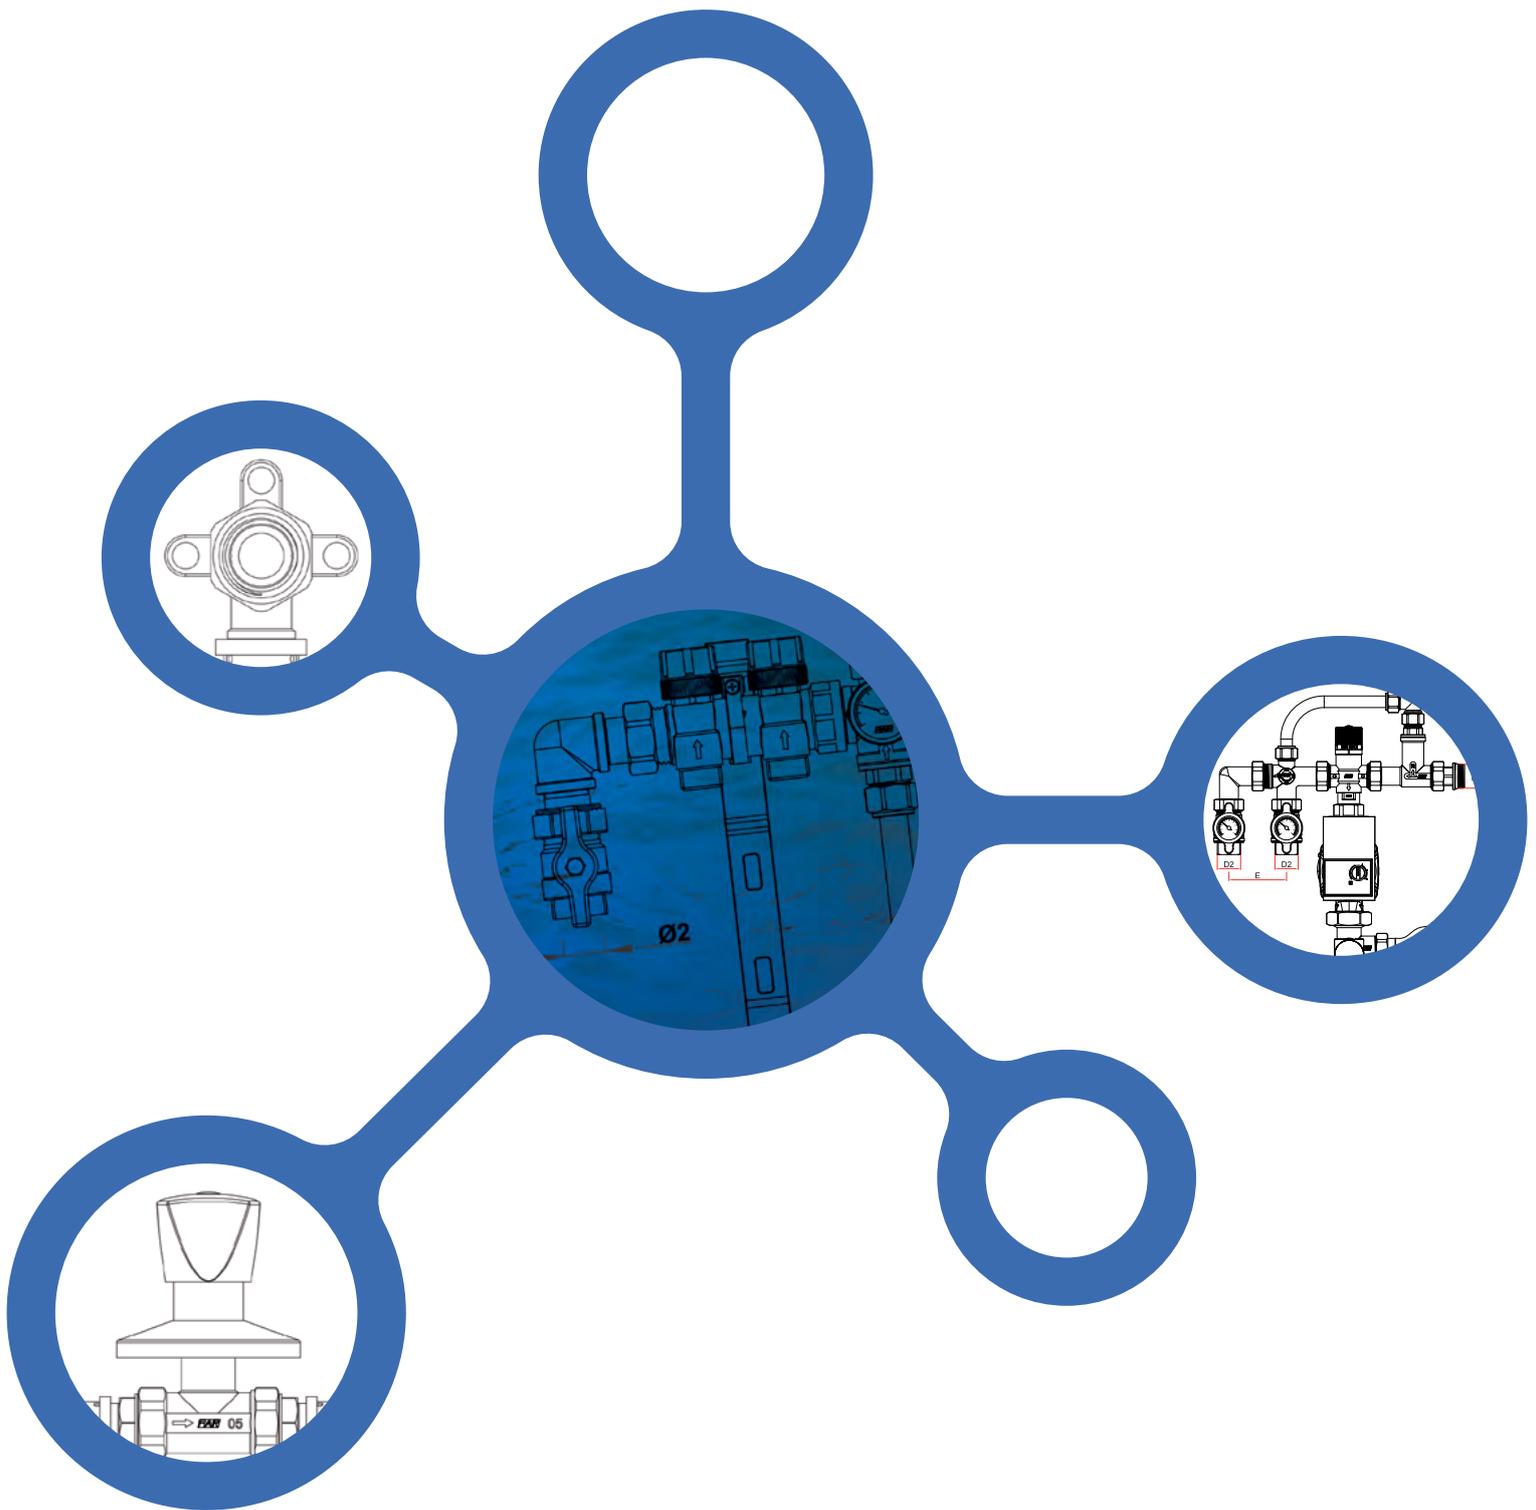


**ESQUEMAS DIMENSIONALES:
PRESSALB, racores a compresión
y grupos de mezcla en caja metálica**




ESQUEMAS DIMENSIONALES

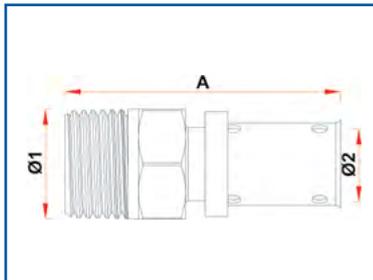


código	Ø1	Ø2	A
59001401	1/2"	14 x 2	53
59001601	1/2"	16 x 2	53
59001801	1/2"	18 x 2	53
59001802	3/4"	18 x 2	55
59002001	1/2"	20 x 2	53
59002003	1/2"	20 x 2,25	53
59002005	1/2"	20 x 2,5	53
59002006	3/4"	20 x 2,5	55
59002501	3/4"	25 x 2,5	60
59002601	3/4"	26 x 3	59
59002602	1"	26 x 3	63
59003201	1"	32 x 3	63
59003202	1-1/4"	32 x 3	66
59004001	1"	40 x 3,5	73
59004002	1-1/4"	40 x 3,5	76
59005001	1-1/4"	50 x 4	79
59005003	1-1/2"	50 x 4	80
59006301	2"	63 x 4,5	108

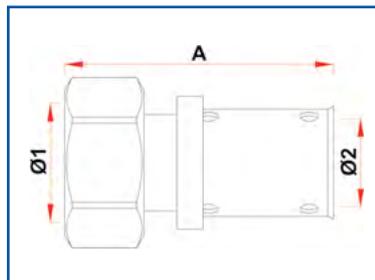


código	Ø1	Ø2	A
59191601	1/2"	16 x 2	44
59191603	3/4"	16 x 2	49
59191801	1/2"	18 x 2	44
59191802	3/4"	18 x 2	49
59192003	1/2"	20 x 2,5	44
59192006	3/4"	20 x 2,5	49
59192602	3/4"	26 x 3	54
59192601	1"	26 x 3	56
59193201	1"	32 x 3	59
59194001	1-1/4"	40 x 3,5	71
59195002	1-1/2"	50 x 4,0	75
59196302	2"	63 x 4,5	105

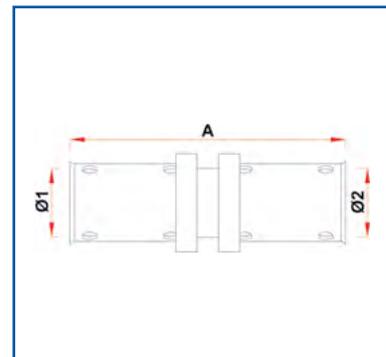


código	Ø1	Ø2	A
59021401	14 x 2	14 x 2	56
59021601	16 x 2	6 x 2	56
59021801	18 x 2	18 x 2	56
59022003	20 x 2,5	20 x 2,5	56
59022601	26 x 3	26 x 3	66
59023201	32 x 3	32 x 3	66
59024001	40 x 3,5	40 x 3,5	86
59025001	50 x 4	50 x 4	90
59026301	63 x 4,5	63 x 4,5	136

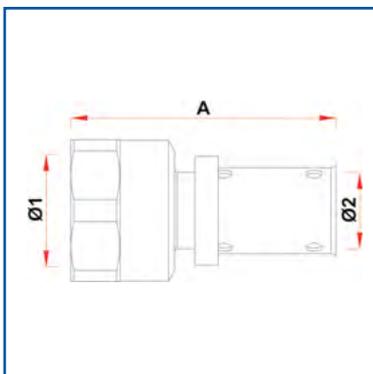


código	Ø1	Ø2	A
59011601	1/2"	16 x 2	49
59011801	1/2"	18 x 2	49
59011802	3/4"	18 x 2	51
59012005	1/2"	20 x 2,5	49
59012006	3/4"	20 x 2,5	51
59012601	3/4"	26 x 3	56
59012602	1"	26 x 3	59
59013201	1"	32 x 3	59
59013202	1-1/4"	32 x 3	62
59014001	1"	40 x 3,5	65
59014002	1-1/4"	40 x 3,5	72
59015001	1-1/4"	50 x 4	72
59015003	1-1/2"	50 x 4	69
59016301	2"	63 x 4,5	100

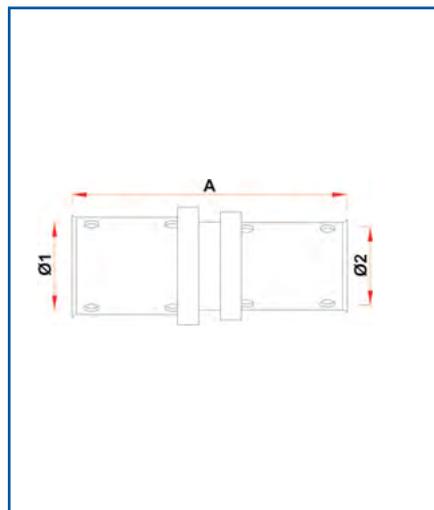


código	Ø1	Ø2	A
59031801	18 x 2	16 x 2	56
59032003	20 x 2,5	16 x 2	56
59032004	20 x 2,5	18 x 2	56
59032008	20 x 2,5	20 x 2	60
59032009	20 x 2,5	20 x 2,25	60
59032601	26 x 3	16 x 2	64
59032602	26 x 3	18 x 2	64
59032604	26 x 3	20 x 2,5	64
59032606	26 x 3	25 x 2,5	65
59033201	32 x 3	16 x 2	64
59033202	32 x 3	18 x 2	64
59033204	32 x 3	20 x 2,5	64
59033206	32 x 3	26 x 3	69
59034002	40 x 3,5	26 x 3	78
59034003	40 x 3,5	32 x 3	78
59035001	50 x 4	32 x 3	79
59035002	50 x 4	40 x 3,5	89
59036301	63 x 4,5	32 x 3	105
59036302	63 x 4,5	40 x 3,5	115
59036303	63 x 4,5	50 x 4	118

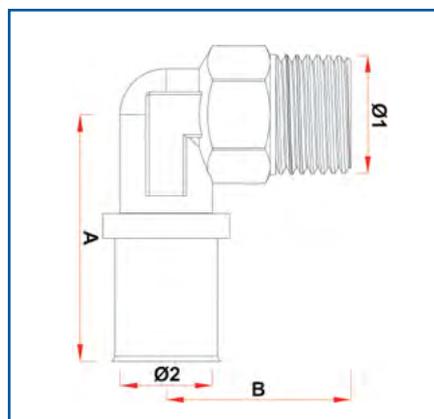


código	Ø1	Ø2	A	B
59041601	1/2"	16 x 2	43	32
59041801	1/2"	18 x 2	43	32
59041802	3/4"	18 x 2	47	36
59042005	1/2"	20 x 2,5	43	32
59042006	3/4"	20 x 2,5	47	36
59042601	3/4"	26 x 3	53	36
59042602	1"	26 x 3	55	41
59043201	1"	32 x 3	56	41
59043202	1-1/4"	32 x 3	61	47
59044001	1-1/4"	40 x 3,5	72	47
59045001	1-1/2"	50 x 4	80	57
59046301	2"	63 x 4,5	114	73

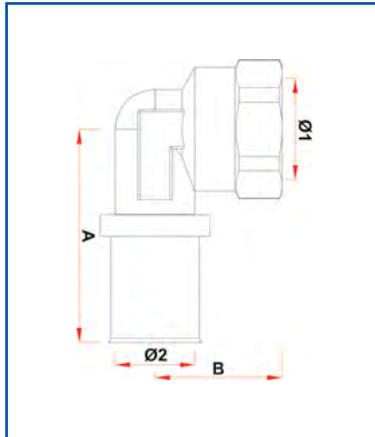


código	Ø1	Ø2	A	B
59051601	1/2"	16 x 2	43	26
59051801	1/2"	18 x 2	44	26
59051802	3/4"	18 x 2	47	29
59052005	1/2"	20 x 2,5	44	26
59052006	3/4"	20 x 2,5	47	29
59052601	3/4"	26 x 3	53	29
59052602	1"	26 x 3	55	36
59053201	1"	32 x 3	55	36
59053202	1-1/4"	32 x 3	61	43
59054001	1-1/4"	40 x 3,5	72	43
59055001	1-1/2"	50 x 4	80	44
59056301	2"	63 x 4,5	114	59

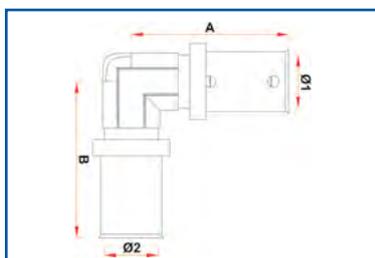


código	Ø1	Ø2	A	B
59061601	16 x 2	16 x 2	41	41
59061801	18 x 2	18 x 2	43	43
59062003	20 x 2,5	20 x 2,5	43	43
59062601	26 x 3	26 x 3	52	52
59063201	32 x 3	32 x 3	55	55
59064001	40 x 3,5	40 x 3,5	69	69
59065001	50 x 4	50 x 4	80	80
59066301	63 x 4,5	63 x 4,5	114	114

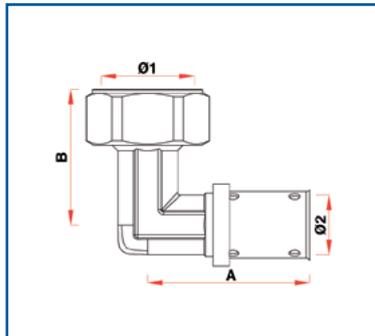


código	Ø1	Ø2	A	B
59221601	1/2"	16 x 2	44	36
59221802	3/4"	18 x 2	44	37
59222003	3/4"	20 x 2,5	44	37
59222601	3/4"	26 x 3	53	42
59222602	1"	26 x 3	53	43

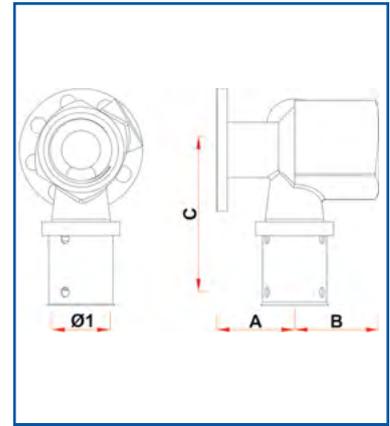


código	Ø1	A	B	C
59171601	16 x 2	24	26	48
59172003	20 x 2,5	24	26	48

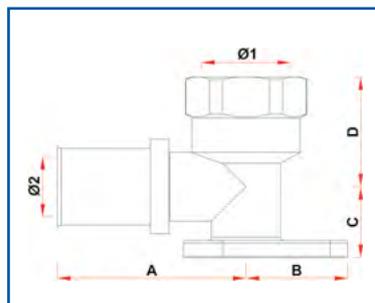


código	Ø1	Ø2	A	B	C	D
59141601	1/2"	16 x 2	45	24	17	32
59141801	1/2"	18 x 2	45	24	17	32
59141802	3/4"	18 x 2	48	24	20	35
59142005	1/2"	20 x 2,5	45	24	17	32
59142006	3/4"	20 x 2,5	48	24	20	35
59142601	3/4"	26 x 3	53	24	20	35

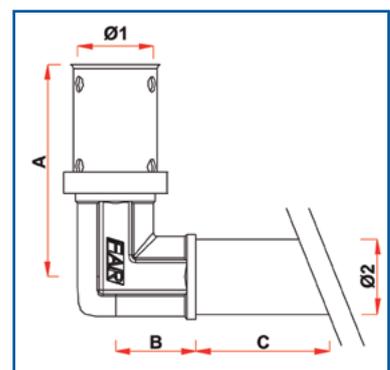


código	Ø1	Ø2	A	B	C
5920160124	16 x 2	15	42	17	240
5920180124	18 x 2	15	42	17	240
5920160109	16 x 2	15	42	17	90
5920180109	18 x 2	15	42	17	90

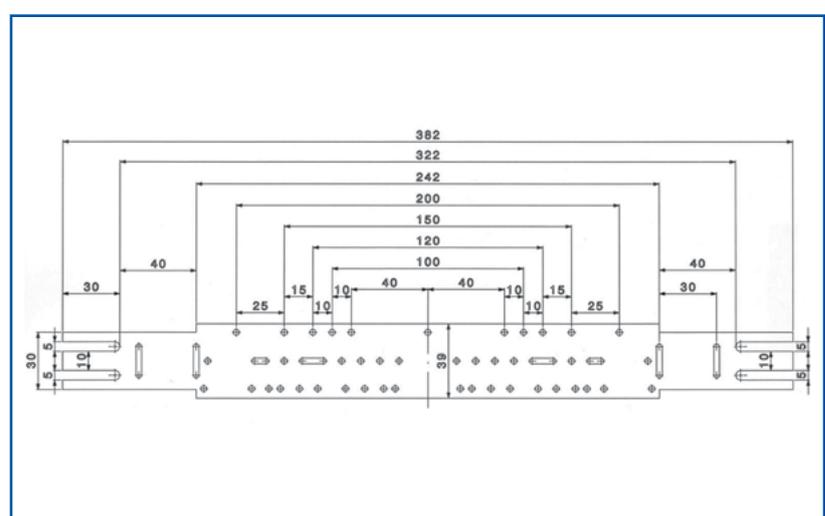


ESQUEMAS DIMENSIONALES

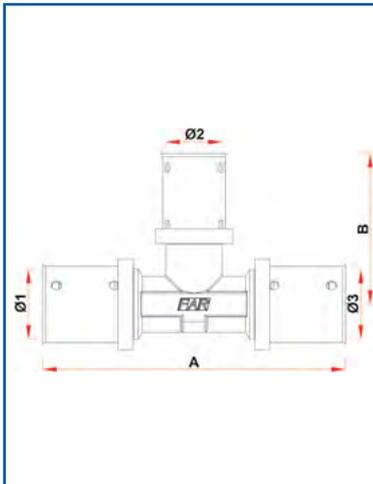


código	Ø1	Ø2	Ø3	A	B
59101603	16 x 2	20 x 2,5	16 x 2	86	43
59101607	16 x 2	26 x 3	16 x 2	101	52
59111801	18 x 2	16 x 2	16 x 2	86	43
59091801	18 x 2	16 x 2	18 x 2	86	43
59111802	18 x 2	18 x 2	16 x 2	86	43
59101802	18 x 2	26 x 3	18 x 2	101	52
59112004	20 x 2,5	16 x 2	16 x 2	86	43
59092003	20 x 2,5	16 x 2	20 x 2,5	86	43
59112005	20 x 2,5	18 x 2	18 x 2	86	43
59092004	20 x 2,5	18 x 2	20 x 2,5	86	43
59112006	20 x 2,5	20 x 2,5	16 x 2	86	43
59102003	20 x 2,5	26 x 3	20 x 2,5	101	52
59112605	26 x 3	16 x 2	16 x 2	102	51
59092601	26 x 3	16 x 2	26 x 3	103	51
59112606	26 x 3	18 x 2	18 x 2	102	51
59092602	26 x 3	18 x 2	26 x 3	103	51
59112602	26 x 3	20 x 2,5	20 x 2,5	102	51
59092604	26 x 3	20 x 2,5	26 x 3	103	51
59112609	26 x 3	26 x 3	16 x 2	101	52
59112610	26 x 3	26 x 3	18 x 2	102	51
59112604	26 x 3	26 x 3	20 x 2,5	102	52
59112611	26 x 3	20 x 2,5	16 x 2	102	51
59112612	26 x 3	16 x 2	20 x 2,5	102	51
59102601	26 x 3	32 x 3	26 x 3	105	55
59093202	32 x 3	18 x 2	32 x 3	108	53
59113208	32 x 3	20 x 2,5	20 x 2,5	105	53
59093204	32 x 3	20 x 2,5	32 x 3	108	53
59113202	32 x 3	26 x 3	26 x 3	108	54
59093207	32 x 3	26 x 3	32 x 3	108	53
59113204	32 x 3	32 x 3	20 x 2,5	105	55
59113206	32 x 3	32 x 3	26 x 3	106	55
59103201	32 x 3	40 x 3,5	32 x 3	111	68
59094003	40 x 3,5	26 x 3	40 x 3,5	135	58
59114001	40 x 3,5	32 x 3	32 x 3	124	59
59094001	40 x 3,5	32 x 3	40 x 3,5	135	60
59115003	50 x 3,5	26 x 3	40 x 3,5	158	66
59095001	50 x 4	26 x 3	50 x 4	161	66
59115002	50 x 4	32 x 3	40 x 3,5	158	65
59095002	50 x 4	32 x 3	50 x 4	161	66
59115001	50 x 4	40 x 3,5	40 x 3,5	158	78
59095003	50 x 4	40 x 3,5	50 x 4	161	78

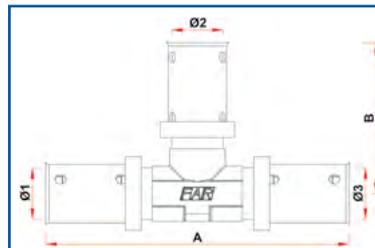


código	Ø1	Ø2	Ø3	A	B
59081601	16 x 2	16 x 2	16 x 2	82	41
59081801	18 x 2	18 x 2	18 x 2	86	43
59082003	20 x 2,5	20 x 2,5	20 x 2,5	87	43,5
59082601	26 x 3	26 x 3	26 x 3	103	51,5
59083201	32 x 3	32 x 3	32 x 3	109	54,5
59084001	40 x 3,5	40 x 3,5	40 x 3,5	136	68
59085001	50 x 4	50 x 4	50 x 4	160	80
59086301	63 x 4,5	63 x 4,5	63 x 4,5	227	113

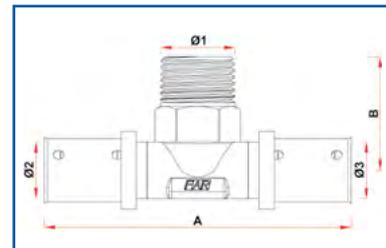


código	Ø1	Ø2	Ø3	A	B
59131601	1/2"	16 x 2	16 x 2	86	32
59131801	1/2"	18 x 2	18 x 2	86	32
59132005	1/2"	20 x 2,5	20 x 2,5	87	32
59132006	3/4"	20 x 2,5	20 x 2,5	94	36
59132601	3/4"	26 x 3	26 x 3	105	36
59133201	1"	32 x 3	32 x 3	111	41
59134001	1-1/4"	40 x 3,5	40 x 3,5	143	48
59135001	1-1/2"	50 x 4	50 x 4	160	57

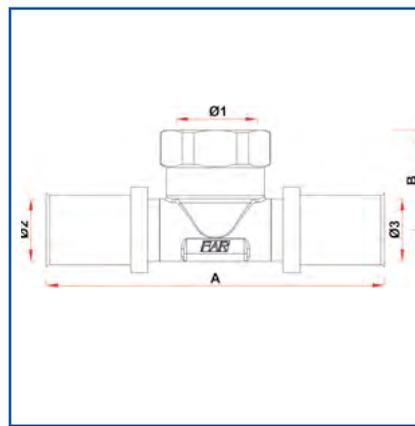








código	Ø1	Ø2	Ø3	A	B
59121601	1/2"	16 x 2	16 x 2	85	26
59121801	1/2"	18 x 2	18 x 2	87	26
59121802	3/4"	18 x 2	18 x 2	93	29
59122005	1/2"	20 x 2,5	20 x 2,5	87	26
59122006	3/4"	20 x 2,5	20 x 2,5	94	29
59122601	3/4"	26 x 3	26 x 3	105	29
59123201	1"	32 x 3	32 x 3	111	36
59124001	1-1/4"	40 x 3,5	40 x 3,5	143	43
59125001	1-1/2"	50 x 4	50 x 4	161	44
59126301	3/4"	63 x 4,5	63 x 4,5	195	50
59126302	1"	63 x 4,5	63 x 4,5	195	49
59126303	1-1/4"	63 x 4,5	63 x 4,5	208	58
59126304	1-1/2"	63 x 4,5	63 x 4,5	208	58
59126305	2"	63 x 4,5	63 x 4,5	208	58

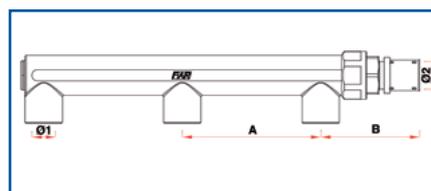




código	Ø1	Ø2	A	B
59302003	1/2"	20 x 2,5	100	72
59302601	1/2"	26 x 3	100	76

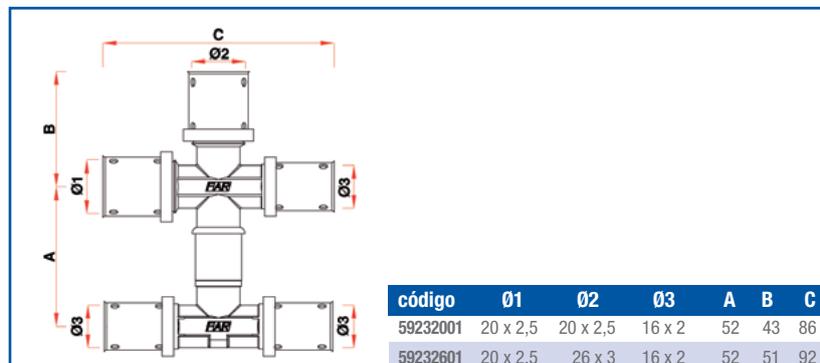


código	Ø1	Ø2	Ø3	A	B	C
59232001	20 x 2,5	20 x 2,5	16 x 2	52	43	86
59232601	20 x 2,5	26 x 3	16 x 2	52	51	92

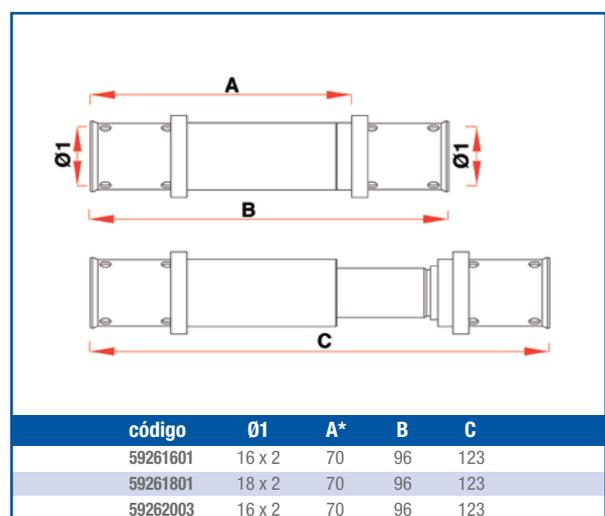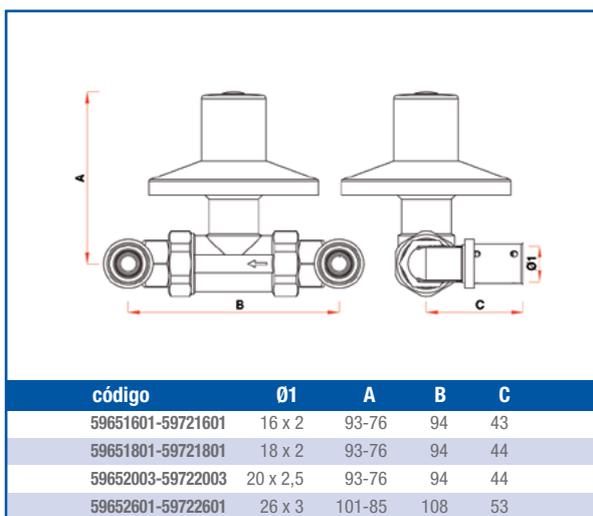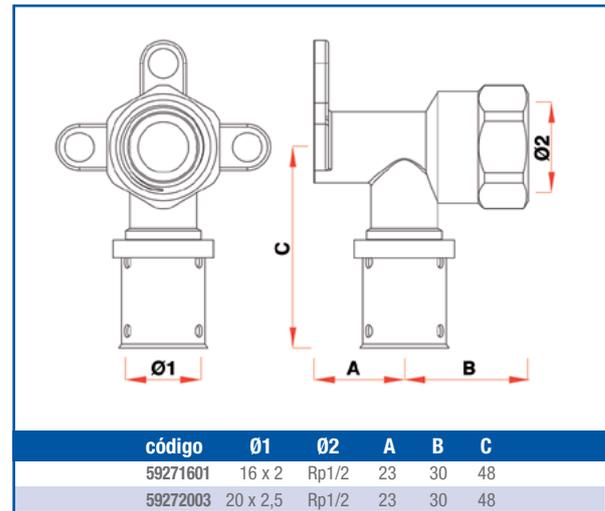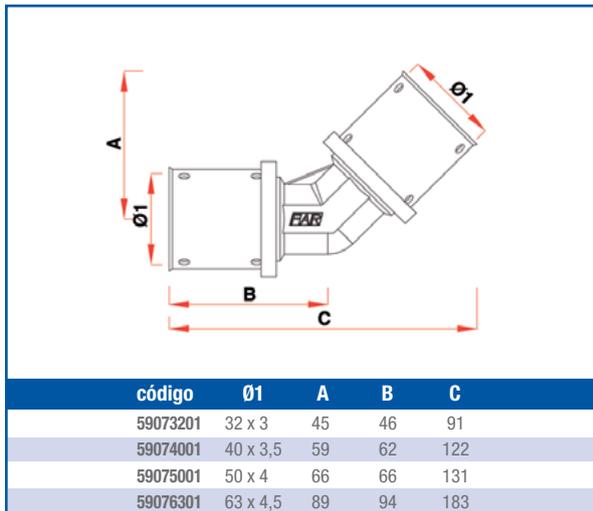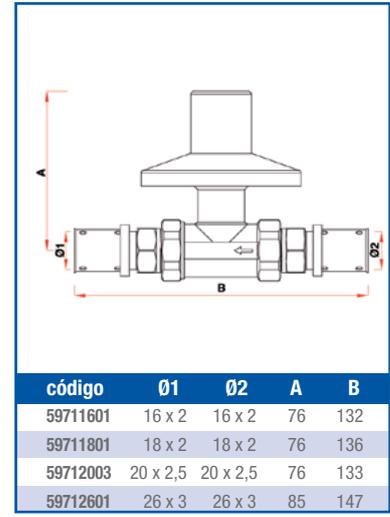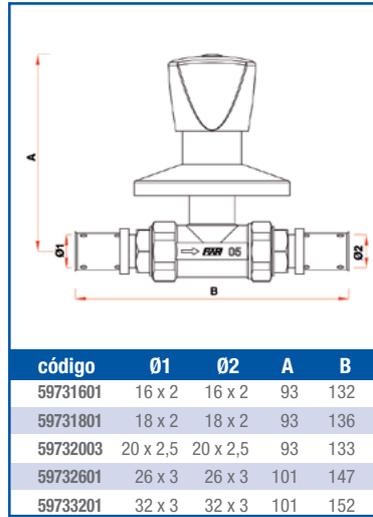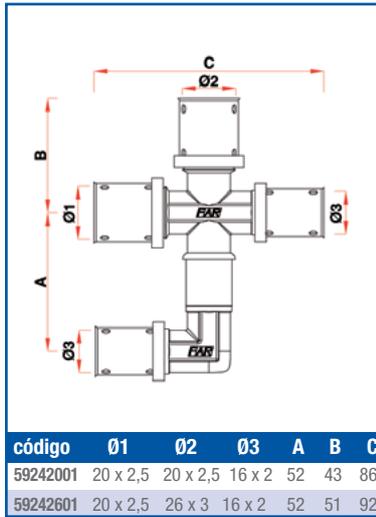


ESQUEMAS DIMENSIONALES

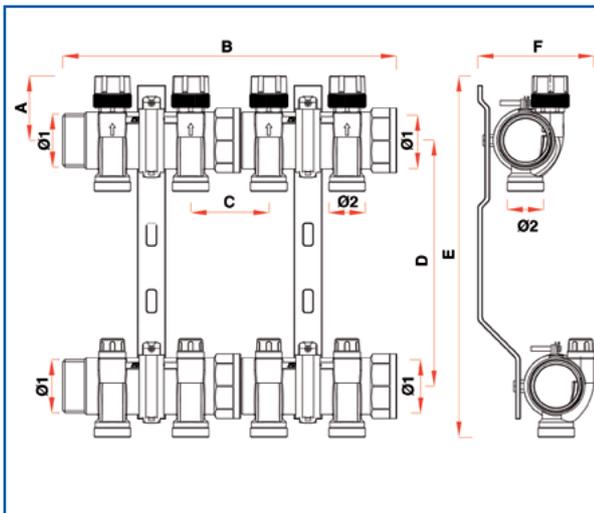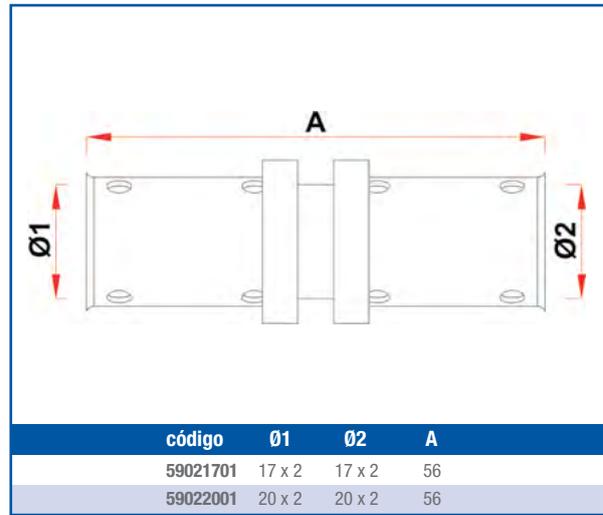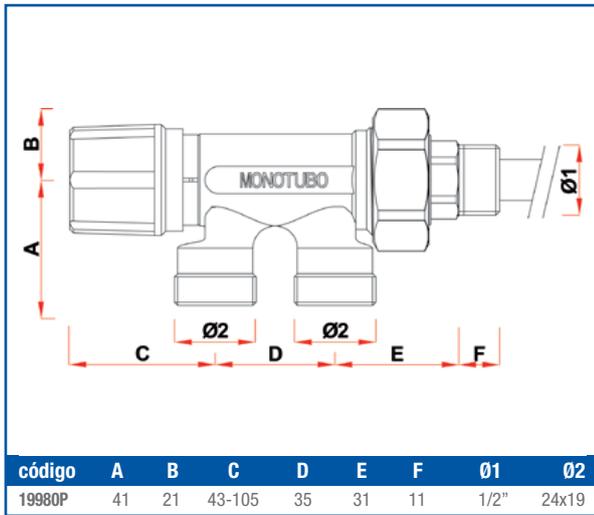


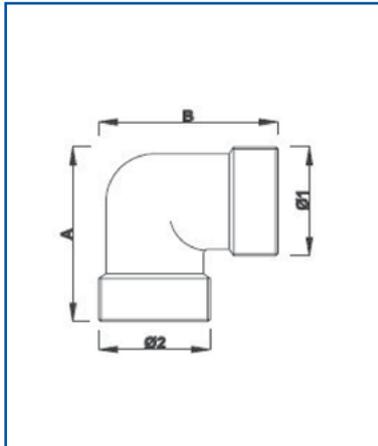


código	A	B	Ø1	Ø2
19531P	26,5	26,5	24 x 19	24 x 19

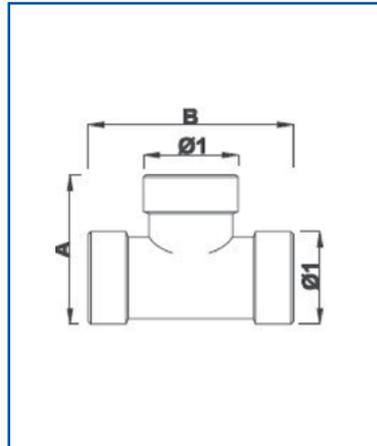


código	A	B	Ø1	Ø2
19533P	26,5	51,5	24 x 19	

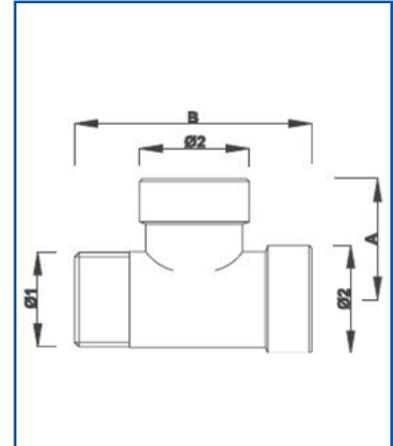


código	A	B	Ø1	Ø2
19539P	26,5	51,5	1/2"	24 x 19

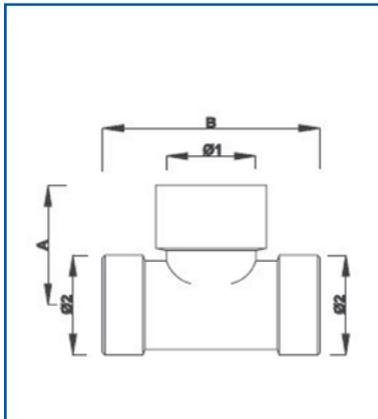


código	A	B	Ø1	Ø2
19536P	28,5	51	1/2"	24 x 19
19537P	31	55	3/4"	24 x 19

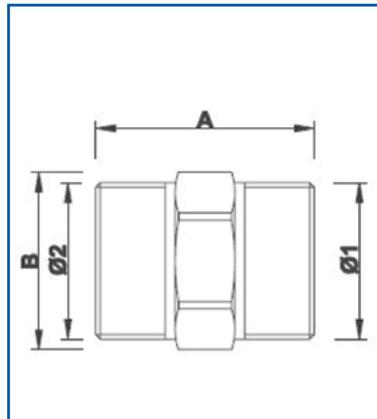


código	A	B	Ø1	Ø2
19521P	33	27	24 x 19	24 x 19

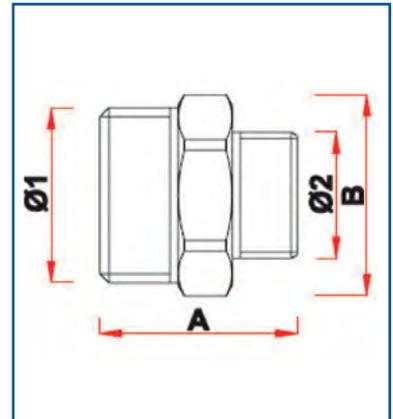


código	A	B	Ø1	Ø2
19506P	31	26,5	1/2"	24 x 19
19507P	33	31,5	3/4"	24 x 19

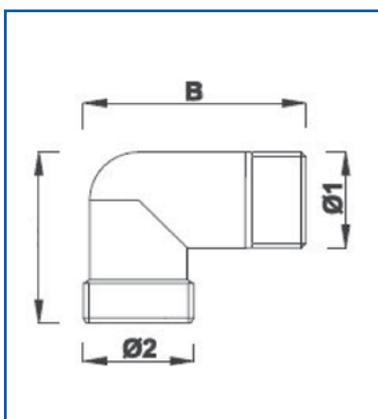

código	A	B	Ø1	Ø2
19524P	27	36	1/2"	24 x 19
19525P	27	34	3/4"	24 x 19






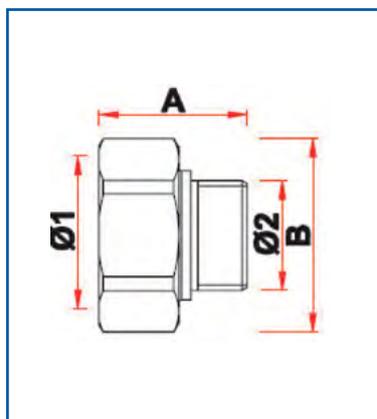


código	A	B	Ø1	Ø2
19516P	27,5	27	1/2"	24 x 19
19517P	29,5	34,5	3/4"	24 x 19

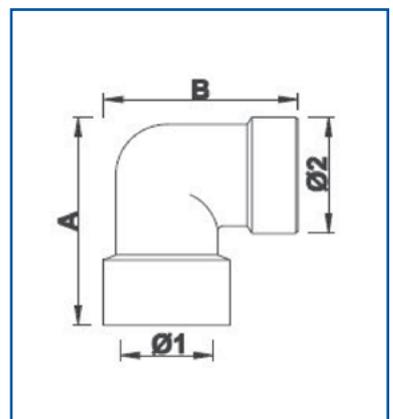

código	A	B	Ø1	Ø2
19528P	31	27	1/2"	24 x 19
19529P	30	26,5	3/4"	24 x 19

ESQUEMAS DIMENSIONALES

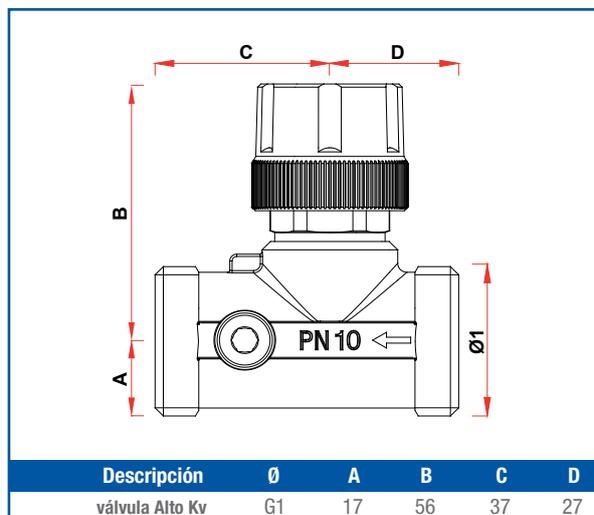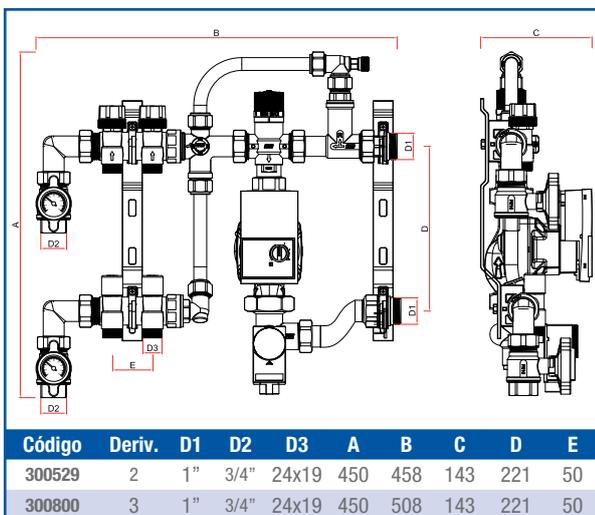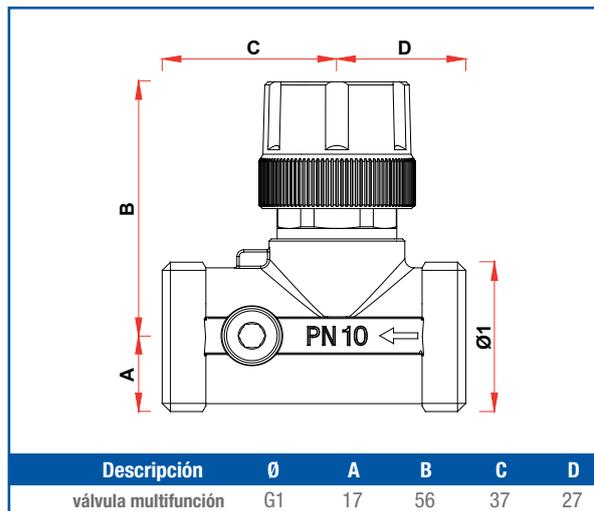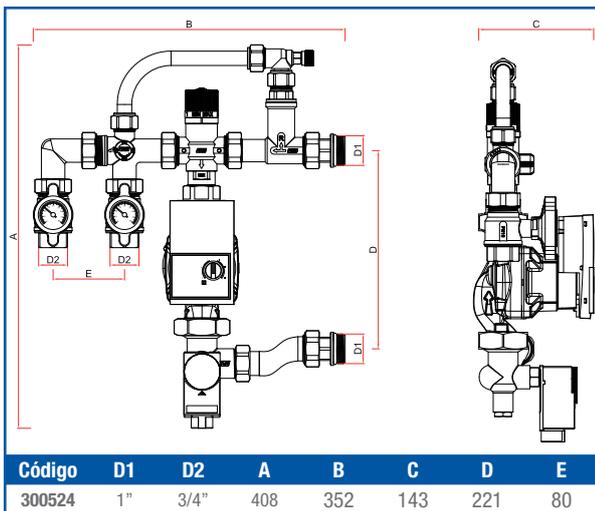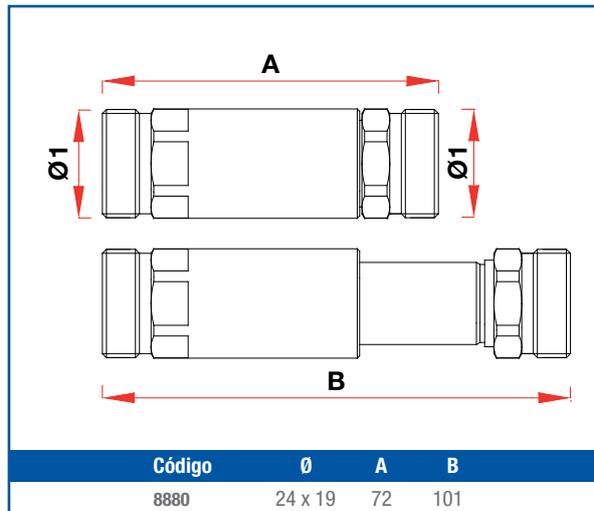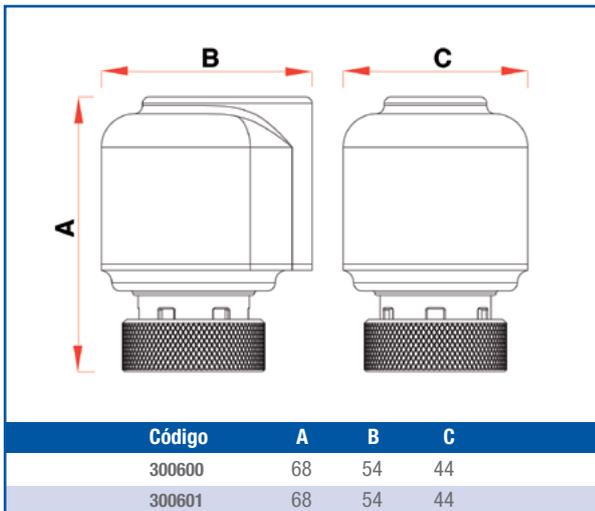

ÍNDICE DE CÓDIGOS Y PRECIOS

CÓD.ALB	PÁG.	PVP €	CÓD.ALB	PÁG.	PVP €	CÓD.ALB	PÁG.	PVP €	CÓD.ALB	PÁG.	PVP €
00194	169	5,288 €	18155	186	13,659 €	18450	207	37,535 €	23437	114	51,179 €
00195	169	7,930 €	18157	186	13,659 €	18455	207	37,535 €	23440	115	77,301 €
01561	96, 117, 118, 119, 120	38,081 €	18170	213	2,770 €	18465	207	37,535 €	23446	115	119,950 €
01562	96	59,052 €	18172	213	2,908 €	18470	207	37,535 €	23455	113	128,765 €
01563	96	41,891 €	18175	213	3,078 €	18471	207	37,535 €	23460	113	145,176 €
4932	257	77,353 €	18177	213	3,233 €	18475	207	39,131 €	23500	116, 117, 118, 119, 120	487,916 €
5966	194	12,104 €	18180	213	6,159 €	18480	207	39,131 €	23511	116, 117, 118, 119, 120	422,464 €
5968	194	16,509 €	18185	213	8,956 €	18490	207	39,131 €	23512	116, 117, 118, 119, 120	130,904 €
5981	194	11,119 €	18190	213	3,471 €	18495	207	39,131 €	23520	116	35,701 €
6000	207	30,247 €	18193	213	3,710 €	18600	121	513,462 €	23521	116, 117, 118, 119, 120	35,701 €
7477	191	4,949 €	18195	213	7,698 €	18602	44, 121	378,718 €	23522	116, 117, 118, 120	59,502 €
17500	197	45,900 €	18197	213	9,797 €	18610	122	40,162 €	23600	115	230,272 €
18003	73	18,093 €	18200	186	3,639 €	18620	37	14,346 €	23610	115	65,792 €
18004	73	24,878 €	18206	186	4,577 €	18650	46, 107	24,631 €	23630	96	92,520 €
18043	71	41,310 €	18210	186	5,153 €	18652	108	1,857 €	30320	168	78,260 €
18044	71	16,284 €	18215	186	8,124 €	18655	46, 107	10,662 €	30325	150, 166	75,539 €
18051	39, 78	2,332 €	18220	186	10,305 €	18660	121	733,514 €	30330	168	89,980 €
18052	39, 78	2,332 €	18221	186	9,453 €	18670	108	5,424 €	30335	168	89,980 €
18055	39, 78	3,380 €	18225	186	12,933 €	18684	44, 109	0,189 €	30400	168	49,561 €
18061	40, 79	1,901 €	18230	186	23,825 €	18685	108	3,865 €	30401	168	60,750 €
18062	40, 79	1,901 €	18235	186	46,968 €	18687	109	0,120 €	30402	168	51,441 €
18071	81	2,744 €	18286	205	1.599,065 €	18690	46, 107	3,258 €	30405	168	49,561 €
18072	81	2,744 €	18287	205	612,488 €	18691	46, 107	1,588 €	30406	168	60,750 €
18101	186	2,288 €	18288	205	260,397 €	18693	46, 107	2,352 €	30407	168	57,605 €
18102	41, 80	1,901 €	18291	205	2.530,631 €	18695	46, 108	4,005 €	30480	168	77,972 €
18103	186	1,814 €	18292	205	1.599,065 €	18696	46, 108	2,010 €	30481	168	105,199 €
18104	41, 80, 186	1,901 €	18317	122	173,482 €	18705	63	25,200 €	30485	168	43,318 €
18105	41, 80	1,901 €	18320	205, 204	173,482 €	18710	35	23,156 €	30486	168	43,318 €
18106	186	2,911 €	18321	205, 204	173,482 €	18732	65	38,822 €	30610	169	270,439 €
18107	186	2,911 €	18322	122, 205, 206	173,482 €	18735	65	25,200 €	30613	169	281,089 €
18108	186	2,683 €	18323	205, 204	173,482 €	18785	63	35,416 €	30622	169	240,000 €
18109	186	2,683 €	18324	205, 204	173,482 €	18786	63	39,502 €	30623	169	29,156 €
18116	186	4,607 €	18325	205	1.444,109 €	18787	63	44,952 €	30625	169	336,783 €
18117	41, 80	1,901 €	18326	205, 204	296,064 €	18799	75	47,281 €	30626	169	326,133 €
18118	186	4,042 €	18346	205	3.066,674 €	18826	37	56,550 €	30630	169	394,203 €
18121	186	7,275 €	18392	206	2.868,790 €	18831	47	15,326 €	30635	169	404,853 €
18122	186	6,469 €	18400	121, 207	61,335 €	18833	47	3,332 €	30650	170	687,248 €
18131	186	2,969 €	18402	205	346,588 €	18836	44, 109	0,333 €	30651	170	749,725 €
18133	186	6,147 €	18403	205	250,314 €	18837	44, 109	877,363 €	30652	170	214,802 €
18134	186	8,410 €	18404	205	599,278 €	18840	75	24,231 €	30875	169	395,687 €
18135	186	4,115 €	18406	205	250,314 €	18841	75	25,441 €	30890	170	1.617,280 €
18137	186	6,840 €	18407	205	1.323,230 €	18843	75	27,180 €	30891	170, 27	70,573 €
18138	186	9,722 €	18408	205	1.323,230 €	18873	75	31,266 €	30894	170	3.498,526 €
18146	186	2,969 €	18409	205	1.470,254 €	18875	75	41,113 €			
18148	186	6,147 €	18411	206	243,848 €	23232	115	134,968 €			
18149	186	8,410 €	18412	206	258,191 €	23233	115	97,960 €			
18151	186	4,115 €	18413	206	401,632 €	23400	113	306,536 €			
18153	186	6,840 €	18414	206	372,944 €	23405	113	99,959 €			
18154	186	9,722 €	18416	206	243,848 €	23415	114	226,573 €			
			18417	206	358,599 €	23420	114	186,588 €			
			18435	207	330,083 €	23425	113	119,950 €			
						23430	113	106,622 €			

ÍNDICE DE CÓDIGOS Y PRECIOS

CÓD.ALB	PÁG.	PVP €	CÓD.ALB	PÁG.	PVP €	CÓD.ALB	PÁG.	PVP €	CÓD.ALB	PÁG.	PVP €
30896	170	2.706,330 €	71203	256	5,198 €	71737	257	134,399 €	922063	227	181,924 €
34015	174	15,189 €	71204	256	7,421 €	71738	258	37,129 €	922075	227	272,280 €
34016	174	19,985 €	71205	256	9,291 €	71739	258	40,842 €	924525	227	67,898 €
34020	171	117,575 €	71206	257	31,322 €	130294	104	36,767 €	924532	227	73,330 €
34021	171	143,885 €	71207	257	43,848 €	130295	104	79,396 €	927540	227	106,356 €
34026	172	209,950 €	71208	257	92,398 €	130296	104	88,216 €	932010	228	176,327 €
34035	173	53,716 €	71209	257	92,398 €	131708	104	213,188 €	932012	228	263,090 €
34036	173	93,128 €	71220	256	23,022 €	131712	104	455,780 €	932516	228	454,406 €
34694	200	131,085 €	71223	256	142,948 €	142861	104	147,026 €	932550	228	75,567 €
34695	200	162,193 €	71224	256	149,446 €	191428	91	1,641 €	932563	228	104,957 €
34696	200	189,859 €	71400	246	85,809 €	192214	123	9,252 €	936075	228	111,953 €
34697	200	208,260 €	71401	246	96,345 €	192216	123	9,252 €	936090	228	139,942 €
34698	200	231,911 €	71402	246	106,883 €	192217	123	9,252 €	937525	228	47,580 €
34699	200	263,958 €	71403	246	120,432 €	192220	123	9,252 €	939032	228	53,176 €
34700	200	280,457 €	71404	246	135,486 €	300400	93	29,198 €	939040	228	62,974 €
34804	200	138,025 €	71405	246	149,035 €	300401	93	30,365 €	942525	228	64,374 €
34805	200	174,382 €	71406	246	162,583 €	300402	93	31,406 €	943225	228	82,565 €
34806	200	202,943 €	71407	246	176,132 €	300524	102	979,588 €	944016	228	95,579 €
34807	200	219,666 €	71408	246	180,648 €	300526	102	680,703 €	945016	228	130,147 €
34808	200	245,793 €	71409	246	222,799 €	300529	103	1.259,470 €	946320	228	167,930 €
34809	200	283,577 €	71410	246	266,457 €	300551	99	441,068 €	950002	230	13,993 €
34810	200	299,964 €	71411	246	307,102 €	300553	99	566,060 €	950003	230	22,392 €
37500	167	133,397 €	71412	246	349,253 €	300555	99	648,582 €	950004	230	36,384 €
37501	167	122,452 €	71413	246	392,910 €	300570	98	77,502 €	950005	230	76,968 €
37502	167	97,205 €	71414	246	436,567 €	300571	98	115,417 €	950006	230	132,945 €
37505	167	107,580 €	71415	246	480,223 €	300572	98	182,921 €	950050	230	13,993 €
37506	167	145,176 €	71416	246	522,373 €	300600	96	65,623 €	950051	230	32,187 €
37507	167	119,928 €	71450	255	1.576,935 €	300601	96	65,623 €	950052	230	48,980 €
37508	167	90,893 €	71451	255	1.935,327 €	300602	96	58,777 €	950053	230	72,769 €
37509	167	65,645 €	71452	255	2.437,079 €	300800	103	1.329,439 €	950054	230	153,936 €
37510	167	100,409 €	71453	255	3.913,662 €	300815	105	1.119,529 €	950060	230	10,758 €
37513	167	113,616 €	71454	255	4.315,062 €	300817	105	1.266,467 €	950061	230	20,246 €
37514	167	88,367 €	71455	255	4.888,494 €	305000	97	161,728 €	950062	230	30,598 €
37515	167	74,590 €	71456	255	5.103,530 €	305005	97	191,133 €	950063	230	47,496 €
38030	151	99,011 €	71457	255	5.834,655 €	650227	122	8,224 €	950064	230	69,266 €
41470	92	12,482 €	71458	255	6.221,720 €	71.4012	250	566,592 €	950100	230	18,194 €
48810	217	50,938 €	71459	255	6.608,785 €	71.4013	250	644,564 €	950101	230	32,187 €
48811	217	50,938 €	71460	255	6.995,851 €	71.4014	250	723,833 €	950102	230	62,974 €
48812	217	66,531 €	71700	254	0,000 €	71.4015	250	803,104 €	950103	230	90,963 €
48813	217	66,531 €	71701	254	0,000 €	71.4016	250	883,675 €	950104	230	167,930 €
48814	217	58,215 €	71702	254	0,000 €	71.4042	251	661,456 €	950410	232	177,305 €
48815	217	58,215 €	71703	254	0,000 €	71.4043	251	822,597 €	950430	232	177,305 €
48816	217	60,294 €	71704	254	0,000 €	71.4044	251	983,738 €	950440	233	772,475 €
48825	217	24,709 €	71705	254	0,000 €	71.4045	251	1.144,879 €	950460	232	177,305 €
48826	217	34,086 €	71708	254	0,000 €	71.4046	251	1.307,320 €	950471	233	1.116,729 €
48827	217	53,738 €	71711	254	0,000 €	800500	269, 272	467,920 €	950480	232	83,825 €
71080	249	872,733 €	71712	254	0,000 €	800501	269, 272	251,080 €	950481	232	83,825 €
71081	249	1.118,889 €	71713	254	0,000 €	912010	227	195,917 €	950482	232	83,825 €
71082	249	1.398,611 €	71714	254	0,000 €	912090	227	155,334 €	950483	232	83,825 €
71083	249	1.655,956 €	71731	258	18,292 €	917563	227	119,231 €	950484	232	83,825 €
71155	248	154,705 €	71732	258	18,541 €	917575	227	124,044 €	950490	233	246,661 €
71156	248	198,023 €	71733	258	27,313 €	922050	227	139,942 €	950491	233	277,796 €

CÓD.ALB	PÁG.	PVP €	CÓD.ALB	PÁG.	PVP €	CÓD.ALB	PÁG.	PVP €	CÓD.ALB	PÁG.	PVP €
950492	233	574,820 €	950832	231	1.795,183 €	71.40611	253	3.331,974 €	48863201	215	30,652 €
950495	234	74,169 €	950840	231	1.076,177 €	71.40612	253	3.559,390 €	48881601	215	13,231 €
950500	233	172,590 €	950841	231	896,941 €	71.40613	253	3.784,208 €	48882001	215	16,188 €
950501	233	227,000 €	950842	231	896,941 €	71.40614	253	4.010,325 €	48882601	215	25,877 €
950502	233	255,744 €	950843	231	896,941 €	71.40615	253	4.354,699 €	48883201	215	42,783 €
950510	234	84,482 €	950844	231	1.063,494 €	72.32080	245	1.028,188 €	48892001	216	16,100 €
950511	234	88,064 €	950845	231	980,981 €	72.32090	245	1.126,038 €	48892601	216	27,247 €
950512	234	100,002 €	950846	231	980,981 €	72.32100	245	1.223,890 €	48892603	216	27,247 €
950520	234	293,876 €	950847	231	1.439,080 €	72.32110	245	1.323,246 €	48893203	216	38,433 €
950521	234	308,794 €	950848	231	1.379,105 €	72.32120	245	1.422,603 €	48893207	216	42,783 €
950522	234	370,551 €	950849	231	1.199,259 €	72.32130	245	1.524,970 €	48901601	216	16,100 €
950530	235	60,386 €	71.32080	244	821,948 €	72.32140	245	1.634,863 €	48901607	216	27,247 €
950531	235	80,259 €	71.32090	244	900,229 €	72.32150	245	1.768,844 €	48902001	216	27,247 €
950532	235	80,259 €	71.32100	244	978,510 €	72.40100	245	1.839,598 €	48902601	216	42,783 €
950540	235	46,908 €	71.32110	244	1.056,791 €	72.40110	245	2.029,277 €	48912001	216	16,100 €
950541	235	46,908 €	71.32120	244	1.135,071 €	72.40120	245	2.173,796 €	48912003	216	16,100 €
950542	235	65,927 €	71.32130	244	1.213,353 €	72.40130	245	2.310,787 €	48912601	216	27,247 €
950543	235	85,743 €	71.32140	244	1.291,633 €	72.40140	245	2.512,512 €	48912603	216	27,247 €
950544	235	85,743 €	71.32150	244	1.415,075 €	72.40150	245	2.666,061 €	48912605	216	27,247 €
950550	235	156,090 €	71.32160	244	1.502,389 €	72.40160	245	2.828,645 €	48912607	216	32,961 €
950551	235	160,793 €	71.40080	244	1.261,525 €	48801601	214	6,526 €	48912608	216	32,961 €
950555	235	125,694 €	71.40090	244	1.386,473 €	48802001	214	8,086 €	48912609	216	27,247 €
950556	235	129,447 €	71.40100	244	1.469,270 €	48802601	214	12,938 €	48913202	216	42,783 €
950557	235	133,364 €	71.40102	252	835,592 €	48802602	214	18,452 €	48913203	216	38,433 €
950558	235	137,354 €	71.40103	252	1.009,728 €	48803201	214	24,261 €	48913206	216	42,783 €
950560	235	27,374 €	71.40104	252	1.157,874 €	48803202	214	37,925 €	48913210	216	38,433 €
950561	235	29,795 €	71.40105	252	1.373,595 €	48811601	214	7,312 €	48921601	216	12,703 €
950562	235	40,570 €	71.40106	252	1.546,432 €	48812001	214	8,897 €	48922001	216	17,581 €
950601	235	44,376 €	71.40107	252	1.686,779 €	48812002	214	12,008 €	48922002	216	20,631 €
950620	235	77,346 €	71.40108	252	1.842,723 €	48812601	214	13,748 €	48922601	216	24,461 €
950621	235	93,159 €	71.40109	252	1.981,771 €	48812602	214	21,325 €	48923201	216	34,539 €
950622	235	130,088 €	71.40110	252	2.239,078 €	48813201	214	33,522 €	48941601	215	12,541 €
950623	235	158,749 €	71.40111	252	2.379,425 €	48813202	214	39,941 €	48942001	215	12,534 €
950625	235	220,199 €	71.40112	252	2.519,773 €	48821601	214	8,251 €	48942002	215	23,804 €
950626	235	220,199 €	71.40113	252	2.658,822 €	48822001	214	10,352 €	48942601	215	27,841 €
950627	235	282,109 €	71.40114	252	2.799,170 €	48822601	214	13,748 €	48961601	215	18,762 €
950628	235	283,018 €	71.40115	252	3.056,475 €	48823201	214	31,584 €	48961602	215	21,991 €
950629	235	358,277 €	71.40120	244	1.738,736 €	48832001	214	11,401 €	48962002	215	22,523 €
950800	231	604,634 €	71.40130	244	1.847,125 €	48832601	214	19,319 €	48962601	215	consultar
950801	231	795,329 €	71.40140	244	1.985,621 €	48832603	214	19,319 €	48971601	214	17,492 €
950802	231	867,910 €	71.40150	244	2.125,622 €	48833203	214	28,151 €	48971603	214	19,943 €
950803	231	1.587,297 €	71.40160	244	2.265,626 €	48833206	214	28,151 €	48972004	214	20,851 €
950804	231	2.134,553 €	71.40170	244	2.386,058 €	48851601	215	8,093 €	48972601	214	29,247 €
950810	231	483,157 €	71.40602	253	1.009,728 €	48852001	215	9,219 €	48972602	214	32,465 €
950811	231	615,636 €	71.40603	253	1.269,632 €	48852002	215	16,542 €	48981601	215	19,325 €
950812	231	722,596 €	71.40604	253	1.510,044 €	48852601	215	17,581 €	48981602	215	19,926 €
950813	231	1.363,825 €	71.40605	253	1.806,336 €	48852602	215	28,846 €	48982002	215	20,459 €
950820	231	997,561 €	71.40606	253	2.066,240 €	48853201	215	28,846 €	48982601	215	30,654 €
950821	231	1.197,425 €	71.40607	253	2.292,357 €	48853202	215	47,403 €	48982602	215	32,653 €
950822	231	1.547,569 €	71.40608	253	2.535,368 €	48861601	215	10,442 €	48991601	214	16,015 €
950830	231	1.229,360 €	71.40609	253	2.760,184 €	48862001	215	10,678 €	48991603	214	18,158 €
950831	231	1.424,486 €	71.40610	253	3.104,557 €	48862601	215	17,792 €	48992004	214	18,974 €

ÍNDICE DE CÓDIGOS Y PRECIOS

CÓD.ALB	PÁG.	PVP €	CÓD.ALB	PÁG.	PVP €	CÓD.ALB	PÁG.	PVP €	CÓD.ALB	PÁG.	PVP €
48992601	214	29,590 €	59032602	190	17,564 €	59082003	192	14,717 €	59122601	193	22,235 €
48992602	214	26,624 €	59032604	190	17,564 €	59082601	192	23,526 €	59123201	193	31,400 €
48993201	214	31,672 €	59032606	190	19,253 €	59083201	192	38,892 €	59124001	193	60,276 €
59001401	189	8,253 €	59033201	190	25,588 €	59084001	192	62,351 €	59125001	193	93,523 €
59001601	189	5,935 €	59033202	190	25,588 €	59085001	192	119,194 €	59126301	193	143,826 €
59001801	189	7,121 €	59033204	190	25,588 €	59086301	192	253,063 €	59126302	193	143,826 €
59001802	189	9,177 €	59033206	190	25,588 €	59091801	192	14,638 €	59126303	193	165,402 €
59002001	189	9,074 €	59034002	190	44,451 €	59092003	192	14,638 €	59126304	193	170,794 €
59002003	189	9,074 €	59034003	190	44,451 €	59092004	192	18,340 €	59126305	193	179,785 €
59002005	189	7,351 €	59035001	190	62,351 €	59092601	192	24,771 €	59131601	192	12,662 €
59002006	189	9,177 €	59035002	190	64,184 €	59092602	192	24,771 €	59131801	192	15,982 €
59002501	189	15,312 €	59036301	190	119,194 €	59092604	192	24,771 €	59132005	192	15,982 €
59002601	189	11,761 €	59036302	190	121,026 €	59093202	192	34,937 €	59132006	192	18,754 €
59002602	189	16,775 €	59036303	190	124,695 €	59093204	192	34,937 €	59132601	192	22,235 €
59003201	189	22,056 €	59041601	190	9,260 €	59093207	192	38,892 €	59133201	192	31,400 €
59003202	189	34,476 €	59041801	190	9,260 €	59094001	192	80,224 €	59134001	192	59,940 €
59004001	189	33,922 €	59041802	190	13,607 €	59094003	192	80,224 €	59135001	192	93,523 €
59004002	189	34,091 €	59042005	190	9,260 €	59095001	192	93,523 €	59141601	191	11,401 €
59005001	189	47,679 €	59042006	190	13,607 €	59095002	192	93,523 €	59141801	191	11,394 €
59005003	189	69,686 €	59042601	190	17,091 €	59095003	192	113,697 €	59141802	191	18,702 €
59006301	189	121,026 €	59042602	190	25,674 €	59101603	192	14,638 €	59142005	191	11,394 €
59011601	189	6,647 €	59043201	190	31,726 €	59101607	192	24,771 €	59142006	191	21,639 €
59011801	189	8,704 €	59043202	190	40,893 €	59101802	192	24,771 €	59142601	191	25,308 €
59011802	189	10,918 €	59044001	190	44,451 €	59102003	192	24,771 €	59171601	191	11,870 €
59012005	189	8,087 €	59045001	190	69,686 €	59102601	192	38,892 €	59172003	191	12,662 €
59012006	189	10,918 €	59046301	190	130,198 €	59103201	192	80,224 €	59191601	189	14,560 €
59012601	189	12,497 €	59051601	190	7,359 €	59111801	192	14,638 €	59191603	189	16,509 €
59012602	189	19,387 €	59051801	190	9,177 €	59111802	192	14,638 €	59191801	189	14,668 €
59013201	189	30,474 €	59051802	190	15,037 €	59112004	192	14,638 €	59191802	189	16,509 €
59013202	189	36,309 €	59052005	190	8,381 €	59112005	192	18,340 €	59192003	189	15,037 €
59014001	189	36,675 €	59052006	190	15,037 €	59112006	192	14,638 €	59192006	189	17,247 €
59014002	189	41,590 €	59052601	190	15,982 €	59112602	192	24,771 €	59192601	189	26,901 €
59015001	189	53,184 €	59052602	190	26,224 €	59112604	192	24,771 €	59192602	189	24,206 €
59015003	189	73,352 €	59053201	190	26,224 €	59112605	192	24,771 €	59193201	189	28,792 €
59016301	189	124,695 €	59053202	190	43,095 €	59112606	192	24,771 €	59194001	189	58,811 €
59021401	189	9,904 €	59054001	190	44,451 €	59112609	192	24,771 €	59195002	189	88,216 €
59021601	123, 189	7,499 €	59055001	190	69,686 €	59112610	192	24,771 €	59196302	189	147,026 €
59021701	123	11,370 €	59056301	190	137,536 €	59112611	192	29,964 €	59221601	191	16,144 €
59021801	189	9,409 €	59061601	191	9,494 €	59112612	192	29,964 €	59221802	191	18,991 €
59022001	123	11,370 €	59061801	191	11,472 €	59113202	192	38,892 €	59222003	191	18,991 €
59022003	189	9,409 €	59062003	191	9,707 €	59113204	192	34,937 €	59222601	191	27,505 €
59022601	189	12,497 €	59062601	191	16,174 €	59113206	192	38,892 €	59222602	191	30,065 €
59023201	189	28,713 €	59063201	191	27,865 €	59113208	192	34,937 €	59232001	193	35,355 €
59024001	189	44,451 €	59064001	191	56,481 €	59114001	192	80,224 €	59232601	193	42,089 €
59025001	189	66,019 €	59065001	191	80,687 €	59115001	192	113,697 €	59242001	193	33,673 €
59026301	189	137,536 €	59066301	191	157,705 €	59115002	192	93,523 €	59242601	193	38,726 €
59031801	190	10,362 €	59073201	190	33,843 €	59115003	192	93,523 €	59261601	190	22,473 €
59032003	190	10,362 €	59074001	190	61,661 €	59121601	193	11,550 €	59261801	190	23,372 €
59032004	190	10,362 €	59075001	190	99,994 €	59121801	193	15,982 €	59262003	190	25,170 €
59032008	190	11,370 €	59076301	190	186,690 €	59121802	193	18,754 €	59271601	191	15,798 €
59032009	190	11,370 €	59081601	192	12,028 €	59122005	193	15,982 €	59272003	191	18,110 €
59032601	190	17,564 €	59081801	192	13,927 €	59122006	193	18,754 €	59302003	193	43,357 €

CÓD.ALB	PÁG.	PVP €	CÓD.ALB	PÁG.	PVP €	CÓD.ALB	PÁG.	PVP €	CÓD.ALB	PÁG.	PVP €
59302601	193	48,104 €	18900-1000	77	24,236 €	19436P	199	78,766 €	2023-114G18	150	125,946 €
59492601	92	53,730 €	19052P	197	13,341 €	19506P	202	3,290 €	2024-1	173	56,807 €
59492602	92	53,730 €	19077P	197	12,335 €	19507P	202	4,092 €	2024-112G18	173	80,861 €
59493201	92	58,187 €	19145P	198	26,152 €	19516P	202	3,290 €	2024-114G18	173	66,161 €
59493202	92	58,187 €	19168P	198	44,647 €	19517P	202	4,335 €	2043-38	123	13,962 €
59512601	92	67,767 €	19173DP	198	61,749 €	19521P	203	3,722 €	2347-12	169	14,749 €
59512602	92	67,767 €	19173IP	198	61,749 €	19523P	199	25,819 €	2347-34	169	21,731 €
59513201	92	72,849 €	19177P	202	3,902 €	19524P	202	5,598 €	2377-01	150	559,763 €
59513202	92	72,849 €	19180 PG	199	11,713 €	19525P	202	8,588 €	2377-02	150	699,704 €
59711601	194	50,256 €	19180P	199	12,462 €	19528P	203	5,504 €	300501-16	93	60,228 €
59711801	194	50,256 €	19181 PG	199	14,531 €	19529P	203	9,286 €	300502-16	93	60,228 €
59712003	194	50,256 €	19181P	199	15,443 €	19531P	203	5,172 €	30610-FC	169	282,439 €
59712601	194	58,684 €	19182 PG	199	15,095 €	19533P	203	6,924 €	30613-FC	169	293,089 €
59713201	194	84,159 €	19182P	199	16,057 €	19536P	203	7,568 €	3062-1B	92	69,017 €
59721601	194	60,786 €	19183 PG	199	17,330 €	19537P	203	10,948 €	3062-1R	92	69,017 €
59721801	194	60,786 €	19183P	199	18,432 €	19539P	203	7,848 €	30625-FC	169	348,783 €
59722003	194	60,786 €	19184 PG	199	18,365 €	19595P	198	9,997 €	30626-FC	169	338,133 €
59722601	194	69,686 €	19184P	199	19,537 €	19598P	198	3,021 €	30630-FC	169	406,203 €
59731601	194	51,828 €	19185 PG	199	19,468 €	19648P	96	319,865 €	30635-FC	169	416,853 €
59731801	194	51,828 €	19185P	199	20,705 €	19941P	106	665,900 €	34000MC	175	338,158 €
59732003	194	51,828 €	19186P	202	3,510 €	19942P	106	857,493 €	34000SP	175	602,804 €
59732601	194	64,184 €	19187P	91, 202	4,612 €	19943P	106	18,104 €	34200P	173	7,305 €
59733201	194	91,689 €	19188P	202	4,151 €	19944P	106	19,922 €	34201P	173	12,026 €
59751601	194	65,648 €	19189P	202	5,290 €	19945P	106	430,023 €	34202P	173	22,616 €
59751801	194	65,648 €	19190P	202	4,612 €	19946P	106	546,659 €	34203P	173	62,236 €
59752003	194	65,648 €	19191P	202	5,718 €	19947P	106	14,653 €	34204P	173	32,089 €
59752601	194	75,258 €	19192RP	202	4,612 €	19949P	106	14,885 €	34205P	173	80,800 €
59851401	194	1,705 €	19193RP	202	5,718 €	19956P	105	357,587 €	34206P	173	5,302 €
59851601	194	1,762 €	19297P	197	5,589 €	19957P	105, 118	504,527 €	34700-11	200	314,266 €
59851801	194	1,776 €	19298P	197	5,589 €	19958P	123	10,639 €	34700-12	200	331,687 €
59852001	194	1,797 €	19300P	199	36,976 €	19977-1P	204	39,998 €	34810-11	200	333,592 €
59852002	194	1,797 €	19301P	199	42,274 €	19977-3P	204	36,305 €	34810-12	200	352,500 €
59852003	194	1,797 €	19302P	199	53,353 €	19978-1P	204	67,508 €	4070-M138	93	34,863 €
59852501	194	3,943 €	19303P	199	57,967 €	19979-1P	204	36,305 €	4071-M138	93	38,694 €
59852601	194	4,033 €	19304P	199	69,538 €	19979-3P	204	71,021 €	4304-1	92	9,121 €
59853201	194	4,219 €	19313P	199	78,210 €	19979-6P	204	76,852 €	489620F5	215	22,923 €
59854001	194	5,137 €	19317P	197	5,589 €	19980P	198	30,257 €	489626F3	215	34,519 €
59855001	194	10,085 €	19319P	199	45,835 €	19982-1P	203	18,156 €	489720F7	214	20,851 €
59856301	194	22,005 €	19321P	199	53,055 €	19982-2P	203	38,089 €	489726F3	214	29,247 €
5920160109	191	17,969 €	19322P	199	5,137 €	19982-3P	203	18,156 €	489820F5	215	20,791 €
5920160124	191	22,079 €	19323P	199	36,518 €	19983-1P	203	18,156 €	489826F3	215	31,320 €
5920180109	191	19,441 €	19324P	199	68,536 €	19983-2P	203	38,089 €	489920F7	214	18,974 €
5920180124	191	24,753 €	19333P	98, 199	5,137 €	19983-3P	203	18,156 €	489926F3	214	26,624 €
18336-BT	205	4,717,424 €	19352P	197	18,553 €	19984-1P	204	32,708 €	5143-114	173	30,140 €
18716-1000	67	17,504 €	19370P	199	38,460 €	19985-1P	204	23,595 €	650005N	99	121,720 €
18795-1000	69	17,504 €	19371P	199	43,998 €	19985-3P	204	21,443 €	650007N	99	162,292 €
18796-1000	69	26,606 €	19372P	199	53,933 €	19985-6P	204	45,046 €	650008N	99	178,999 €
18797-1000	67	35,008 €	19373P	199	58,432 €	19986-1P	204	23,595 €	650009N	99	202,864 €
18798-1000	67	29,407 €	19377P	197	28,405 €	19986-3P	204	21,443 €	650010N	99	223,151 €
18799-1000	67	23,804 €	19430P	197	5,589 €	19986-6P	204	43,721 €	71.40110.	244	1.622,820 €
18834-ACRI	47	18,180 €	19431P	197	5,589 €	19987-1P	204	52,429 €	7480-1	99, 100	11,773 €
18834-EPOX	47	44,984 €	19435P	199	66,583 €	19987-3P	204	104,125 €	800250-2	267	3.192,320 €

ÍNDICE DE CÓDIGOS Y PRECIOS

CÓD.ALB	PÁG.	PVP €	CÓD.ALB	PÁG.	PVP €	CÓD.ALB	PÁG.	PVP €	CÓD.ALB	PÁG.	PVP €
800275-2	267	3.436,560 €	A112206	272	1.539,740 €	A131600	272	704,740 €	A150199	269	79,120 €
800300-2	267	3.429,680 €	A112207	272	1.539,740 €	A131601	272	748,160 €	A160660	269	471,280 €
800350-2	267	3.673,920 €	A112216	272	1.780,220 €	A131602	272	858,380 €	A160668	269	567,600 €
800400-2	267	3.942,240 €	A112217	272	1.780,220 €	A131603	272	945,220 €	A160685	269	44,720 €
800450-2	267	4.186,480 €	A112225	273	2.067,460 €	A131604	273	1.012,020 €	A160688	269	79,120 €
800460-3G	270	8.248,870 €	A112226	273	2.067,460 €	A131605	273	1.142,280 €	A160697	269	37,840 €
800475-3G	270	11.616,461 €	A112236	272	1.362,720 €	A131606	273	1.275,880 €	A160698	269	82,560 €
800525-3G	270	13.110,976 €	A112237	272	1.362,720 €	A131610	272	394,120 €	A170258	272	98,148 €
800550-3G	270	15.148,952 €	A112244	272	1.122,240 €	A131611	272	460,920 €	A170285	272	291,025 €
800600-3G	270	19.496,634 €	A112245	272	1.122,240 €	A131612	272	681,360 €	A170288	272	1.711,901 €
800650-3G	270	22.805,520 €	A112246	273	2.965,920 €	A131614	273	768,200 €	A205.00001	141	398,081 €
800700-3G	270	28.597,080 €	A112247	273	3.493,640 €	A131616	273	921,840 €	A205.00002	141	780,171 €
8321-1G	92	13,079 €	A113206	272	1.472,940 €	A131620	272	330,660 €	A205.00003	141	1.160,664 €
9005-1426	122, 207	11,003 €	A113207	272	1.472,940 €	A131621	272	374,080 €	A205.00004	141	1.557,101 €
9005-1463	207	33,007 €	A113216	272	1.693,380 €	A131622	272	427,520 €	A206.00001	141	458,830 €
9005-3263	207	22,922 €	A113217	272	1.693,380 €	A131623	272	474,280 €	A206.00002	141	896,879 €
A001.00001	139	127,897 €	A113225	273	2.020,700 €	A131624	273	614,560 €	A206.00003	141	1.336,521 €
A002.00001	139	158,274 €	A113226	273	2.020,700 €	A131626	273	681,360 €	A206.00004	141	1.776,171 €
A003.00001	139	264,646 €	A113236	272	1.295,920 €	A132701	272	143,620 €	A207.00001	141	661,615 €
A004.00001	139	264,646 €	A113237	272	1.295,920 €	A132703 + A132704	273	330,660 €	A207.00002	141	1.308,527 €
A021.00001	140	127,897 €	A113244	272	1.075,480 €	A132704	273	183,700 €	A207.00003	141	1.911,332 €
A022.00001	140	158,274 €	A113245	272	1.075,480 €	A132704 + A132705	273	390,780 €	A207.00004	141	2.572,948 €
A023.00001	140	264,646 €	A113246	273	2.792,240 €	A132705	272	207,080 €	A208.00001	141	661,615 €
A024.00001	140	264,646 €	A113247	273	3.319,960 €	A132723	272	80,160 €	A208.00002	141	1.308,527 €
A105.00001	141	367,140 €	A114235	272	460,920 €	A132724	272	63,460 €	A208.00003	141	1.911,332 €
A105.00002	141	718,289 €	A114243	272	430,860 €	A132733	272	120,240 €	A208.00004	141	2.572,948 €
A105.00003	141	1.067,842 €	A117460	272	724,780 €	A132734	272	90,180 €	A401.00002	139	319,743 €
A105.00004	141	1.433,337 €	A117461	272	791,580 €	A132762	272	130,260 €	A401.00003	139	474,820 €
A106.00001	141	427,890 €	A117462	272	968,600 €	A132763 + A132724	273	277,220 €	A401.00004	139	631,492 €
A106.00002	141	834,997 €	A117463	272	1.209,080 €	A132764	273	146,960 €	A402.00002	139	380,494 €
A106.00003	141	1.243,699 €	A117464	273	1.472,940 €	A132764 + A132765	273	303,940 €	A402.00003	139	565,944 €
A106.00004	141	1.652,407 €	A117465	273	1.603,200 €	A132765	272	156,980 €	A402.00004	139	751,395 €
A107.00001	141	630,674 €	A117466	273	1.867,060 €	A139437	272	1.549,840 €	A403.00002	139	588,102 €
A107.00002	141	1.246,644 €	A130182	272	504,340 €	A139438	272	1.549,840 €	A403.00003	139	882,154 €
A107.00003	141	1.818,508 €	A130183	272	681,360 €	A139442	272	1.010,019 €	A403.00004	139	1.176,205 €
A107.00004	141	2.449,184 €	A130188	272	440,880 €	A140015	272	524,981 €	A404.00002	139	588,102 €
A108.00001	141	630,674 €	A130189	272	614,560 €	A140016	272	524,981 €	A404.00003	139	882,154 €
A108.00002	141	1.246,644 €	A130190	269	602,000 €	A140022	272	524,981 €	A404.00004	139	1.176,205 €
A108.00003	141	1.818,508 €	A130191	269	584,800 €	A140023	272	617,900 €	A421.00002	140	319,743 €
A108.00004	141	2.449,184 €	A130192	269	619,200 €	A142203	272	125,539 €	A421.00003	140	474,820 €
A110206	272	1.142,280 €	A130194	272	474,280 €	A142315	272	325,260 €	A421.00004	140	631,492 €
A110207	272	1.142,280 €	A130195	272	651,300 €	A142330	269	125,539 €	A422.00002	140	380,494 €
A110216	272	1.319,300 €	A130196	273	657,980 €	A142332	269	444,220 €	A422.00003	140	565,944 €
A110217	272	1.319,300 €	A130197	273	835,000 €	A150101	269	512,560 €	A422.00004	140	751,395 €
A110225	273	1.539,740 €	A130198	273	748,160 €	A150102	269	567,600 €	A423.00002	140	588,102 €
A110226	273	1.539,740 €	A130199	273	921,840 €	A150103	269	588,240 €	A423.00003	140	882,154 €
A110236	272	988,640 €	A131110	272	66,800 €	A150104	272	925,180 €	A423.00004	140	1.176,205 €
A110237	272	988,640 €	A131133	272	83,500 €	A150105	272	835,000 €	A424.00002	140	588,102 €
A110244	272	901,800 €	A131133 + A131126	272	183,700 €	A150118	272	1.626,580 €	A424.00003	140	882,154 €
A110245	272	901,800 €	A131135 + A131140	273	213,760 €	A150120	272	1.693,380 €	A424.00004	140	1.176,205 €
A110246	273	2.241,140 €	A131138	272	70,140 €	A150121	273	1.780,220 €	A501.00002	139	294,991 €
A110247	273	2.725,440 €	A131145 + A131139	273	243,820 €	A150122	273	1.957,240 €	A501.00003	139	437,691 €

CÓD.ALB	PÁG.	PVP €	CÓD.ALB	PÁG.	PVP €	CÓD.ALB	PÁG.	PVP €	CÓD.ALB	PÁG.	PVP €
A501.00004	139	581,987 €	B111.10203	145	2.409,210 €	B213.06203	144	2.526,217 €	B214.26202	148	2.377,135 €
A502.00002	139	355,741 €	B111.10204	145	3.212,280 €	B213.06204	144	3.368,289 €	B214.26203	148	3.494,354 €
A502.00003	139	528,815 €	B111.19201	146	977,736 €	B213.12201	119, 120, 145	835,000 €	B214.26204	148	4.617,883 €
A502.00004	139	701,890 €	B111.19202	146	1.955,471 €	B213.12202	145	1.670,000 €	B214.27201	147	1.314,401 €
A503.00002	139	563,350 €	B111.19203	146	2.933,207 €	B213.12203	145	2.505,000 €	B214.27202	147	2.545,209 €
A503.00003	139	845,024 €	B111.19204	146	3.910,943 €	B213.12204	145	3.340,000 €	B214.27203	147	3.783,778 €
A503.00004	139	1.126,699 €	B212.02201	142	708,575 €	B213.21201	146	1.188,135 €	B214.27204	147	5.022,346 €
A504.00002	139	563,350 €	B212.02202	142	1.417,147 €	B213.21202	146	2.376,269 €	B214.28201	148	1.345,443 €
A504.00003	139	845,024 €	B212.02203	142	2.125,721 €	B213.21203	146	3.564,403 €	B214.28202	148	2.615,054 €
A504.00004	139	1.126,699 €	B212.02204	142	2.834,294 €	B213.21204	146	4.752,538 €	B214.28203	148	3.876,906 €
A521.00002	140	294,991 €	B212.04201	143	770,456 €	B213.25201	147	1.156,352 €	B214.28204	148	5.146,519 €
A521.00003	140	437,691 €	B212.04202	143	1.540,911 €	B213.25202	147	2.297,179 €	C112.23401	149	consultar
A521.00004	140	581,987 €	B212.04203	143	2.311,367 €	B213.25203	147	3.445,767 €	C112.23431	149	consultar
A522.00002	140	355,741 €	B212.04204	143	3.081,822 €	B213.25204	147	4.594,359 €	C113.23401	149	consultar
A522.00003	140	528,815 €	B212.06201	144	789,367 €	B213.26201	148	1.187,394 €	C113.23431	149	consultar
A522.00004	140	701,890 €	B212.06202	144	1.572,422 €	B213.26202	148	2.367,026 €	C114.23401	149	consultar
A523.00002	140	563,350 €	B212.06203	144	2.418,595 €	B213.26203	148	3.538,899 €	C114.23431	149	consultar
A523.00003	140	845,024 €	B212.06204	144	3.157,467 €	B213.26204	148	4.718,530 €	C200.22202	151	1.547,051 €
A523.00004	140	1.126,699 €	B212.12201	145	779,306 €	B213.27201	147	1.246,331 €	D212.02231	152	1.494,126 €
A524.00002	140	563,350 €	B212.12202	145	1.558,612 €	B213.27202	147	2.477,139 €	D212.12231	153	1.606,126 €
A524.00003	140	845,024 €	B212.12203	145	2.337,918 €	B213.27203	147	3.715,708 €	D212.23231	154	1.881,955 €
A524.00004	140	1.126,699 €	B212.12204	145	3.117,224 €	B213.27204	147	4.954,276 €	D213.02231	152	1.549,820 €
B109.01201	142	626,000 €	B212.21201	146	1.132,441 €	B213.27204	147	4.954,276 €	D213.12231	153	1.661,820 €
B109.01202	142	1.251,996 €	B212.21202	146	2.264,881 €	B213.28201	148	1.277,373 €	D213.23231	154	1.935,339 €
B109.01203	142	1.877,996 €	B212.21203	146	3.397,322 €	B213.28202	148	2.546,983 €	D214.02231	152	1.617,890 €
B109.01204	142	2.503,993 €	B212.21204	146	4.529,763 €	B213.28203	148	3.808,836 €	D214.12231	153	1.729,890 €
B109.10201	145	679,306 €	B212.25201	147	1.098,282 €	B213.28204	148	5.078,449 €	D214.23231	154	2.005,719 €
B109.10202	145	1.358,612 €	B212.25202	147	2.183,940 €	B214.02201	142	832,339 €	D218.23041	155	1.977,749 €
B109.10203	145	2.037,918 €	B212.25203	147	3.282,221 €	B214.02202	142	1.664,675 €	D219.23041	155	2.033,443 €
B109.10204	145	2.717,224 €	B212.25204	147	4.367,878 €	B214.02203	142	2.497,013 €	D220.23041	155	2.101,513 €
B109.19201	146	853,972 €	B212.26201	148	1.129,842 €	B214.02204	142	3.329,350 €	D312.02231	152	1.543,631 €
B109.19202	146	1.707,943 €	B212.26202	148	2.253,371 €	B214.04201	143	894,220 €	D312.12231	153	1.655,631 €
B109.19203	146	2.561,915 €	B212.26203	148	3.370,590 €	B214.04202	143	1.788,439 €	D312.23231	154	1.931,461 €
B109.19204	146	3.415,887 €	B212.26204	148	4.494,119 €	B214.04203	143	2.682,659 €	D313.02231	152	1.599,325 €
B110.01201	142	681,693 €	B212.27201	147	1.190,637 €	B214.04204	143	3.576,878 €	D313.12231	153	1.711,325 €
B110.01202	142	1.363,384 €	B212.27202	147	2.421,445 €	B214.06201	144	913,131 €	D313.23231	154	1.984,844 €
B110.01203	142	2.045,076 €	B212.27203	147	3.660,014 €	B214.06202	144	1.819,950 €	D314.02231	152	1.667,395 €
B110.01204	142	2.726,768 €	B212.27204	147	4.898,582 €	B214.06203	144	2.789,887 €	D314.12231	153	1.779,395 €
B110.10201	145	735,000 €	B212.28201	148	1.221,679 €	B214.06204	144	3.652,523 €	D314.23231	154	2.055,225 €
B110.10202	145	1.470,000 €	B212.28202	148	2.491,290 €	B214.12201	145	903,070 €	D318.23041	155	2.027,255 €
B110.10203	145	2.205,000 €	B212.28203	148	3.753,142 €	B214.12202	145	1.806,140 €	D319.23041	155	2.082,948 €
B110.10204	145	2.940,000 €	B212.28204	148	5.022,755 €	B214.12203	145	2.709,210 €	D320.23041	155	2.151,019 €
B110.19201	146	909,666 €	B213.02201	142	765,011 €	B214.12204	145	3.612,280 €	E000.00011	156	611,921 €
B110.19202	146	1.819,331 €	B213.02202	142	1.530,023 €	B214.21201	146	1.256,205 €	E000.00031	157	776,883 €
B110.19203	146	2.728,997 €	B213.02203	142	2.295,033 €	B214.21202	146	2.512,409 €	E000.00041	158	1.001,832 €
B110.19204	146	3.638,662 €	B213.02204	142	3.060,042 €	B214.21203	146	3.768,614 €	E000.00041.010	120, 161	1.172,436 €
B111.01201	142	749,764 €	B213.04201	143	826,892 €	B214.21204	146	5.024,819 €	E300.00011	117, 159	836,870 €
B111.01202	142	1.499,524 €	B213.04202	143	1.653,787 €	B214.25201	147	1.222,046 €	E300.00031	160	1.001,832 €
B111.01203	142	2.249,288 €	B213.04203	143	2.480,678 €	B214.25202	147	2.431,468 €	E300.00041	161	1.226,781 €
B111.01204	142	2.999,049 €	B213.04204	143	3.307,570 €	B214.25203	147	3.653,513 €	E300.00041.010	117, 161	1.397,385 €
B111.10201	145	803,070 €	B213.06201	144	842,073 €	B214.25204	147	4.862,934 €	LA0000200.I	90	70,617 €
B111.10202	145	1.606,140 €	B213.06202	144	1.684,145 €	B214.26201	148	1.253,606 €	LA0000200.R	90	60,461 €

ÍNDICE DE CÓDIGOS Y PRECIOS

CÓD.ALB	PÁG.	PVP €	CÓD.ALB	PÁG.	PVP €	CÓD.ALB	PÁG.	PVP €
LA000300.I	90	89,142 €	LG000200	88	225,209 €	PD2321217	84	888,285 €
LA000300.R	90	104,612 €	LG000300	88	329,801 €	PD3120317	84	385,084 €
LA0010217	43, 83	372,583 €	LG000400	88	461,463 €	PD3120417	84	471,515 €
LA0010317	43, 83	444,893 €	LG000500	88	530,105 €	PD3220317	84	425,656 €
LA0010417	43, 83	513,863 €	LG000600	88	599,501 €	PD3220417	84	512,087 €
LA0010517	43, 83	586,525 €	LG000700	88	725,249 €	PD3220517	84	521,306 €
LA0010617	43, 83	649,077 €	LG000800	88	794,092 €	PD3220617	84	567,163 €
LA0010717	43, 83	722,487 €	LG000900	88	863,201 €	PD3220717	84	616,956 €
LA0010817	43, 83	775,974 €	LG001000	88	988,595 €	PD3220817	84	664,125 €
LA0010917	43, 83	857,129 €	LG001100	88	1.080,326 €	PD3220917	84	730,620 €
LA0011017	43, 83	932,388 €	LG001200	88	1.165,739 €	PD3221017	84	800,345 €
LA0011117	43, 83	990,494 €	PA-SOP-CALB	97	19,410 €	PD3220817	84	680,825 €
LA0011217	43, 83	1.043,718 €	PA-SOP-CM	99	19,410 €	PD3220917	84	747,320 €
LA0011317	43, 83	1.127,554 €	PA-SOP-CPLA	98	19,410 €	PD3221017	84	817,045 €
LA0011417	43, 83	1.190,676 €	PA-SOP-PA	100	19,410 €	PD3221117	84	855,377 €
LA1010317	86	588,103 €	PA-TERM	92	10,116 €	PD3221217	84	903,858 €
LA1010417	86	676,318 €	PA-VALV-A	91	57,122 €	PD3221317	84	969,365 €
LA1010517	86	735,129 €	PA-VALV-R	91	57,122 €	PD3421117	84	879,237 €
LA1010617	86	793,939 €	PD000216	89	90,464 €	PD3421217	84	927,718 €
LA1010717	86	867,451 €	PD000316	89	135,696 €	PD3421317	84	993,225 €
LA1010817	86	948,315 €	PD0020217	42, 82	217,408 €	PD3421417	84	1.015,126 €
LA1110917	86	1.021,827 €	PD0020317	42, 82	243,953 €	PD-TAPON	91	7,325 €
LA1111017	86	1.102,692 €	PD0020417	42, 82	289,812 €	PD-TAPON-RED	93	7,325 €
LA1111117	86	1.190,905 €	PD0020517	42, 82	339,604 €			
LA1111217	86	1.235,014 €	PD0020617	42, 82	385,461 €			
LA2110317	86	511,588 €	PD0020717	42, 82	435,254 €			
LA2110417	86	580,333 €	PD0020817	42, 82	482,423 €			
LA2110517	86	642,682 €	PD0020917	42, 82	532,211 €			
LA2210617	86	758,180 €	PD0021017	42, 82	578,071 €			
LA2210717	86	843,488 €	PD0021117	42, 82	633,103 €			
LA2210817	86	908,046 €	PD0021217	42, 82	681,582 €			
LA2210917	86	985,637 €	PD0021317	42, 82	726,804 €			
LA2311017	86	1.108,480 €	PD0021417	42, 82	772,565 €			
LA2311117	86	1.173,127 €	PD1020317	84	411,095 €			
LA2311217	86	1.237,490 €	PD1020417	84	456,954 €			
LA3110217	86	494,304 €	PD1020517	84	506,746 €			
LA3110317	86	566,614 €	PD1020617	84	552,603 €			
LA3210417	86	676,156 €	PD1020717	84	602,395 €			
LA3210517	86	748,818 €	PD1020817	84	649,563 €			
LA3210617	86	811,369 €	PD1020917	84	726,213 €			
LA3210717	86	884,779 €	PD1021017	84	772,072 €			
LA3210817	86	938,266 €	PD1121117	84	827,104 €			
LA3310917	86	1.036,128 €	PD1121217	84	885,829 €			
LA3311017	86	1.111,387 €	PD2120317	84	347,220 €			
LA3311117	86	1.169,493 €	PD2120417	84	393,078 €			
LA3411217	86	1.246,583 €	PD2120517	84	442,870 €			
LA3411317	86	1.330,418 €	PD2120617	84	530,565 €			
LA3411417	86	1.393,540 €	PD2220717	84	579,137 €			
LA-SOP-CALB	97	7,140 €	PD2220817	84	626,307 €			
LA-SOP-CM80	99	7,735 €	PD2220917	84	670,854 €			
LA-VALV-A	91	69,022 €	PD2221017	84	774,367 €			
LA-VALV-R	91	69,022 €	PD2321117	84	829,398 €			


Condiciones de venta

El establecimiento de las relaciones comerciales entre ALB, S.A. y sus clientes se regirán por las siguientes condiciones generales:

1. Las descripciones, fotografías y gráficos mostrados en este catálogo deben entenderse únicamente como informativos. ALB, S.A. se reserva el derecho de modificar en cualquier momento el alcance, diseño o características de sus sistemas y productos sin previo aviso.
2. Los precios están sujetos a revisión. Son de aplicación a la salida de los materiales de nuestros almacenes, y se facturarán según la tarifa vigente en la fecha de expedición.
3. Los envíos se realizarán a portes debidos.
4. Los embalajes están incluidos en los precios.
5. Los materiales no contemplados en los catálogos de ALB, S.A. se suministrarán bajo pedido, y en ningún caso se aceptará la devolución de los mismos.
6. Cualquier devolución de materiales deberá ser previamente autorizada por ALB.S.A. No se aceptarán devoluciones de materiales defectuosos, con muestras de desgaste o con el embalaje en mal estado. Las devoluciones deberán realizarse a portes pagados, y estarán sujetas a un demérito a determinar por ALB, S.A. en cada caso.
7. Las reparaciones o intervenciones sobre los productos motivadas por negligencia, mal uso o mala aplicación de los mismos por parte del comprador correrán a su cargo, y se abonarán al contado.
8. Modo de pago: hasta el establecimiento de condiciones particulares, el pago se realizará por anticipado. En caso de retraso sobre los vencimientos acordados, ALB, S.A. se reserva el derecho de aplicar un recargo del 3% por mes o fracción de demora. Las operaciones inferiores a 120,00 euros se abonarán al contado.
9. En caso de conflicto o litigio, ambas partes se someten expresamente a la jurisdicción de los tribunales de Barcelona, con renuncia a cualquier otra jurisdicción o fuero que les fuesen propios.
10. Todos los productos suministrados por ALB, S.A. están garantizados por un periodo de 2 (dos) años a partir de la fecha de suministro.



Red comercial

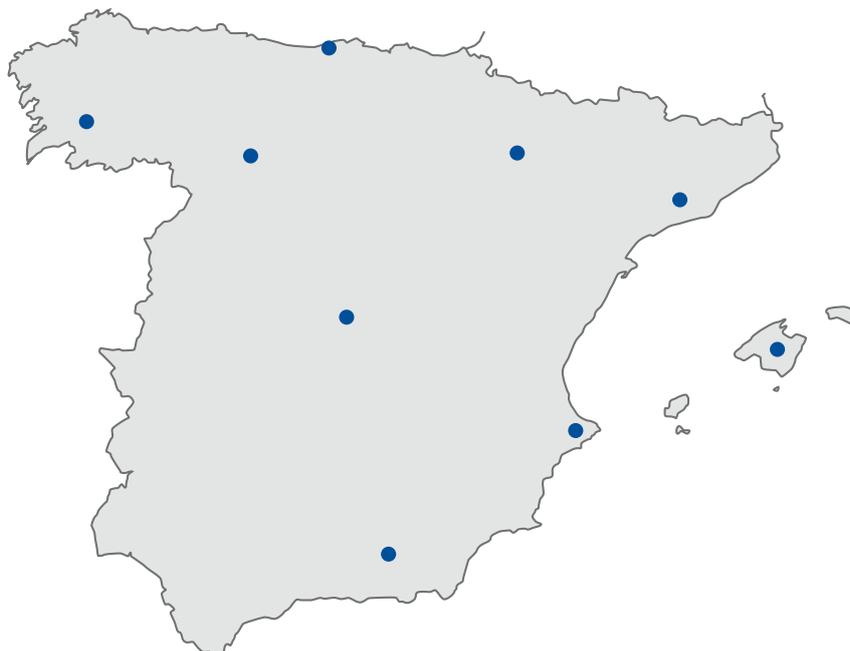

DIRECCIÓN COMERCIAL

Luis de Vertiz

Móvil: 635 301 038

C/ Montmell, 2 - Pol. Ind. L'Albornar

43710 SANTA OLIVA (Tarragona)

Tel. 977 169 104 - Fax 977 169 121

e-mail: ldevertiz@alb.es

RESPONSABLE PRODUCTO

SISTEMA DIFUTEC® REHABILITACIÓN

Albert Guillén Martín

Móvil: 620 428 458

C/ Montmell, 2 - Pol. Ind. L'Albornar

43710 SANTA OLIVA (Tarragona)

Tel. 977 169 104 - Fax 977 169 121

e-mail: aguillen@alb.es

CATALUÑA

Joan Bertran

Móvil: 628 056 276

C/ Montmell, 2 - Pol. Ind. L'Albornar

43710 SANTA OLIVA (Tarragona)

Tel. 977 169 104 - Fax 977 169 121

e-mail: jbertran@alb.es

Albert Guillén Martín

C/ Montmell, 2 - Pol. Ind. L'Albornar

43710 SANTA OLIVA (Tarragona)

Tel. 977 169 104 - Fax 977 169 121

e-mail: info@alb.es

VALENCIA, ALICANTE,

MURCIA, ALBACETE

Vicente Vidal

Móvil: 671 651 524

C/ Trinquetes, 62

03409 CAÑADA (Alicante)

e-mail: vvivalsarrio@gmail.com

BALEARES

Juan Cirer

Móvil: 699 020 409

C/ Senyora Manresa, 19

07518 LLORET DE VISTA ALEGRE

Tel. 871 115 285

e-mail: jcirer@alb.es

JAÉN, GRANADA, ALMERÍA,

MÁLAGA Y CÓRDOBA

Pablo Morcillo Puga

Móvil: 620 955 115

C/ José L. Pérez Pujadas, 6

Edf. Forum Pl. 3ª, A32D - Of. 4D

18006 GRANADA

e-mail: alb@pmp-representaciones.es

GALICIA

TEGASCA

Móvil: 619 784 163

Pol. Ind. Lalín, P-7- Naves

36500 LALÍN (Pontevedra)

Tel. 986 783 922

Fax 986 783 712

e-mail: tegasca@alb.es

ARAGÓN, SORIA, LA RIOJA Y NAVARRA

Sebastián Valbuena

Móvil: 609 764 812

C/ Paolo Veronese, 1

Local Izq. C/ Cannaregio "Parque Venecia"

50021 ZARAGOZA

Tel. 976 535 629

Fax 976 535 270

e-mail: svalbuena@alb.es

PAÍS VASCO, CANTABRIA Y ASTURIAS

Aitor López

Móvil: 620 884 759

C/ Larrauri, 1- Edificio A, Pl. 3ª, Dpto. 12

48160 DERIO (Bizkaia)

Tel. / Fax 944 541 683

e-mail: aitorkarran@hotmail.com

COMUNIDAD DE MADRID ZONA CENTRO

Javier Blanco

Móvil: 606 186 750

Tel: 910 05 23 14

e-mail: j.blanco@representacionesjbv.com

www.representacionesjbv.com

PRESCRIPCIÓN ZONA CENTRO

Guillermo Algaba

Móvil: 692 342 223

C/ Montmell, 2 - Pol. Ind. L'Albornar

43710 SANTA OLIVA (Tarragona)

Tel. 977 169 104

Fax 977 169 121

e-mail: g.algaba@alb.es



C/ Montmell, 2 • Pol. Ind. L'Albornar
43710 SANTA OLIVA (Tarragona)
Tel. 977 169 104 • Fax 977 169 121
www.alb.es • info@alb.es